




# Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S

Utilisez ce guide pour remplacer le ventilateur de votre Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S.

Rédigé par: Sakiynah Howard

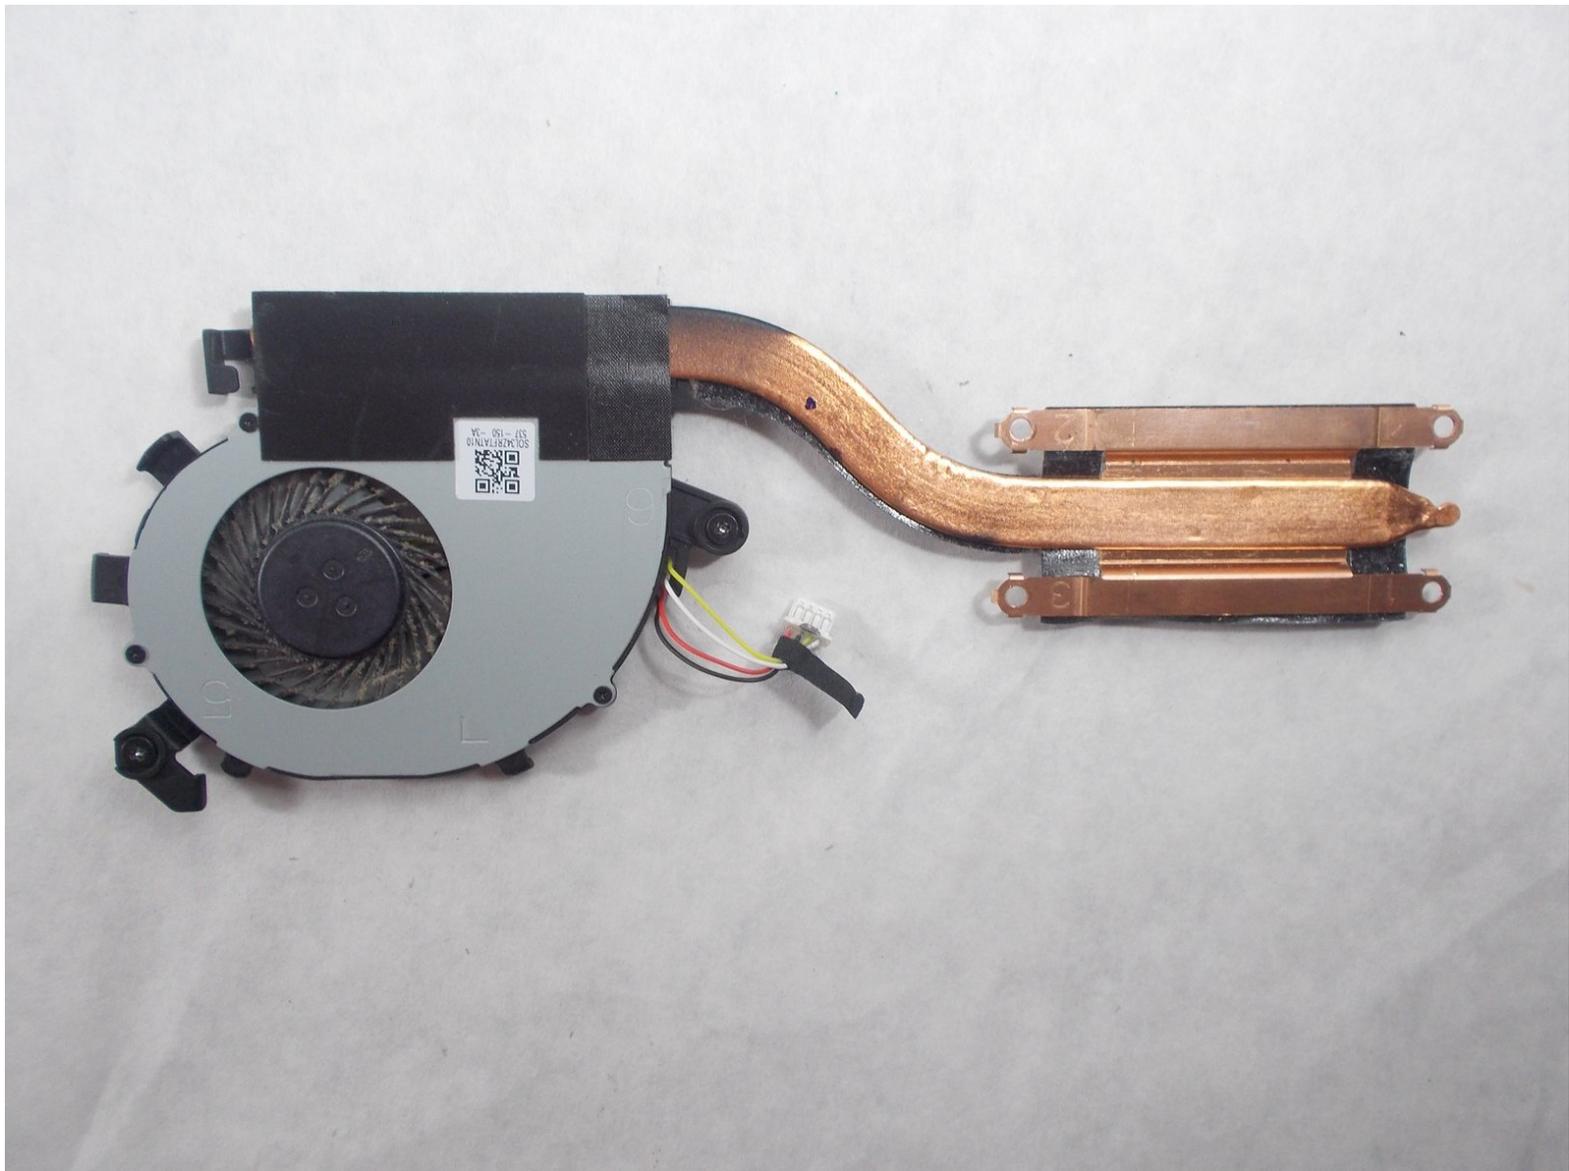

---

## INTRODUCTION

Ce guide vous expliquera comment remplacer le ventilateur de votre Chromebook 15 CB5-571-C09S Acer.

---

### OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier arrière



- Placez l'appareil sur une surface plane face vers le bas de manière à ce que les ventilations du ventilateur se trouvent en haut de l'appareil.

## Étape 2



- Dévissez les dix-huit vis cruciformes PH0 de 6 mm à l'arrière de l'appareil.

### Étape 3



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le capot arrière sur les bords de l'appareil.

 Veillez à ne pas fissurer ou casser le capot arrière de l'appareil.


 Vous devrez ajuster la position de l'appareil pour l'ouvrir sur tous les bords.

## Étape 4





- Placez l'appareil avec les charnières sur le dessus et séparez avec précaution le capot arrière de l'appareil.

## Étape 5 — Ventilateur

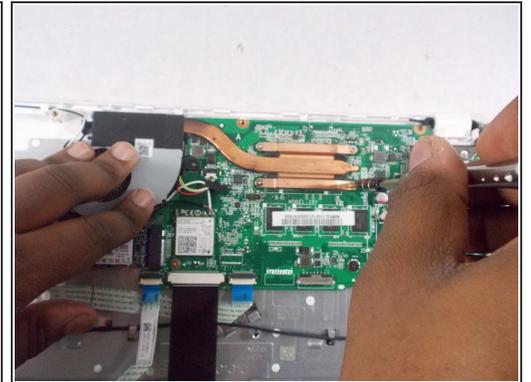


- ⓘ Le ventilateur est situé dans la partie supérieure de l'appareil, entouré d'un revêtement en plastique gris et fixé à la carte mère par un morceau de métal de couleur laiton.
- Dévissez les quatre vis cruciformes PH00 de 3 mm situées sur les arêtes des coins du morceau de métal de couleur laiton.

## Étape 6

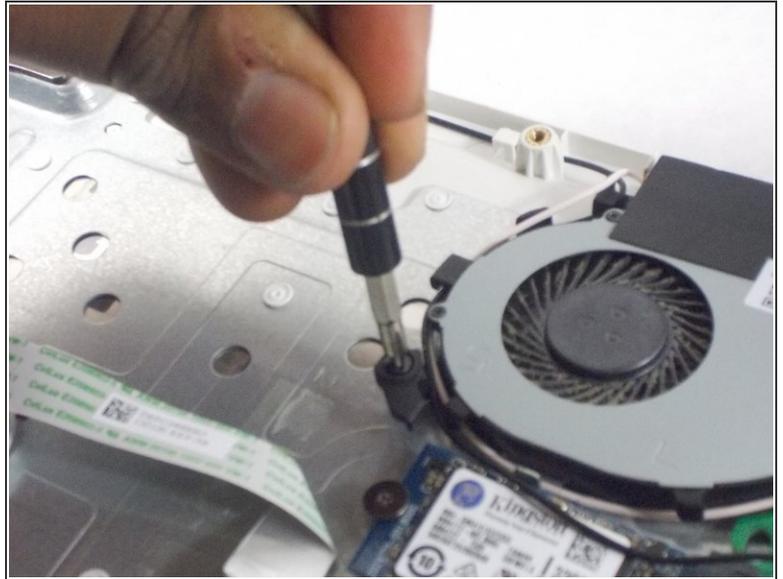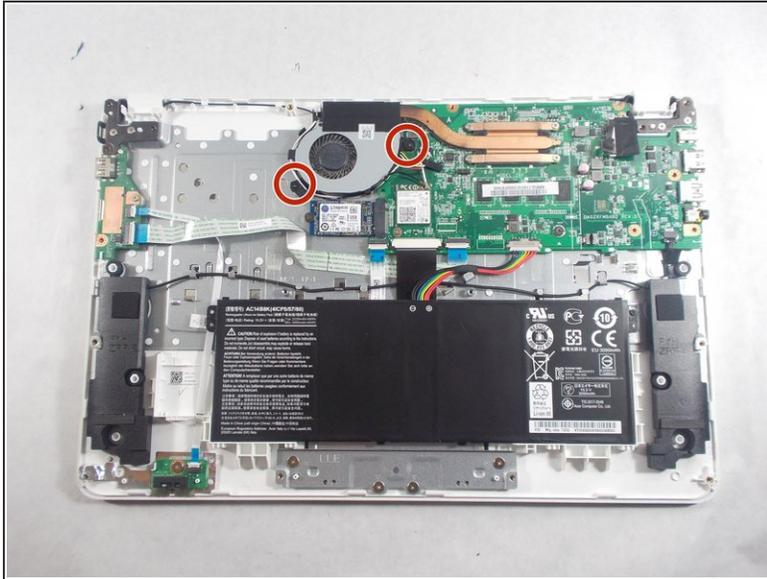


- Dévissez les deux vis cruciformes PH00 de 4 mm de chaque côté du ventilateur.
- ☞ Sachez que ces vis sont entourées de petits morceaux de plastique et ne doivent pas être retirées du capot du ventilateur.

## Étape 7

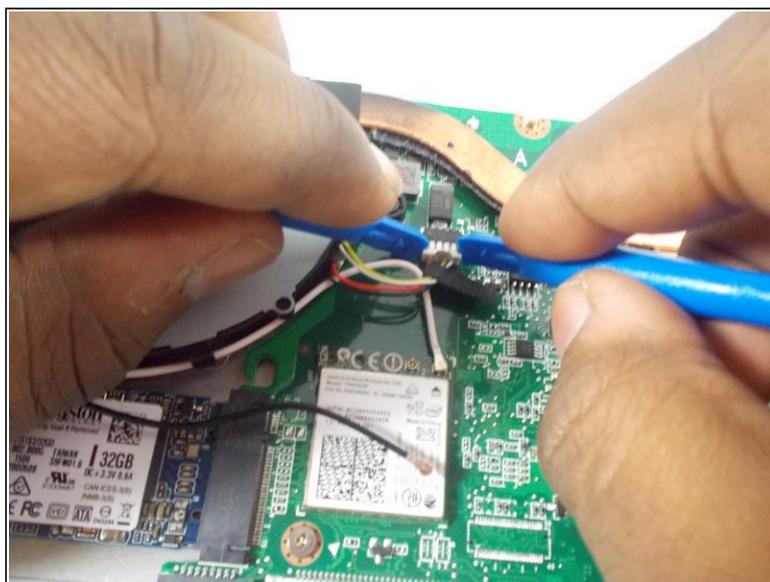

- Débranchez le connecteur du ventilateur de la carte mère en utilisant deux outils d'ouverture en plastique.
- ⓘ Le connecteur du ventilateur est la "fiche" blanche qui relie la batterie à la carte mère avec des fils jaune, blanc, rouge et noir.


## Étape 8

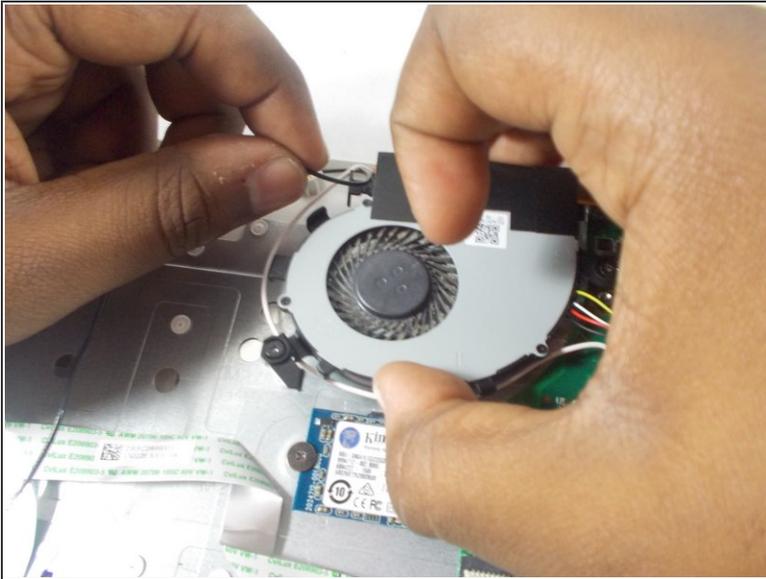

- Déroulez soigneusement les fils noir et blanc autour du capot du ventilateur.

⚠️ Veillez à ne pas débrancher les câbles des ports Intel Dual Band Wireless-AC 7260 situés juste sous le connecteur du ventilateur.

## Étape 9

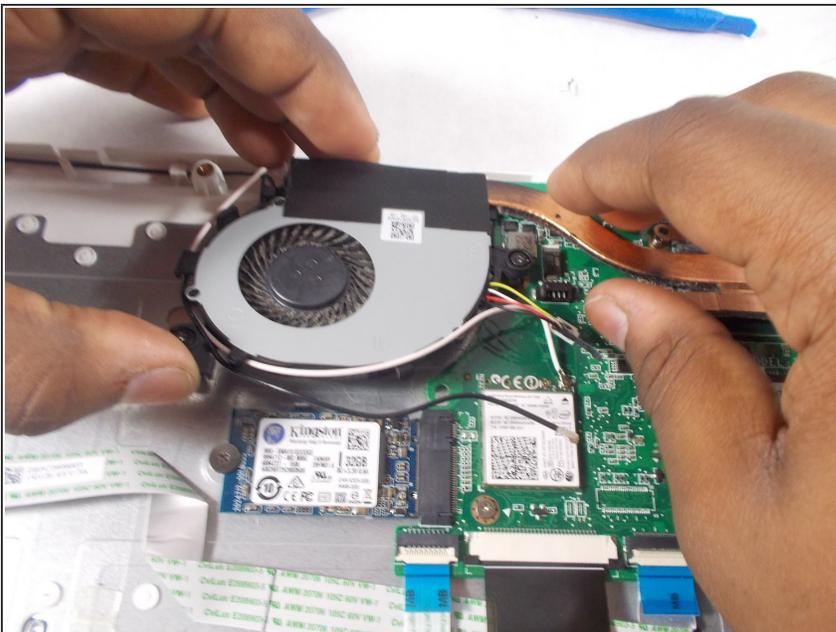

- Saisissez le ventilateur par son couvercle et le morceau de métal de couleur laiton, puis soulevez délicatement le ventilateur et retirez-le de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.