



Unibody mi-2012

Ce tutoriel vous aidera à remplacer la carte mère.

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aidera à remplacer la carte mère.

OUTILS:

Arctic Silver ArctiClean (1)
Arctic Silver Thermal Paste (1)
Phillips #1 Screwdriver (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
Spudger (1)
T6 Torx Screwdriver (1)

PIÈCES:

MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2012) 2.5 GHz Logic Board (1)
MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2012) 2.9 GHz Logic Board (1)
MacBook Pro 13" Unibody (Early 2011-Mid 2012) Screw Set (1)

Étape 1 — Boîtier inférieur





- Retirez les dix vis suivantes :
 - Trois vis Phillips #00 14,4 mm
 - Trois vis Phillips #00 3,5 mm
 - Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
- Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).

Étape 2



- Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
- Retirez le boîtier inférieur.

Étape 3 — Connexion de la batterie

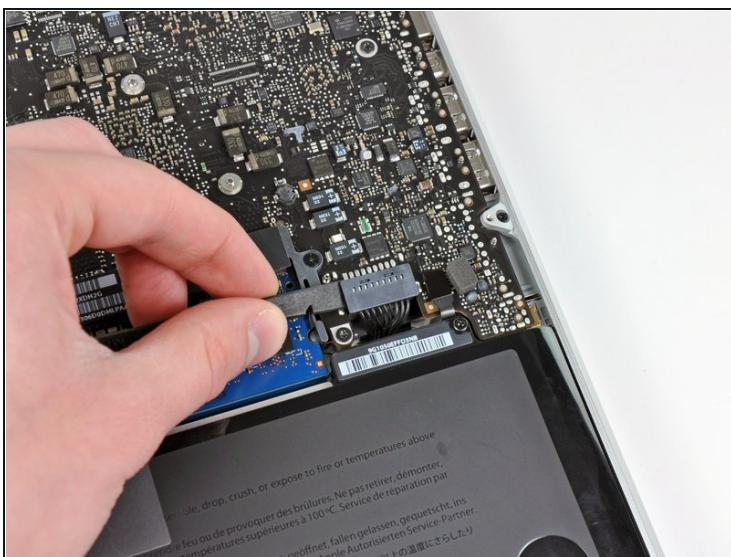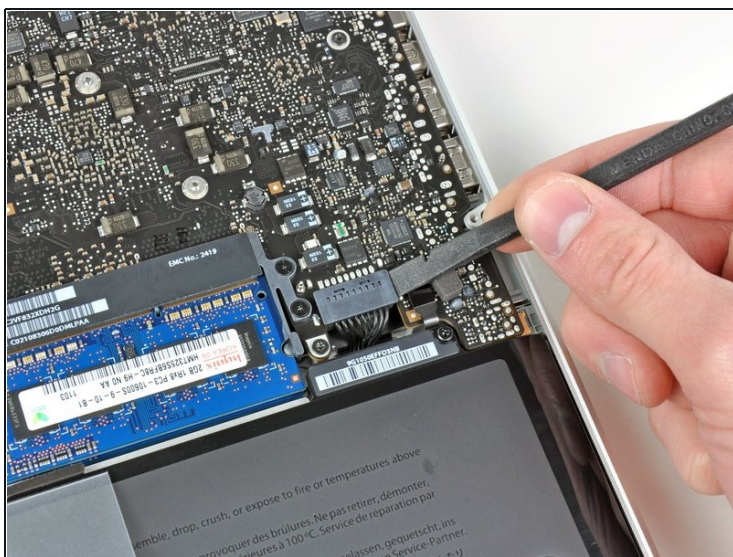



- À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
- ❗ Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.

Étape 4



- Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.

Étape 5 — Ventilateur

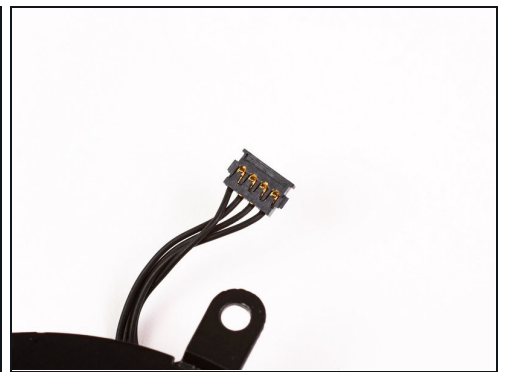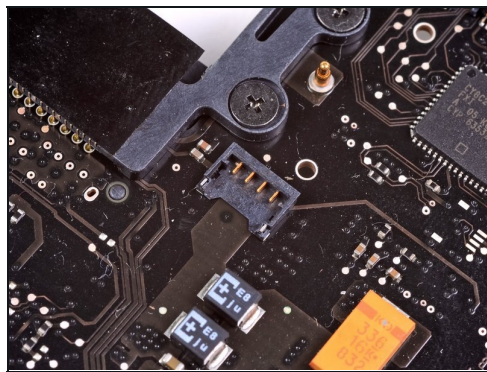

- Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites délicatement levier sur le connecteur du ventilateur pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.

❗ Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.

⚠ La prise et le connecteur du ventilateur sont montrés sur la deuxième et troisième photo. Veillez à ne pas détacher la prise en plastique du ventilateur lors du retrait du connecteur du ventilateur de sa prise. La configuration de la carte mère de votre appareil peut différer de celle de la deuxième photo mais la prise du ventilateur est la même.

Étape 6




- Dévissez les trois vis suivantes, fixant le ventilateur à la carte mère :
- Une vis Torx T6 de 7,2 mm
- Deux vis Torx T6 de 5,3 mm

Étape 7




- Ôtez le ventilateur de son emplacement dans la carte mère en évitant que son câble ne reste accroché.

Étape 8 — Carte mère

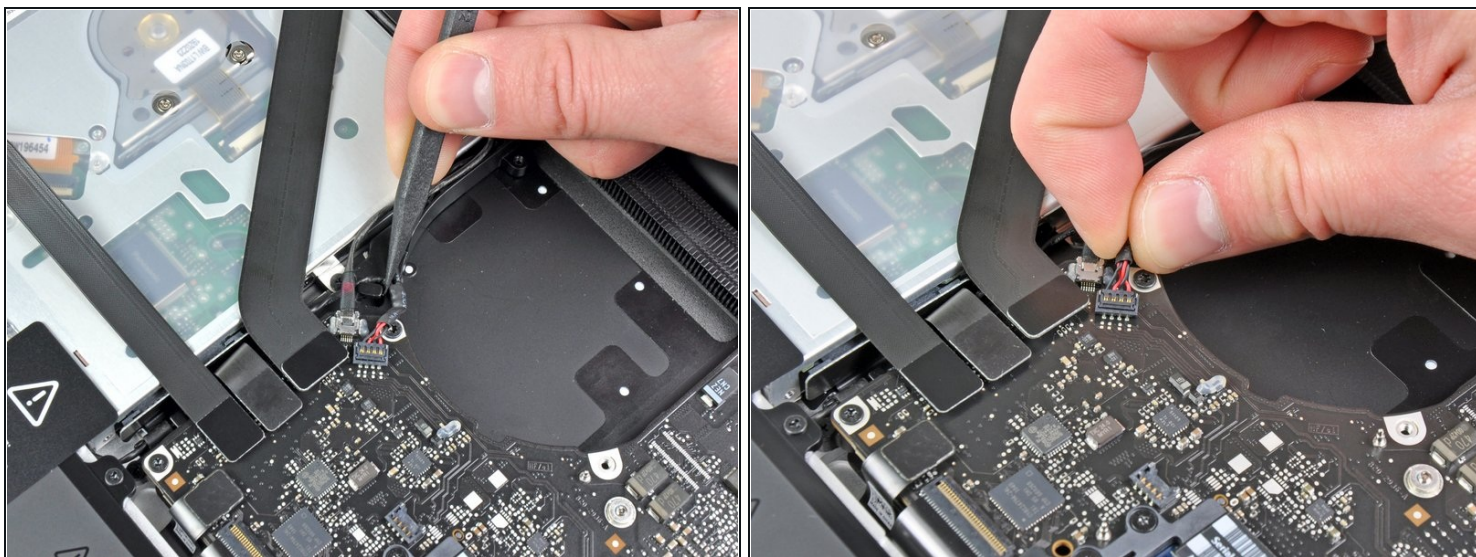

- Avec la pointe d'une spatule, retirez la nappe haut-parleur droit/subwoofer placée sous le dispositif de retenue moulé dans le boîtier supérieur.
- Tirez la nappe haut-parleur droite/subwoofer vers le haut pour débrancher le connecteur de sa prise sur la carte mère.


Étape 9

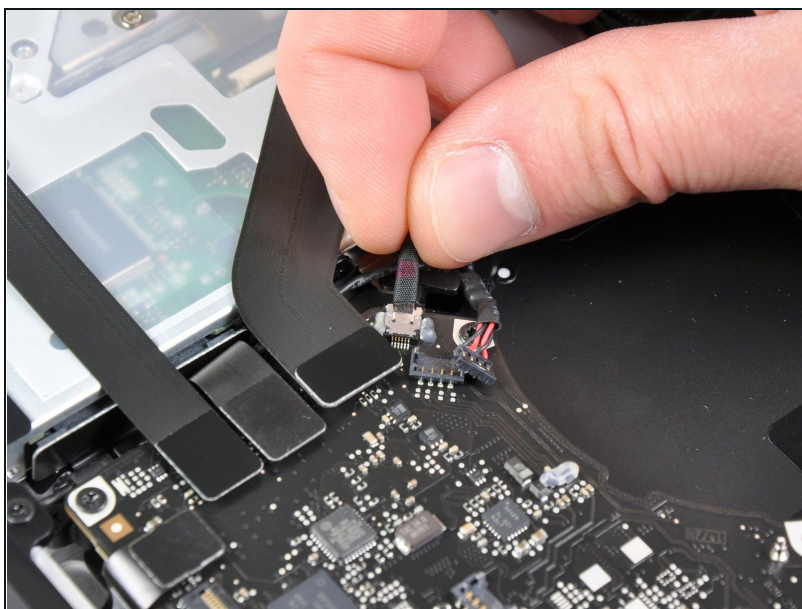

- Déconnectez la nappe de la caméra de la carte mère.

⚠ Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère. Si vous la tirez vers le haut, vous risquez d'endommager la carte mère ou la nappe elle-même.

Étape 10

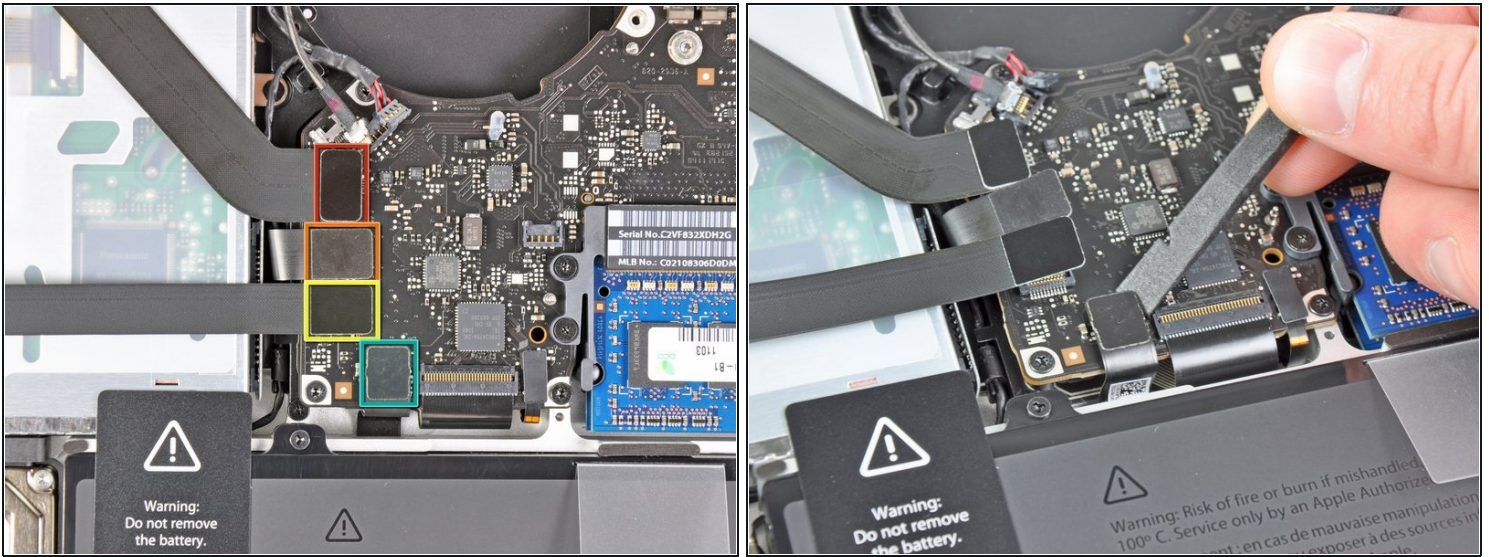

- Déconnectez les quatre nappes suivantes :
 - Nappe AirPort/Bluetooth
 - Nappe du lecteur optique
 - Nappe du disque dur
 - Nappe du pavé tactile
- ① Faites levier sur les connecteurs à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule pour les déconnecter de leur prise sur la carte mère .

Étape 11



- Avec votre ongle, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du clavier.

⚠ Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue rabattu et **non pas sur la prise elle-même.**

- Avec la pointe d'une spatule, retirez la nappe du clavier de sa prise.

☒ La nappe peut être difficile à insérer. Si vous avez des difficultés, fixez un morceau de bande adhésive sur la nappe pour vous aider à la guider dans sa prise.

Étape 12



- Si présent, décollez le petit morceau de bande adhésive noire recouvrant la prise de la nappe du rétro-éclairage du clavier.

Étape 13




- Avec la pointe d'une spatule ou votre ongle, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du rétro-éclairage du clavier.

⚠ Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue rabattu et **non pas** sur la prise elle-même.


- Retirez la nappe du rétro-éclairage du clavier de sa prise.

Étape 14

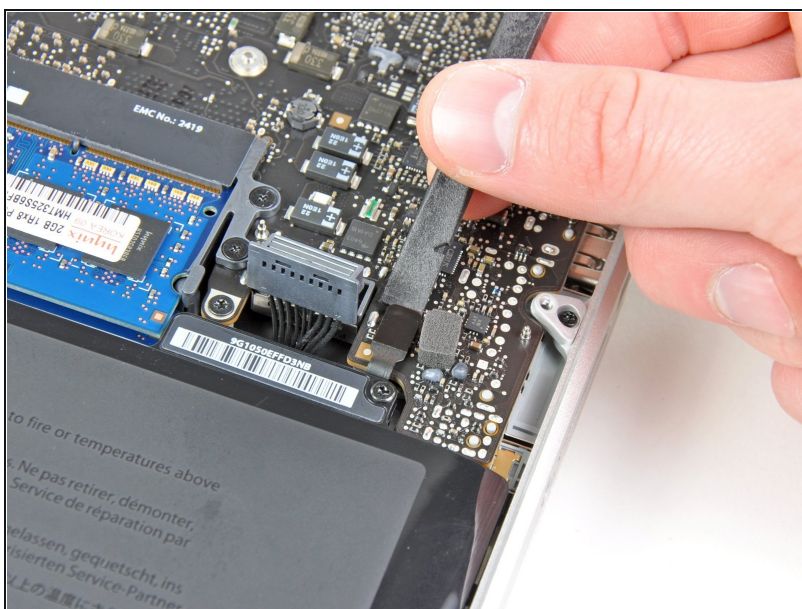

- Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du voyant de la batterie/du capteur veille pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.

Étape 15

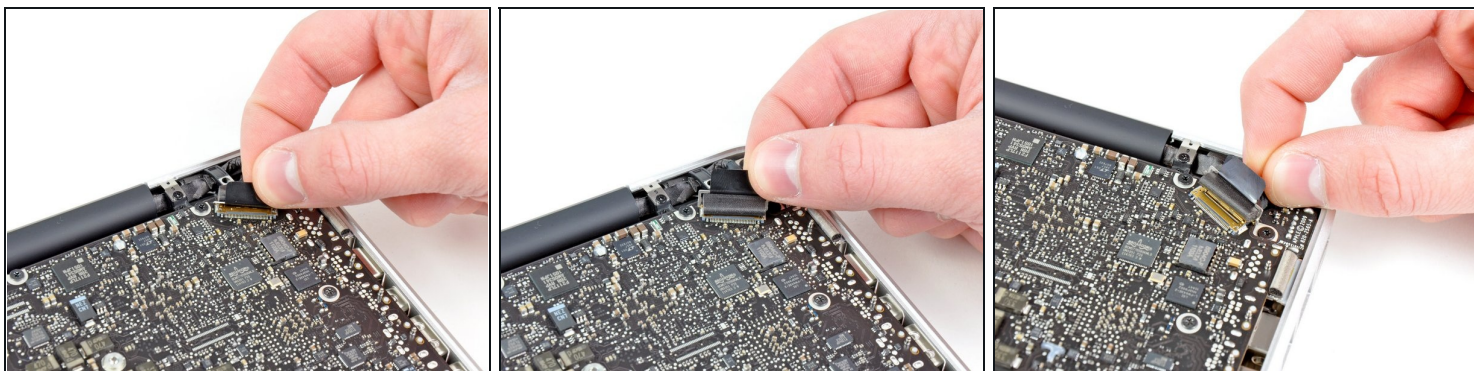

- Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
- Retirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise sur la carte mère.



⚠ Ne soulevez pas le câble de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez sur le câble parallèlement à la surface de la carte mère.

Étape 16




- Retirez les neuf vis suivantes :
 - Cinq vis Torx T6 de 3,6 mm
 - Deux vis Torx T6 de 4,3 mm
 - Deux vis Torx T6 de 7,2 mm
- ① Sur certains modèles, les vis peuvent être légèrement plus courtes :
 - Cinq vis Torx T6 de 3,0 mm
 - Deux vis Torx T6 de 3,6 mm
 - Deux vis Torx T6 de 6,7 mm

Étape 17

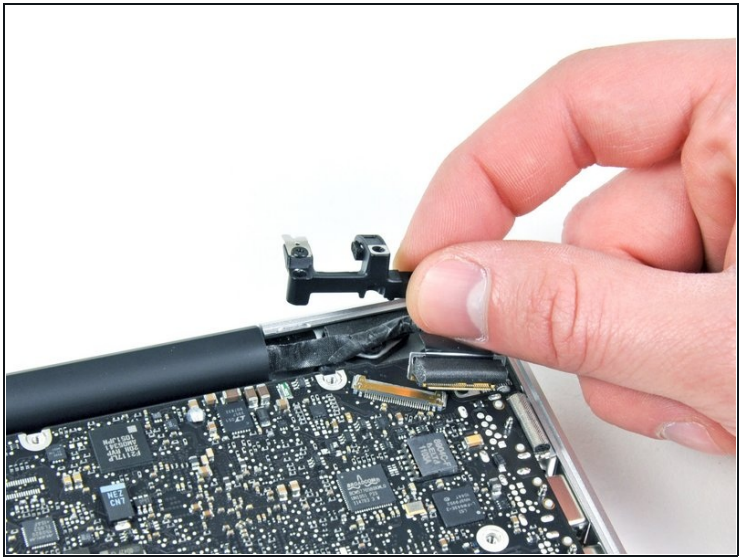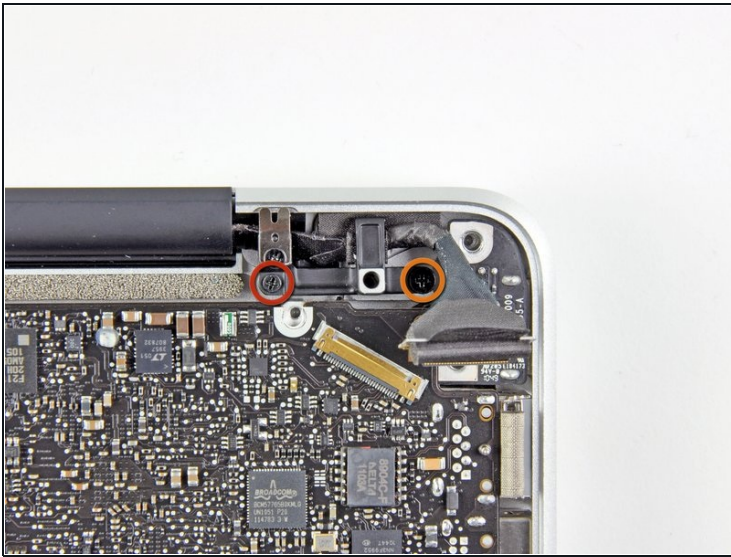


- Retirez les deux vis suivantes :
 - Une vis cruciforme de 8,6 mm
 - Une vis cruciforme de 5,5 mm
- Retirez le dispositif de retenue du câble de données de l'écran du boîtier supérieur.

Étape 18

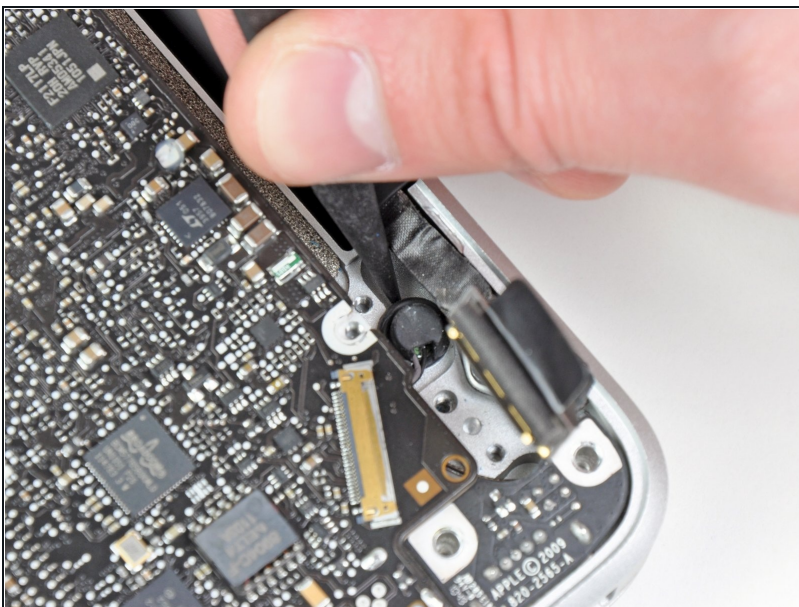


- Avec la pointe d'une spatule, décollez délicatement le microphone de la bande adhésive le fixant au boîtier supérieur.

Étape 19

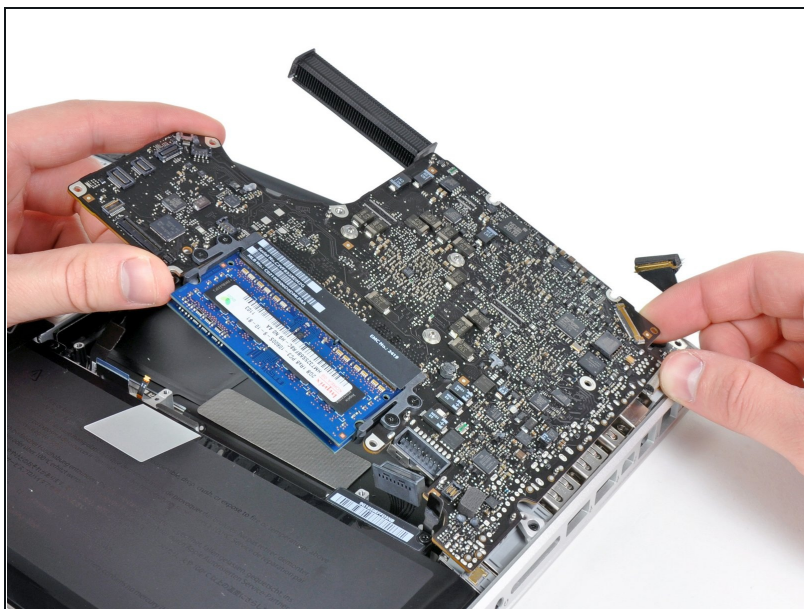


- En faisant attention aux nombreux connecteurs près ses bords, soulevez la carte mère du côté le plus proche du lecteur optique.
- Sans la tordre, manipulez la carte mère pour l'enlever du boîtier supérieur, en veillant à ce que la connexion flexible avec la carte de raccordement (MagSafe /DC-In) ne reste pas accrochée dans le boîtier supérieur.
- Ôtez la carte mère.

Étape 20 — Haut-parleur gauche

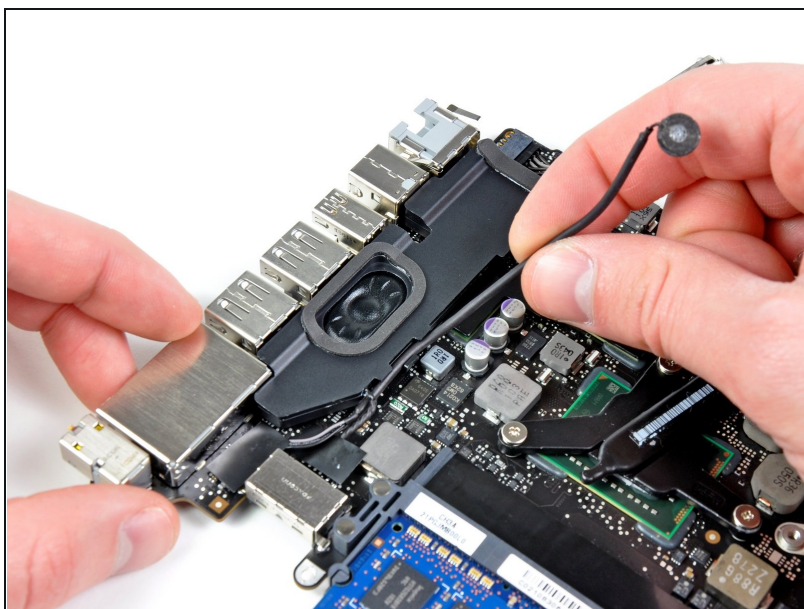


- Dégagez le câble du microphone de sa rainure moulée dans l'enceinte du haut-parleur gauche.

Étape 21

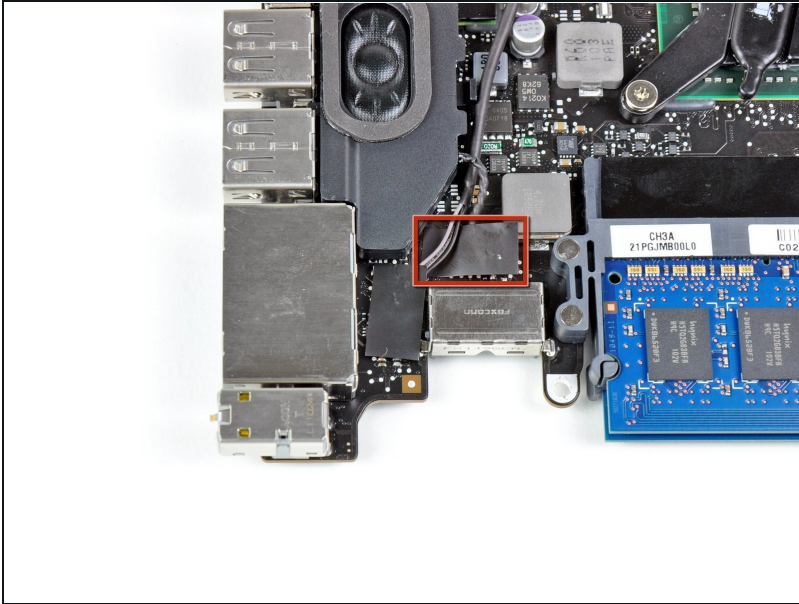

- Retirez le petit morceau de ruban adhésif noir recouvrant le connecteur du haut-parleur gauche.


Étape 22

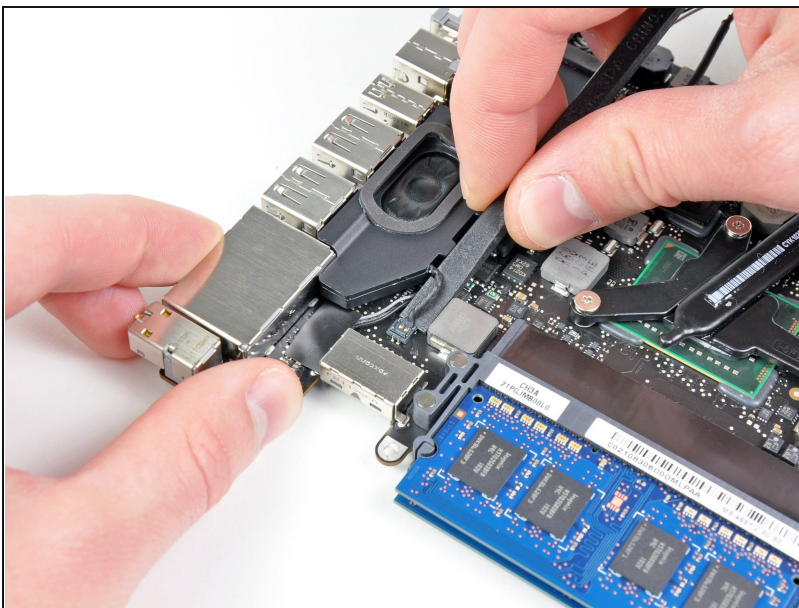

- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer le connecteur de haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.


i Faites levier sous les fils.

Étape 23

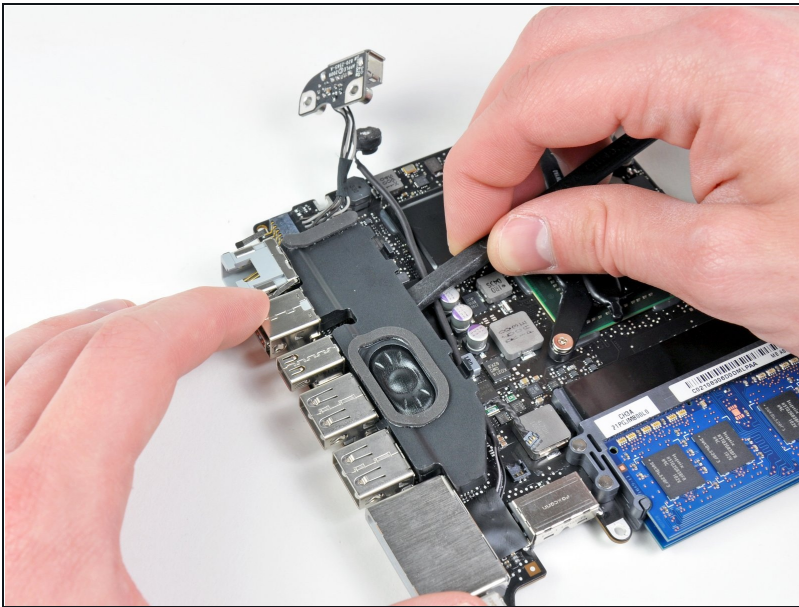


- Retirez soigneusement le haut-parleur gauche du morceau de mousse auto-collante le fixant à la carte mère.
- Retirez le haut-parleur gauche.

Étape 24 — Carte mère

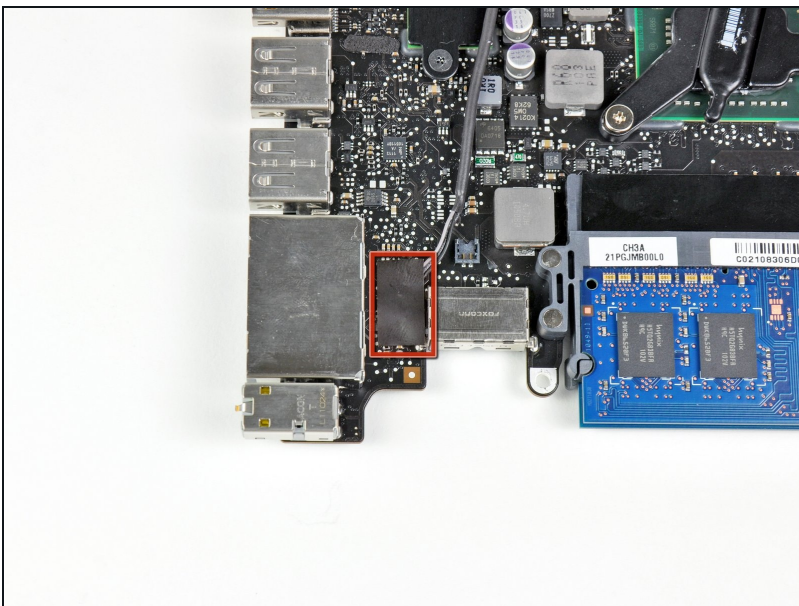


- Retirez le morceau de ruban adhésif noir recouvrant le connecteur du microphone.

Étape 25

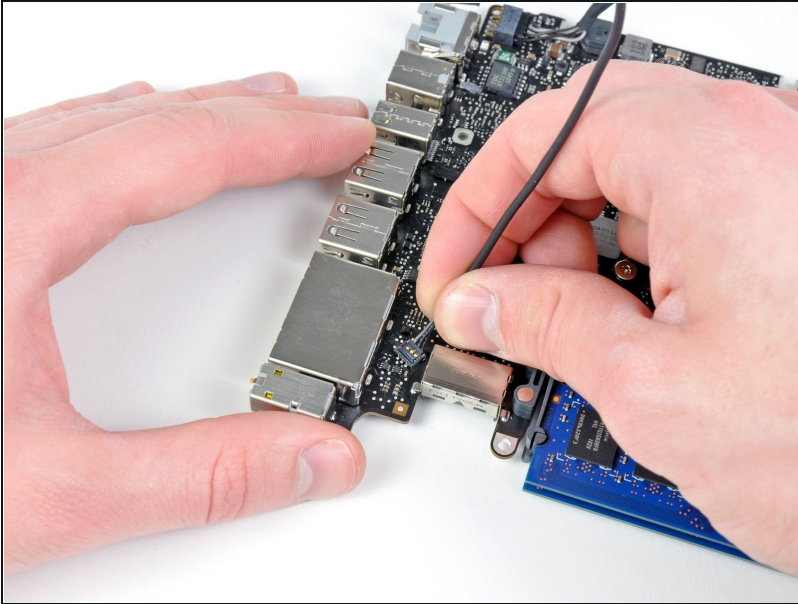


- Tirez le câble du microphone vers le haut pour soulever son connecteur hors de la prise sur la carte mère.
- Retirez le microphone.

Étape 26

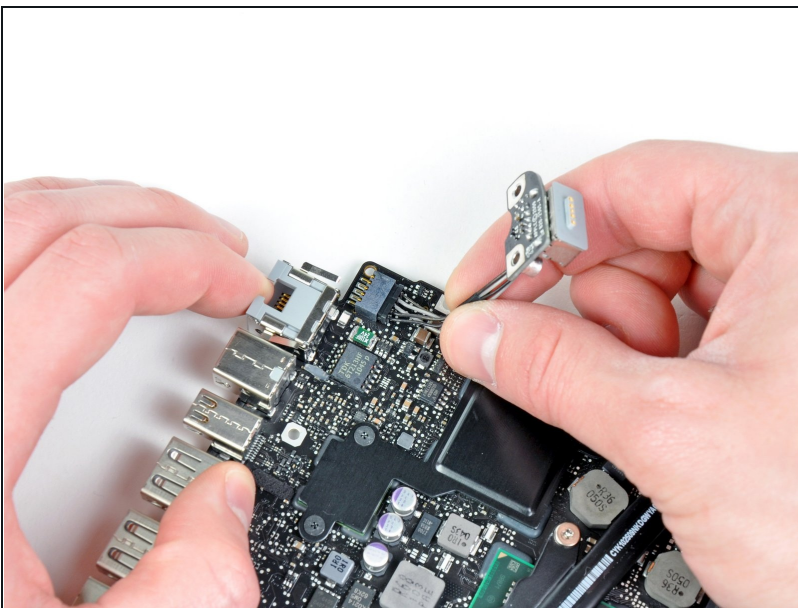


- Tirez le câble de la carte d'alimentation MagSafe vers le dissipateur de chaleur pour le déconnecter de la carte mère.
- Retirez la carte d'alimentation.

Étape 27

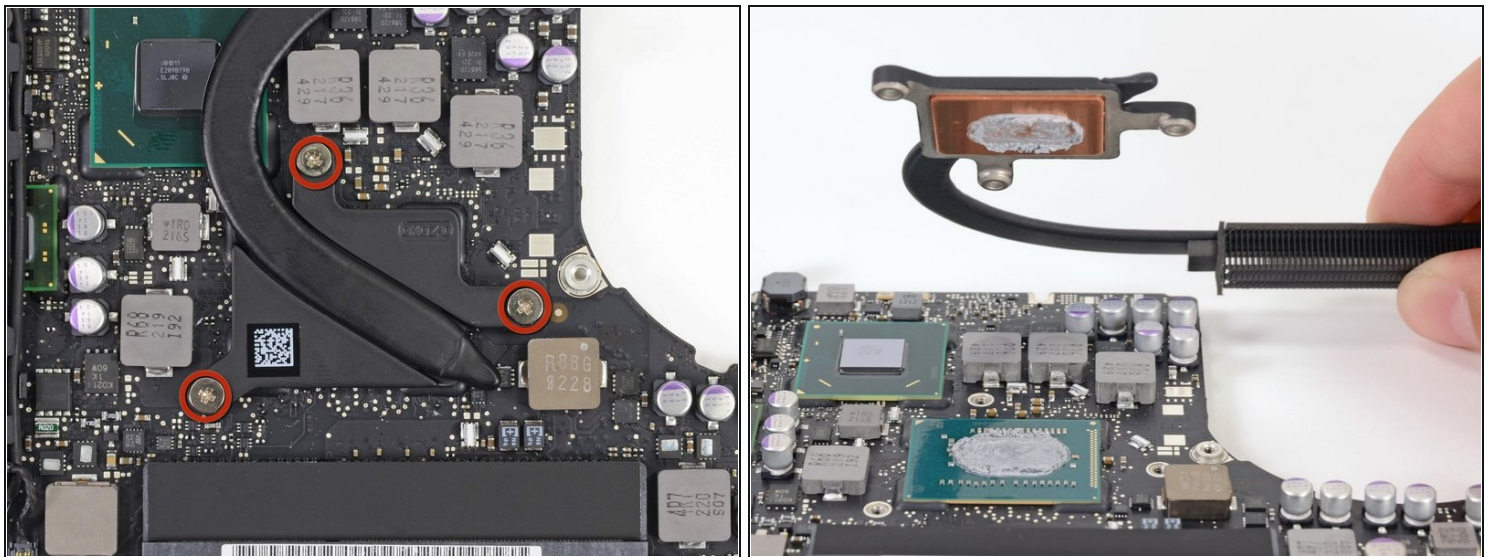

- Retirez les trois vis cruciformes #1 de 8,4 mm fixant le dissipateur de chaleur sur la carte mère.
- ☑ Ne perdez pas les ressorts maintenus sous chacune des vis.
- Retirez délicatement le dissipateur de chaleur du processeur.
- ❗ Si le dissipateur de chaleur semble être coincé, il peut être utile de faire délicatement levier sur le processeur avec un spudger en plastique. Veillez à ne pas briser les composants montés sur la surface du processeur tout en décollant.
- ⚠ Assurez-vous d'enlever tous les restes de thermique et appliquez-en une nouvelle couche avant de réinstaller le dissipateur de chaleur. Nous avons un [tutoriel](#) qui facilite la procédure.

Étape 28

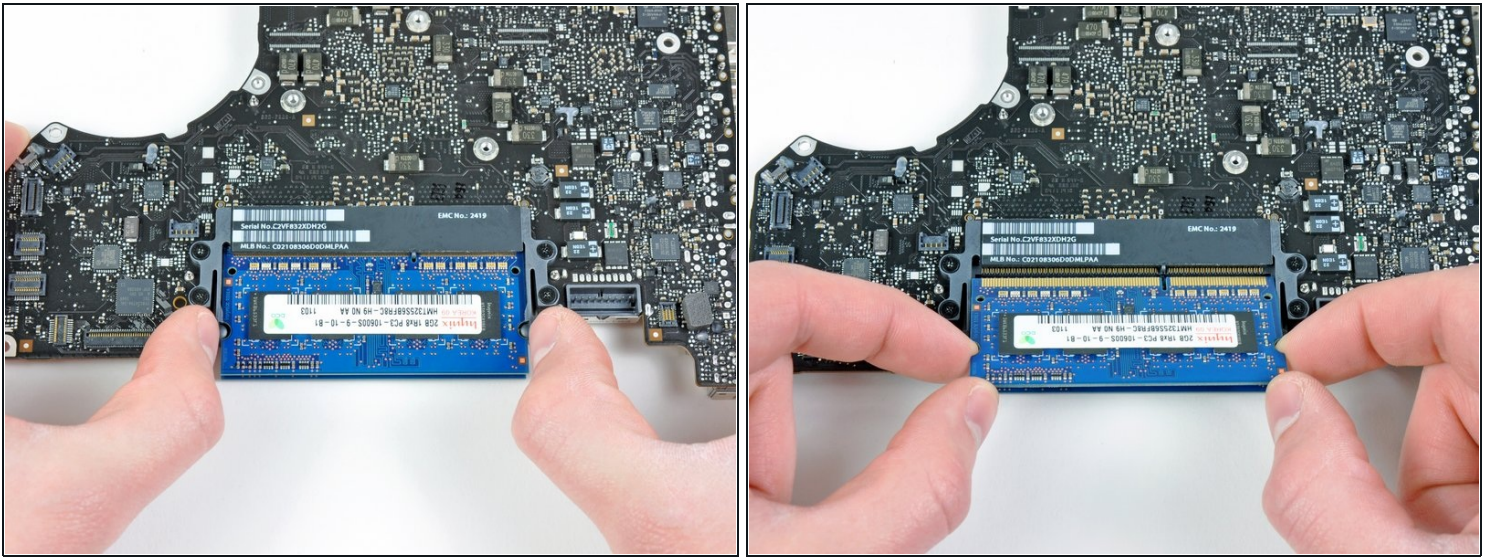

- Écartez les deux leviers de blocage de la RAM par rapport au centre du module de RAM.
- ① La barrette de RAM devrait sortir légèrement de son emplacement.
- Retirez la RAM de son emplacement.
- ① Répétez ce processus pour enlever la deuxième barrette de RAM.
- La carte mère demeure.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.