




Remplacement de la prise USB du CyberPowerPC RGB 7 couleurs

Le port de la prise USB du clavier peut...

Rédigé par: Katherine Von Braunsberg

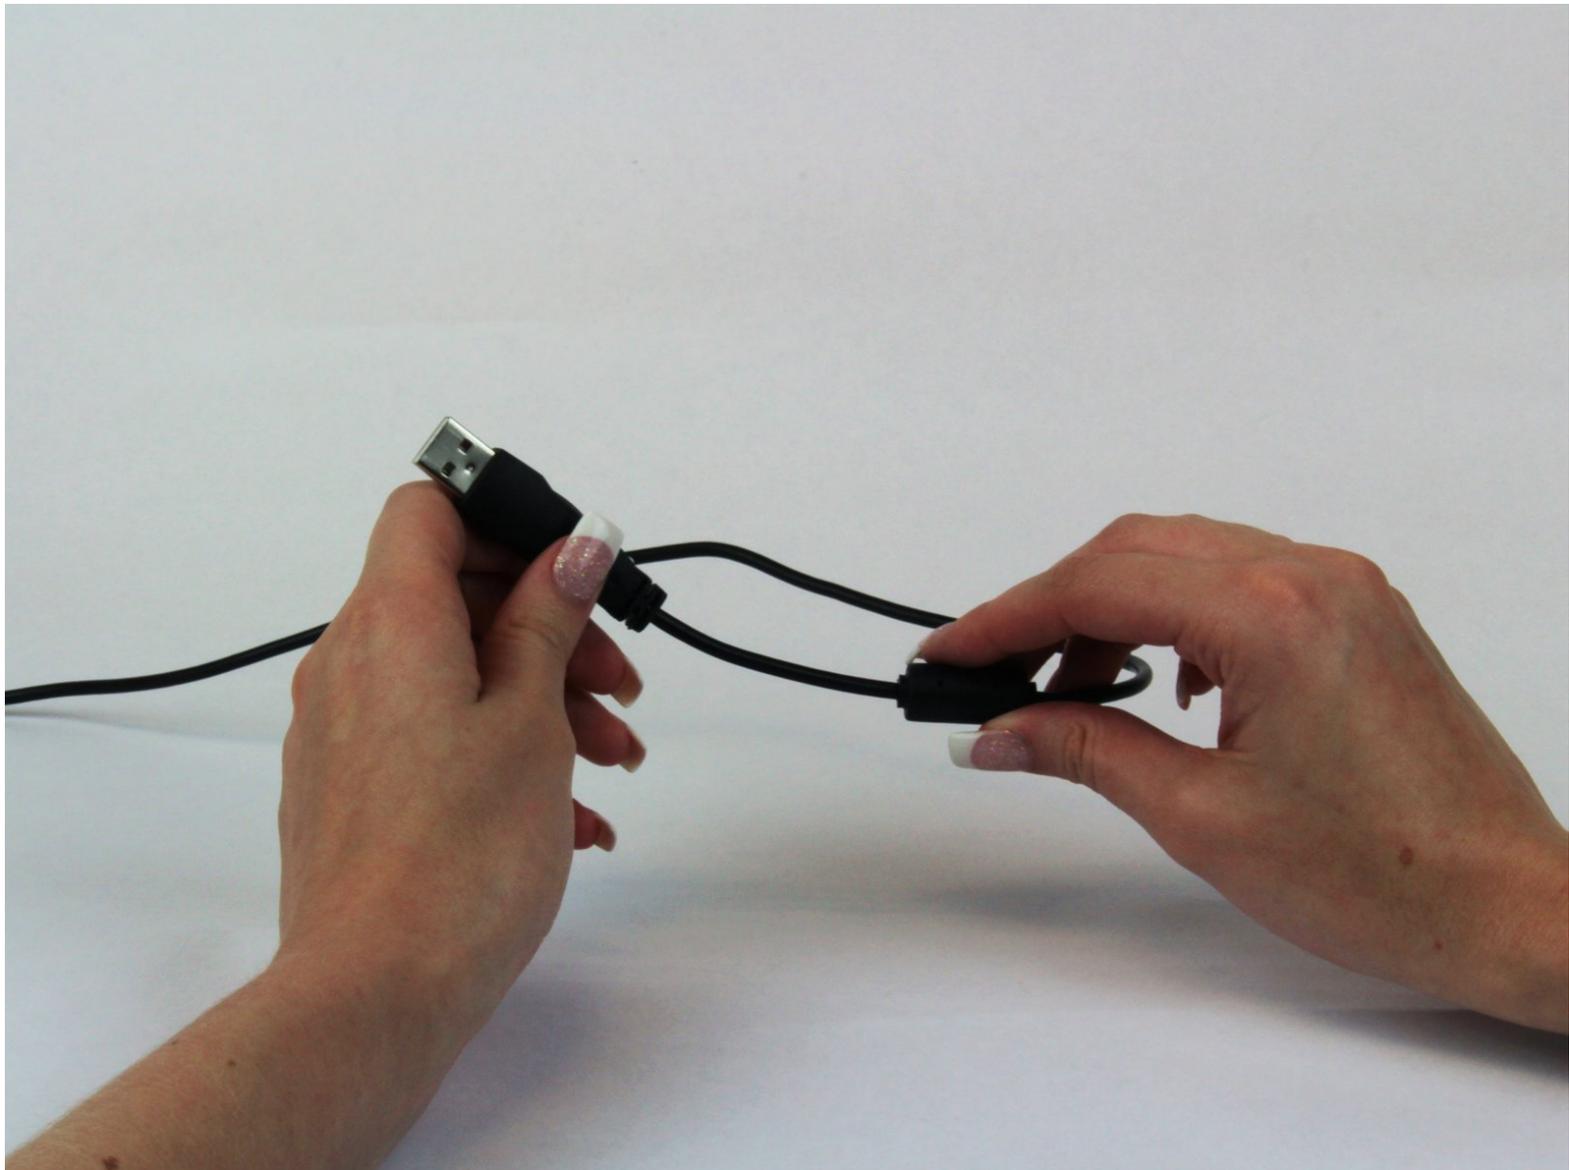

INTRODUCTION

Le port de la prise USB du clavier peut accumuler de la poussière et de la saleté, ce qui peut entraîner l'échec de la connexion entre le clavier et l'ordinateur. Ce guide vous montrera comment remplacer la prise USB du cordon du clavier.

OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier en plastique



⚠ Assurez-vous de débrancher le clavier avant de commencer le démontage.

- Retirez les deux vis de 10 mm de long à l'aide de la tête cruciforme n° 1 qui se trouvent sous la béquille du clavier et juste à côté.

Étape 2




- Retirez les seize vis de 5 mm de longueur à l'aide de la tête Phillips #2.
- L'une des vis peut être située sous l'autocollant du fabricant.

Étape 3




- Soulevez et retirez le boîtier en plastique.

Étape 4 — Rétro-éclairage LED

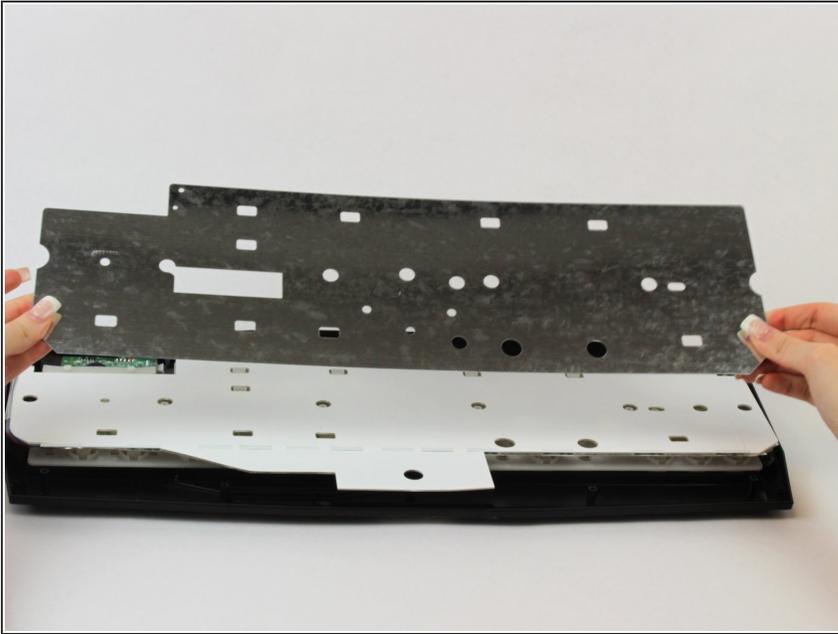


- Retirez le support métallique situé directement sous le boîtier en plastique blanc.

Étape 5

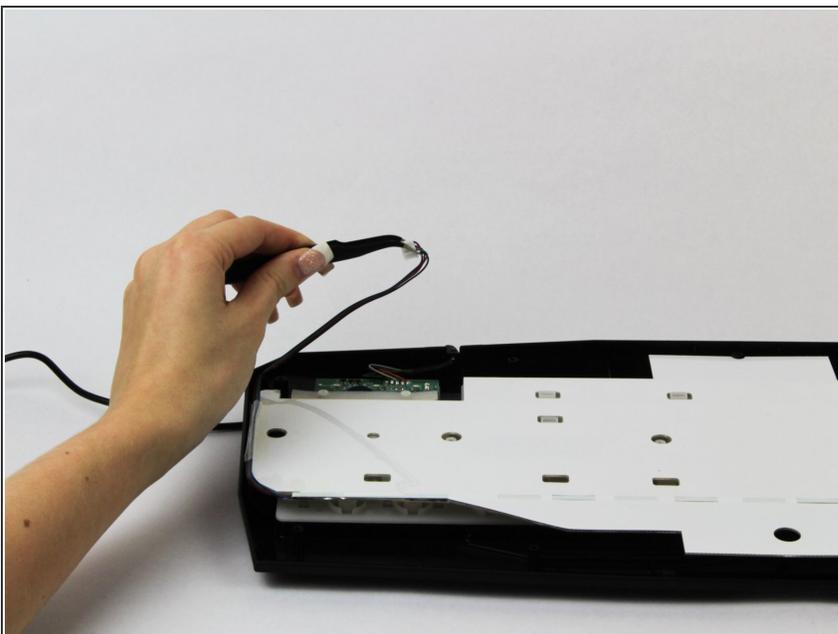


- ⚠ Veillez à ne pas tirer trop fort sur le câble ruban, car il pourrait se casser.
- Débranchez le câble ruban qui relie la carte LED à la carte mère.

Étape 6

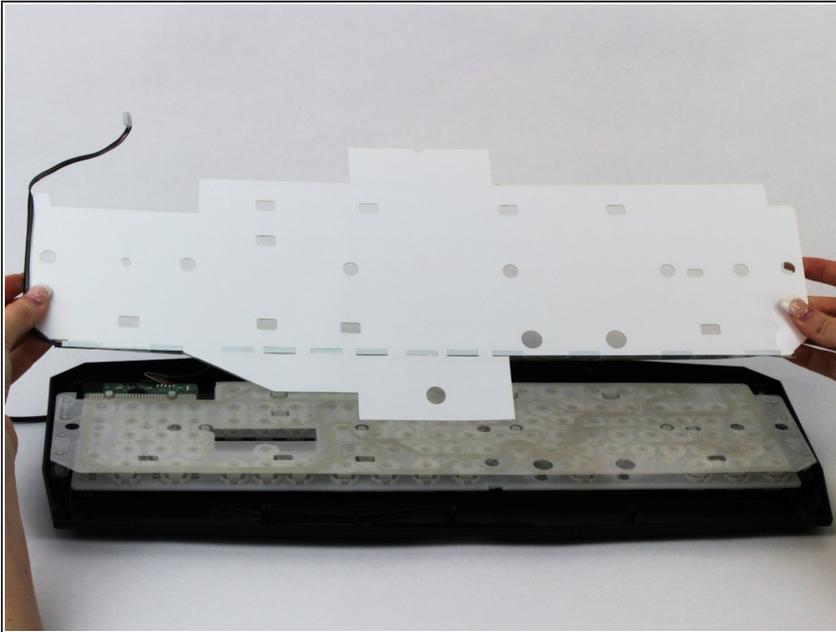

- Retirez délicatement la carte LED, qui doit maintenant se détacher du boîtier.

Étape 7 — Prise USB

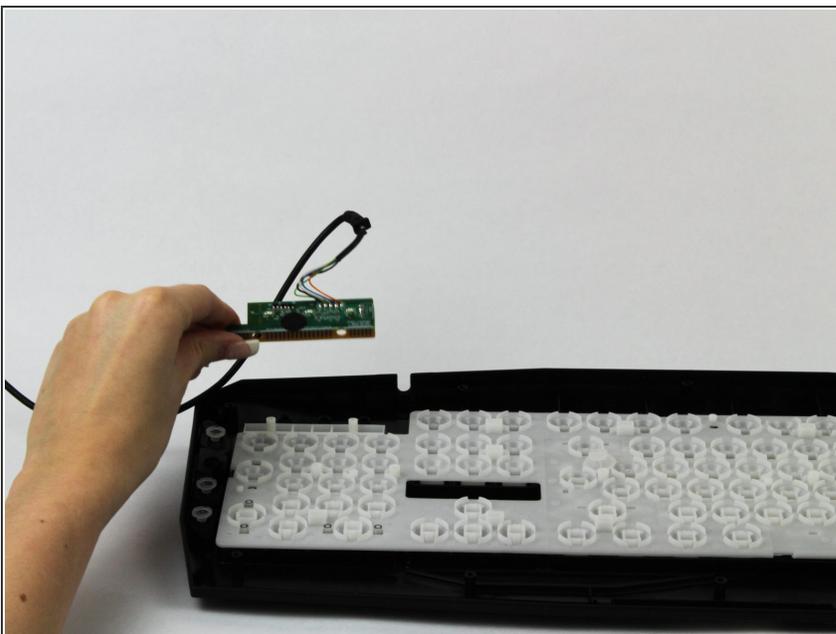

- Retirez la carte mère et son câble attaché du boîtier en plastique. Le cordon devrait maintenant être libre et peut être remplacé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.