




Remplacement de la RAM du Gateway P-7805u

Apprenez comment remplacer la RAM de votre ordinateur portable.

Rédigé par: Emily Pendleton

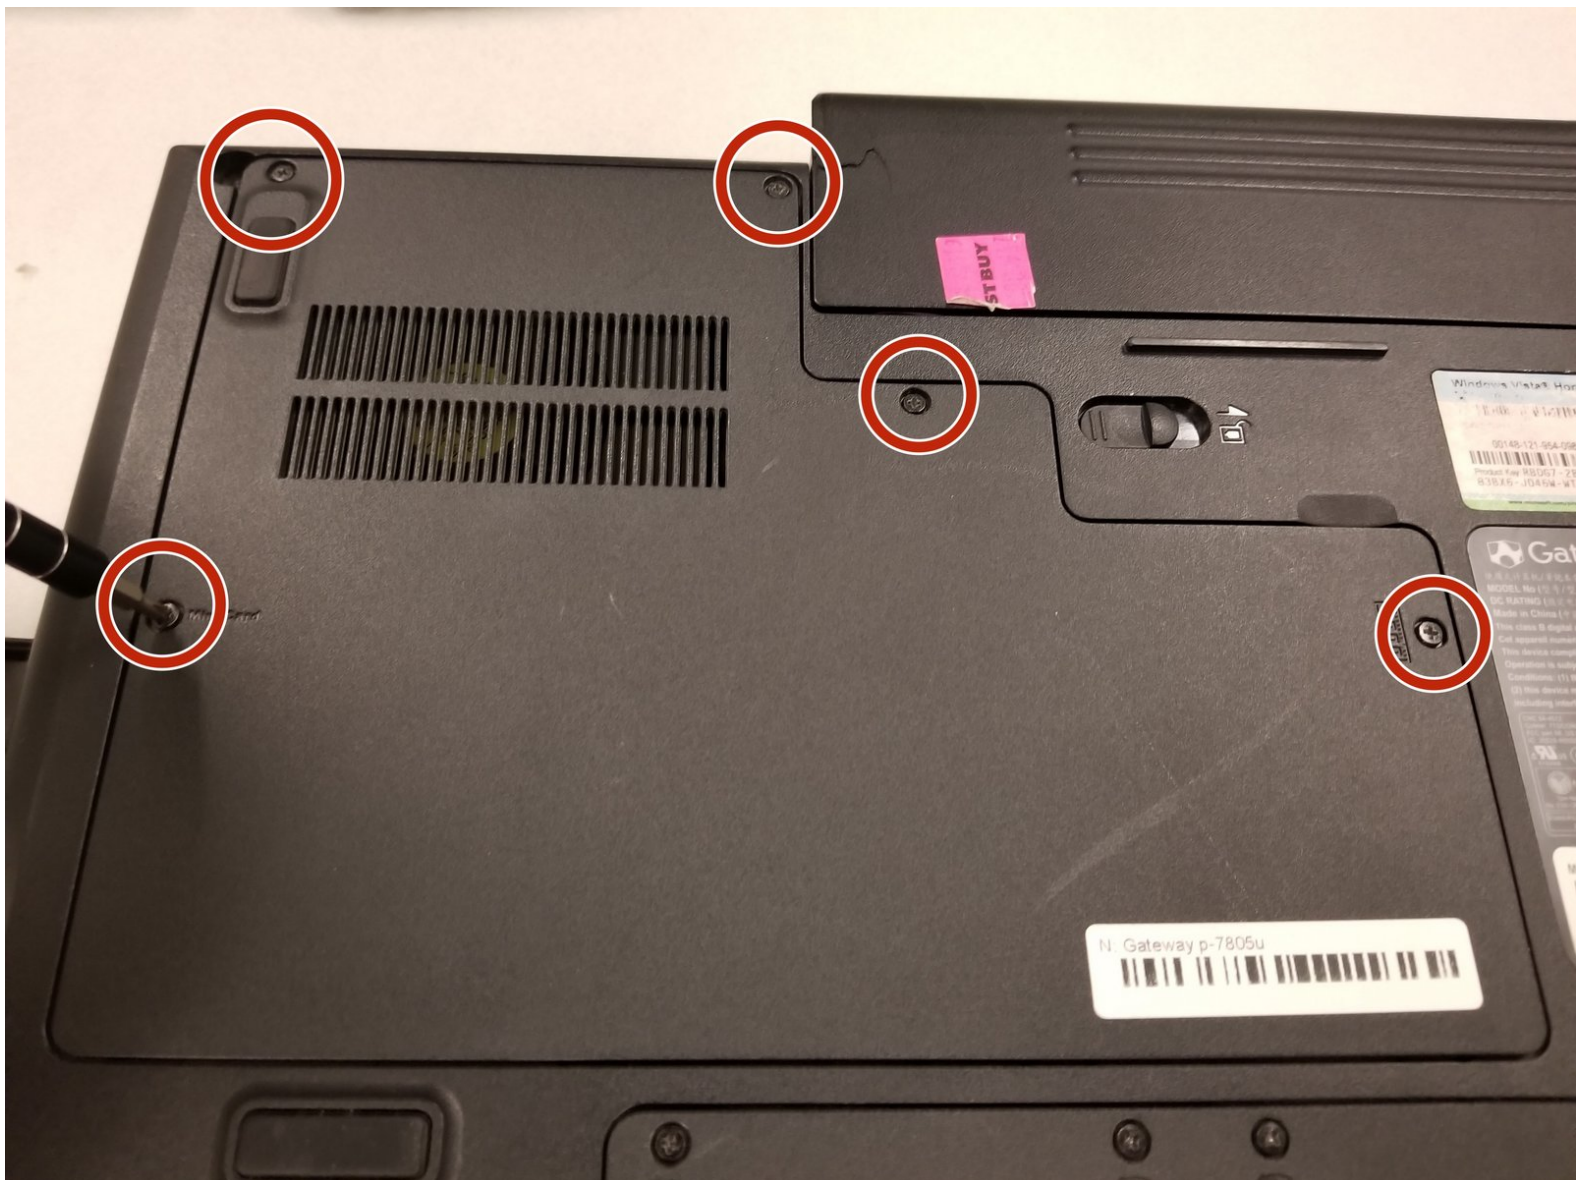

INTRODUCTION


Ce tutoriel vous enseignera comment retirer la RAM de votre ordinateur portable. Mettre à niveau la RAM est une pratique courante.



OUTILS:


- [JIS #0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — RAM

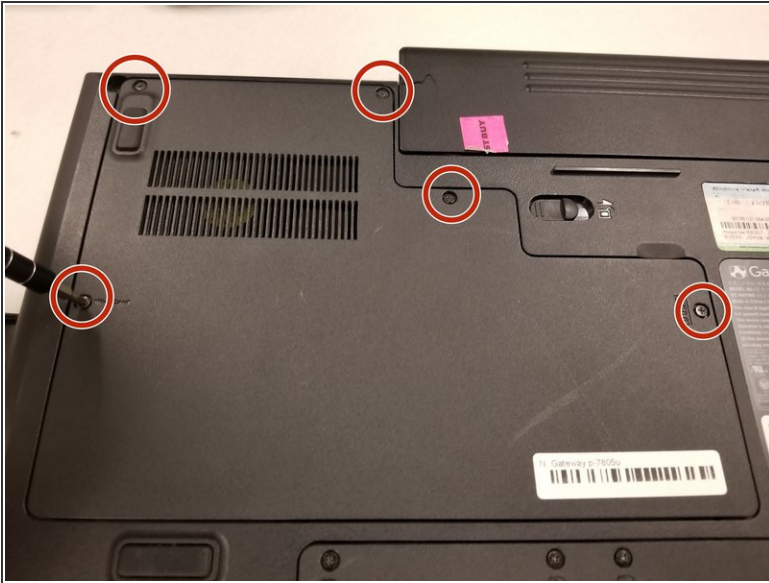


- Utilisez un tournevis J0 pour retirer les cinq vis de 2 mm qui maintiennent le cache arrière en place.

Étape 2

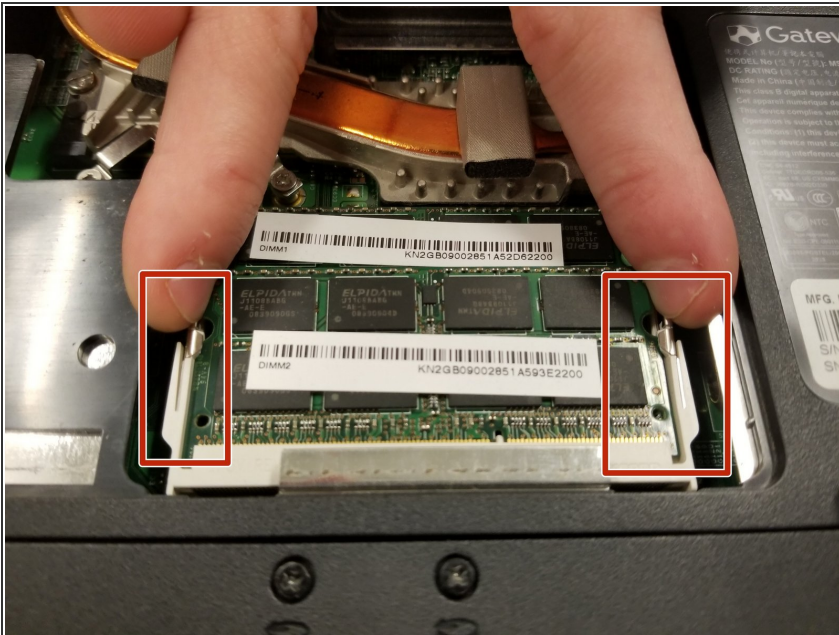



- Écartez simultanément les deux languettes qui maintiennent le module de RAM supérieur.
- Si l'opération est effectuée correctement, le module devrait se soulever.

Étape 3

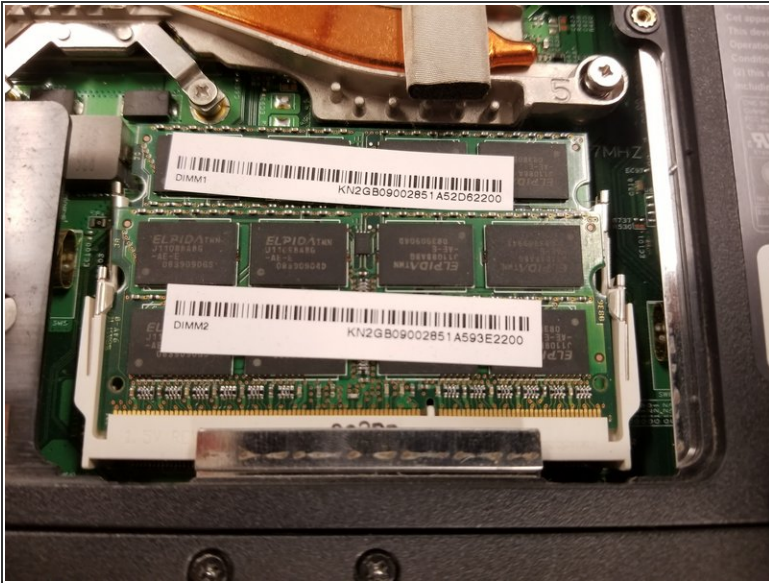

- Prenez le module et tirez-le bien droit.

Étape 4

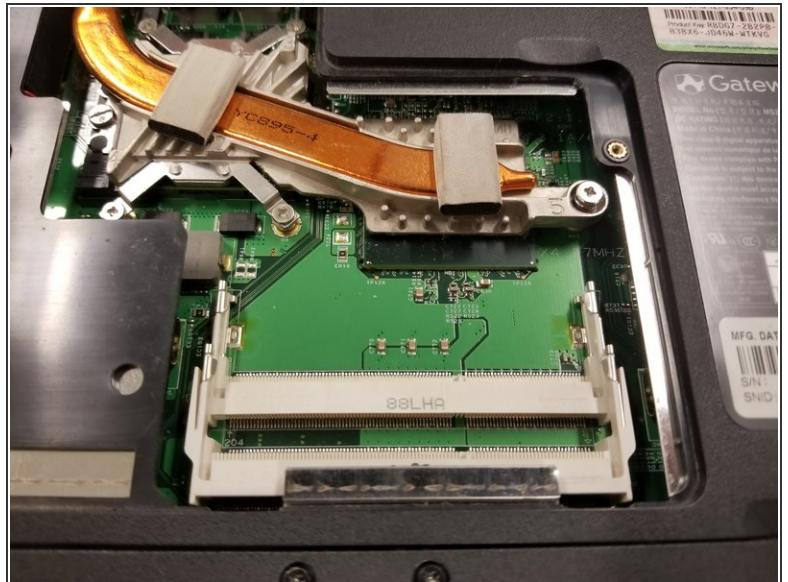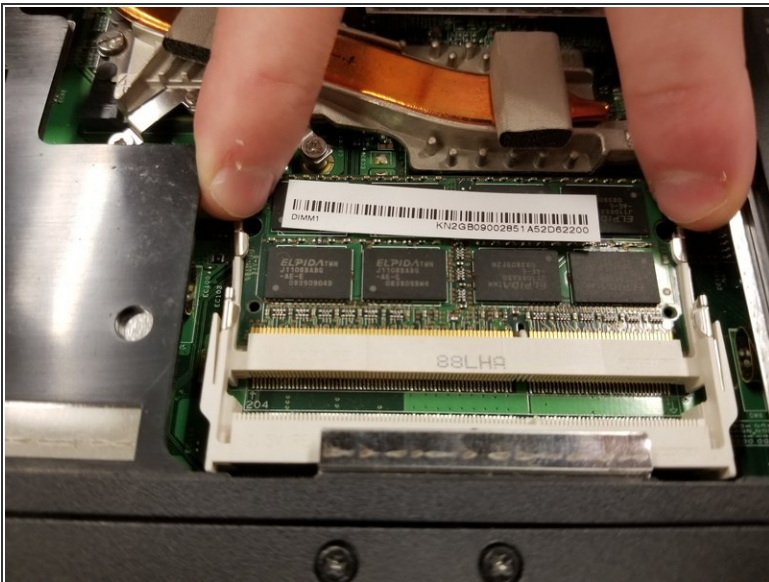

- Écartez simultanément les deux languettes qui maintiennent le module de RAM inférieur.
- Si l'opération est effectuée correctement, le module devrait se soulever.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.