Remplacement de la RAM du Gateway MA7

Ce tutoriel vous montrera comment retirer les deux modules de mémoire vive de votre ordinateur portable.

Rédigé par: Tim Rose

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Plus de RAM (Random Access Memory) permettent à l'ordinateur portable d'exécuter plus de programmes simultanément, et d'accélérer certains processus. Le Gateway MA7 utilise des modules de RAM DDR2 SODIMM PC2-4200 533 MHz 200PIN.

PIÈCES:

- Phillips 0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — RAM

⚠ Pour éviter tout dommage, assurez-vous que l'ordinateur portable est débranché avant de retirer la batterie.

- Poussez le loquet de déverrouillage vers la droite de la batterie pour la détacher de l'ordinateur portable.
- Maintenez l'autre loquet de déverrouillage vers la gauche pendant que vous retirez la batterie.

Étape 2

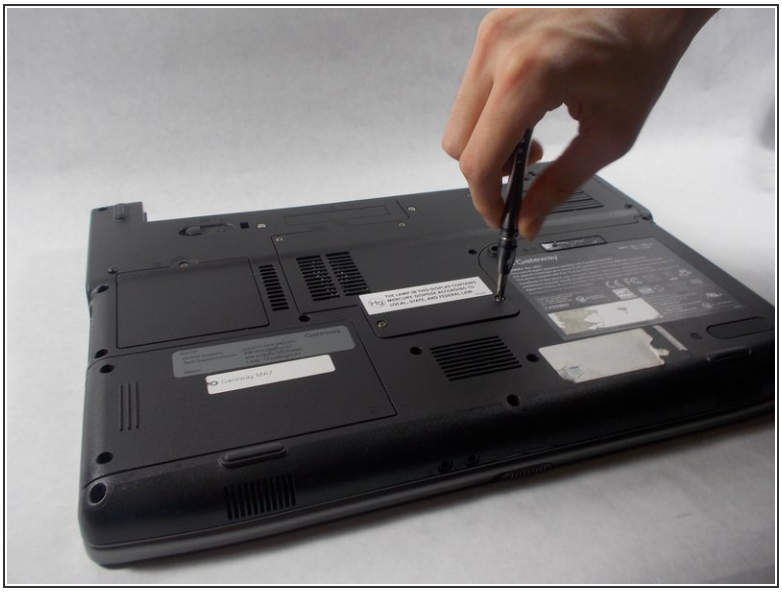

- Retirez les vis indiquées qui retiennent le cache en plastique en bas de l'ordinateur portable :
- Sept vis cruciforme n° 0 de 6 mm.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

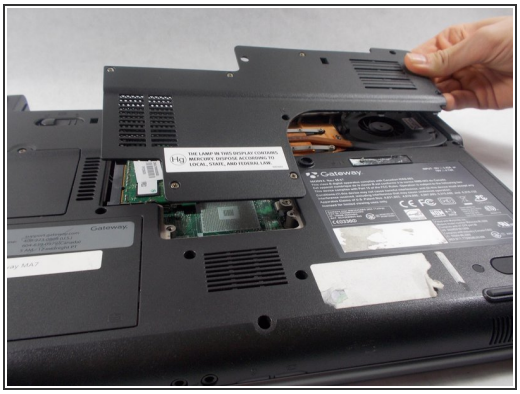

- Tirez le haut du cache en plastique pour le retirer.
- À l'exception de la vis marquée d'un « K », toutes les vis resteront accrochées au cache en plastique.

Étape 4

- Écartez les deux languettes en métal (qui maintiennent en place le module) afin de le détacher.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- Retirez la RAM de la carte mère en la tirant bien droit en angle de 45 degrés.

Étape 6

- Répétez les étapes 4 et 5 pour l’autre module mémoire.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA