




# Remplacement du clavier du Gateway P-7805u

Ce tutoriel vous apprendra comment retirer le clavier de votre Gateway P-7805u.

Rédigé par: Emily Pendleton

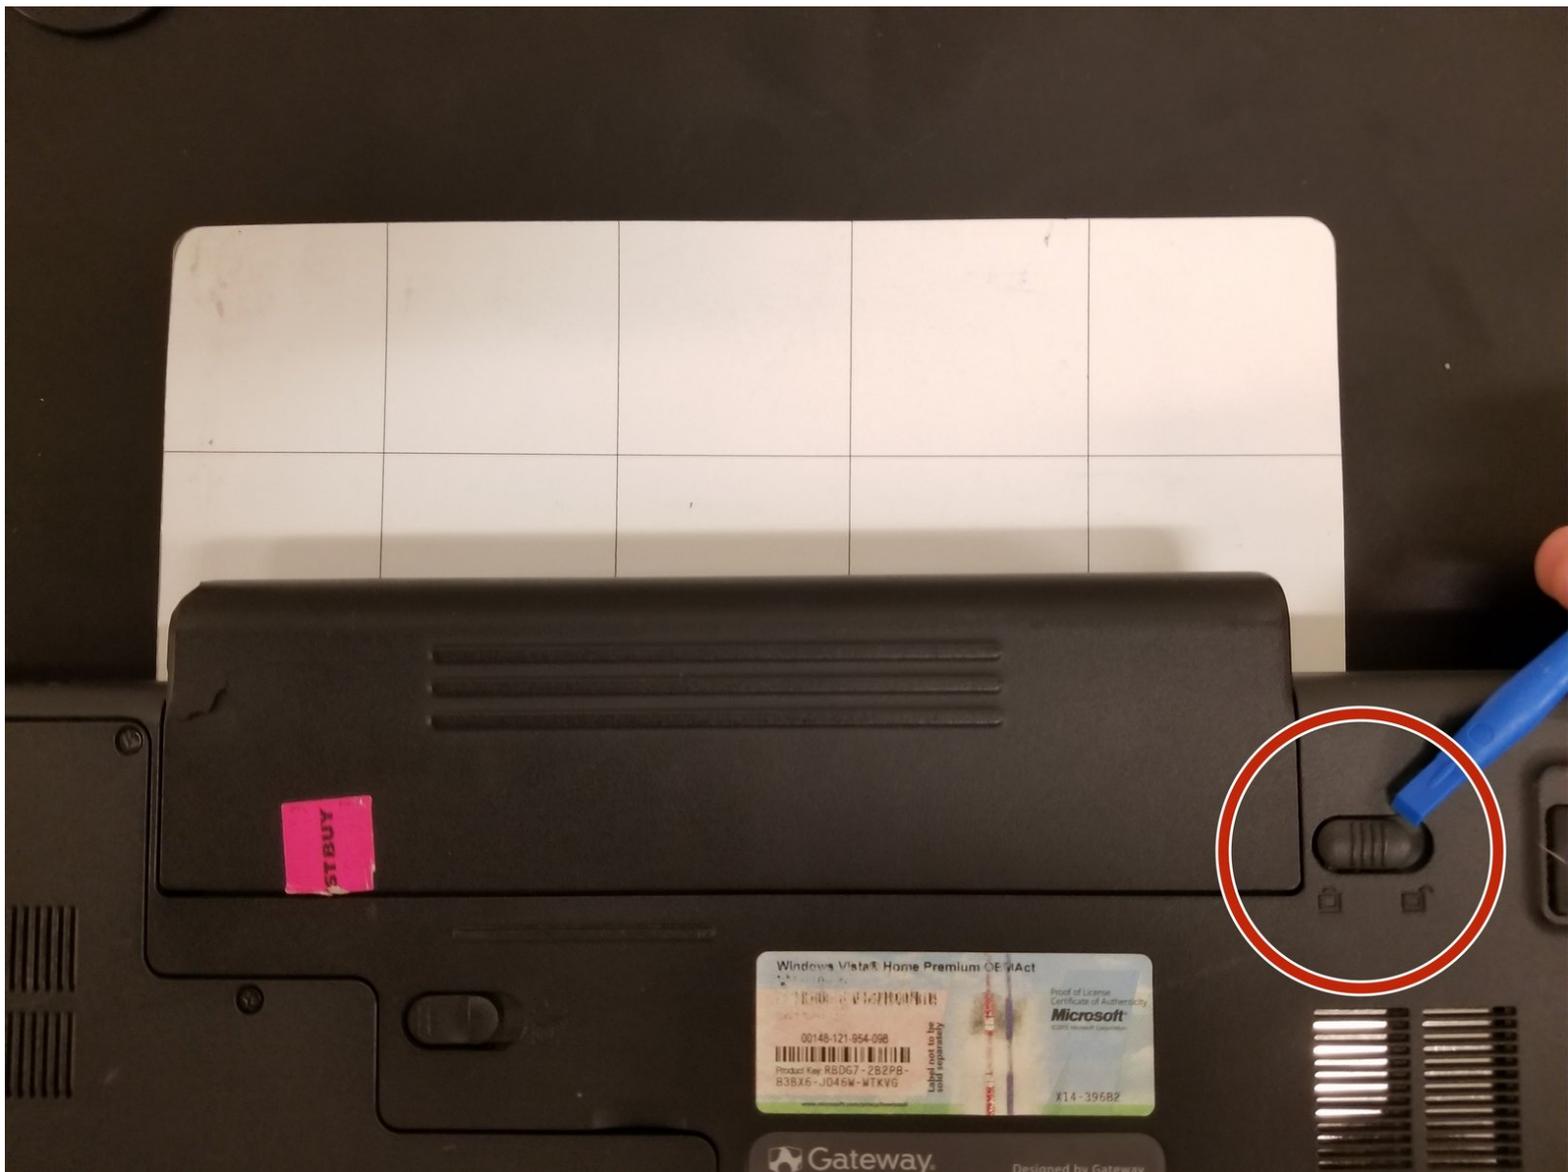

---

## INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montrera comment retirer le clavier de votre ordinateur portable, cela peut être nécessaire si les touches cessent de fonctionner.

---

### OUTILS:

- [JIS #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Clavier




- Retirez la batterie.
- Glissez le loquet vers la droite.
- Tirez la batterie hors de l'ordinateur.

## Étape 2



- Retirez les vis de 2 mm sous l'ordinateur portable à l'aide d'un tournevis J0.
- Puis retirez le cache sous l'ordinateur portable.

### Étape 3

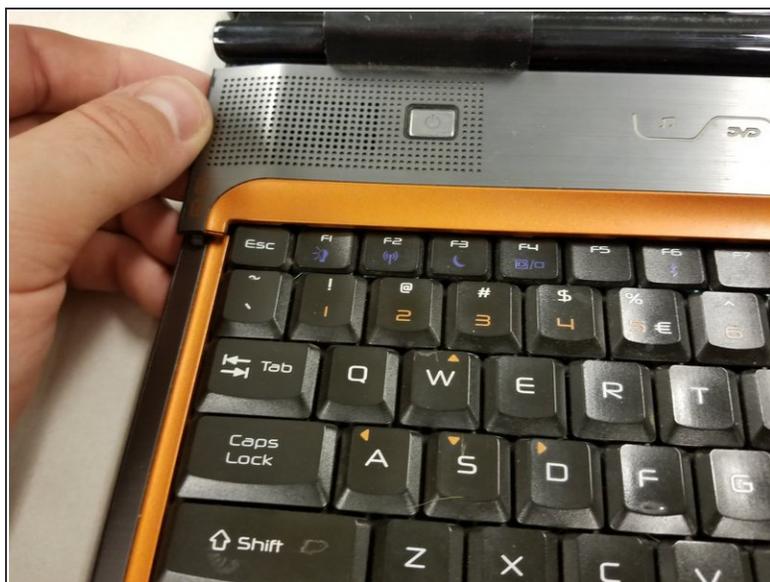

- À l'aide d'une pince fine, de vos doigts ou d'un tournevis, allez sous le cache de l'ordinateur portable et soulevez-le pour le détacher.
- Faites ceci du côté gauche et droit du cache.

### Étape 4



- Soulevez le clavier avec vos doigts.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.