




Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A305-S6848

Ce tutoriel vous apprendra comment remplacer la...

Rédigé par: Joshua E Hong

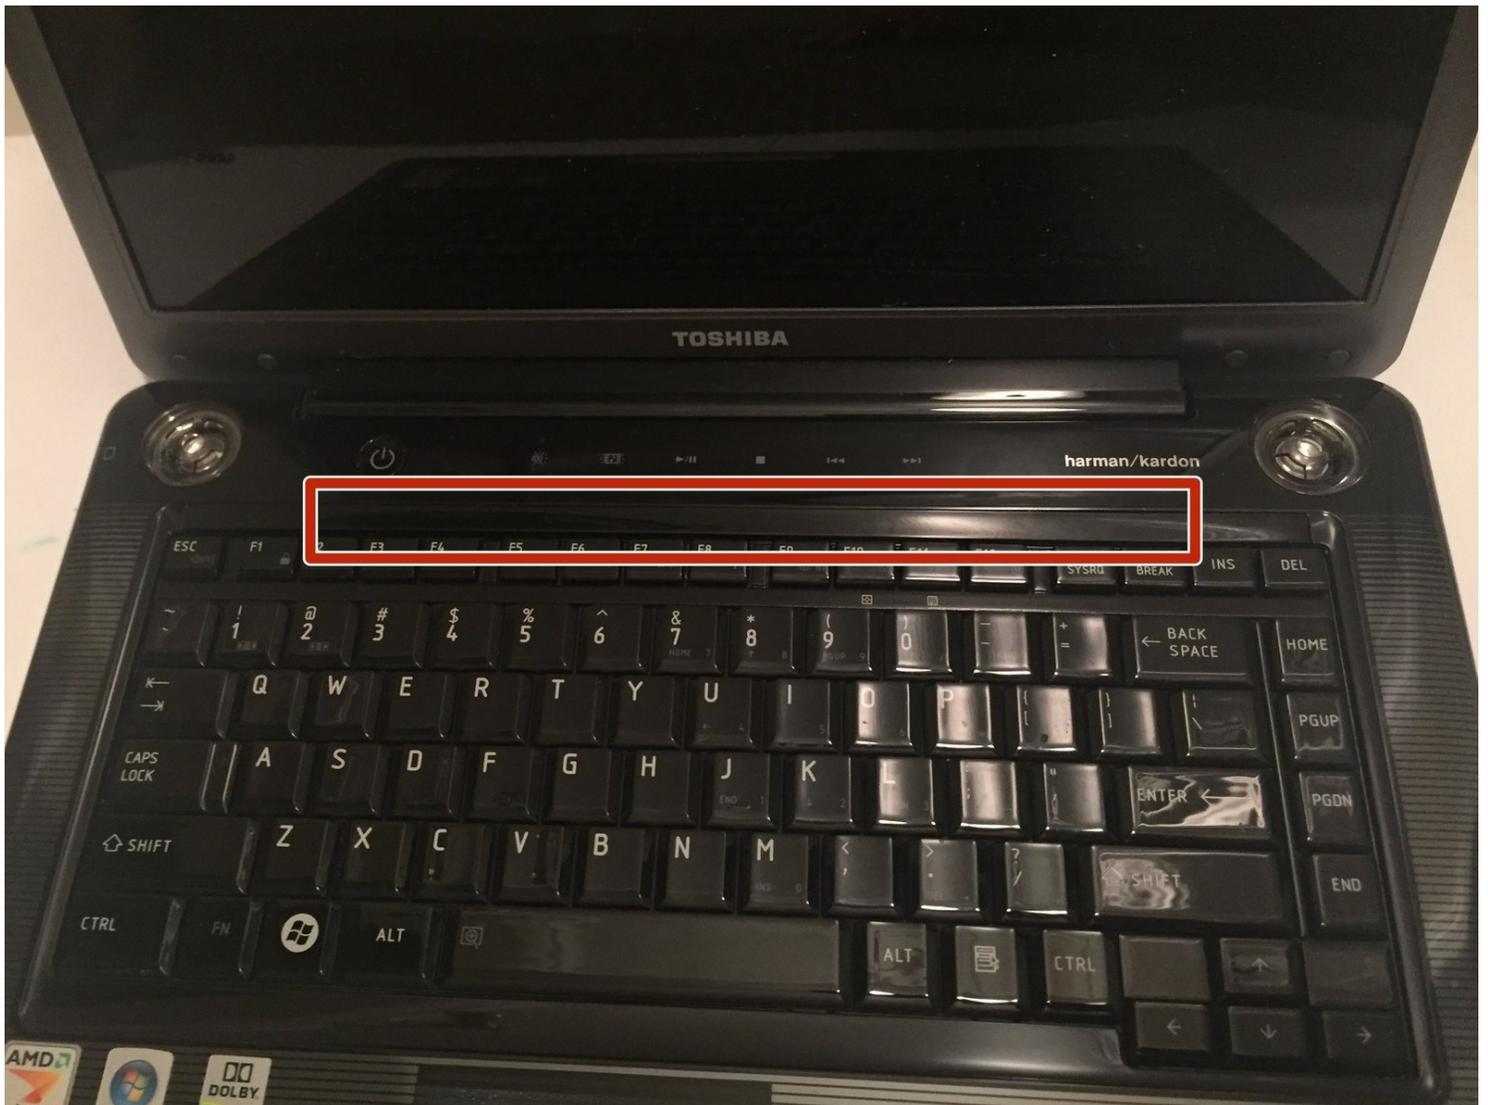

INTRODUCTION


Ce tutoriel vous apprendra comment remplacer la batterie dans un ordinateur portable Toshiba Satellite A305-S6848.

OUTILS:

Metal Spudger (1)


Phillips 0 Screwdriver (1)

Étape 1 — Batterie

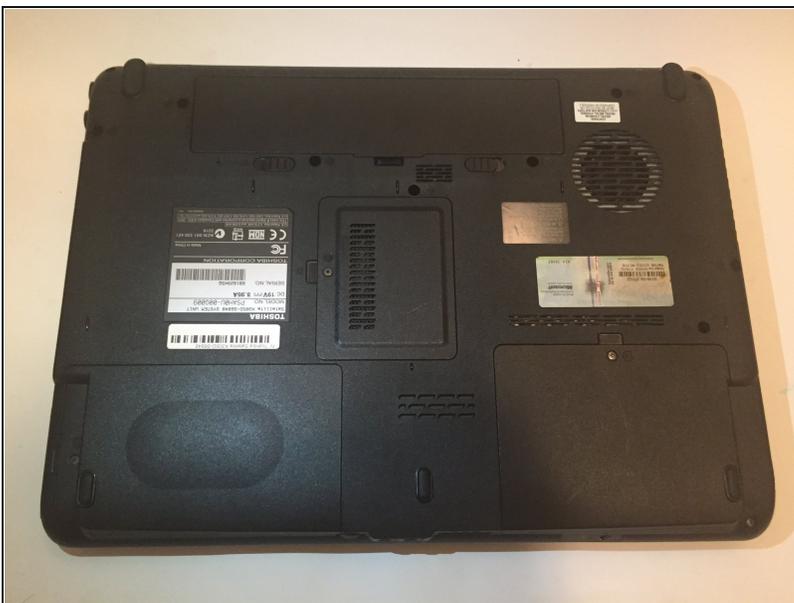

- Fermez l'ordinateur portable et retournez-le.

Étape 2

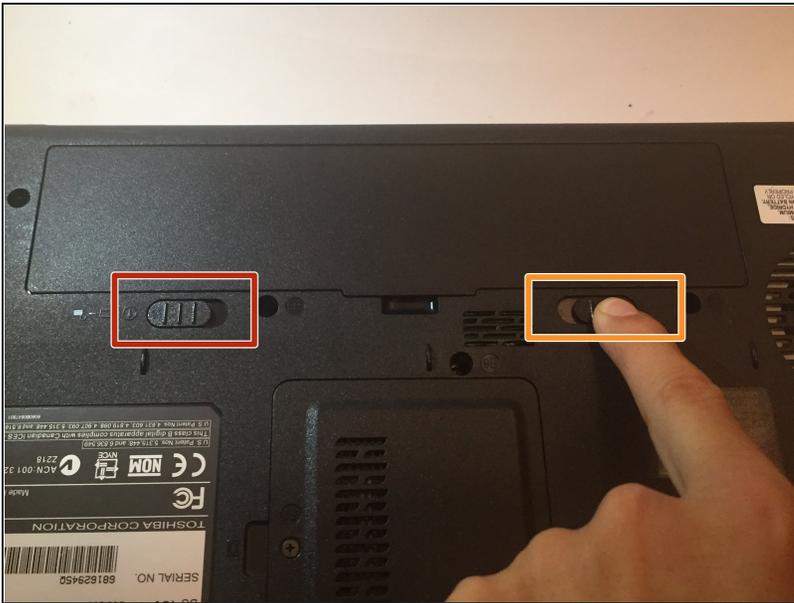


- Déplacez le loquet de verrouillage de gauche vers la gauche.
- Maintenez le loquet à ressorts de droite vers la droite.

Étape 3




- Retirez prudemment la batterie de l'ordinateur portable.

Étape 4 — Clavier

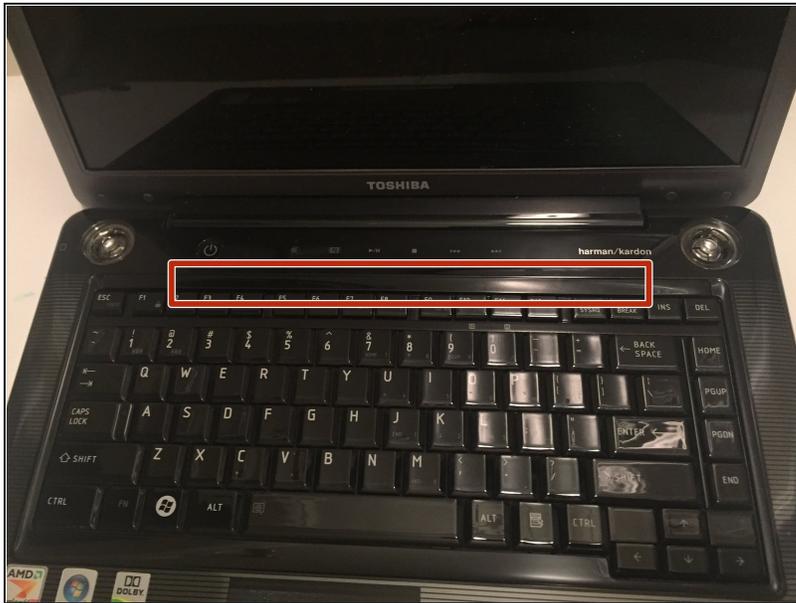


- Le clavier est maintenu par une bande en plastique entre l'écran et le clavier.

Étape 5

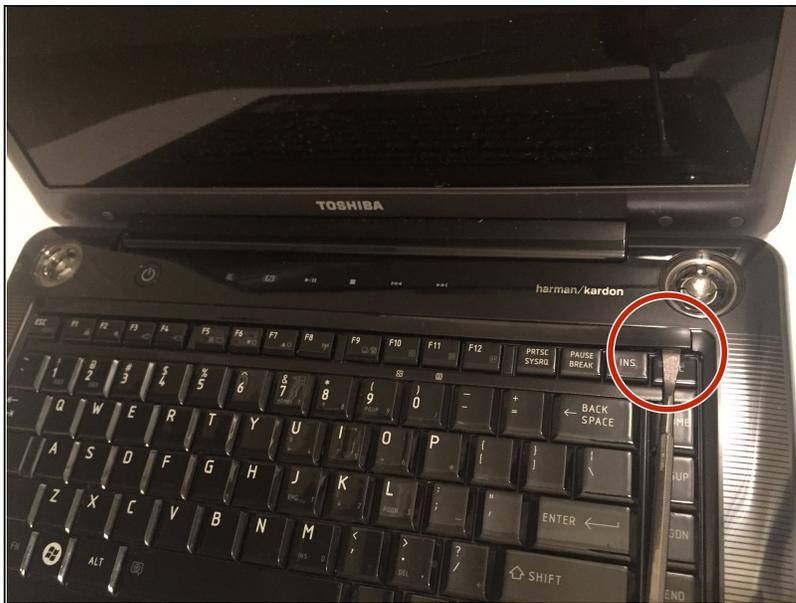



- Utilisez le spudger en métal pour faire levier sur la partie droite de la bande en plastique juste au-dessus de la touche DEL.

Étape 6

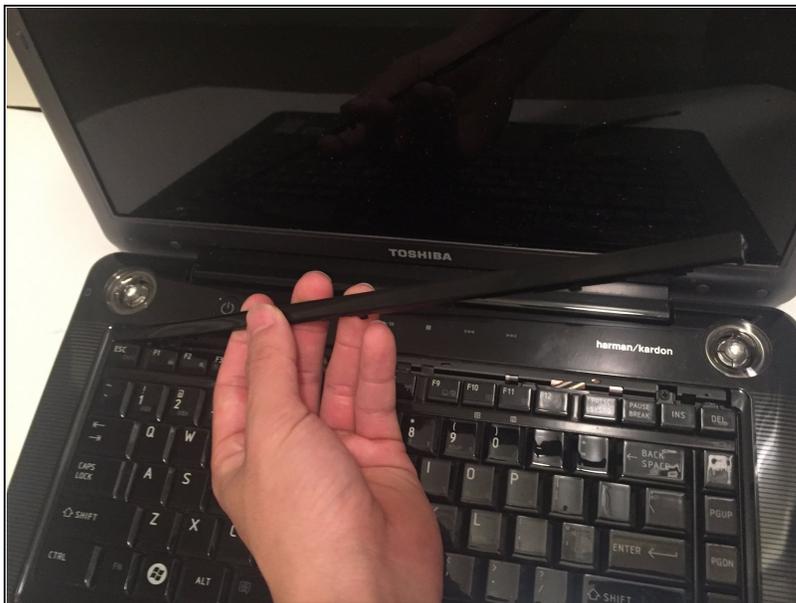


- Utilisez autrement pour retirer l'abandon plastique à partir de la partie à droite qui a été détachée.

Étape 7

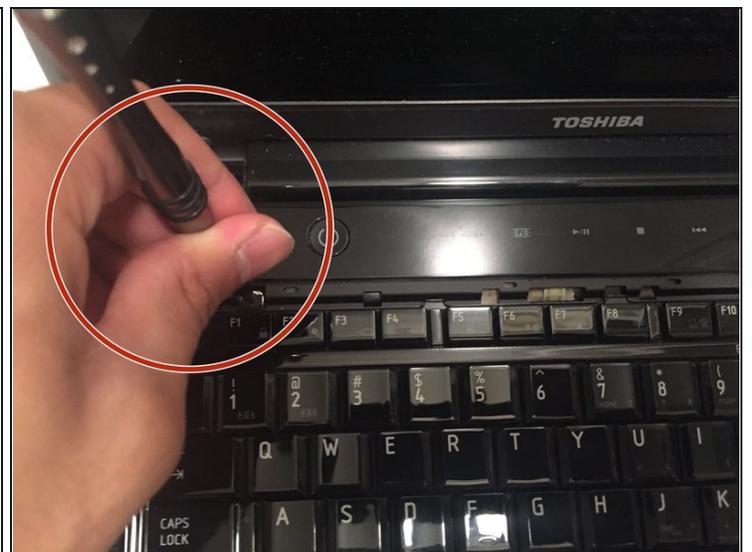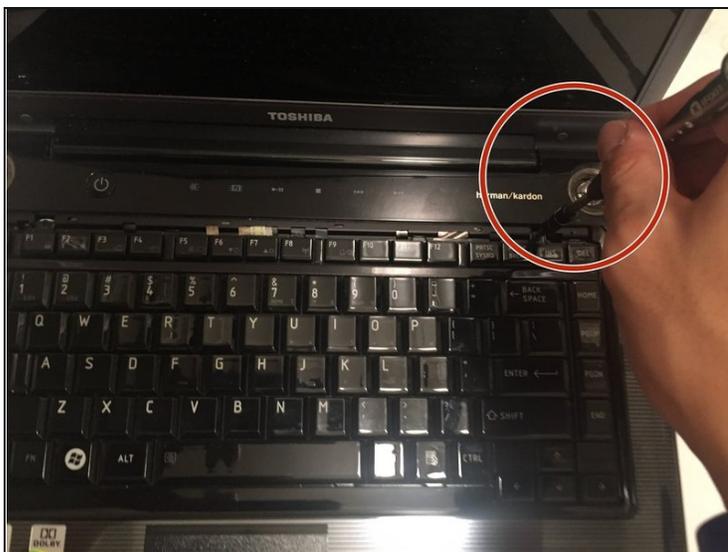

- Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis cruciformes n° 0 de 5,8 mm à partir des coin supérieur droit et supérieur gauche du clavier.

Étape 8

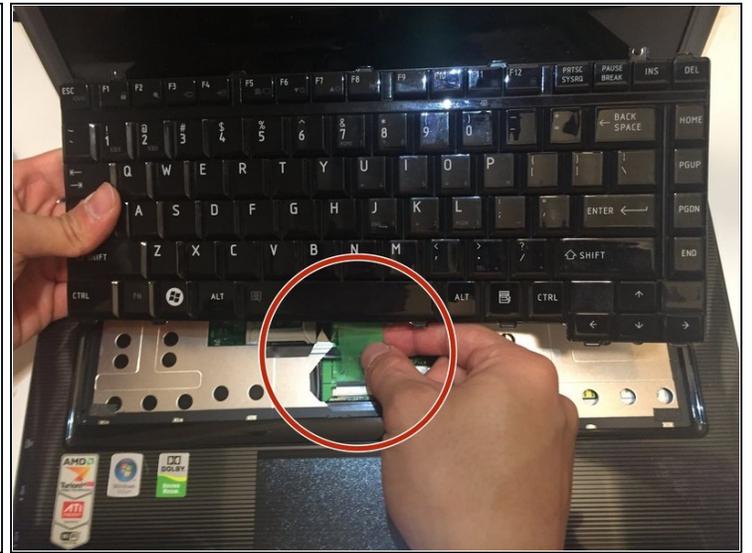

- Soulevez légèrement le clavier vers le haut. Soyez prudents, car la nappe du clavier est attachée sous le clavier.
- Débranchez le clavier en poussant les extrémités du clapet de verrouillage.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.