



Remplacement de la caméra arrière du Huawei Ascend Y300

Ce guide vous montrera comment remplacer la caméra arrière en (#) étapes faciles que tout le monde peut effectuer.

Rédigé par: Julie Vasquez



 **OUTILS:**


- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Caméra arrière



- Placez l'écran du téléphone sur une surface plane. Sous l'appareil photo, il y aura une indentation, placez votre pouce ou votre index sur l'indentation et tirez doucement vers vous. L'arrière du téléphone devrait se détacher facilement.

Étape 2

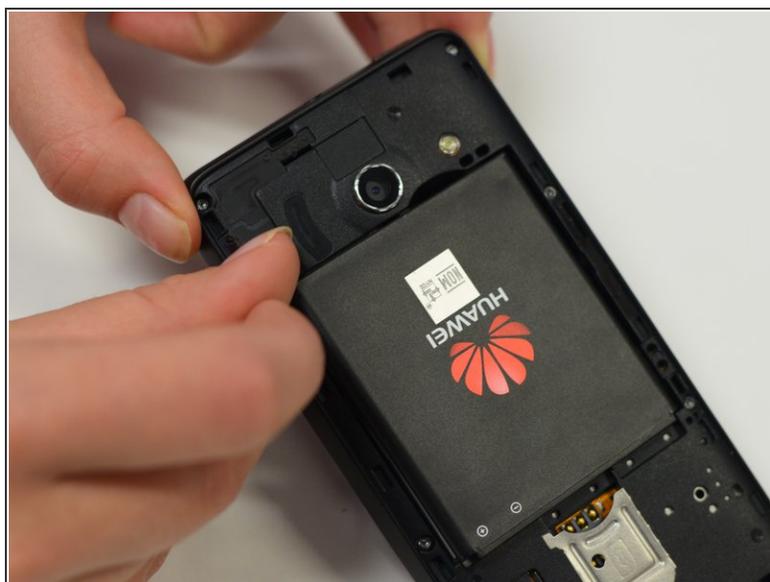

- Sous le dos du téléphone, vous trouverez la batterie. La batterie est située au milieu du support interne du téléphone. À côté de la batterie, vous trouverez une empreinte similaire; placez votre pouce dans l'encoche et soulevez la batterie vers vous. La batterie sortira tout de suite.

Étape 3




- Le long des bords du téléphone, vous trouverez 8 vis, pour retirer ces vis, utilisez un tournevis (T5 si vous utilisez le tournevis trouvé dans le kit de pilotes ifixit 54 bits)
- Retirez les vis en les tournant vers la gauche et placez-les à un endroit où vous ne les perdrez pas.

Étape 4



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu en le faisant glisser le long des bords du téléphone pour retirer le cadre.

Étape 5

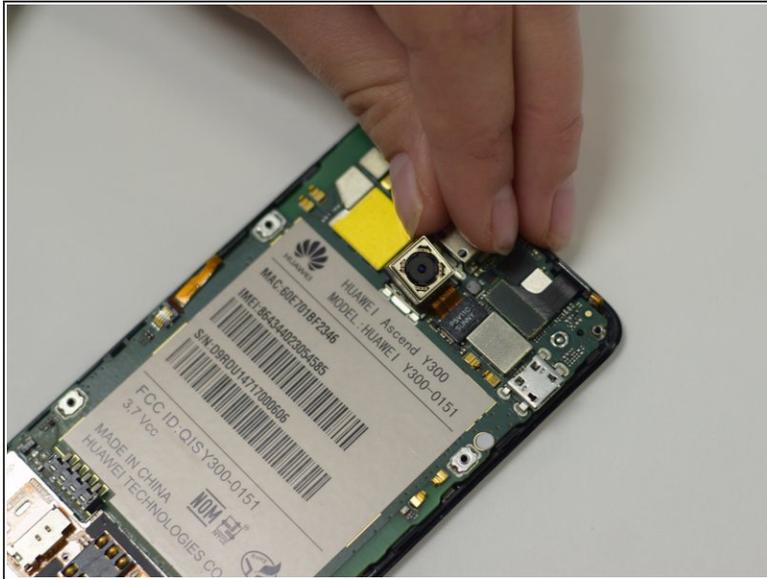

- Après avoir retiré le cadre du téléphone, vous verrez la caméra placée dans un cube métallique, pour retirer le cube, soulevez doucement le bord et tirez vers la gauche.

⚠ Vous remarquerez que le cube est attaché à un ruban de cuivre, ne séparez pas le cube du ruban !! il est attaché.

Étape 6



- TOUTES NOS FÉLICITATIONS!!! vous avez terminé avec succès ce guide, veuillez partager ce guide avec vos amis
- Yay! L'heure de la fête n'oubliez pas la trempette aux haricots

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.