



Remplacement de la vitre de protection de la caméra de l'iPhone 7

Réparer la protection en verre craquelé du module caméra de l'iPhone 7/7 Plus.

Rédigé par: Alex Sander



INTRODUCTION

Grâce à ce tutoriel, vous pouvez remplacer la protection en verre de la caméra de l'iPhone 7 (ou 7 Plus) en le démontant un minimum - mais attention, vous pouvez facilement abîmer la caméra.

Si la caméra de votre iPhone 7 ne fonctionne plus correctement mais que sa vitre de protection n'est pas cassée, allez voir le [tutoriel de remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 7](#) pour savoir comment remplacer la caméra.

Ce tutoriel sert à enlever le verre fissuré et à coller une pièce de rechange "sans cadre". Assurez-vous de commander la bonne pièce de rechange.

Autrement, vous pouvez aller voir la vidéo de [remplacement de la lentille en verre de l'iPhone 7](#) sur YouTube.

[video: https://www.youtube.com/watch?v=2PdbtI2_m8]



OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)
- [Clear Silicone Sealant](#) (1)
- [Paper Clip](#) (1)



PIÈCES:

- [iPhone 7 Camera Cover Glass](#) (1)

Étape 1 — Remplacement de la vitre de protection de la caméra de l'iPhone 7



- Avec une pincette, retirez soigneusement les éclats de verre de la vitre de protection brisée.


⚠ Lors de cette étape, faites très attention à ce que ni les éclats de verre ni votre pincette ne raye la lentille de la caméra. Si la lentille est rayée, cela peut empêcher la caméra de faire la mise au point correctement.

Étape 2



- Avec un tissu doux, nettoyez la lentille de tous les éventuels éclats de verre restants.

Étape 3

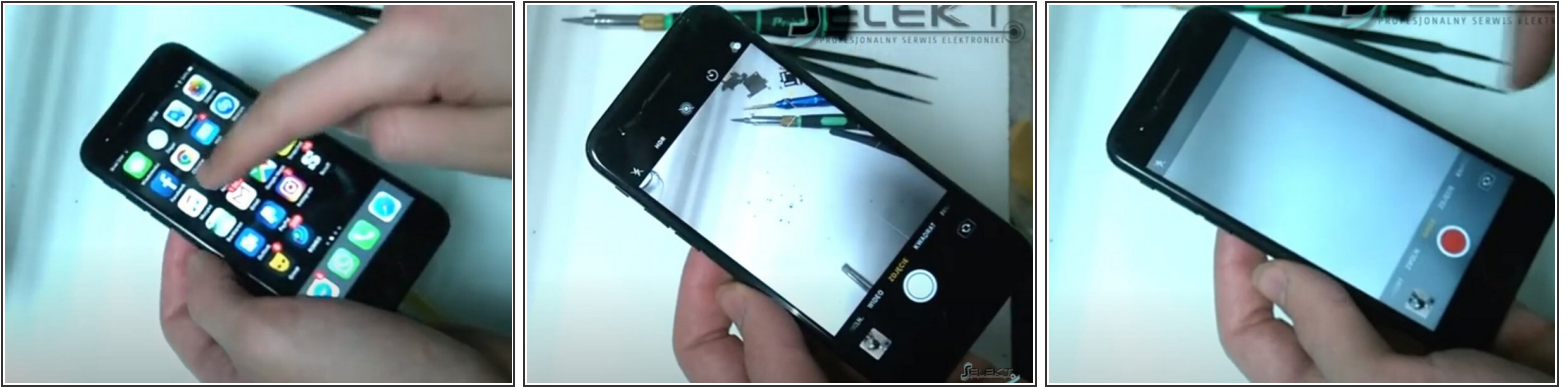


- Déverrouillez le téléphone et ouvrez l'application "Appareil photo".
 - Testez l'appareil photo en vous assurant qu'il met au point correctement et qu'il n'y ait pas de trace visible sur la lentille.
 - Si la caméra arrière a toujours des difficultés à mettre au point, continuez soigneusement à retirer les éclats de verre de la vitre de protection.
- i** Si vous avez retiré tous les éclats et que l'appareil photo ne fait toujours pas une bonne mise au point, la lentille peut être rayée. Dans ce cas, suivez le [tutoriel de remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 7](#) pour remplacer la caméra.

Étape 4



- Avec un trombone, retirez l'adhésif situé autour de la lentille de la caméra.
- Enlevez les résidus d'adhésif éventuels avec un tissu doux.

Étape 5

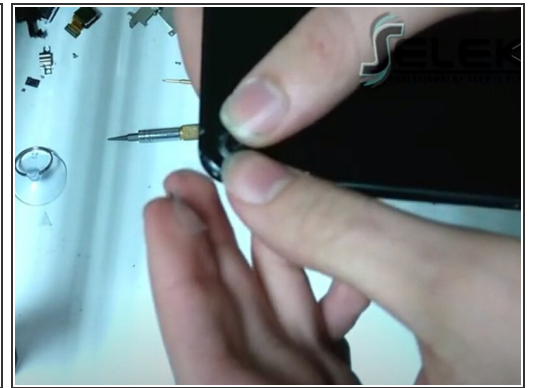

- Installez une nouvelle vitre de protection pour la caméra et utilisez un adhésif à base de silicone.
- ⓘ Assurez-vous de ne pas appliquer trop d'adhésif à la vitre de protection. S'il y en a trop, cela peut venir obstruer la lentille de la caméra.
- Appuyez délicatement sur la nouvelle vitre de protection pour la faire bien adhérer.

Après avoir remplacé la vitre de protection cassée par une nouvelle, ouvrez l'application "Appareil photo" du téléphone. Vérifiez que la caméra arrière soit capable de faire une bonne mise au point.