




# Remplacement du haut parleur du Aquaris M5

Ce guide vous explique comment remplacer le bloc haut-parleur de votre bq Aquaris M5

Rédigé par: Theo Mat

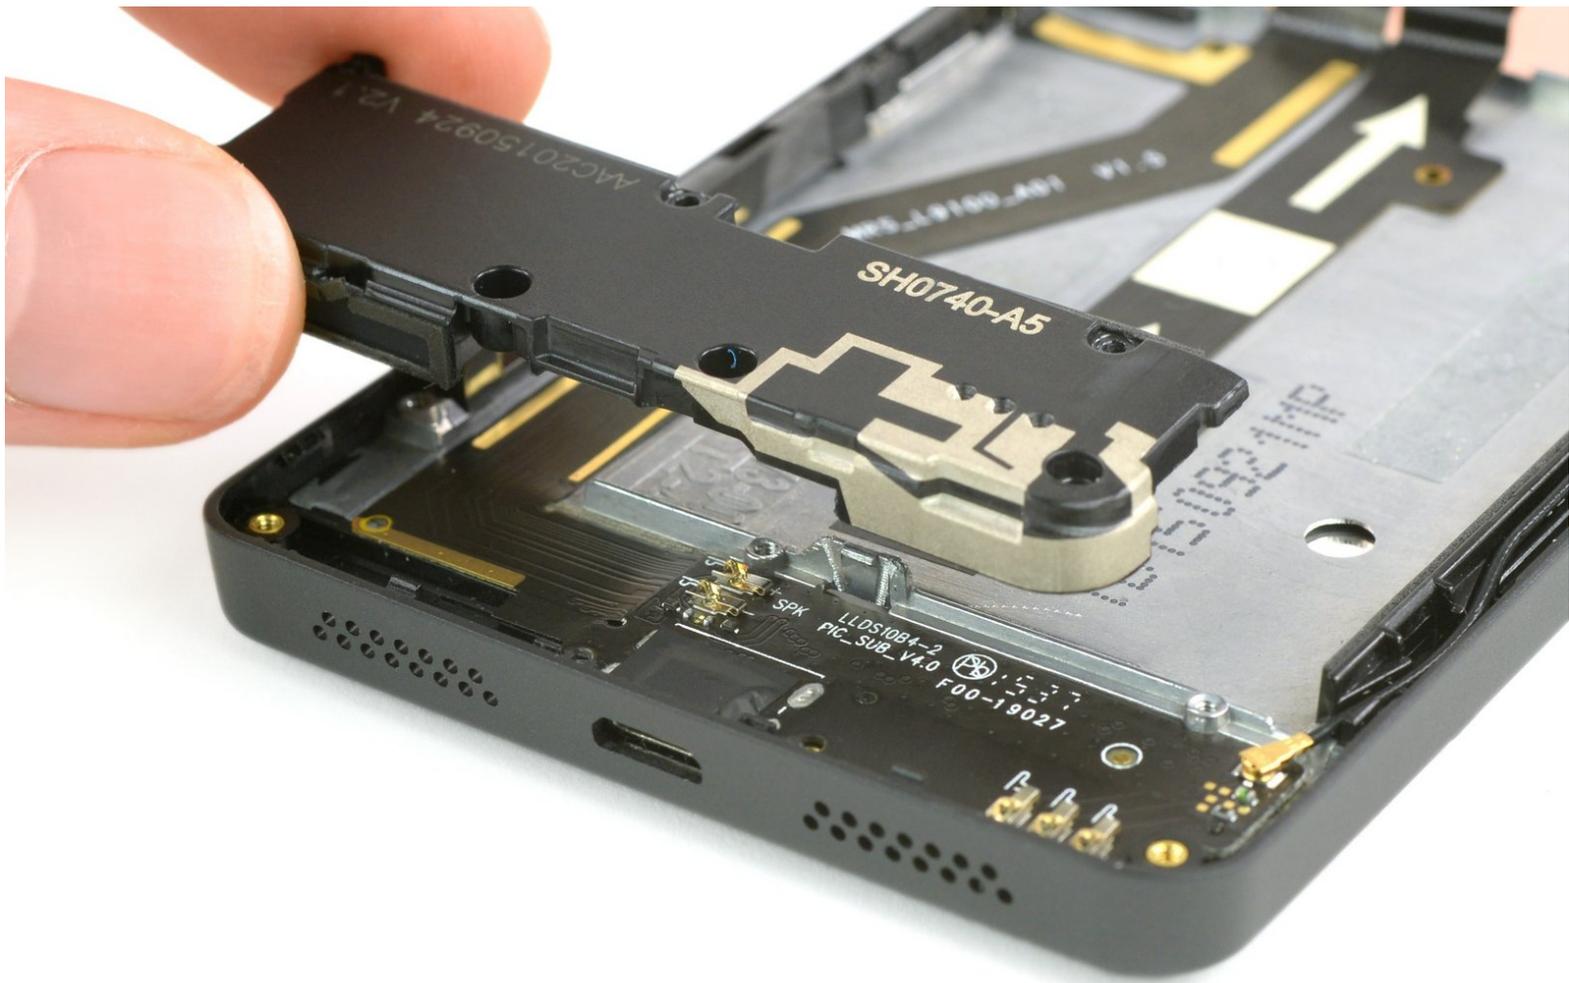

---

## INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer le haut-parleur de votre bq Aquaris M5.

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier arrière



- Insérez la pointe d'un outil d'ouverture iFixit entre la coque arrière et le cadre central du téléphone.
- ⓘ Entre les 2 emplacements pour carte SIM est un bon point de départ.
- Faites glisser l'outil d'ouverture vers le bas du téléphone pour retirer les clips en plastique, reliant la coque arrière et le cadre central.

## Étape 2



- Faites glisser l'outil d'ouverture vers le haut du téléphone pour déconnecter tous les clips sur le bord.
- Faites glisser autour du coin et le long du bord supérieur, pour également déconnecter ces clips.


## Étape 3



**⚠ Veillez à ne pas plier trop fort le couvercle arrière pour éviter que certains clips ne se cassent.**

- Saisissez le couvercle arrière par le bord desserré.
- Pliez et tournez doucement le couvercle arrière flexible pour déconnecter les clips restants.
- Retirez la couverture arrière.

## Étape 4 — Batterie

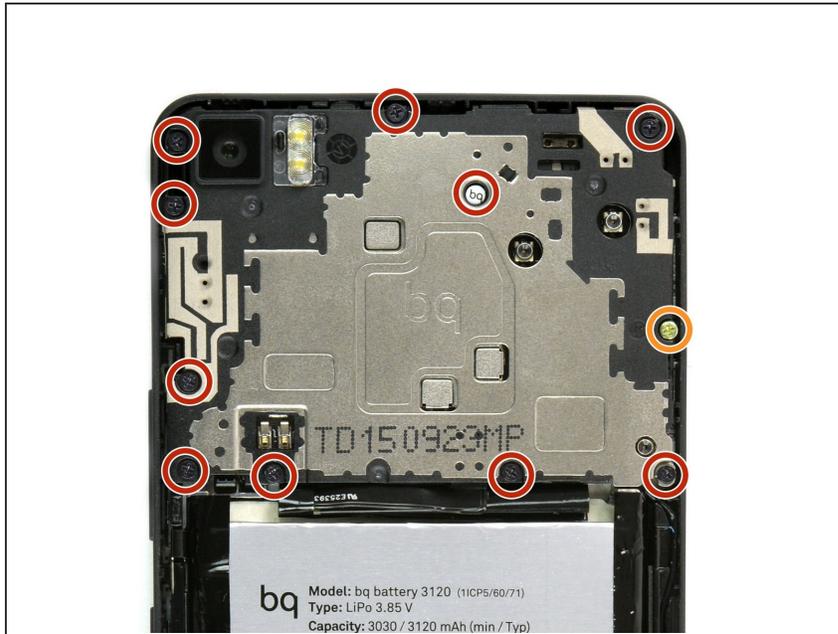

ⓘ Endommager l'autocollant indicateur de liquide, sur la vis la plus au milieu, annulera la garantie du téléphone.

- Dévissez les dix vis cruciformes #00 noires de 4 mm du blindage de la carte mère.
- Dévissez la vis cruciforme #00 dorée de 3,4 mm au milieu à droite du blindage de la carte mère.

## Étape 5




- Insérez le côté plat d'une spatule entre la protection de la carte mère et le châssis du téléphone.
- Tournez le spudger pour soulever le bouclier de la carte mère.
- Retirez le blindage de la carte mère du téléphone.

## Étape 6




- Utilisez un spudger pour déconnecter la nappe de la batterie de la carte mère.
- Tirez sur l'autocollant sur la face inférieure de la batterie.
- Saisissez l'autocollant et soulevez-le pour retirer la batterie du téléphone.

## Étape 7 — Haut parleur

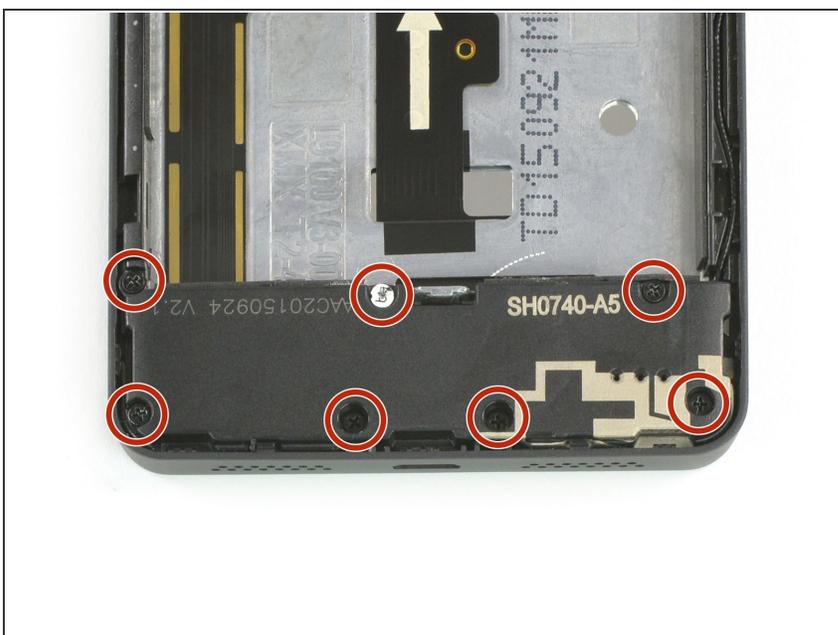

- Retirez les sept vis cruciformes #00 de 4 mm qui maintiennent le haut-parleur au milieu du cadre du téléphone.

## Étape 8

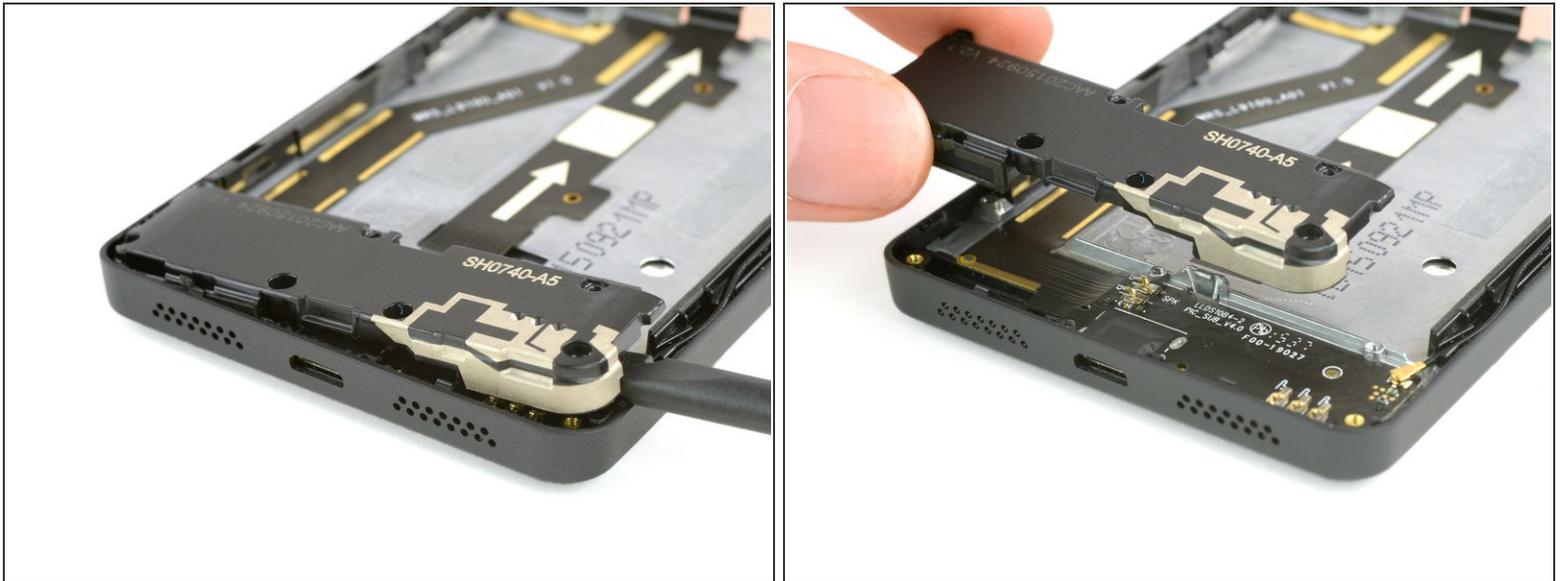

- Insérez le côté plat d'un spudger dans l'espace sur le côté droit du haut-parleur.
- Soulevez le haut-parleur avec la spatule.
- Saisissez le haut-parleur et retirez-le du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.