




Remplacement de la batterie du Huawei Mate 8

Ce tutoriel vous montre comment remplacer la batterie de votre Huawei Mate 8.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch

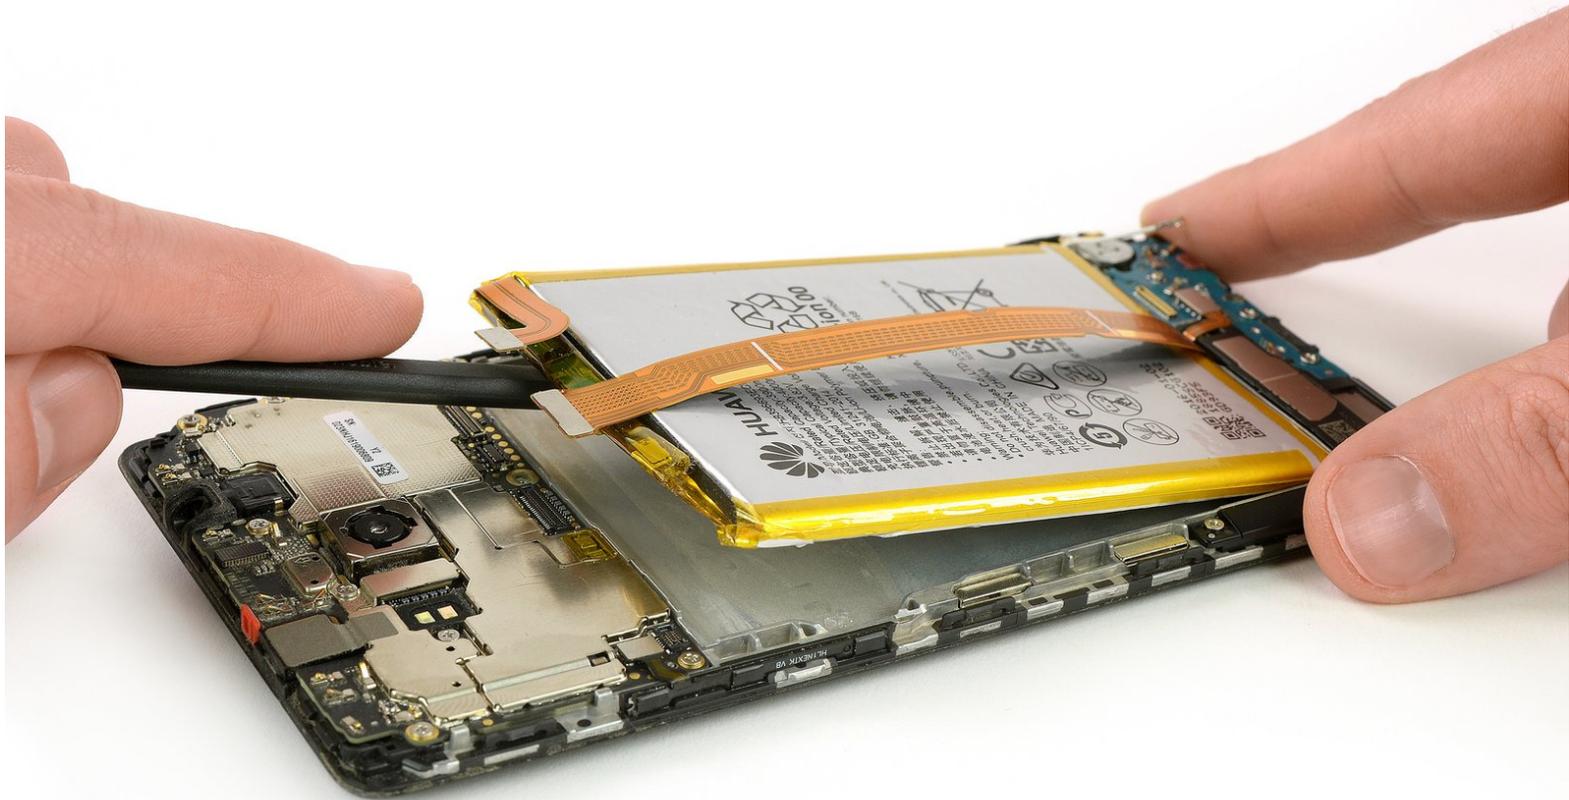

INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aide à remplacer la batterie de votre Huawei Mate 8.



OUTILS:

- [T2 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iSlack](#) (1)

Optional

- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)



PIÈCES:

- [Huawei Mate 8 Replacement Battery](#) (1)
- [Stretch Release Battery Adhesive](#) (1)

Étape 1 — Coque arrière



- Éteignez votre téléphone et retirez le tiroir de la carte SIM.

Étape 2



- Dévissez les vis Torx T2 en bas du téléphone.

Étape 3



- Servez-vous d'un iSclack ou d'une ventouse pour séparer la partie inférieure de l'ensemble écran et la coque arrière.

Étape 4



- Servez-vous d'un médiateur pour défaire complètement les attaches et ouvrir le téléphone.
⚠ N'ôtez pas encore complètement la coque arrière. La nappe du capteur d'empreintes digitales est toujours connectée à la coque arrière.
- Ouvrez le téléphone comme un livre, du côté du tiroir de la SIM.
- Avec une spatule, déconnectez la nappe du capteur d'empreintes digitales.

Étape 5 — Nappe d'interconnexion de la carte fille




- Décollez l'autocollant indicateur de contact liquide.
- Dévissez la vis cruciforme #00 qui fixe la plaque métallique.

⚠ Cette plaque métallique est solidement fixée. Si vous essayez de l'enlever sans la tenir d'un côté, elle risque de se casser facilement.


- Avec une spatule (spudger), ôtez la plaque métallique.

Étape 6

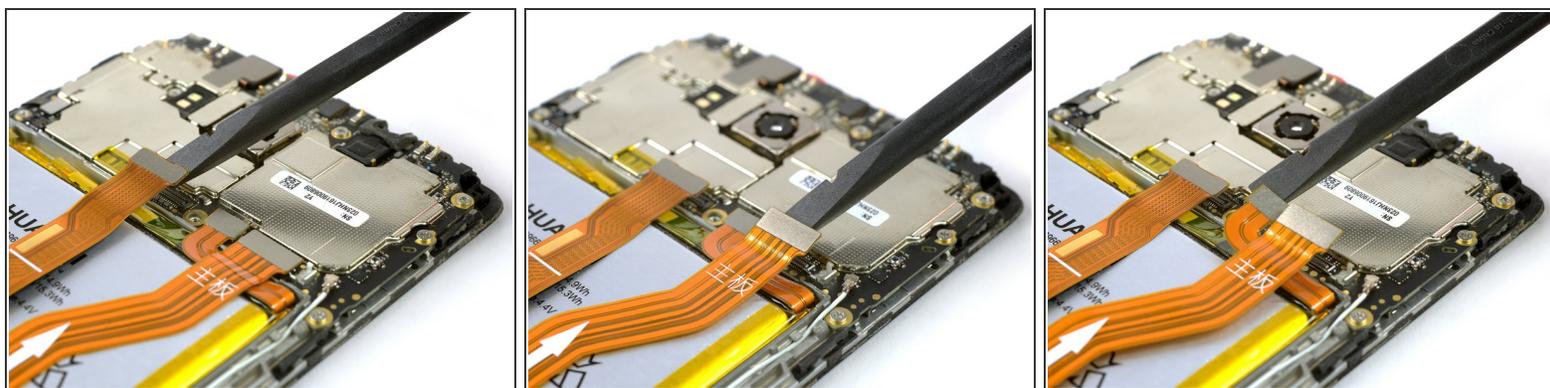



- Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter les nappes de l'écran, d'interconnexion de la carte fille, et de la batterie.

Étape 7

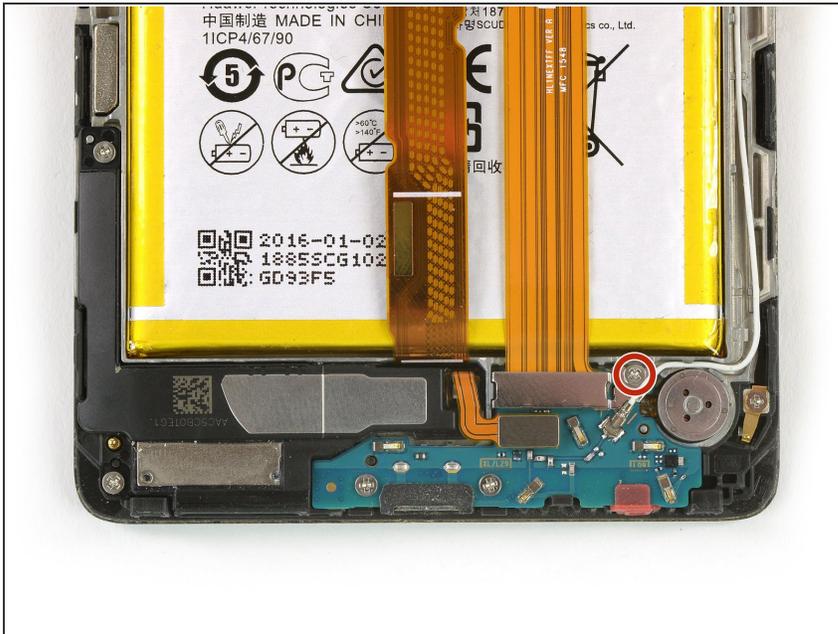


- Dévissez la vis cruciforme #00 qui fixe le cache de la nappe d'interconnexion.

Étape 8

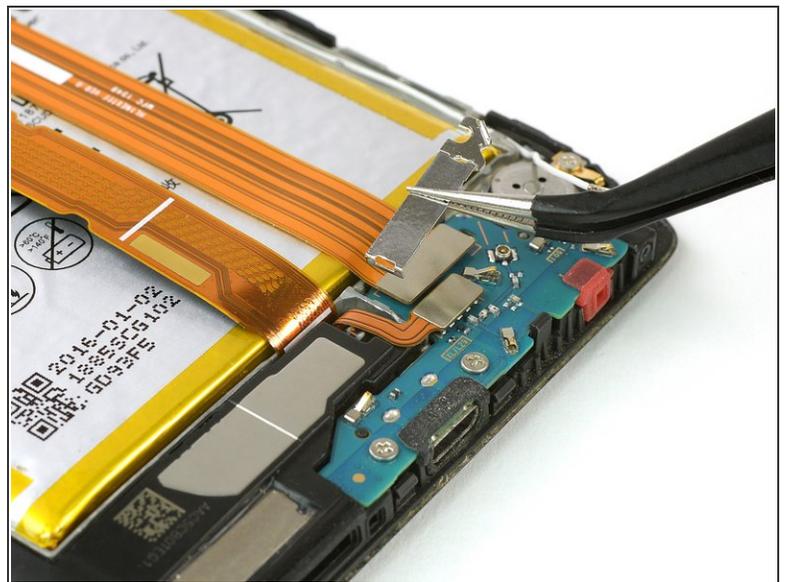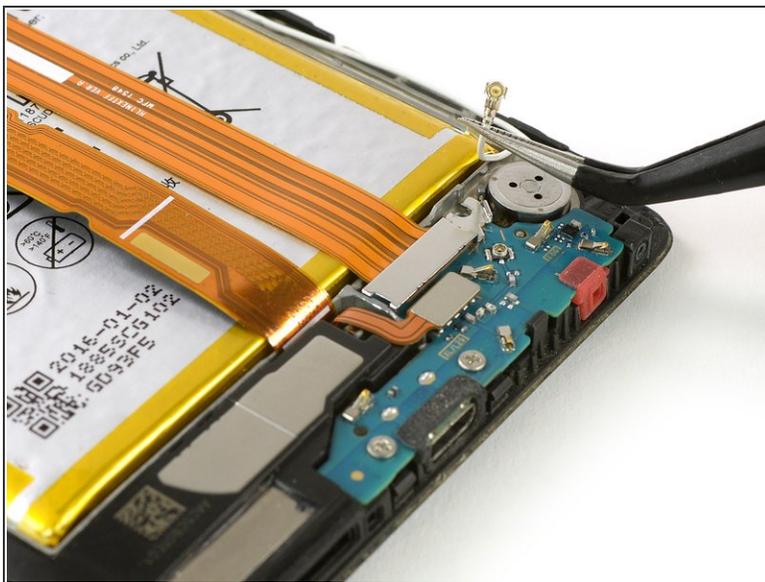


- Soulevez le connecteur coaxial hors de sa prise pour accéder au cache de la nappe d'interconnexion de la carte fille.
- Ôtez le cache.

Étape 9

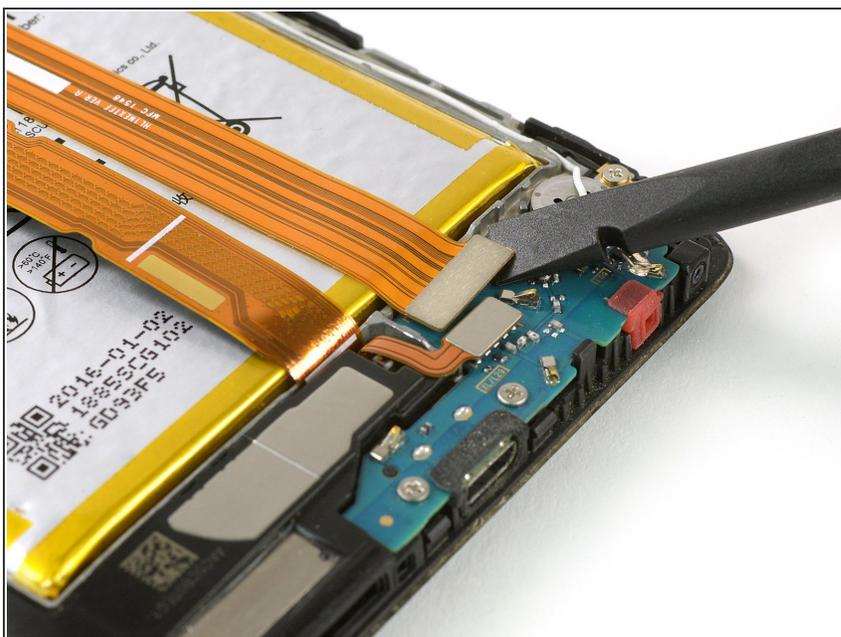

- Avec une spatule, débranchez la nappe d'interconnexion.
- Enlevez la nappe d'interconnexion.

Étape 10 — Batterie

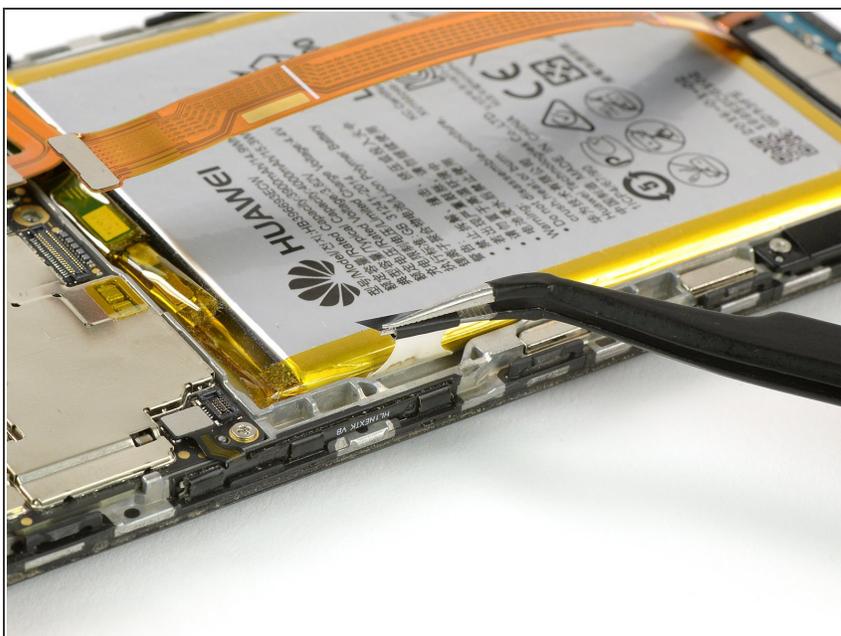

- ⓘ La batterie est collée par deux bandes adhésives. L'une est munie d'une languette d'extraction et l'autre non.
- Saisissez fermement la languette et décollez la bande adhésive en tirant de façon constante et à l'horizontale sur la languette.
- ⓘ Si la bande adhésive se déchire, saisissez-la et enroulez-la plusieurs fois autour d'une pincette, puis continuez.


Étape 11



⚠ Ne pliez ni ne percez la batterie. Si la cellule est abîmée, la batterie peut prendre feu.

- [Faites chauffer un iOpener](#) et posez-le sur le téléphone pour faire ramollir le reste de l'adhésif.
- i** Insérez soigneusement l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour décoller tout l'adhésif restant en haut de la batterie.

Étape 12

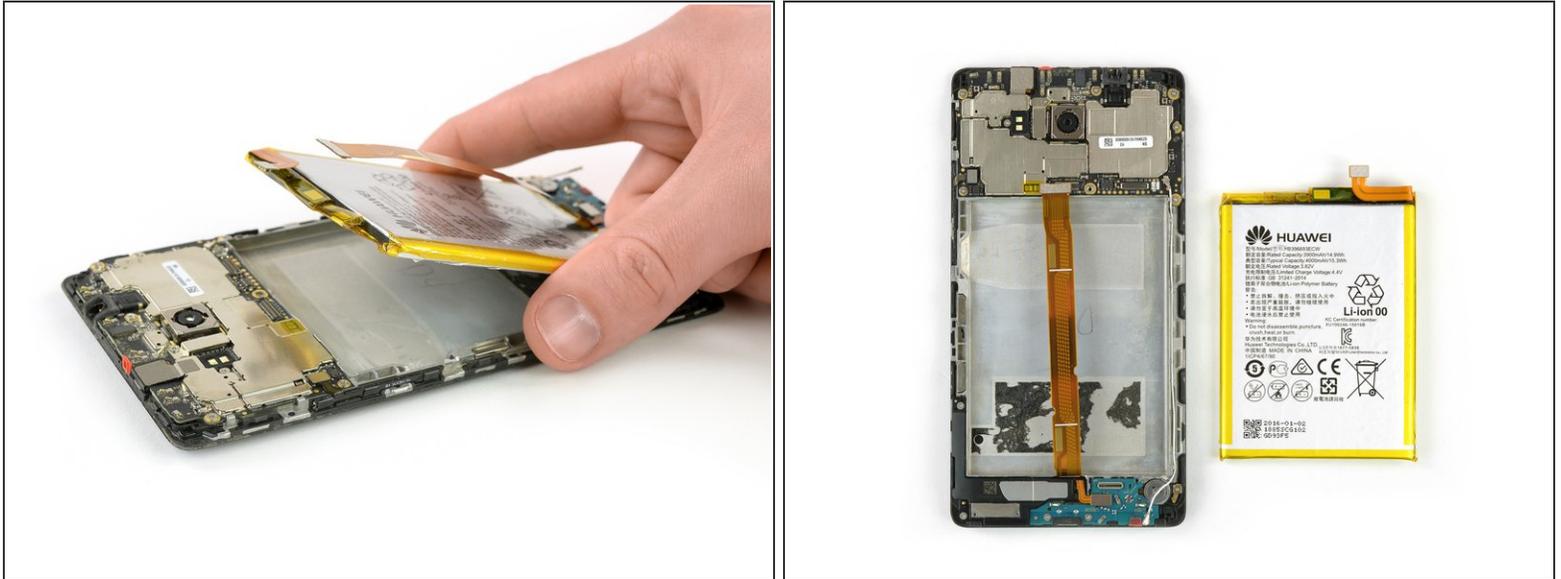

- Soulevez la partie supérieure de la batterie pour décoller la batterie de la bande adhésive restante.
- ☞ Au moment de remonter votre téléphone, posez du ruban adhésif double-face ou des [bandes adhésives pré-découpées](#) pour fixer la nouvelle batterie.
- ⚠ Ne réutilisez jamais une batterie qui a été déformée ou endommagée lors de son retrait.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et posez de nouvelles bandes adhésives là où c'est nécessaire.