



Remplacement des vis du panneau du Shark Rocket Powerhead AH401

Pour accéder aux moteurs, à la courroie et à la...

Rédigé par: Toan Pham



INTRODUCTION

Pour accéder aux moteurs, à la courroie et à la carte mère de l'aspirateur, certaines des vis du panneau arrière doivent être retirées. Ce guide vous montrera comment retirer les vis du panneau arrière de votre Shark Rocket Powerhead AH401.

OUTILS:

- [T15 Torx Screwdriver](#) (1)


Étape 1 — Brosse-rouleau



⚠ Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de toute source d'alimentation avant de commencer à travailler.

- Localisez les deux onglets avec des flèches blanches dessus. Ils sont situés de chaque côté du couvercle du rouleau-brosse.
- Faites glisser les languettes loin du centre de l'aspirateur pour déverrouiller le couvercle du rouleau-brosse.
- Soulevez le couvercle du rouleau-brosse vers le haut.

Étape 2

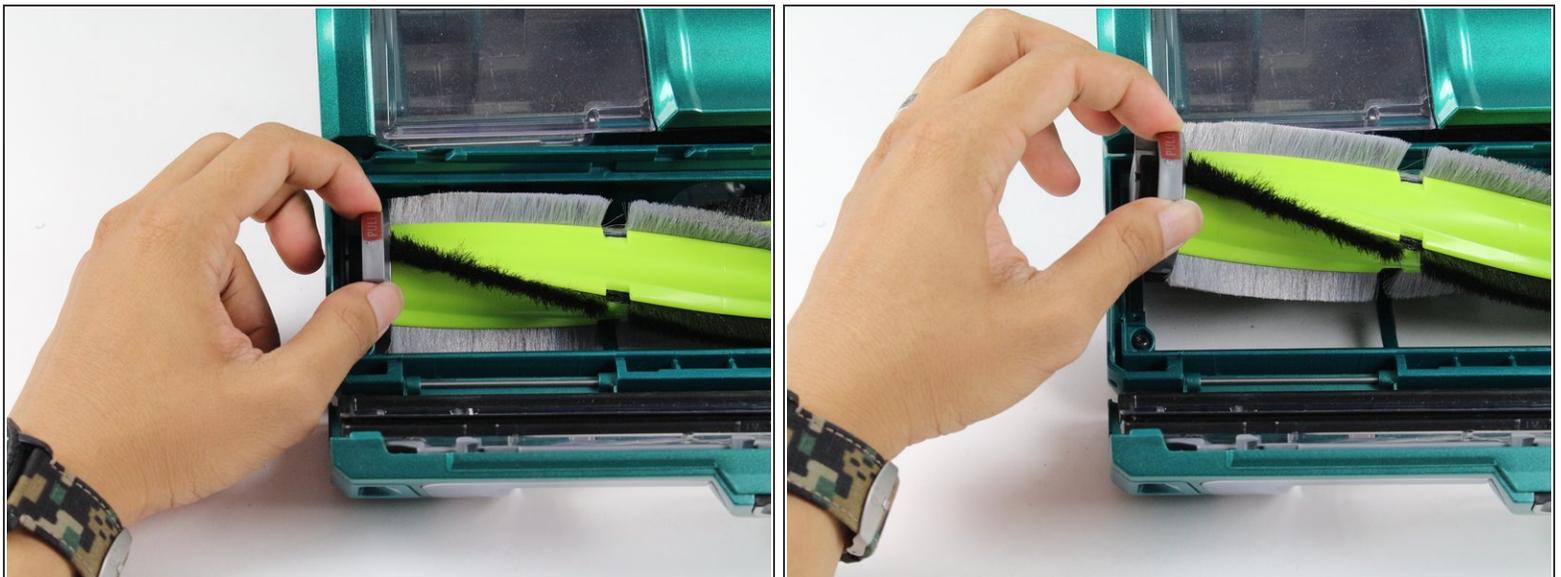

- Soulevez la brosse rotative en tirant sur la languette étiquetée "pull".

Étape 3 — Bac à poussière



⚠ Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de toute source d'alimentation avant de commencer à travailler.

- Appuyez sur le levier du bac à poussière pour libérer le bac à poussière afin d'accéder à la grille du filtre.

Étape 4



- Retirez le bac à poussière en le soulevant de la station d'accueil.

Étape 5 — Vis du panneau arrière



- Retournez l'appareil de manière à ce que le bas soit face vers le haut.
- Retirez les huit vis indiquées en tournant dans le sens antihoraire avec un tournevis Torx T15.
- Deux vis Torx de 14 mm
- Deux vis Torx de 16 mm
- Deux vis Torx de 21 mm

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.