



# Remplacement du boîtier en plastique du Netgear Arlo

Comment retirer et remplacer le boîtier en plastique de la caméra Arlo.

Rédigé par: Connor Krampen



---

## INTRODUCTION

Comment retirer le boîtier en plastique de la caméra pour le remplacer ou le retirer pour accéder à l'intérieur de la caméra.

---

### OUTILS:

- [JIS #0 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie




- Localisez le commutateur de déverrouillage sous la caméra et déverrouillez-le en le faisant glisser.
- Une fois déverrouillé, faites glisser le couvercle vers l'extérieur et vers le haut pour ouvrir le logement de la batterie.

## Étape 2



- Retirez les 4 piles de 3,0 volts du logement de la pile.

### Étape 3

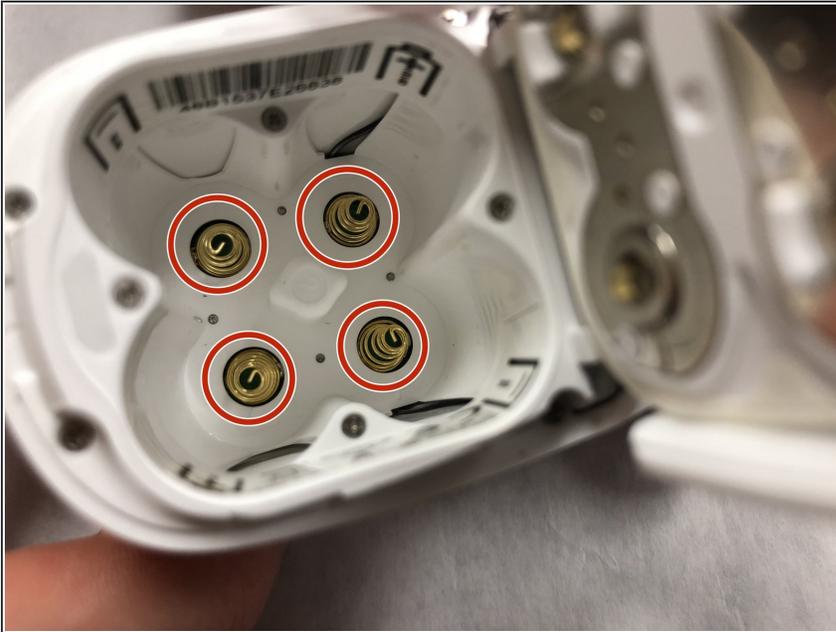

- Inspectez les broches au bas du boîtier de la batterie pour vous assurer qu'elles ne sont pas pliées ou cassées avant de remplacer les batteries.

### Étape 4 — Boîtier en plastique



- Retirez les 2 vis du boîtier (3,5 mm) à l'aide d'un tournevis J0.

## Étape 5



- Faites glisser le couvercle de la batterie déverrouillé vers l'avant pour retirer 2 vis (3,5 mm), qui se trouvent derrière le couvercle.

## Étape 6



- Ouvrez le couvercle de la batterie et retirez les 2 vis (3,5 mm ") sous le couvercle.

## Étape 7



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour commencer à séparer le boîtier en plastique de la face avant du couvercle de la batterie.
- Ensuite, commencez à séparer le couvercle en plastique de l'arrière du boîtier en plastique et descendez la ligne de couture.
- ⓘ Assurez-vous que les clips en plastique à l'avant du plastique se décrochent de l'anneau en plastique gris à l'avant de la caméra.

## Étape 8



- Retirez la vis (3,5 mm) près du bouton de synchronisation qui maintient le côté opposé de la caméra allumé.
- Retirez la deuxième vis (3,5 mm) à l'arrière de la caméra pour retirer le deuxième boîtier.
- Une fois les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture pour faire levier sur le deuxième support en plastique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.