




Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5

Ceci est un guide pour retirer le moteur de vibration du Motorola Moto G5.

Rédigé par: Miles Cobb

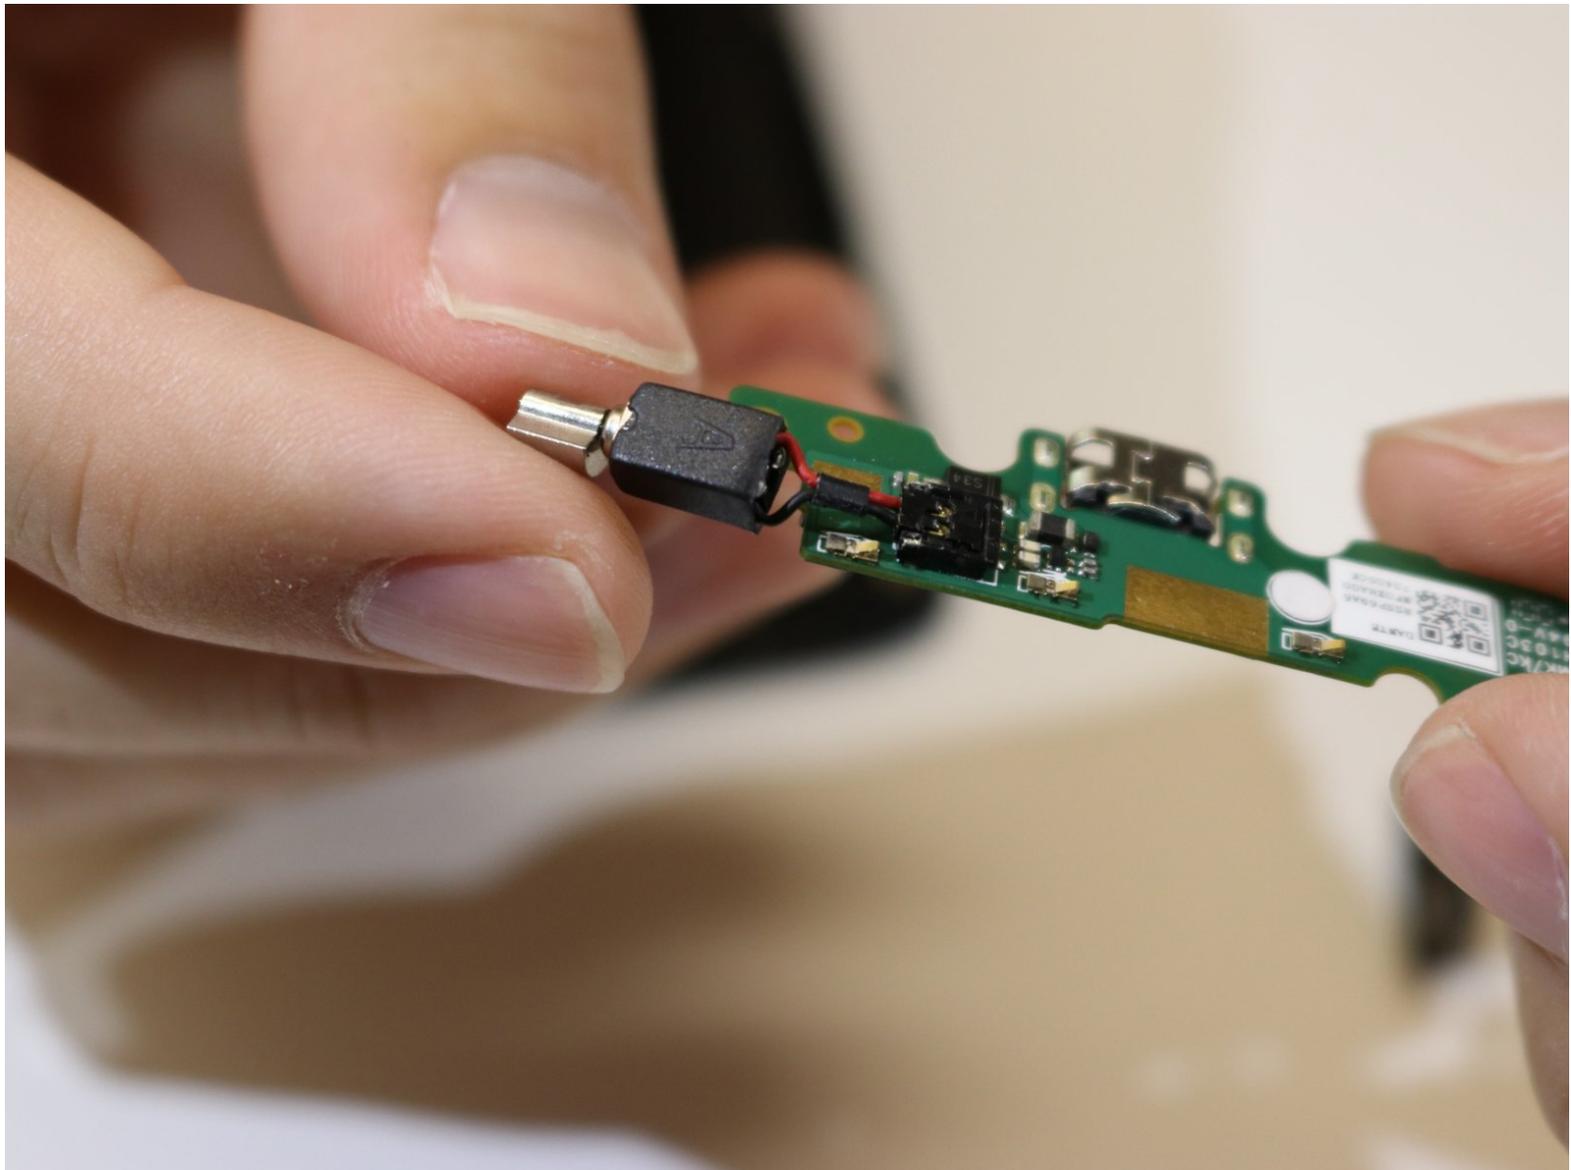

INTRODUCTION

Votre appareil ne vibre pas comme il le devrait ? Vous pensez que votre moteur de vibration est cassé ? Dans ce guide, nous décrirons comment retirer cette pièce.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Coque arrière



- Insérez votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche du bord inférieur du téléphone, près du port de charge.
- Faites levier avec votre ongle ou faites pivoter la spatule pour détacher la coque arrière du téléphone.

Étape 2



- Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans la jointure et faites-la glisser le long du bord inférieur pour ouvrir les attaches qui fixent la coque arrière au téléphone.

Étape 3



- Continuez à faire glisser l'extrémité plate de la spatule le long de la jointure sur les autres côtés du téléphone.

Étape 4



- Soulevez la coque arrière et retirez-la du téléphone.
- Lors du remontage de la coque arrière, alignez-la avec le téléphone et appuyez sur les bords pour enclencher les attaches.

Étape 5 — Batterie



- Insérez votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule dans l'encoche sous la batterie.
- Faites levier avec votre ongle ou la spatule pour déloger la batterie.

Étape 6



- Retirez la batterie.
- ★ Lors du remontage, veillez à ce que les contacts de la batterie soient bien alignés avec les trois broches dorées en haut à droite.

Étape 7 — Vibreur



- Retirez les neuf (9) vis cruciformes de 4 mm fixant le couvercle de la carte fille.

Étape 8



- Retirez le boîtier en plastique au bas du téléphone en tirant doucement.

Étape 9




- Retirez les trois connecteurs de la carte sous la batterie lente en tirant délicatement sur la petite languette dorée avec une pince à épiler.

Étape 10



- Retirez la vis cruciforme 3,4 mm fixant la carte fille au châssis.

Étape 11

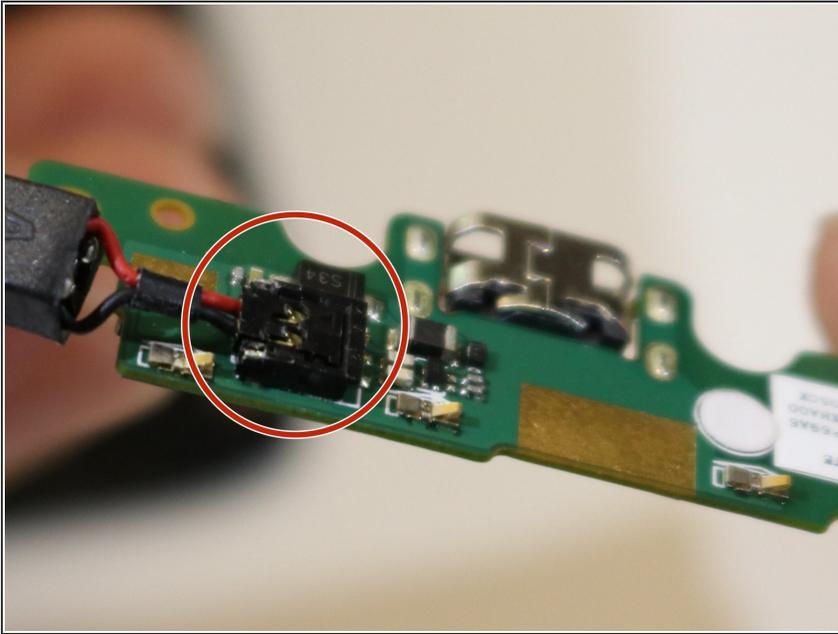

- Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le connecteur du moteur de vibration hors de la prise sur la carte d'E/S.

⚠ Faites très attention à ne faire levier que sur le connecteur sous les câbles rouge et noir, **pas sur la prise elle-même.**

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.