



Remplacement de l'adaptateur secteur HP Officejet Pro 8620

Ce guide vous aidera à remplacer votre...

Rédigé par: Scott



INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à remplacer votre adaptateur secteur à l'intérieur de l'imprimante.

OUTILS:

Tournevis Torx Security TR8 (1)

Tournevis Torx Security TR9 (1)

Étape 1 — Panneau de gauche




- Éteignez l'imprimante et débranchez le câble d'alimentation.
- Retirez deux vis T9 de 13 mm à l'aide d'un tournevis T9-Torx. Tourner dans le sens antihoraire jusqu'à ce que les vis soient desserrées.

Étape 2



- Ouvrez la porte avant en plaçant votre doigt sur la rainure en retrait sur le côté gauche de l'imprimante et en tirant vers le bas
- ① Cela vous donnera accès aux deux vis T9-TORX de 13 mm qui doivent être retirées pour libérer le panneau.

Étape 3

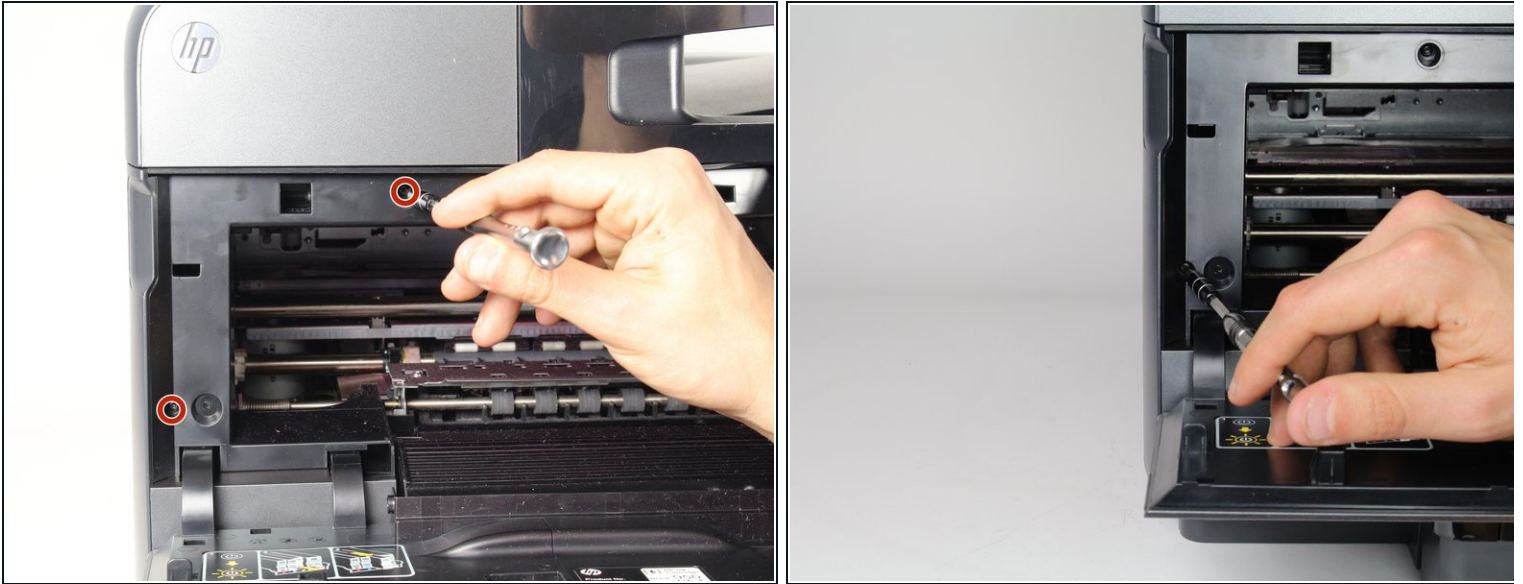



- Retirez les deux vis de 13 mm avec un tournevis T9-TORX en tournant dans le sens antihoraire (à gauche).

Étape 4






- Retirez délicatement le panneau latéral gauche en plaçant votre paume à plat contre la surface et en tirant vers le bas.

Étape 5 — Adaptateur secteur

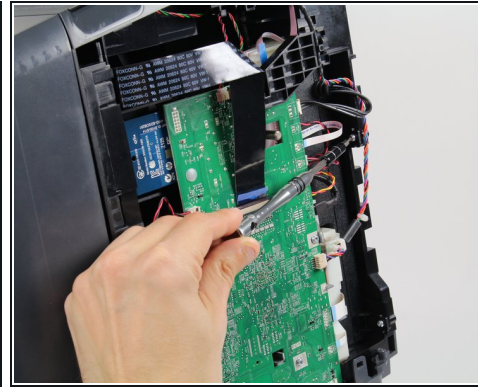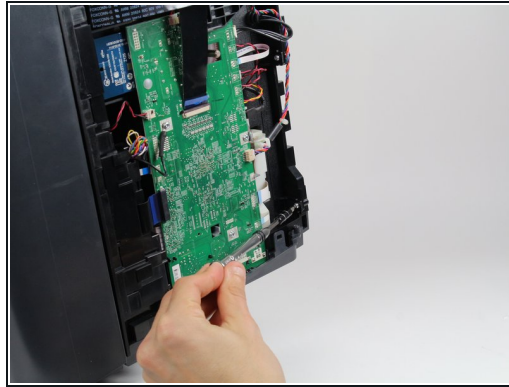


- Retirez les deux vis de 13 mm avec un tournevis T9-Torx en les faisant tourner dans le sens antihoraire.

Étape 6

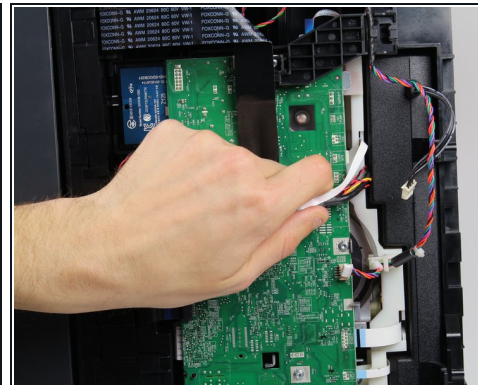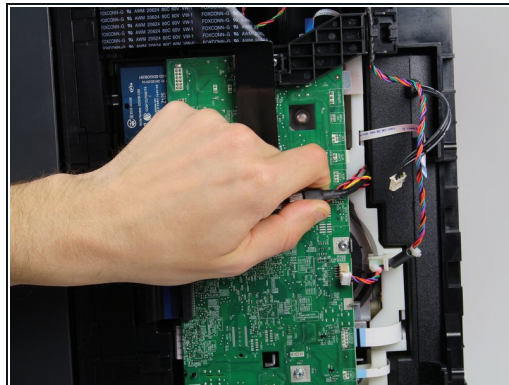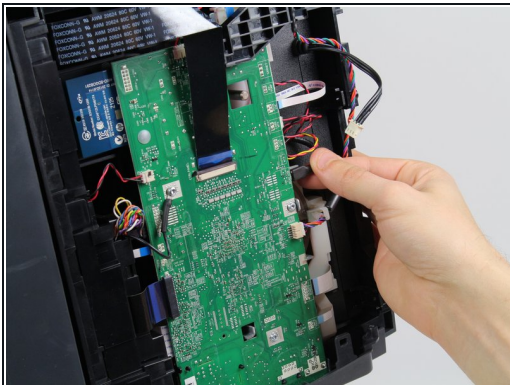


- Débranchez le câble noir.
- Déplacez tous les câbles et fils vers le haut de la carte mère pour permettre à l'adaptateur d'alimentation en dessous d'être retiré librement.

Étape 7

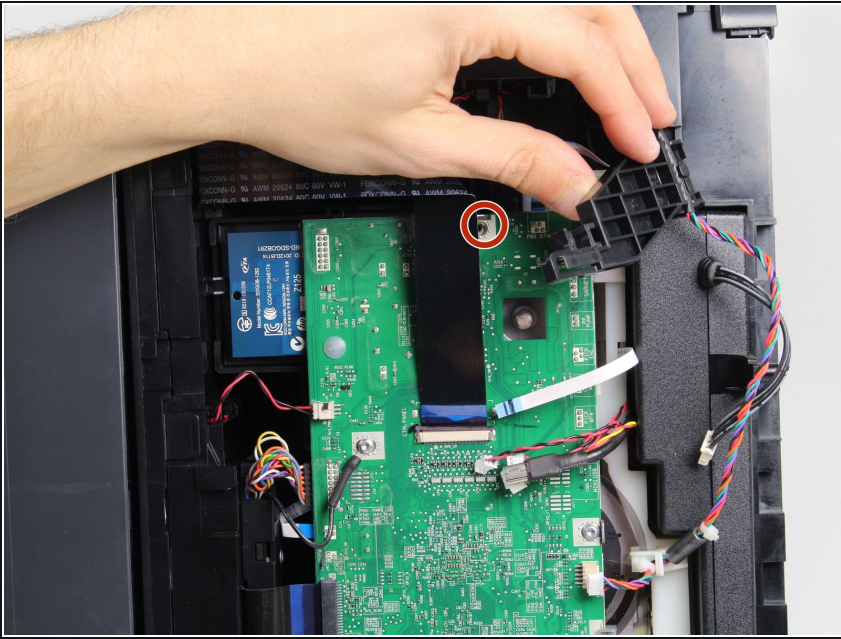

- Pliez doucement le câble ruban noir.
- Retirez une vis T8 de 8 mm sous le câble ruban en la faisant tourner dans le sens antihoraire avec un tournevis T8 -Torx.
- Retirez le couvercle en plastique noir et les fils de couleur qui y sont connectés.
- ❗ Vous avez maintenant dégagé un passage pour retirer l'adaptateur secteur.

Étape 8

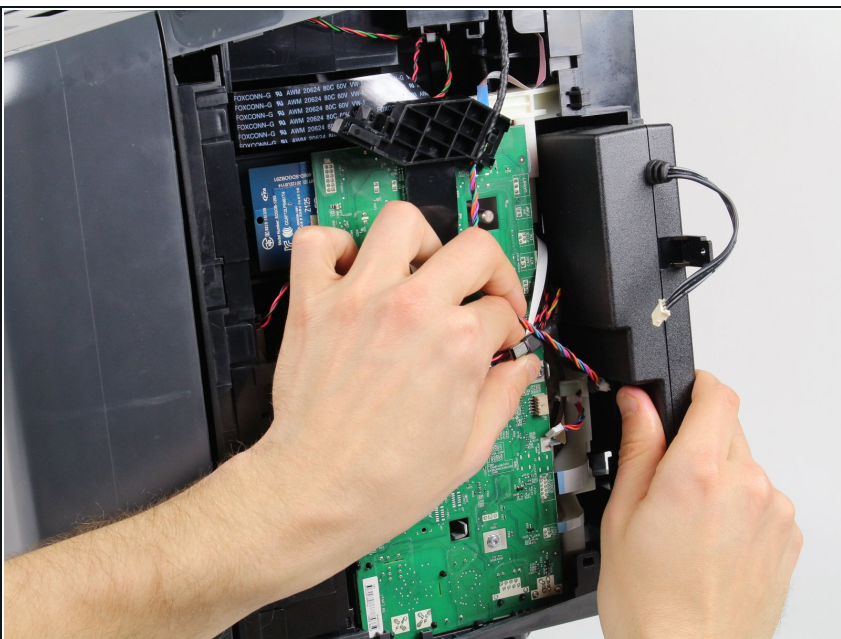

- Retirez doucement l'adaptateur secteur.
- ❗ Soyez prudent avec tous les fils lorsque vous retirez l'adaptateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.