



# Remplacement du tuyau avancé du Hoover Power Path Pro

Le tuyau crée une voie permettant à l'eau de...

Rédigé par: Jose Andres Gonzalez Valdes



---

## INTRODUCTION

Le tuyau crée une voie permettant à l'eau de s'écouler des réservoirs d'eau sale et propre de votre Hoover Power Path Pro Advanced. Cependant, s'il y a une crevaison dans le tuyau, il doit être remplacé.



### OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)



## Étape 1 — Brosse Rouleau



**⚠ Débranchez l'aspirateur de la prise murale avant de commencer. Assurez-vous que les réservoirs d'eau sont vides.**


- Couchez le nettoyeur horizontalement avec ses roues les plus proches du sol.

## Étape 2

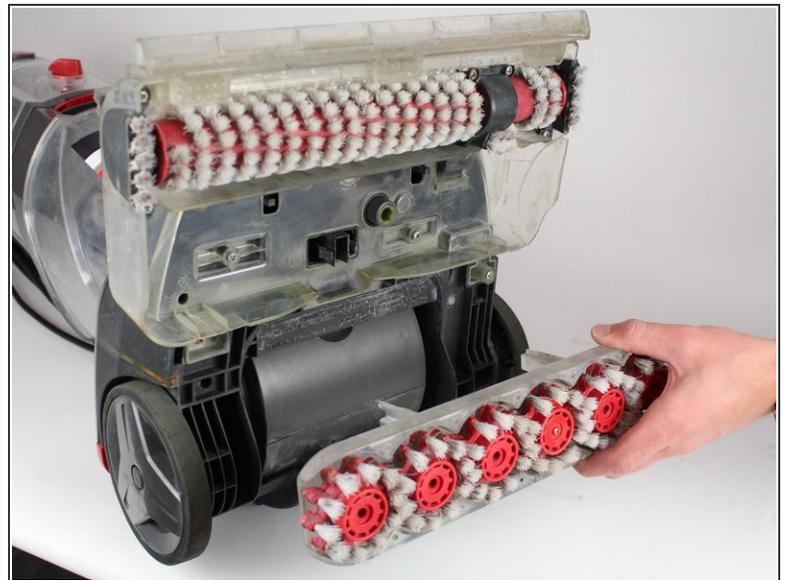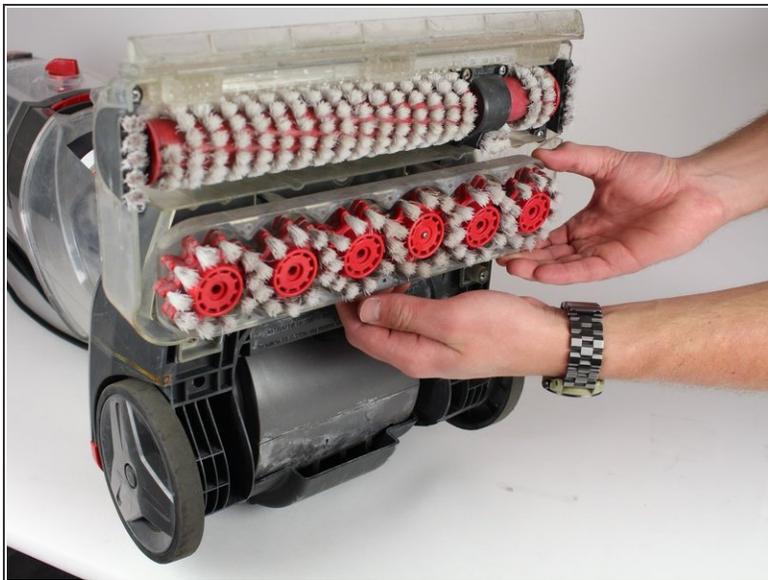


- Tenez la brosse rotative inférieure des deux mains et tirez vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elle se détache.

### Étape 3

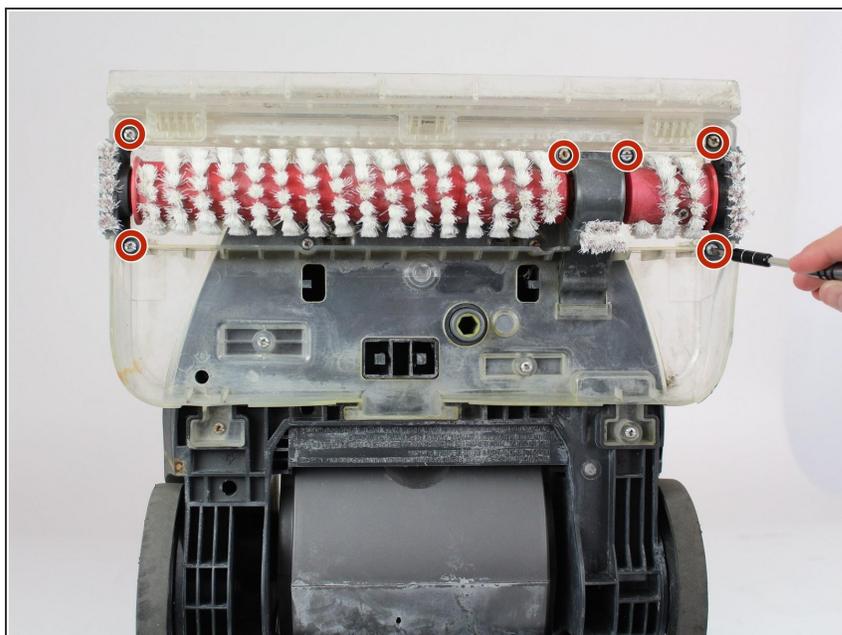

- Dévissez les 6 vis marquées à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
- Retirez le rouleau brosse.

### Étape 4 — Tuyau

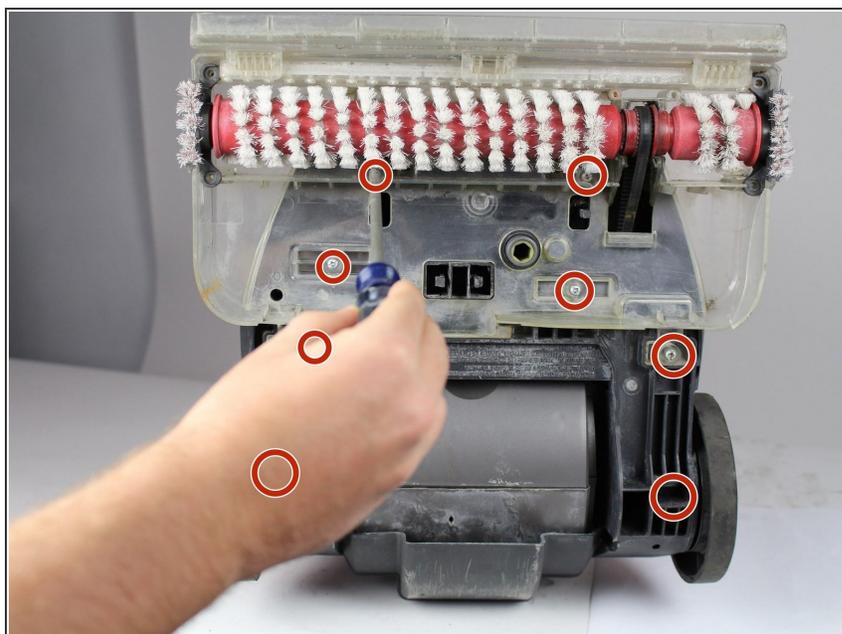

- Utilisez un long tournevis cruciforme n° 2 pour retirer les 8 vis numérotées au bas du nettoyeur.
- ⓘ Ils seront également indiqués sur le fond de l'aspirateur.

## Étape 5



- Tirez sur la poignée rouge illustrée pour retirer l'unité d'aspiration avant de l'aspirateur.

## Étape 6



- Dévissez la vis Phillips #2 au bas du tuyau.

## Étape 7



- Saisissez la fixation à l'extrémité du tuyau et dévissez-la. Tirez sur le tuyau jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.