



Remplacement de la lumière LED rapide du CM Storm QuickFire

Ce guide vous expliquera comment remplacer une...

Rédigé par: Andrew



INTRODUCTION

Ce guide vous expliquera comment remplacer une LED sur votre clavier CM Storm Quickfire Rapid.



OUTILS:

- [Keycap Removal Tool](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Soldering Workstation](#) (1)
- [Desoldering Braid](#) (1)



PIÈCES:

- [LED](#) (1)

Étape 1 — Retrait du capuchon de touche



- Insérez l'extracteur de touche autour de la touche avec la LED défectueuse et tirez vers le haut.

Étape 2



- À l'aide d'un tournevis Philips #0, retirez la vis de 0,5 cm à l'arrière du clavier.

⚠ Cela annulera votre garantie !

⚠ Lorsque vous insérez la vis après avoir fixé la LED défectueuse, assurez-vous de ne pas trop serrer. Cela peut provoquer un comportement erratique avec le clavier.

Étape 3



- Coincez un outil d'ouverture en plastique entre la plaque arrière et le bord du clavier et faites-le glisser à travers les zones encadrées pour séparer les crochets en plastique qui fixent le bord à la plaque arrière.

Étape 4



- Saisissez fermement le panneau inférieur du clavier et détachez-le soigneusement du reste de la carte.


⚠ N'exercez aucune pression sur le câble plat lorsque vous soulevez le panneau inférieur.

Étape 5



- Détachez le câble à 4 broches du panneau inférieur du clavier.

Étape 6

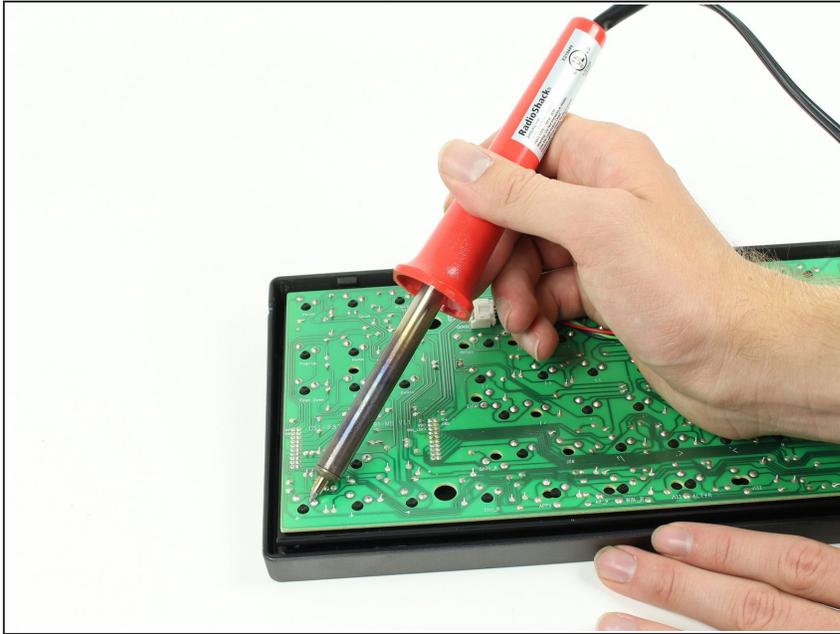

- [Dessoudez](#) les joints retenant la LED défectueuse et passez au PCB.
- Faites glisser la LED défectueuse et remplacez-la par celle qui fonctionne.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.