



Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012

Suivez ce tutoriel pour remplacer un disque dur...

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCTION

[video: http://www.youtube.com/watch?v=j1f7wotR_CQ]

Suivez ce tutoriel pour remplacer un disque dur mort.

Si votre nouveau disque dur semble lent ou ne fonctionne pas correctement, essayez de remplacer la [nappe du disque dur](#). La nappe est un élément fragile qui peut impacter ou prévenir les transferts de données depuis ou vers le disque dur. C'est un problème courant avec les SSD qui ont des vitesses de lecture/écriture élevées.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [MacBook and MacBook Pro \(Non-Retina\) SSD Upgrade Kit](#) (1)
This kit contains the drive and all tools needed.
- [1 TB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive Upgrade Kit](#) (1)
This kit contains the drive and all tools needed.
- [500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive Upgrade Kit](#) (1)
This kit contains the drive and all tools needed.
- [250 GB SSD](#) (1)
- [500 GB SSD](#) (1)
- [1 TB SSD](#) (1)
- [MacBook Pro 13" Unibody Hard Drive Bracket](#) (1)
- [SATA Universal Drive Adapter](#) (1)

Étape 1 — Boîtier inférieur



- Retirez les dix vis suivantes :
 - Trois vis Phillips #00 14,4 mm
 - Trois vis Phillips #00 3,5 mm
 - Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
- Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).

Étape 2




- Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
- Retirez le boîtier inférieur.

Étape 3 — Connexion de la batterie




- À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
- ❗ Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.

Étape 4

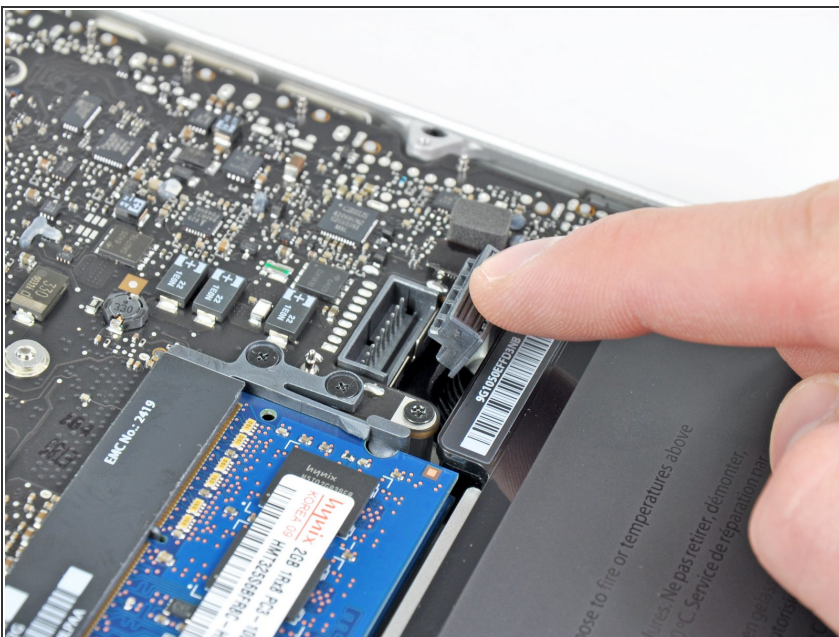

- Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.

Étape 5 — Disque dur

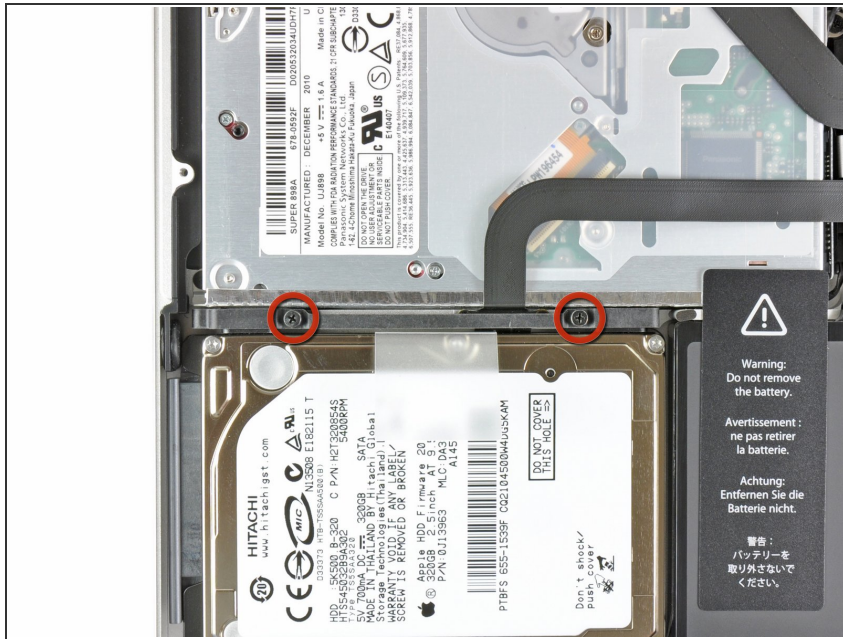

- Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
- ⓘ Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.

Étape 6



- Retirez le support du disque dur.
- ⓘ Il est possible que le support du disque dur soit solidement calé contre le boîtier supérieur.

Étape 7



- Tirez sur la languette d'extraction attachée au disque dur pour le sortir du boîtier supérieur.


⚠ N'essayez pas de retirer complètement le disque dur pour le moment. Il est toujours relié au câble du disque dur.

Étape 8



- Débranchez le câble du disque dur de la coque du disque dur.
- Retirez le disque dur.

Étape 9 — Disque dur

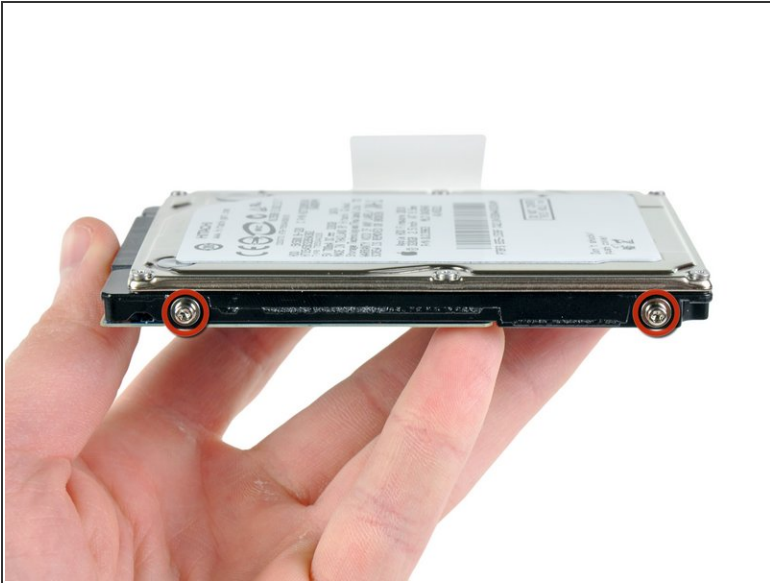

- Retirez les quatre broches de fixation Torx 6 mm sur les côtés du disque dur.
 - Réutilisez ces vis sur le nouveau SSD.
- ⓘ Si vous le souhaitez, réutilisez la languette d'extraction pour votre nouveau lecteur.
- ✦ Si vous installez un nouveau disque dur, nous avons un [tutoriel d'installation d'OS X](#) pour vous aider à tout faire fonctionner très rapidement.
- ⓘ Si vous avez fait une mise à jour de la [ROM du programme interne de l'EFI](#), vous pouvez également effectuer une [récupération Internet](#).

Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.