




# Remplacement de la base de chargement du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device

Remplacez la plaque de charge.

Rédigé par: Jay Gunter

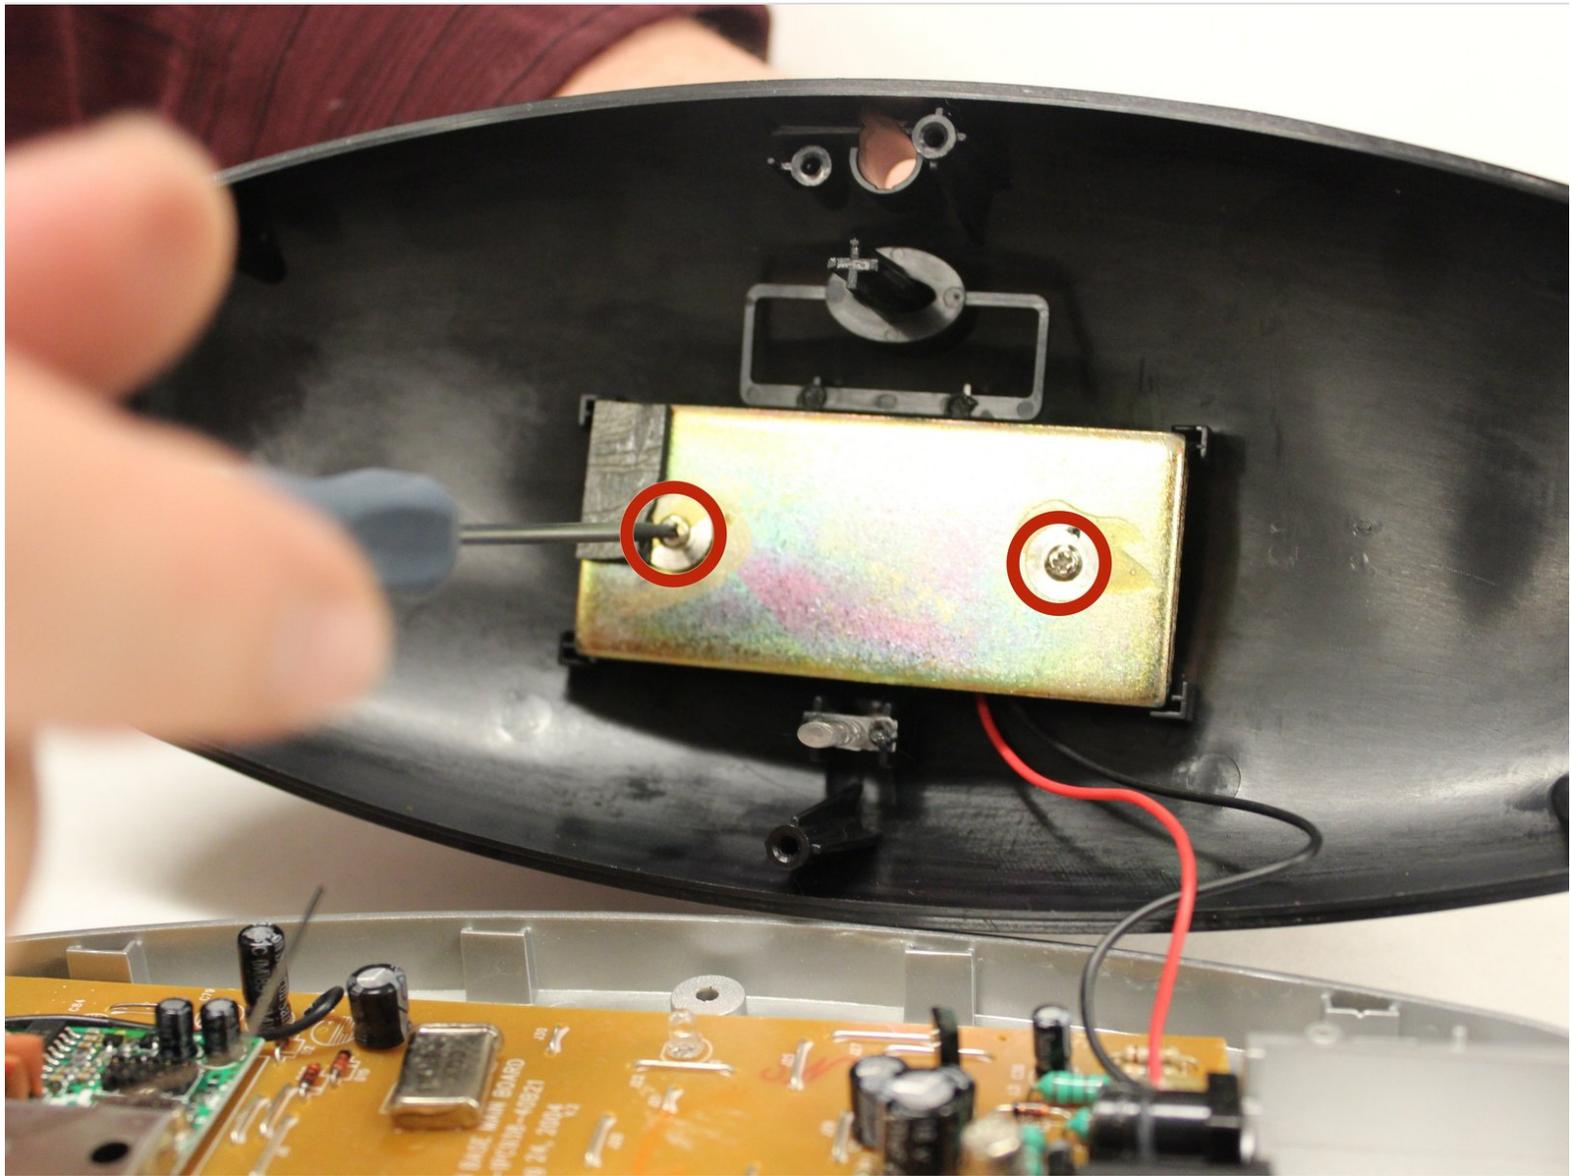

## INTRODUCTION

La plaque qui maintient le téléphone pendant qu'il se charge peut avoir besoin d'être changée de temps en temps. Ce guide vous aidera à retirer la plaque.

---

### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Soldering Workstation](#) (1)
-

## Étape 1 — Retrait des cordons d'alimentation et téléphoniques



- Pour débrancher le cordon téléphonique, pressez la languette contre le connecteur et retirez le cordon de la prise d'entrée de ligne téléphonique.
- Pour débrancher le cordon d'alimentation, saisissez l'extrémité et tirez vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit débranché.
- Une fois déconnecté retirer chaque cordon de son rail.

## Étape 2 — Retrait des vis de la plaque de base



- À l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les six vis de 7 mm de la plaque de base.


### Étape 3 — Retirer la plaque inférieure de la base



- Avec la base retournée, saisissez les bords de la plaque de base et soulevez doucement du reste de la base.


**⚠** Deux fils relient la carte mère à la plaque du chargeur, de sorte que les deux parties ne peuvent pas être complètement séparées sans étapes supplémentaires.

### Étape 4 — Retrait des vis de la plaque de charge

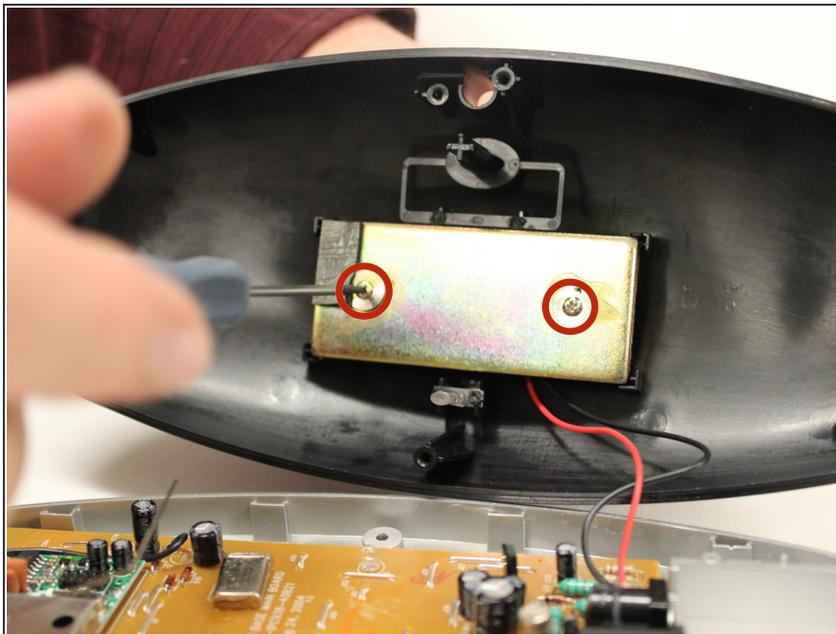


- Utilisez un tournevis Phillips #00 pour retirer les deux vis de 5 mm de la plaque métallique.

## Étape 5 — Retrait de la plaque

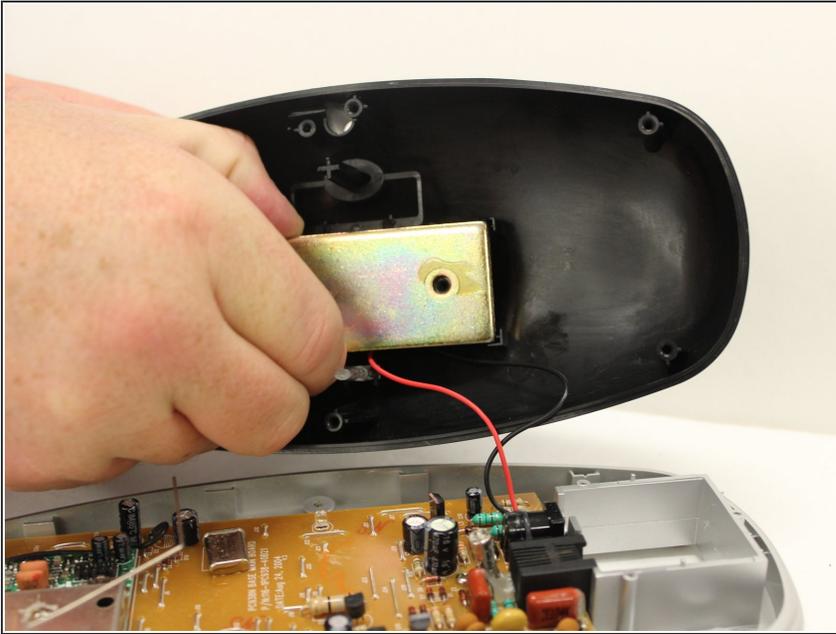


- Saisissez la plaque métallique et tirez vers vous.
- ⓘ Vous devrez peut-être remuer doucement la plaque d'avant en arrière pour la détacher de son logement.

## Étape 6 — Retrait de la vis du couvercle de la base

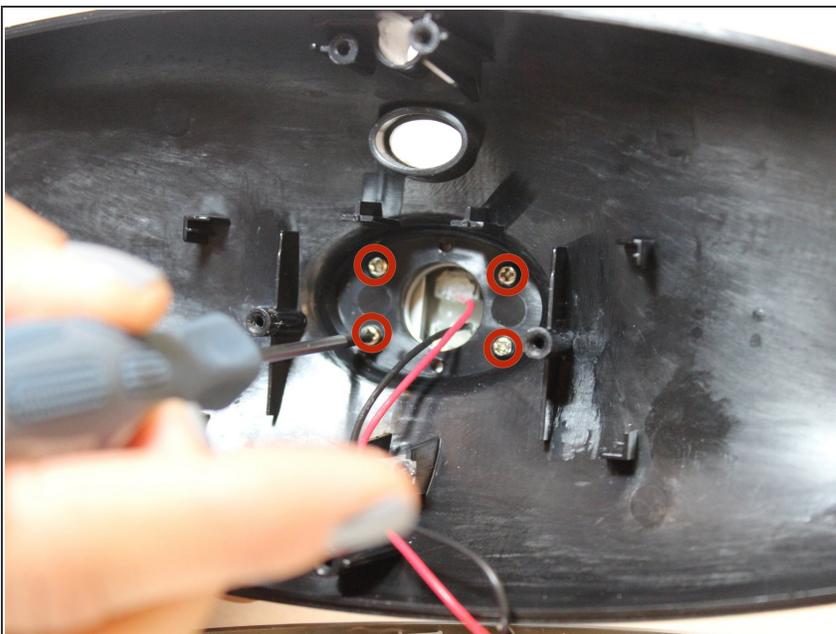



- Utilisez le tournevis Philips #00 pour retirer les quatre vis de 6 mm du cache de la base.

## Étape 7 — Séparation de la plaque de charge du couvercle de la base

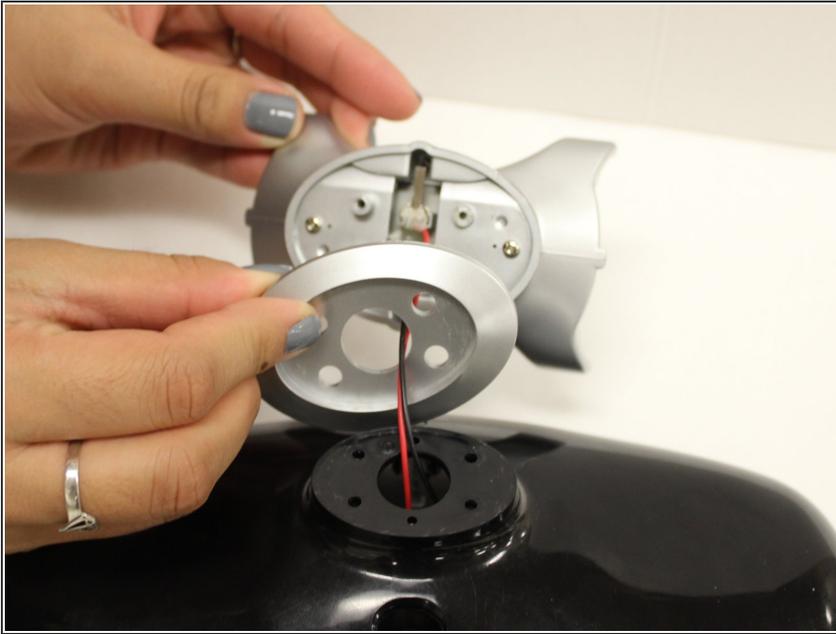


- Retirez doucement la plaque de charge du reste de la base et séparez les deux pièces de la plaque de charge.

## Étape 8 — Enlever la colle des fils

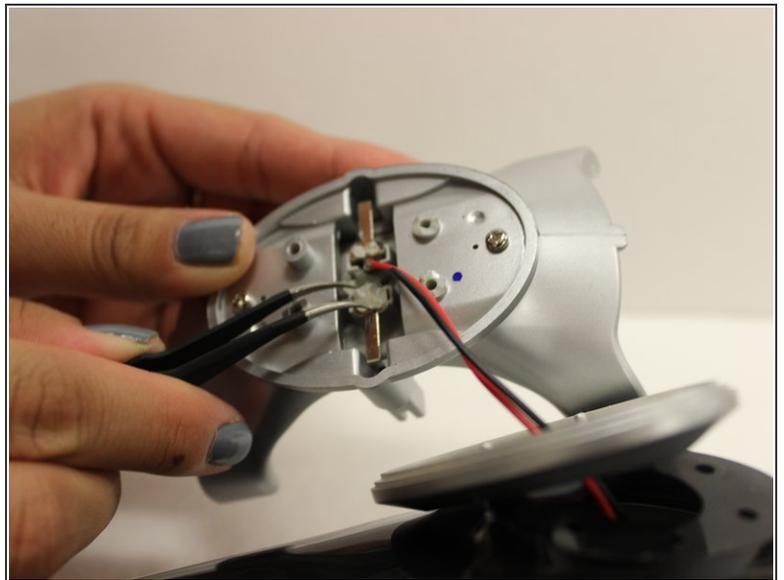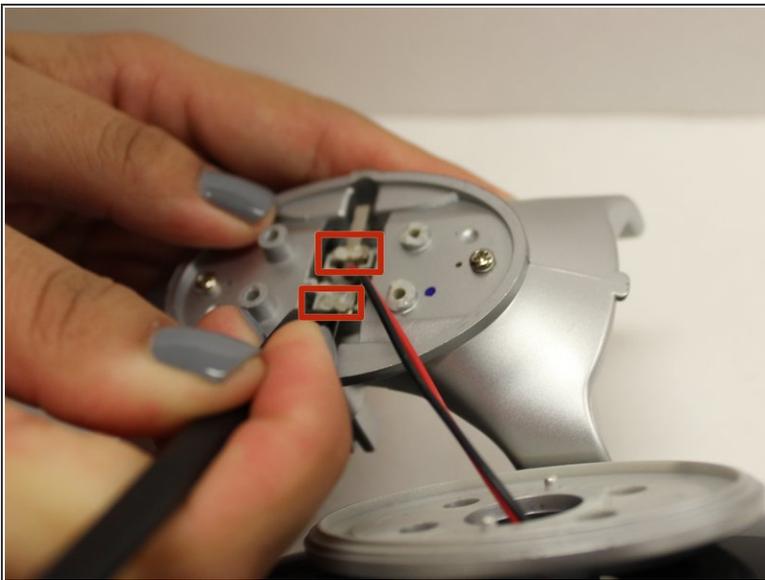

- Utilisez le spudger pour gratter délicatement la colle des connexions de fil.
- ⓘ Si le spudger n'est pas adéquat, essayez d'utiliser la pince à épiler pour retirer la colle avant de gratter.

## Étape 9 — Dessouder les connexions de fil

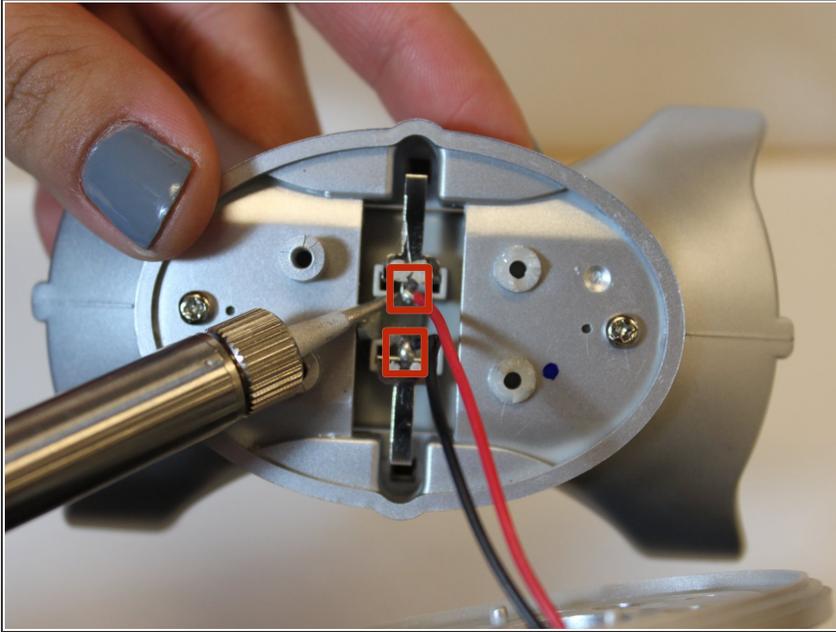

- Utilisez la station de soudage pour dessouder les connexions des fils.
- ⓘ Pour plus d'instructions sur l'utilisation de la station de soudage, [cliquez ici](#).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.