



# Remplacement de l'écouteur du LG Leon LTE

Ce guide vous guidera tout au long du processus...

Rédigé par: Geul Kim



---

## INTRODUCTION

Ce guide vous guidera tout au long du processus de remplacement d'un haut-parleur d'écouteur.

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [64 Bit Driver Kit](#) (1)
-

## Étape 1 — Ecouteurs




- Retournez le téléphone vers l'arrière pour pouvoir accéder à l'arrière du téléphone qui contient la batterie.

## Étape 2




- Soulevez le dos du téléphone ouvert dans la zone d'incision au bas du téléphone avec votre outil d'ouverture vers le haut pour récupérer l'accès à la batterie.

### Étape 3

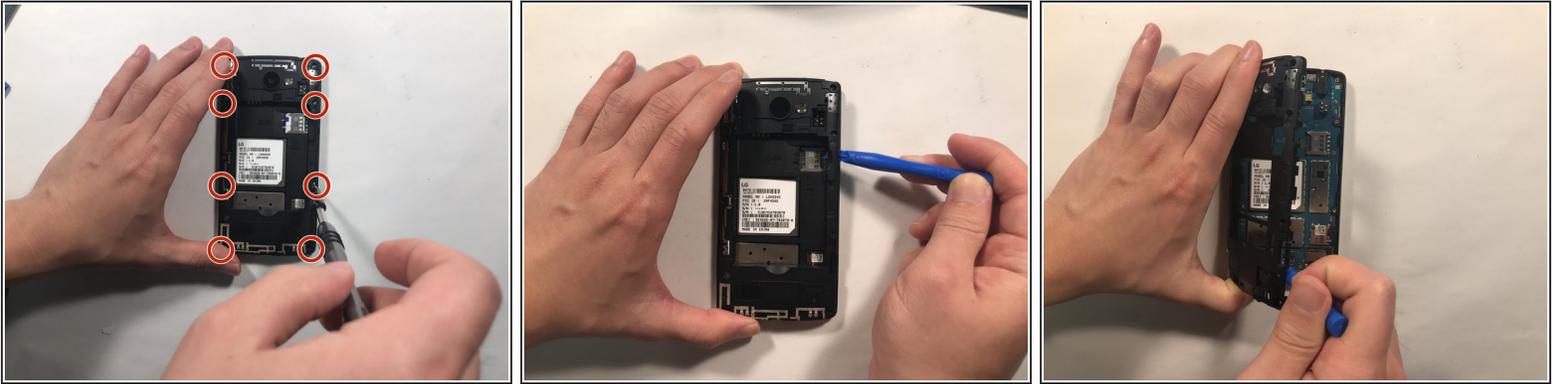



- Une fois le dos retiré vous aurez accès aux 8 vis qu'il faudra dévisser avec le tournevis cruciforme n°0. Une fois que toutes les vis sont libres, utilisez l'outil d'ouverture pour séparer le cadre arrière du téléphone.

### Étape 4

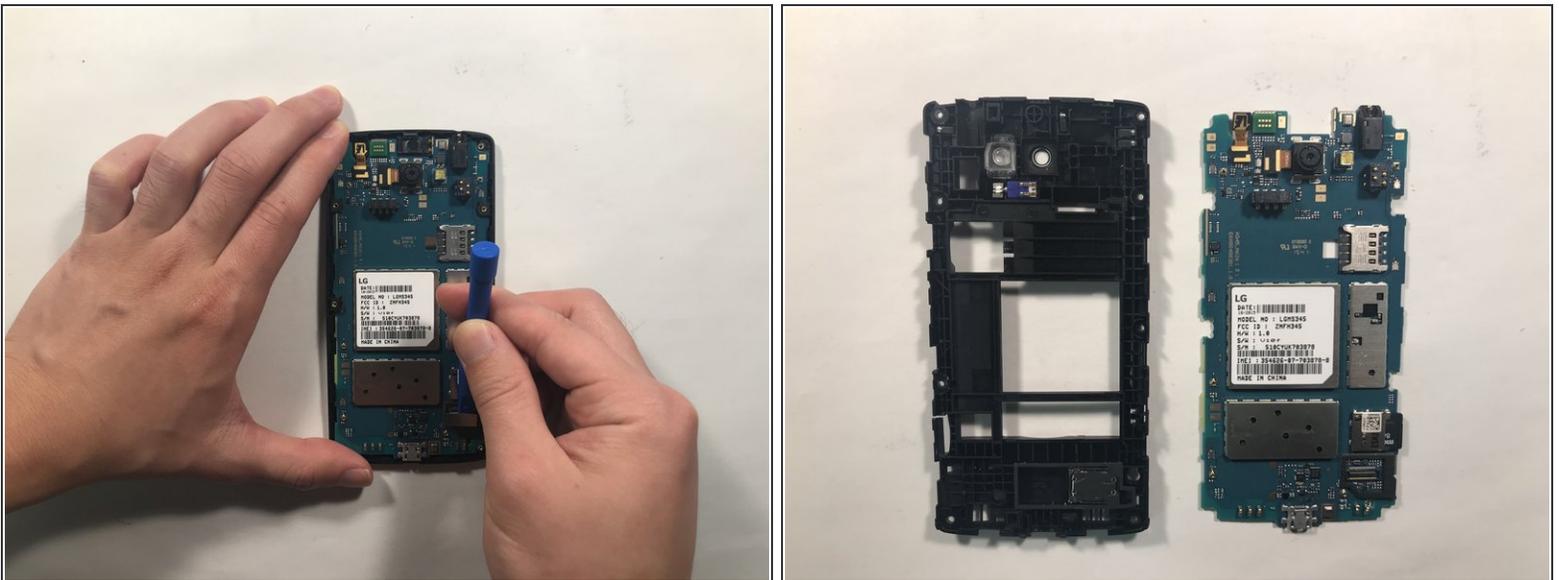

- À ce stade, vous devriez avoir accès à la carte mère.

## Étape 5

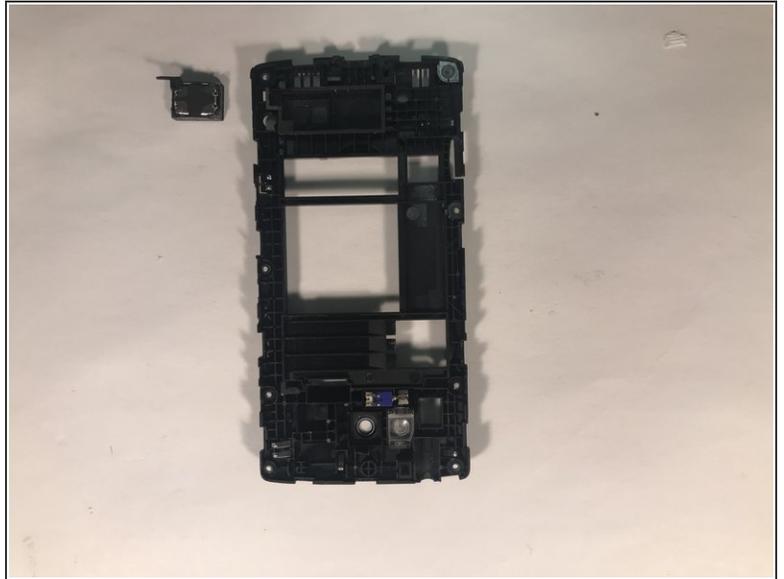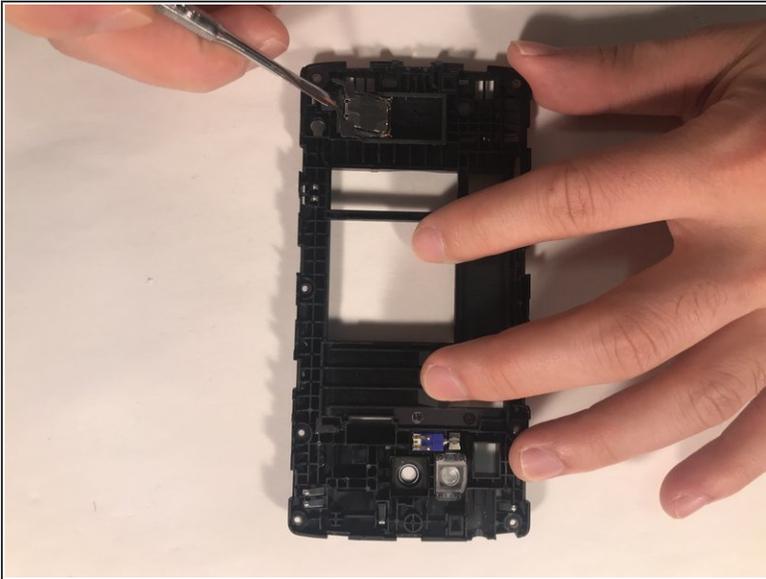

- Utilisez l'outil d'ouverture pour obtenir l'écouteur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.