



Remplacement de la batterie du HTC Rezound

Ce guide expliquera étape par étape à l'utilisateur de l'appareil comment retirer la batterie.

Rédigé par: Evan Swartz



INTRODUCTION

Ce guide va vous montrer comment remplacer la batterie du HTC Rezound !



OUTILS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou vos doigts pour entrer dans la rainure entre le couvercle et le boîtier. Retirez le revêtement arrière de manière à ce que la batterie rouge soit visible.

Étape 2

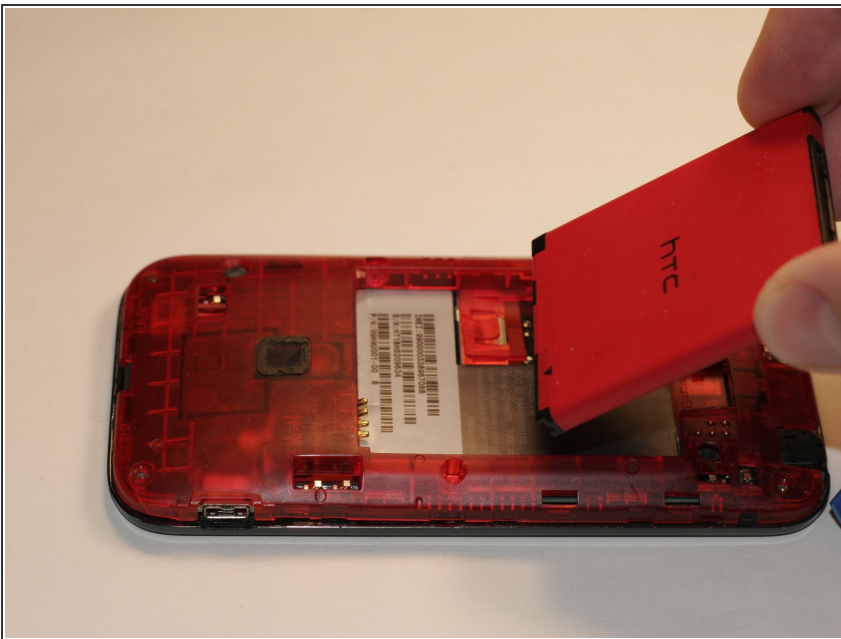

- Retirez la batterie rouge à remplacer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.