



Remplacement de la carte mère du ZTE Lever

Guide de remplacement de la carte mère d'un levier ZTE.

Rédigé par: Luke Kilbourne



INTRODUCTION

Suivez ce guide pour effectuer le remplacement de la carte mère sur un smartphone ZTE Lever.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Pro Tech Toolkit](#) (1)
-


Étape 1 — Batterie



- Retirez la carte SD et la carte Sim de l'appareil.


i Les cartes Sim et SD ne sont pas affichées ici car notre appareil n'est pas fourni avec.

Étape 2

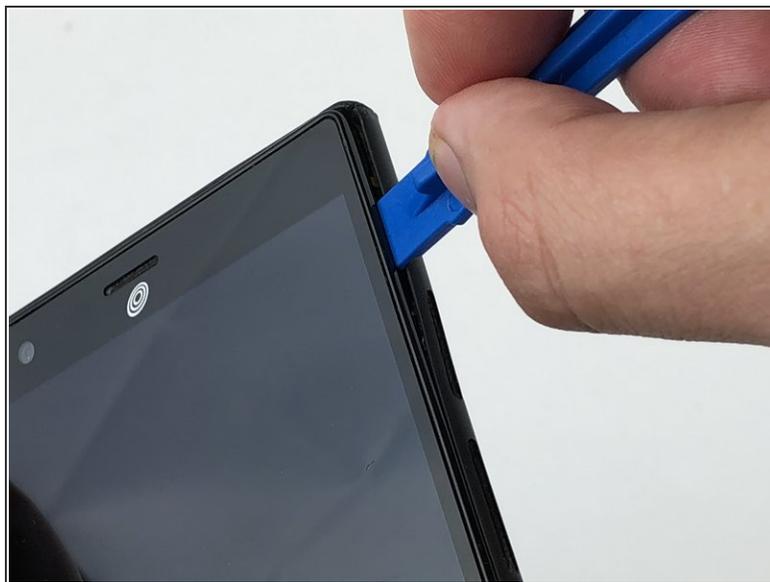

- Utilisez un outil d'ouverture iFixit pour séparer le dos de l'appareil.

Étape 3

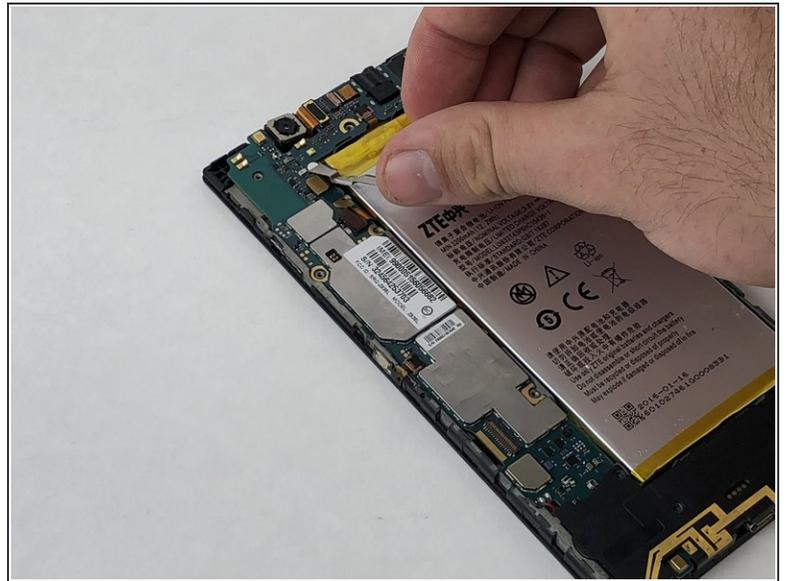

- Retirez les deux vis cruciformes #0 de 1,6 mm du couvercle de la prise de la batterie.
- Retirer le couvercle.

Étape 4



- Débranchez le câble de la batterie de la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique.

Étape 5



- Utilisez vos mains ou un outil d'ouverture en plastique pour retirer la batterie du téléphone.

Étape 6 — Boutons de volume




- Retirez les trois vis cruciformes #0 de 1,6 mm du couvercle en plastique de la carte mère.

Étape 7




- Retirez le couvercle supérieur en plastique de la carte mère à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.

Étape 8

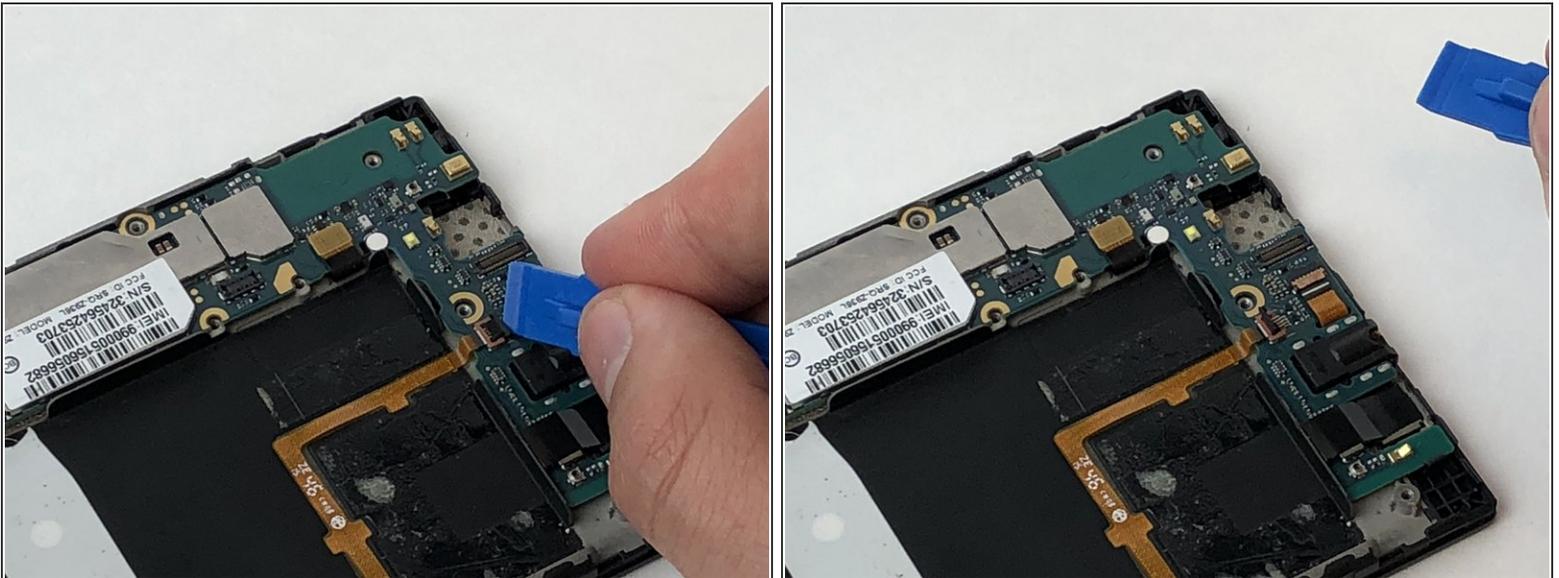


- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour relever le rabat de retenue sur la prise [ZIF](#) du câble ruban de volume.

Étape 9

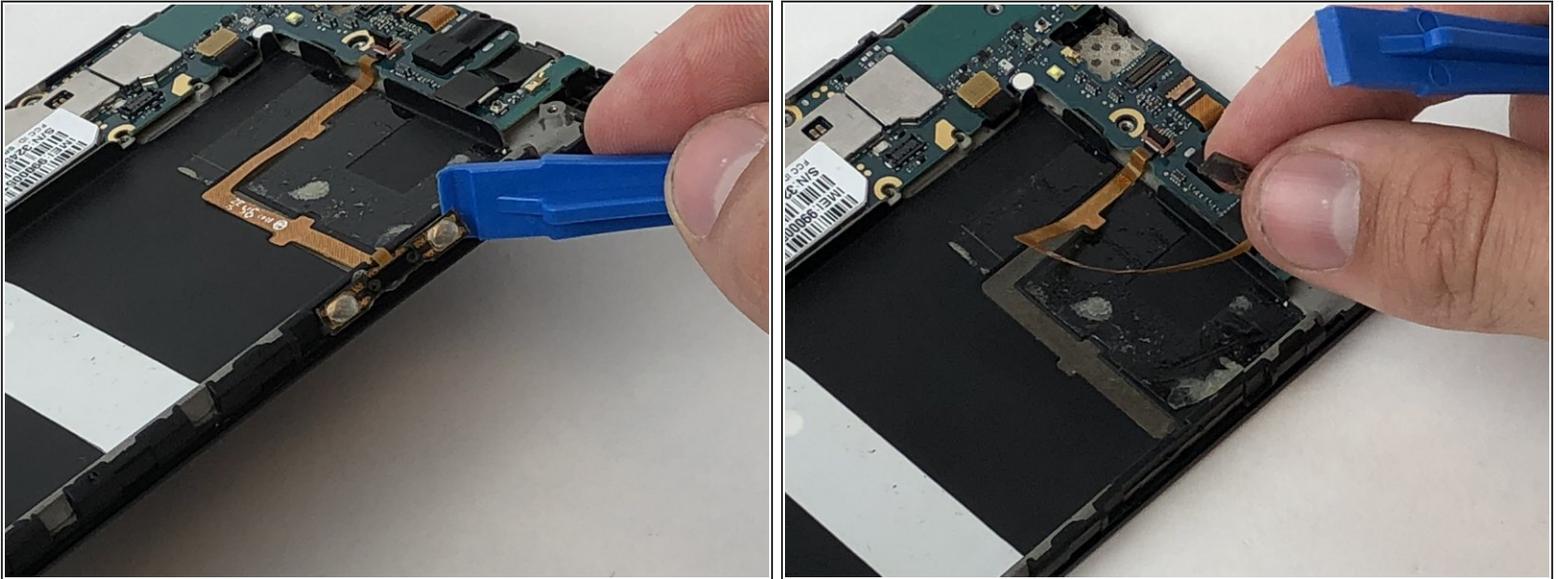


- Retirez la nappe du bouton de volume du téléphone avec les mains ou un outil d'ouverture en plastique.

Étape 10 — Bouton d'alimentation

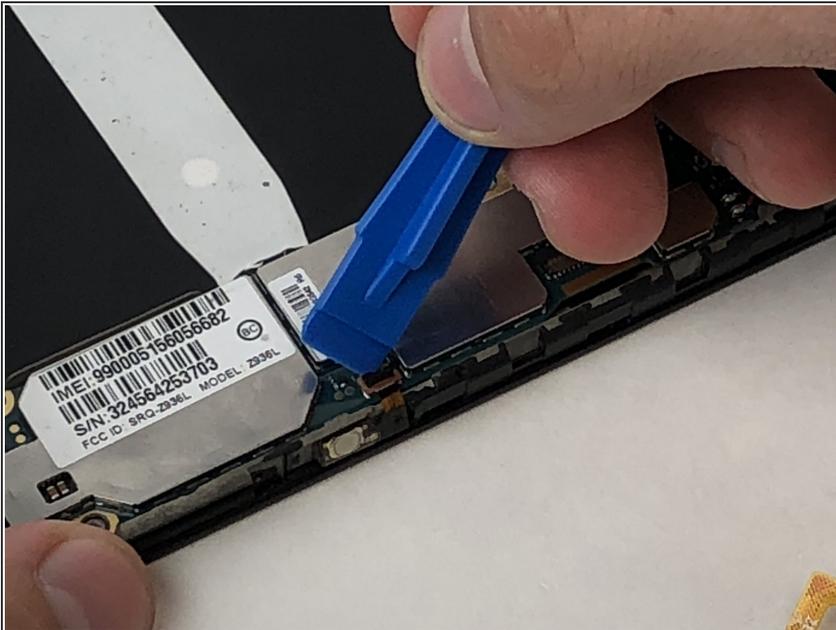

- Déconnectez le bouton d'alimentation de la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique.

Étape 11

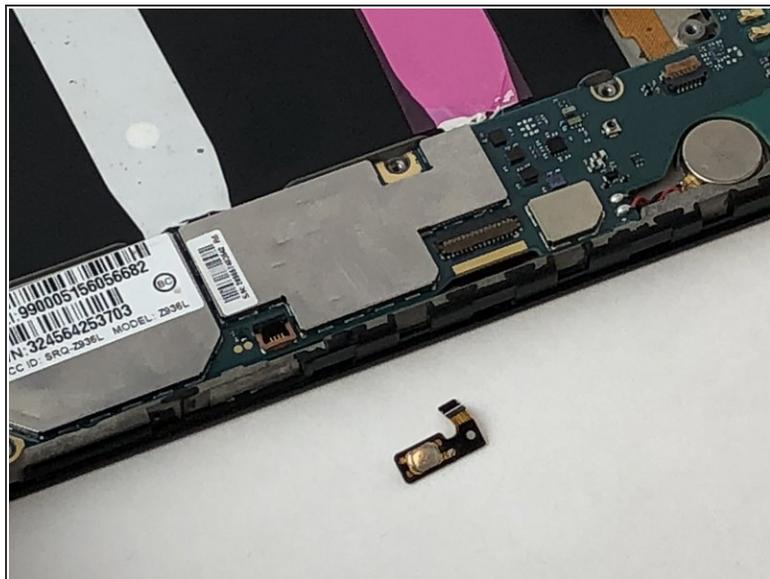


- Retirez la nappe du bouton d'alimentation du téléphone avec vos mains ou un outil d'ouverture en plastique.

Étape 12 — Carte mère




- Retirez les sept vis cruciformes #0 de 1,6 mm du couvercle en plastique au bas de la carte mère.

Étape 13

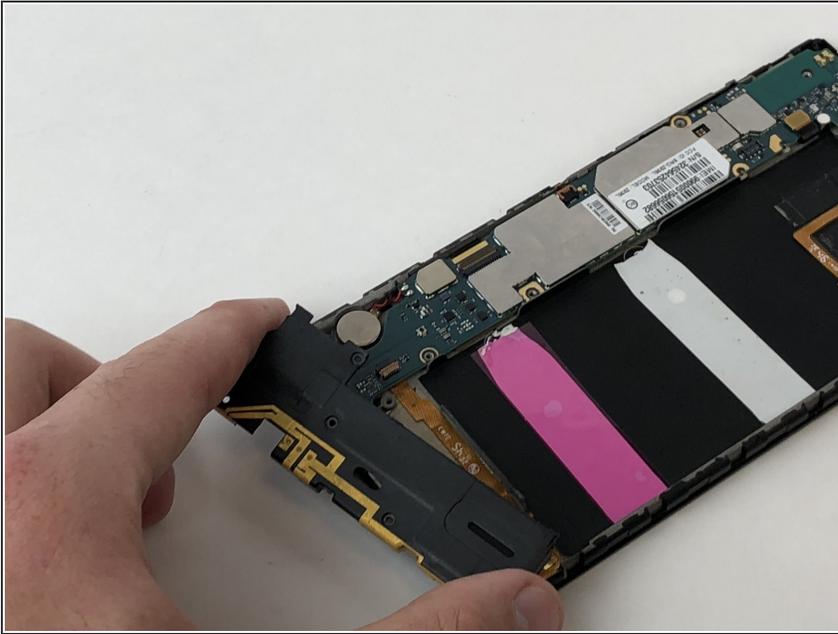


- Retirez le couvercle inférieur en plastique de la carte mère avec vos doigts

Étape 14

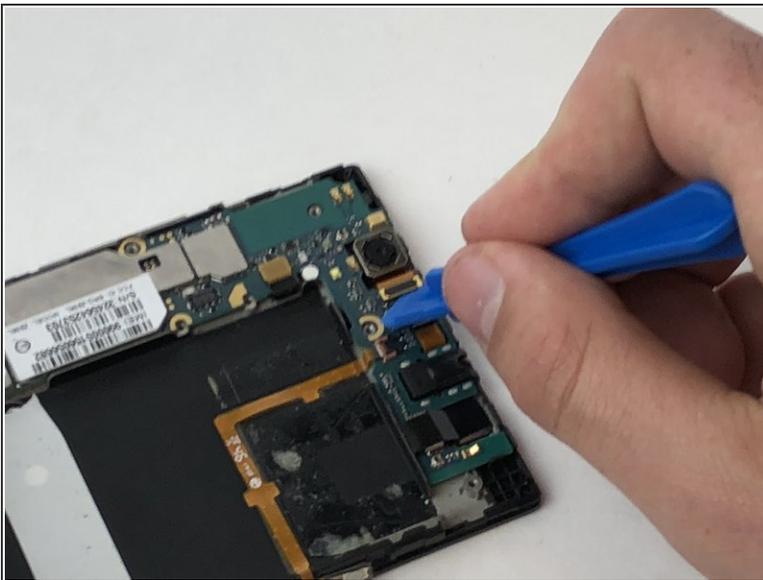




- Déconnectez la caméra de la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique.

Étape 15

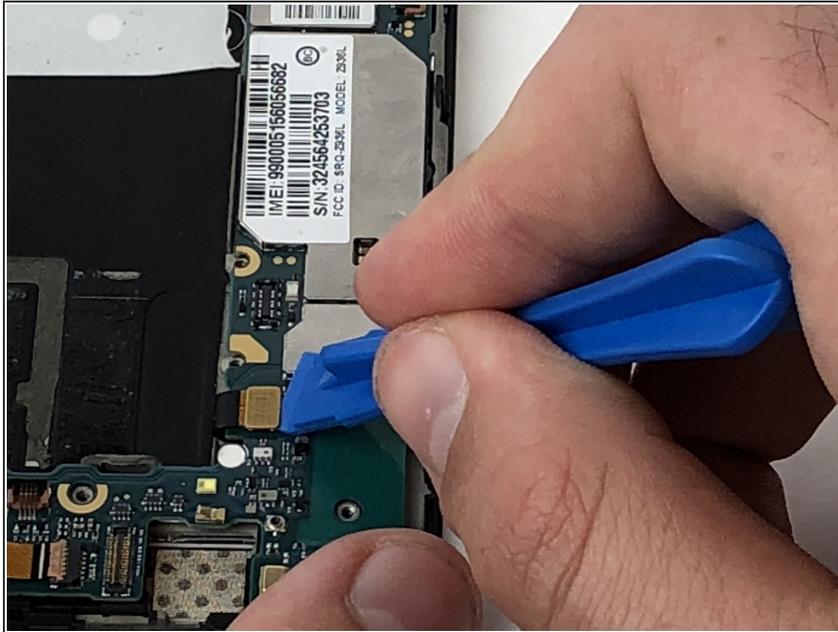


- Déconnectez le câble de l'écran de la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique.

Étape 16

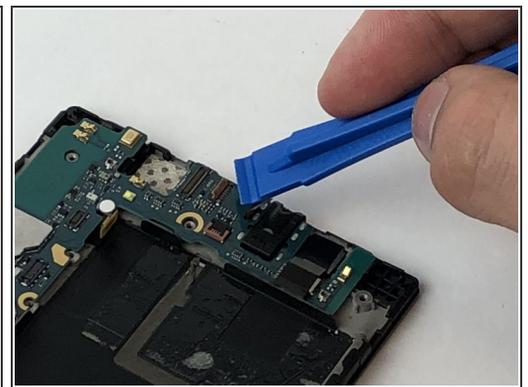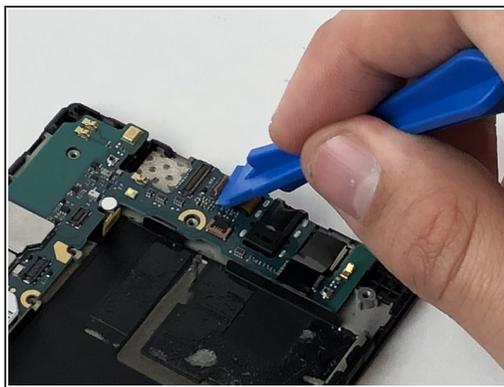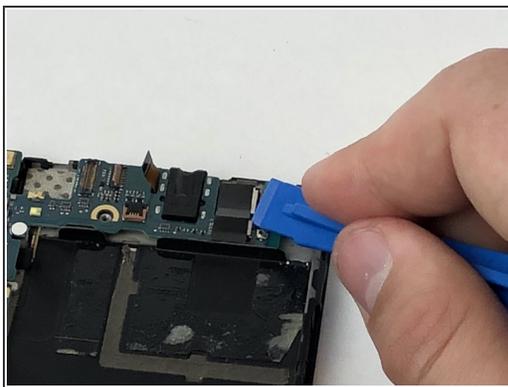


- Déconnectez la caméra de la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique.

Étape 17

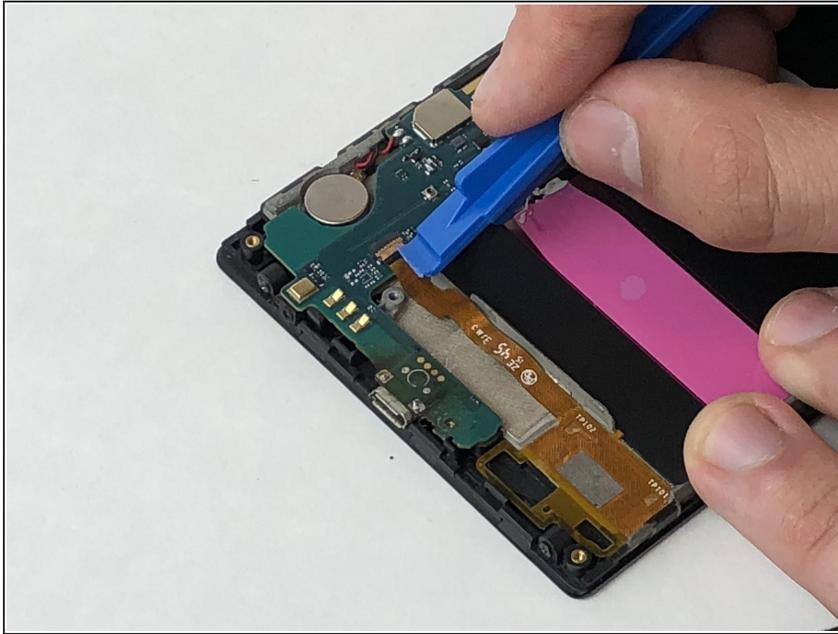


- Déconnectez le câble du haut-parleur arrière de la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique.

Étape 18

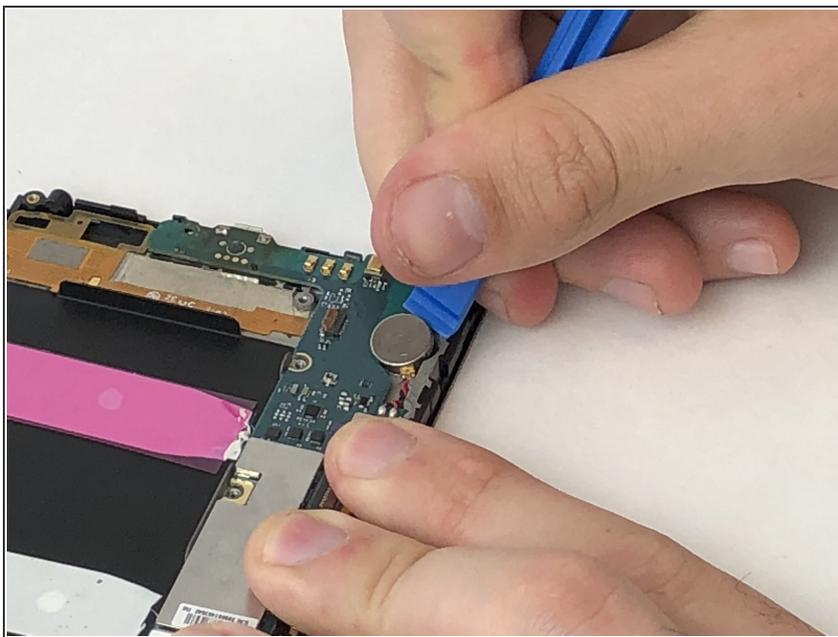


- Retirez la batterie de la carte mère de sa position sur le boîtier du téléphone

Étape 19

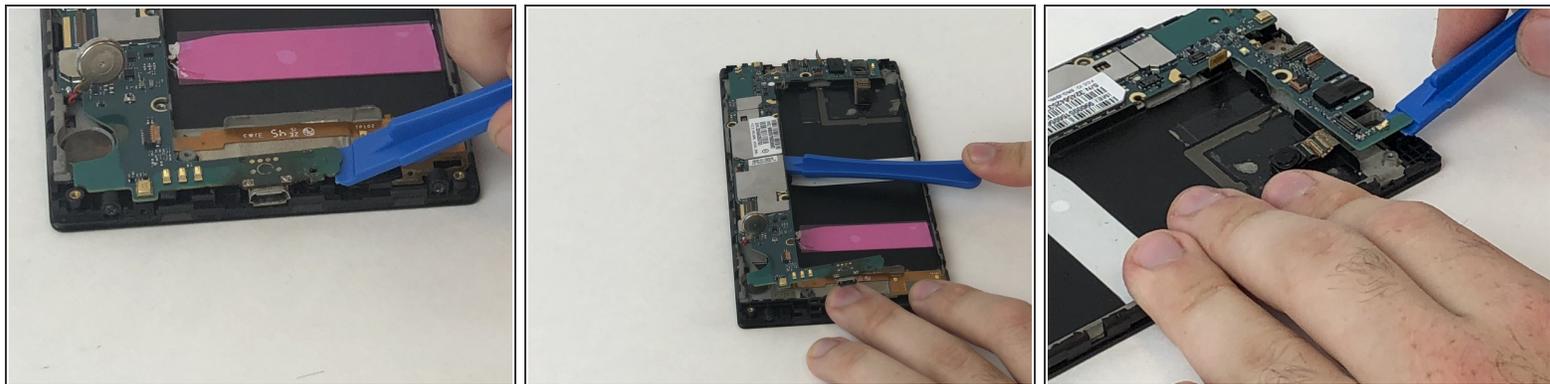

- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez la carte mère en la faisant glisser le long du bord pour séparer les pièces.

Étape 20

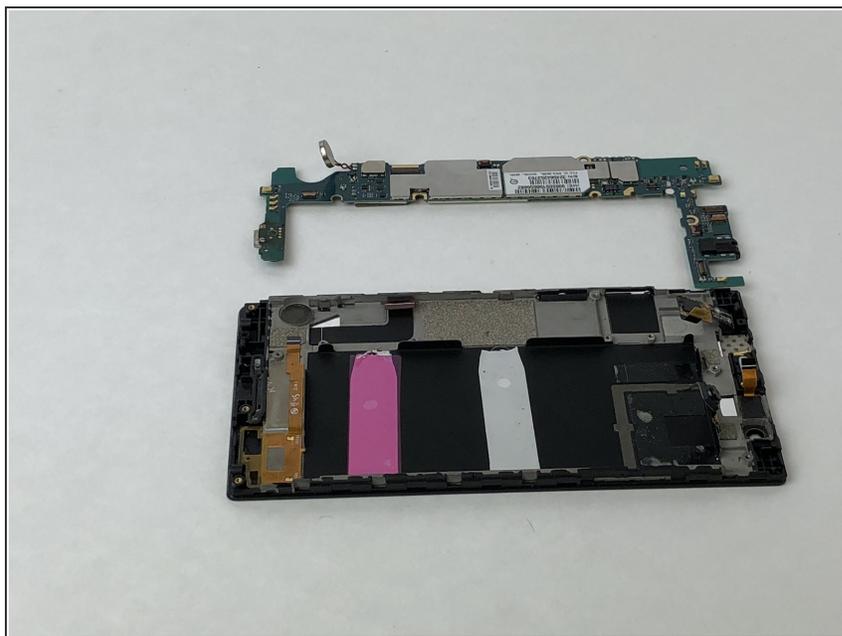

- Retirez la carte mère avec vos doigts.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.