




# Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 1020

Rédigé par: Sydney Hostelley

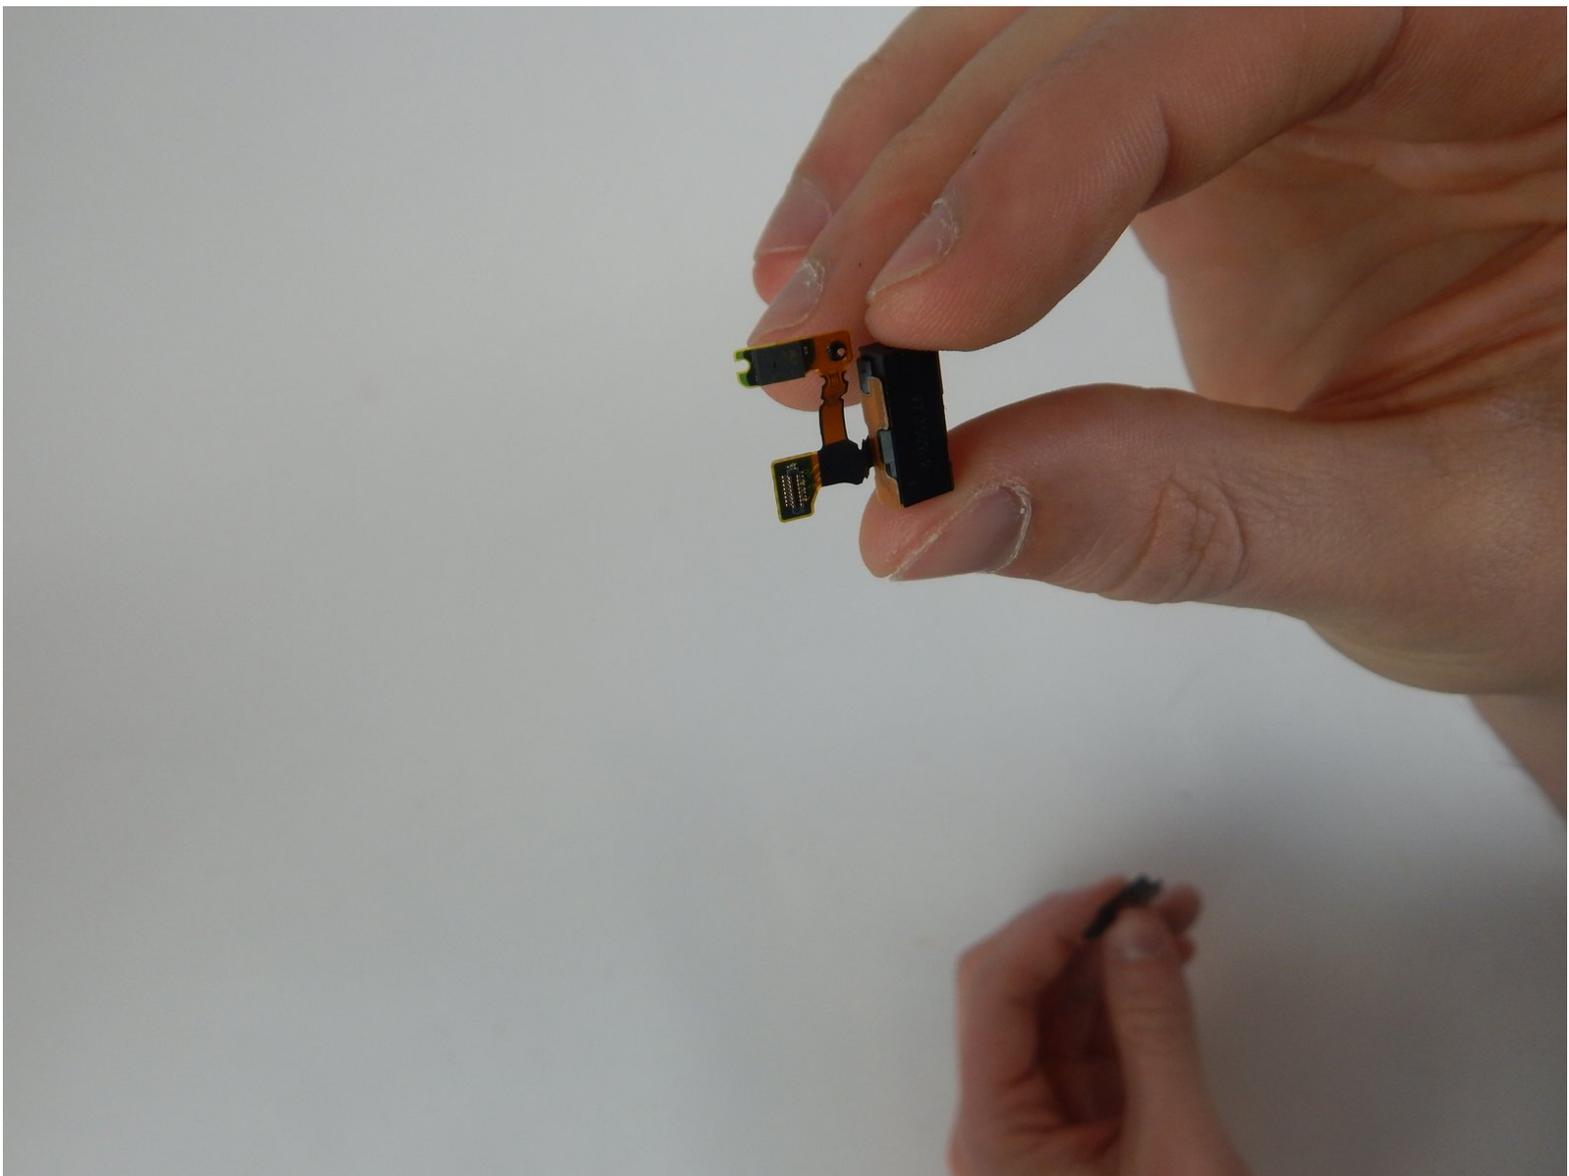

---

## INTRODUCTION



La prise casque peut être retirée du Nokia Lumia 1020 sans utiliser de chaleur.

---

### OUTILS:


- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [ESD Safe Tweezers Blunt Nose](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Ecran

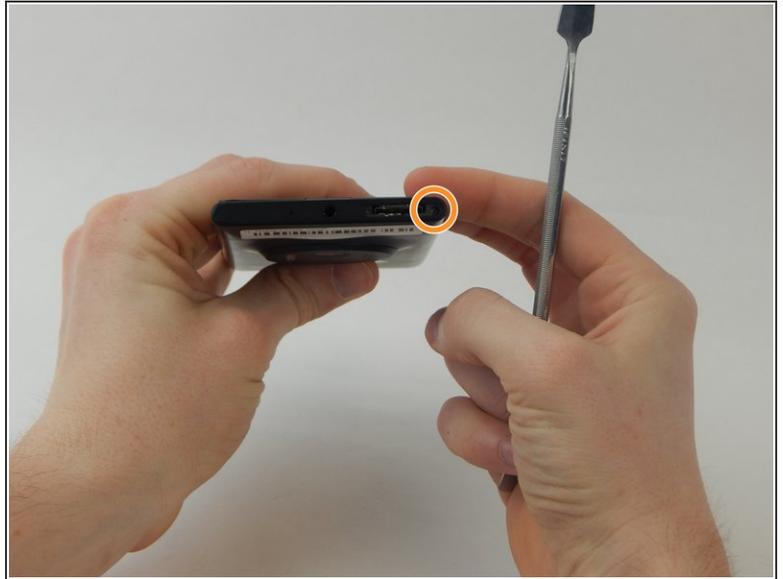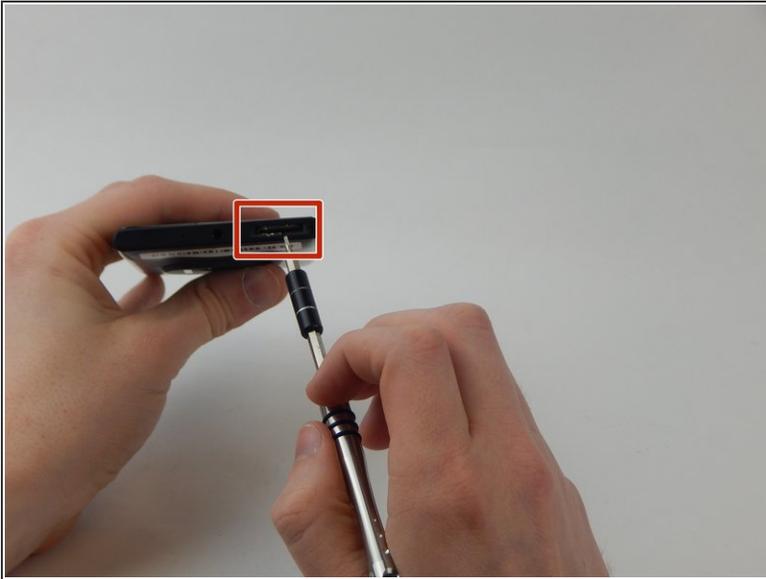


- Utilisez une clé de porte SIM pour retirer la carte SIM et le plateau de carte SIM de l'appareil.
- Utilisez un tournevis T4 pour desserrer la vis torx capturée à droite du plateau de la carte SIM (la vis ne sortira pas).

## Étape 2

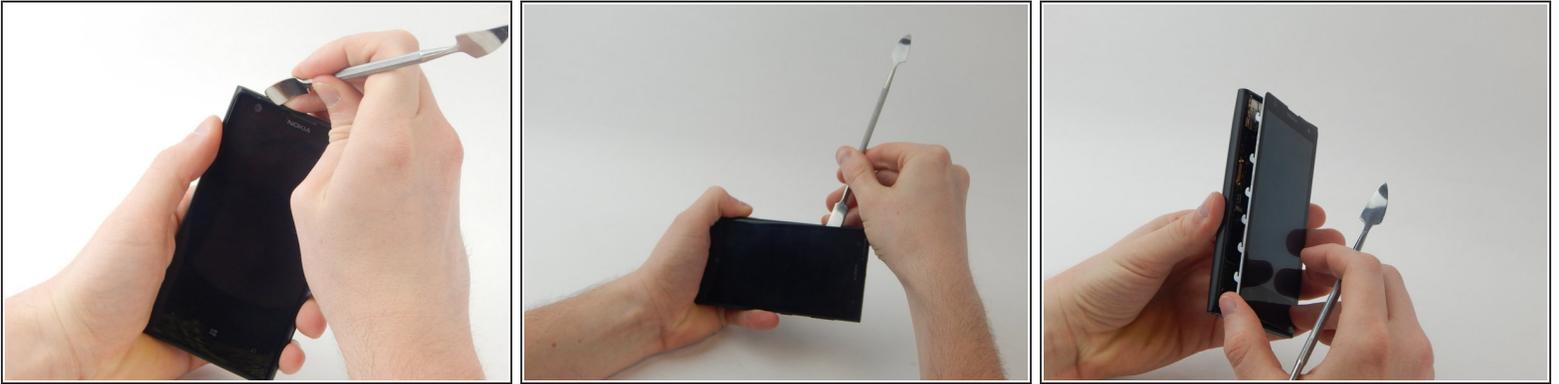


- Insérez une spatule entre l'écran et l'arrière de l'appareil, en commençant par le coin supérieur gauche du téléphone.
- Soulevez délicatement l'écran de l'arrière de l'appareil en exerçant une légère pression vers le haut.
- Faites glisser le spudger vers le coin inférieur gauche de l'appareil, en continuant à faire doucement lever vers le haut. L'écran sera maintenant légèrement séparé de l'arrière du téléphone.

## Étape 3

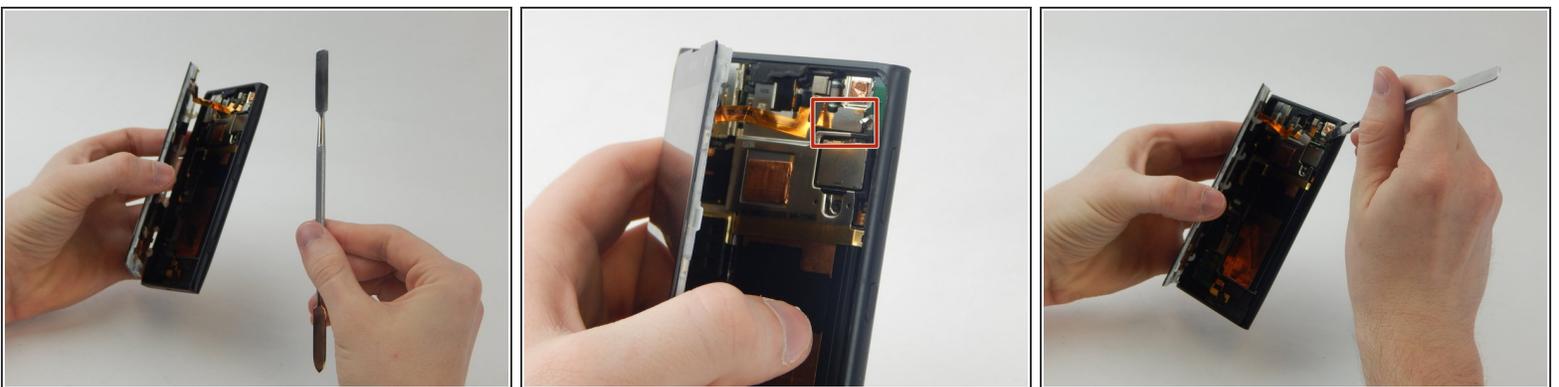


- Placez une spatule sous le rectangle argenté dans le coin supérieur droit jusqu'à ce qu'elle se détache de l'arrière du téléphone.

## Étape 4

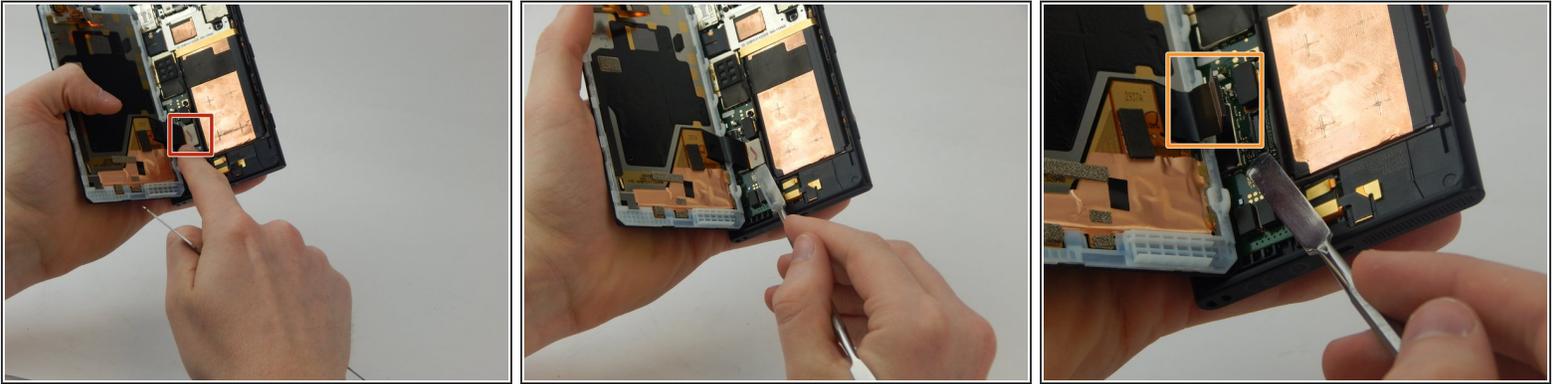

- Placez une spatule sous le rectangle argenté dans le coin inférieur gauche jusqu'à ce qu'elle se détache de l'arrière du téléphone.
- Retirez complètement l'écran de l'arrière du téléphone.

## Étape 5 — Batterie

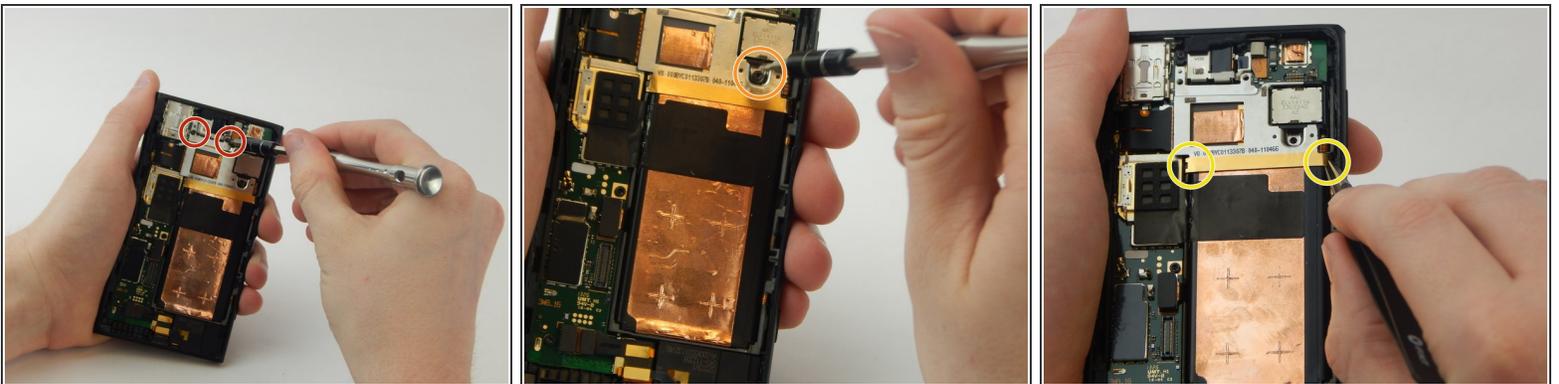

- Dévissez les deux vis torx de 4 mm sur la bande argentée supérieure avec un tournevis T4.
- Dévissez la vis torx de 4,5 mm au-dessus de la barre d'or avec un tournevis T6.
- Saisissez les bords de la bande dorée avec une pince à épiler pour la retirer. Le métal doré et argenté se détachera ensemble.

## Étape 6



**⚠** Veillez à ne pas percer la batterie. Utilisez un spudger pour trancher le ruban noir sur le côté gauche de la batterie.


- Retirez la batterie avec votre doigt.
- Placez une spatule sous le petit rectangle noir attaché à la batterie jusqu'à ce qu'elle se détache.

## Étape 7 — Prise casque



- Utilisez le tournevis T4 pour retirer la vis torx de 4 mm.
- Retirez la prise casque en tirant sur la plaque argentée avec votre ongle.

## Étape 8

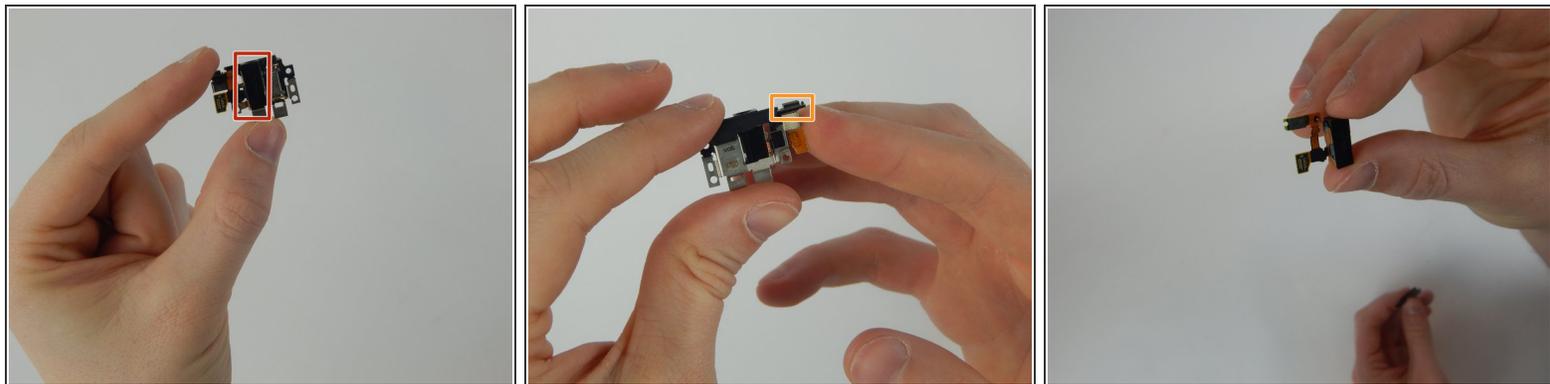

- Retirez la prise casque avec un spudger.
- Placez le spudger sous le rectangle gris et faites levier jusqu'à ce qu'il se détache. Notez que cette pièce est collée et peut nécessiter plus de force que les rectangles précédents.
- La prise casque est entièrement retirée et peut être remplacée.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.