



# Remplacement de la caméra arrière du Alcatel Jitterbug Smart

Un guide pour retirer et remplacer la caméra arrière du Jitterbug Smart.

Rédigé par: Gavin Le



# INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère de votre Alcatel Jitterbug Smart



## OUTILS:

- [JIS #000 Screwdriver](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
  - [Metal Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Caméra arrière



- Faites levier pour ouvrir le couvercle arrière avec une spatule en forme de médaille ou votre ongle dans la fente située dans le coin inférieur gauche du téléphone.
- Soulevez le boîtier ouvert par le coin le plus proche du divot et retirez-le du téléphone.

## Étape 2



- Retirez les 13 vis cruciformes de 1 mm avec le tournevis JIS #000.



## Étape 3



- Retirez délicatement le cadre Mid du téléphone à l'aide d'un spudger en métal.



## Étape 4

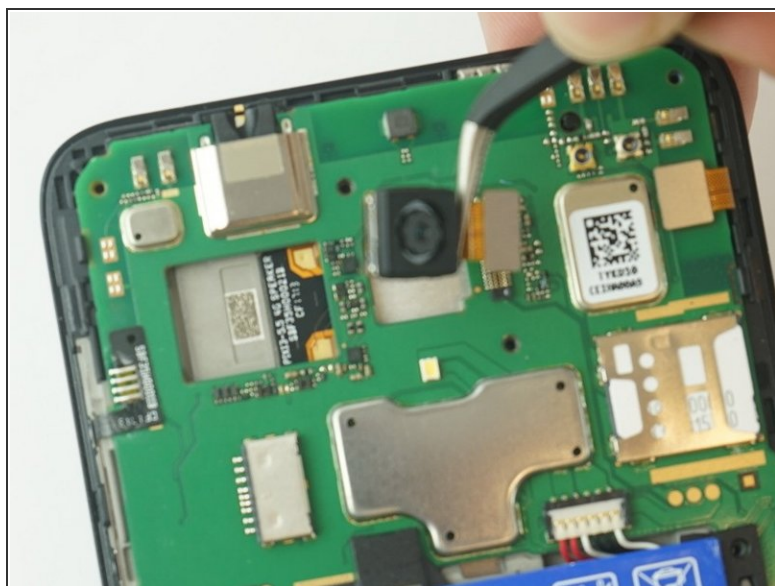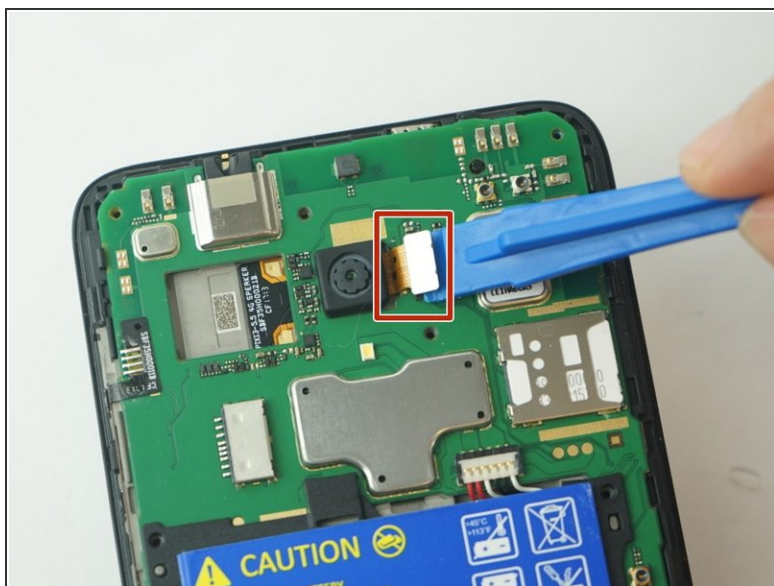

- Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour déloger délicatement l'appareil photo cassé de l'intérieur du téléphone.
  - Utilisez une pince à épiler pour retirer le connecteur de la caméra de son port.
- ⚠ Veillez à ne pas déchirer la caméra de sa connexion.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.