



# Remplacement du clavier du HP Stream 13-c002dx

Consultez ce tutorial pour retirer et remplacer le clavier de votre HP Stream 13-c002dx.

Rédigé par: Matthew Dodge



 **OUTILS:**


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
  - [Flathead Screwdriver](#) (1)
  - [Metal Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Clavier



- Commencez par poser votre ordinateur sur une surface propre, une table par exemple, et loin de tout liquide qui pourrait se renverser et causer des dégâts.
- Retournez l'ordinateur et prenez un tournevis cruciforme #0 pour dévisser les 11 vis de 5 mm visibles derrière.
- ⓘ Quelques vis sont cachées sous des patins en caoutchouc. Retirez-les pour y accéder.
- Dévissez les deux dernières vis de 2,5 mm. Mettez-les de côté séparément des premières onze vis de 5 mm.

## Étape 2

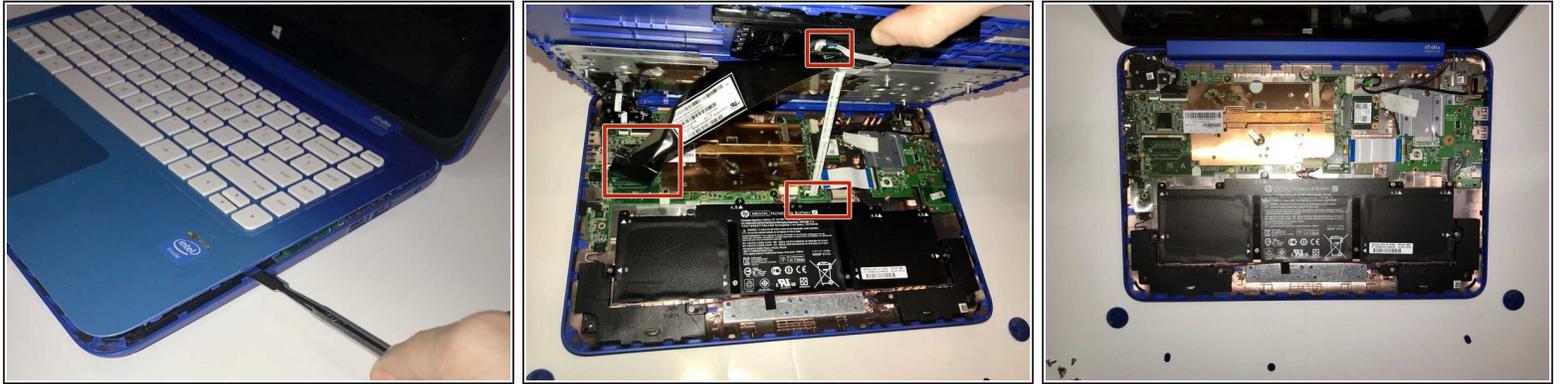

- Remettez l'ordinateur à l'endroit et ouvrez l'écran. Avec une spatule (spudger) métallique, soulevez la partie inférieure de la bordure du clavier.
- Pendant que vous soulevez, vous remarquerez trois nappes encore connectées. Débranchez délicatement chacune d'elles de la carte mère.
- ⓘ Une fois que vous avez retiré l'écran et le clavier, vous avez accès aux composants internes de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.