



Remplacement de la buse à vapeur de la vadrouille à vapeur Shark Professional

Si votre vadrouille n'émet pas de vapeur, le...

Rédigé par: Michael Raymond



INTRODUCTION


Si votre vadrouille n'émet pas de vapeur, le remplacement de la buse peut aider. Avant de démonter votre vadrouille à vapeur professionnelle Shark, assurez-vous de débrancher la vadrouille et de vider le réservoir d'eau pour votre sécurité.



OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
- [Small Needle Nose Pliers](#) (1)

Étape 1 — Buse à vapeur

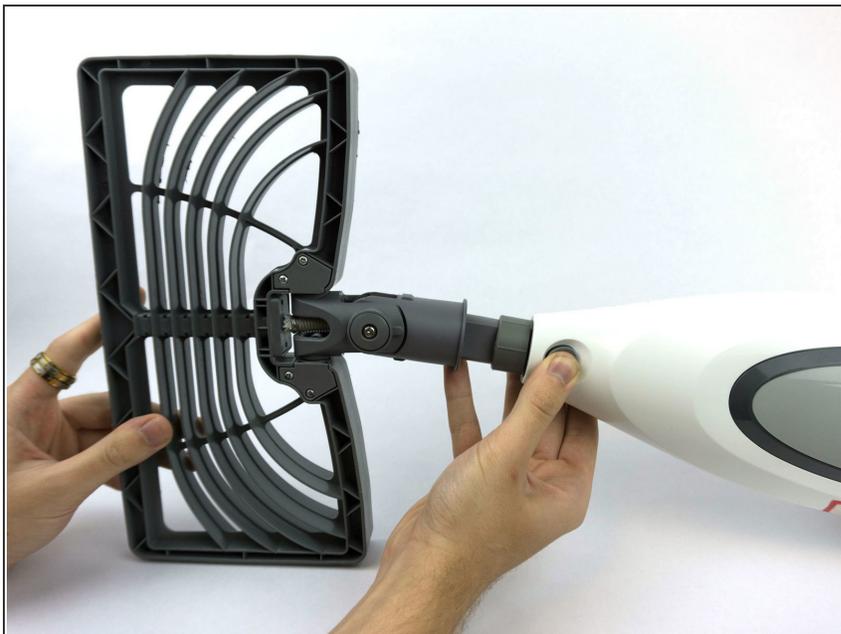

- Appuyez sur le bouton de dégagement de la tête du balai pour le retirer du corps du balai vapeur.

Étape 2




- Retirez les quatre vis de 10 mm qui maintiennent le joint à la tête de la vadrouille avec votre tournevis cruciforme n° 2.

Étape 3




- Retirez les deux couvercles de charnière en plastique en tirant les charnières hors du joint et en faisant glisser les couvercles.

Étape 4

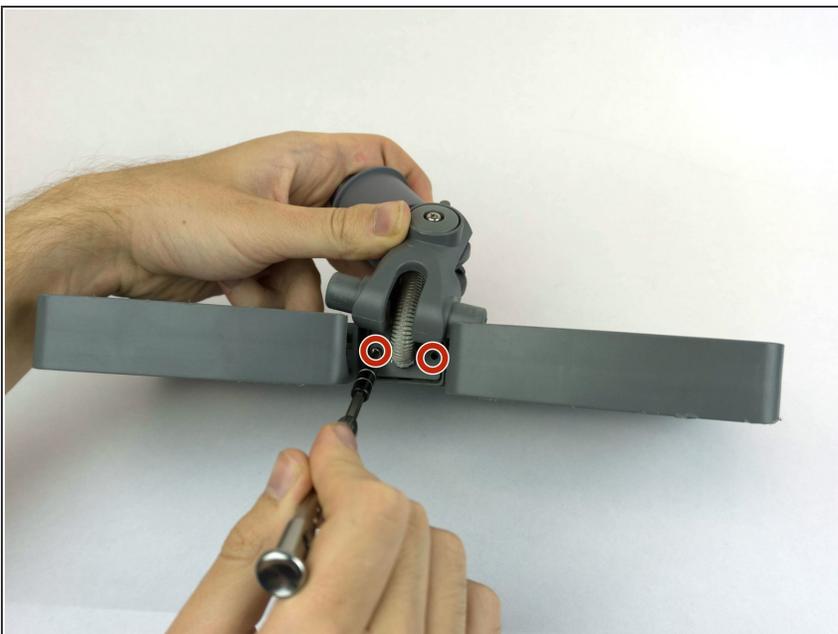


- Étirez l'assemblage du joint vers l'avant pour exposer deux vis Phillips #2 de 11 mm de chaque côté du tube de vapeur.
- Retirez les deux vis.

Étape 5

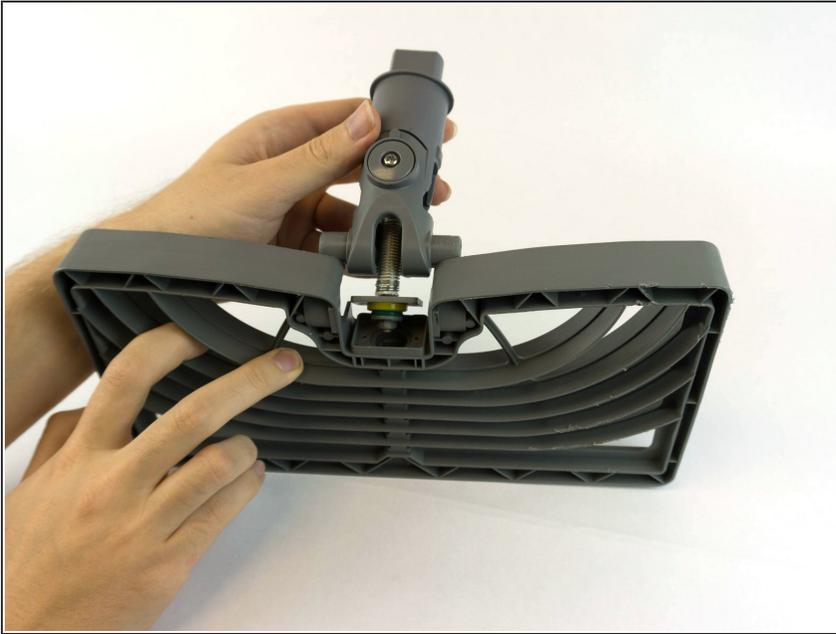


- Soulevez l'assemblage du joint hors de la douille de charnière et tirez vers le haut avec une légère force pour déconnecter la buse de vapeur.

Étape 6

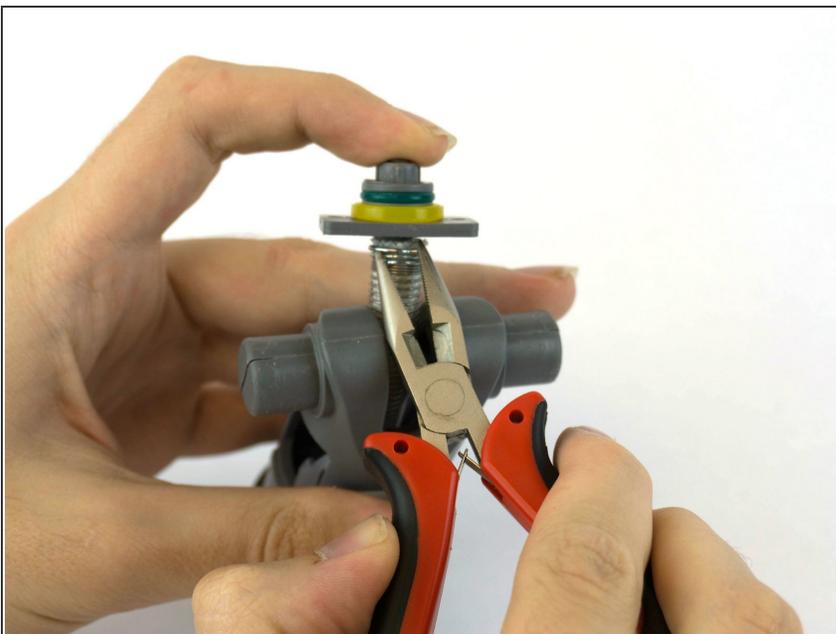

- Utilisez une pince à bec effilé pour compresser la pince métallique.

Étape 7

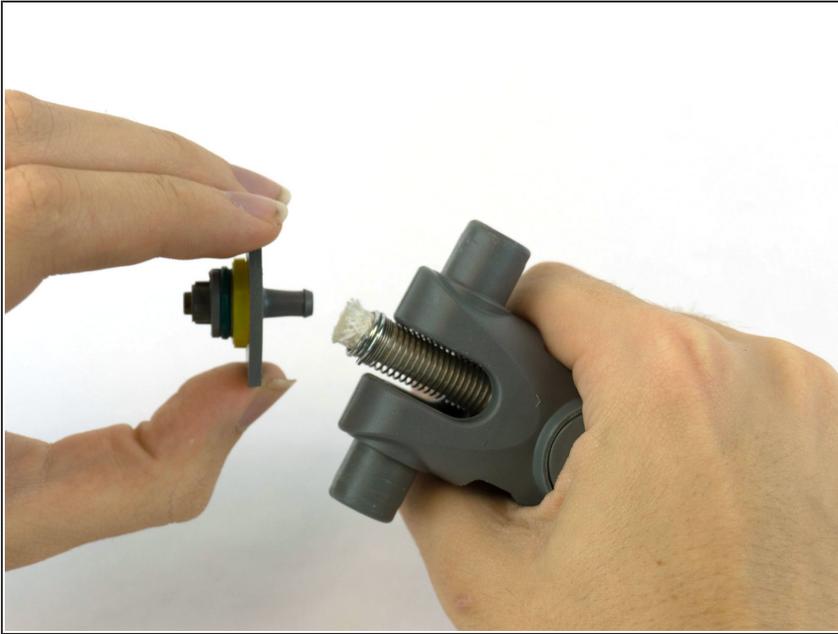

- Tirez la buse hors du tube.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.