



Remplacement de la carte mère du Alcatel Jitterbug Smart

Guide pour supprimer Jitterbug Smart Motherboard.

Rédigé par: Gavin Le



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère dans Alcatel Jitterbug Smart.

C'est également un guide utile pour vous aider à remplacer la prise casque, l'appareil photo et le port de charge.

OUTILS:

- [JIS #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Ouvrez le couvercle arrière avec une spatule à médaille ou votre ongle dans la fente située dans le coin inférieur gauche du téléphone.
- Soulevez le boîtier ouvert par le coin le plus proche du pivot et retirez-le du téléphone.

Étape 2




- Retirez les 13 vis JIS de 1 mm avec le tournevis JIS #000.

Étape 3



- Retirez délicatement le cadre Mid du téléphone à l'aide d'un spudger en métal.


Étape 4

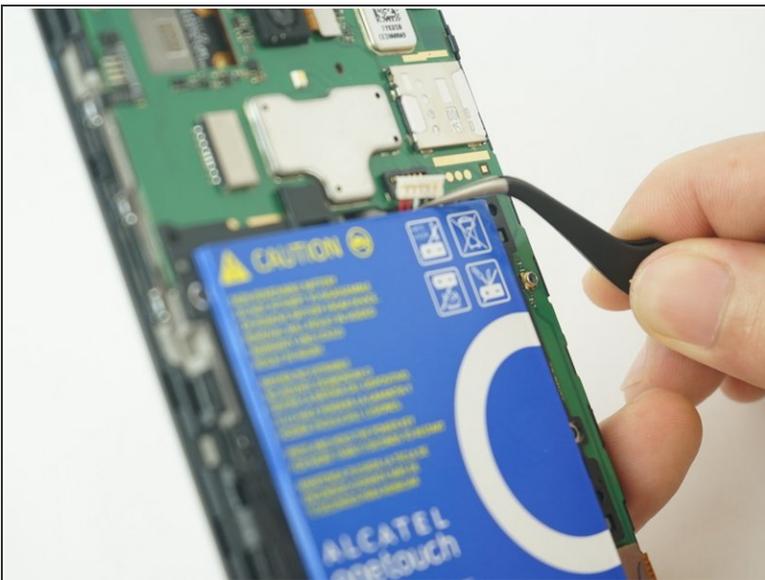

- Utilisez une pince à épiler pour retirer le connecteur de la batterie de son port.


⚠ Attention à ne pas arracher la batterie de sa connexion.

Étape 5 — Carte mère

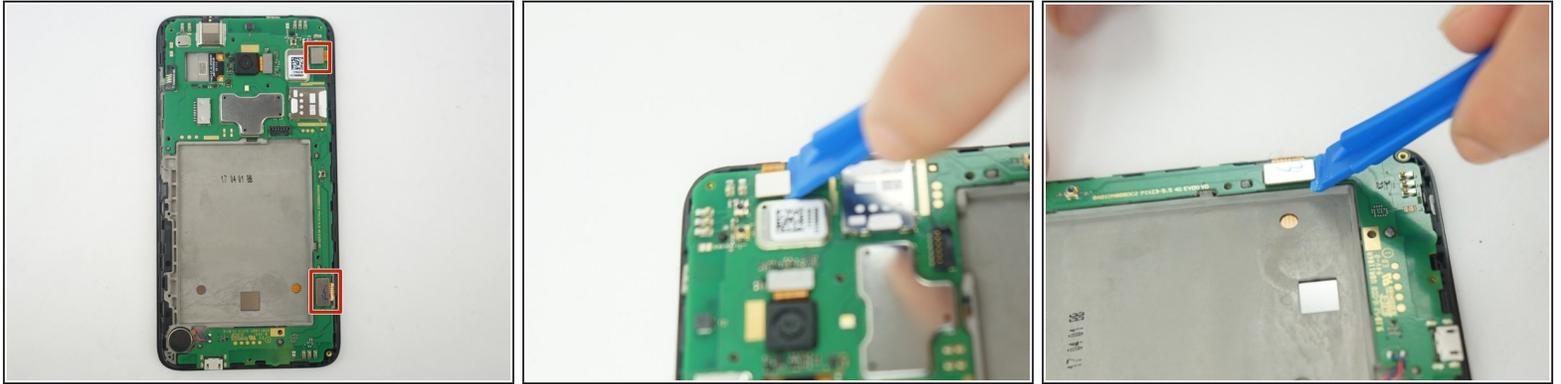

- Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour déloger doucement les deux connexions en haut et en bas à droite du téléphone depuis l'intérieur du téléphone.


Étape 6

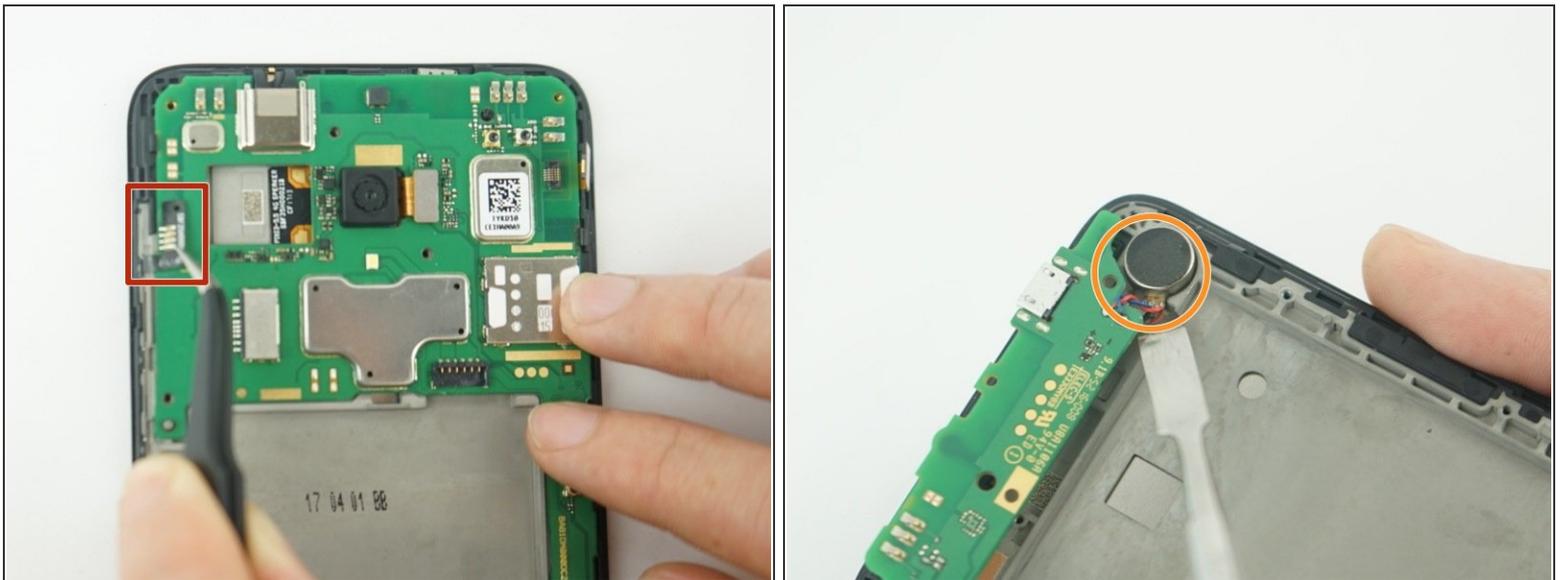

- Utilisez une pince à épiler pour retirer le connecteur de ruban noir de son port.
- Utilisez une spatule métallique pour retirer délicatement le haut-parleur collé en bas à gauche du téléphone.

⚠ Veillez à ne pas endommager le connecteur noir ou le fil reliant le haut-parleur à la carte mère.

Étape 7

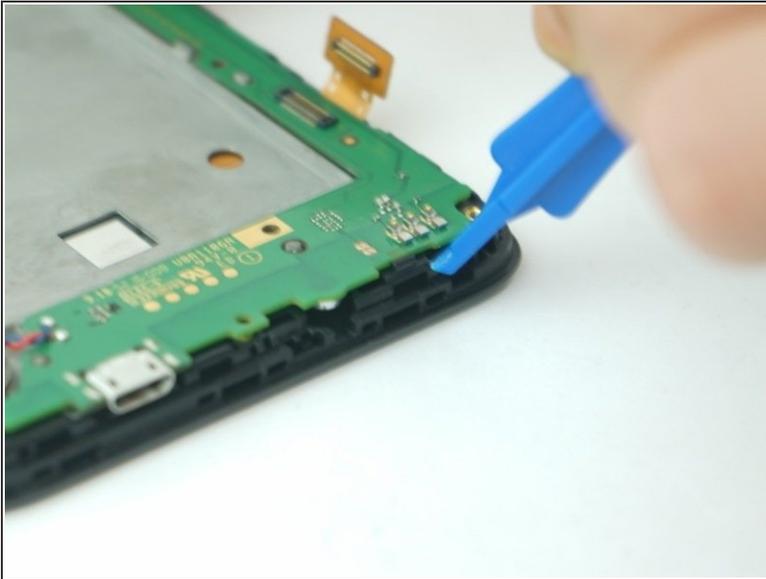

- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, commencez à soulever doucement la carte mère, loin de l'ensemble écran.
- La carte mère se retirera librement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.