



# Remplacement du port de charge du LG Stylo

## 2

Si votre port de charge ne fonctionne pas...

Rédigé par: Devon Barber



## INTRODUCTION

Si votre port de charge ne fonctionne pas correctement ou est endommagé, vous devrez peut-être le faire remplacer. Ce guide vous montrera comment le faire facilement et par vous-même.

Dans ce guide, nous utiliserons un fer à souder pour retirer le port de charge, alors soyez prudent et préparé lorsque vous utilisez cet équipement. Pour plus d'informations sur la façon de souder et de dessouder des connexions, veuillez visiter [ce guide](#).

REMARQUE : vous pouvez également utiliser ce guide pour remplacer l'intégralité de la carte fille au lieu du port de charge spécifique.

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Precision Tweezers Set](#) (1)
  - [Soldering Workstation](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Vous devez d'abord retirer la coque arrière du téléphone.
- Placez le téléphone face vers le bas.
- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, insérez dans l'espace initial indiqué.
- Guidez lentement l'outil autour du boîtier jusqu'à ce que le boîtier se détache facilement.

## Étape 2



- Placez le boîtier arrière sur le côté.
- Utilisez votre doigt ou l'outil d'ouverture pour retirer la batterie.
- Retirez la batterie avec précaution pour ne pas endommager le téléphone ou la batterie.

### Étape 3 — Caméra arrière



- Retirez les onze vis Phillips #00 de 4 mm.
- Placez les vis dans un endroit sûr.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier intérieur.
- Retirez délicatement le boîtier intérieur.

### Étape 4




- Utilisez votre doigt ou l'ouvre-porte pour retourner le câble flexible indiqué dans la boîte rouge.
- Utilisez la pince à épiler de précision pour retirer l'appareil photo avec précaution.

## Étape 5 — Carte mère



- Retournez doucement les câbles (indiqués dans les cases rouges) à l'aide de l'outil d'ouverture.
- Retirez délicatement la carte mère elle-même.
- Placez la carte mère sur une surface molle pour ne pas l'endommager.

## Étape 6 — Port de charge

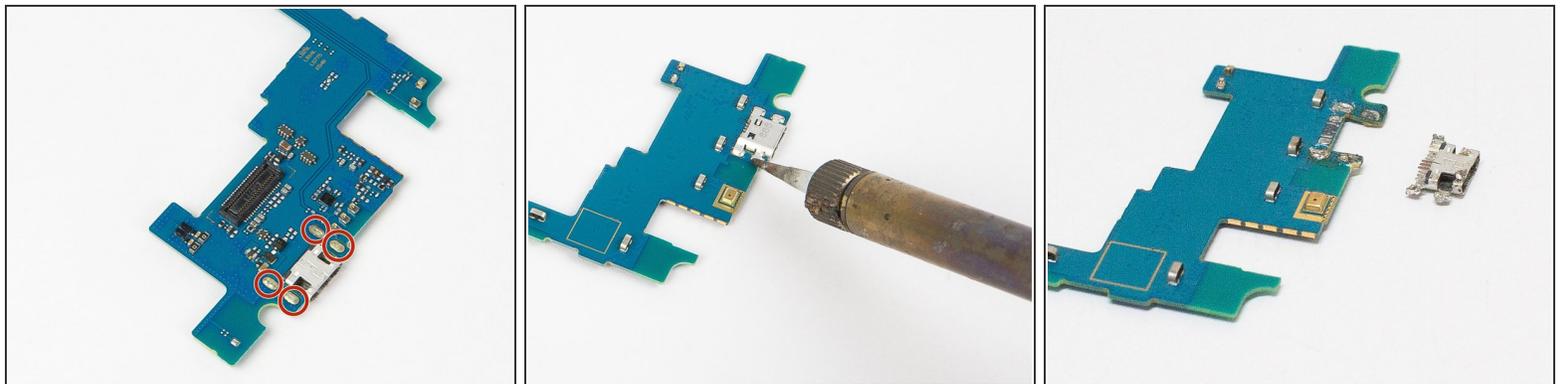

- Placez la carte mère sur une surface sûre pour l'utilisation du fer à souder.
- Dessouder les quatre connexions
- ⓘ Pour plus d'informations sur la manière de souder et de dessouder des connexions, veuillez consulter [ce guide](#).
- Utilisez le fer jusqu'à ce que le port puisse être retiré.
- Retirez le port avec précaution et placez-le sur une surface sûre.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.