




Remplacement du ventilateur du processeur du Hasee Z7M-i78172D1

Un tutoriel de remplacement sur la façon de remplacer le ventilateur du processeur dans le Hasee Z7M-i78172D1.

Rédigé par: Jake Decker

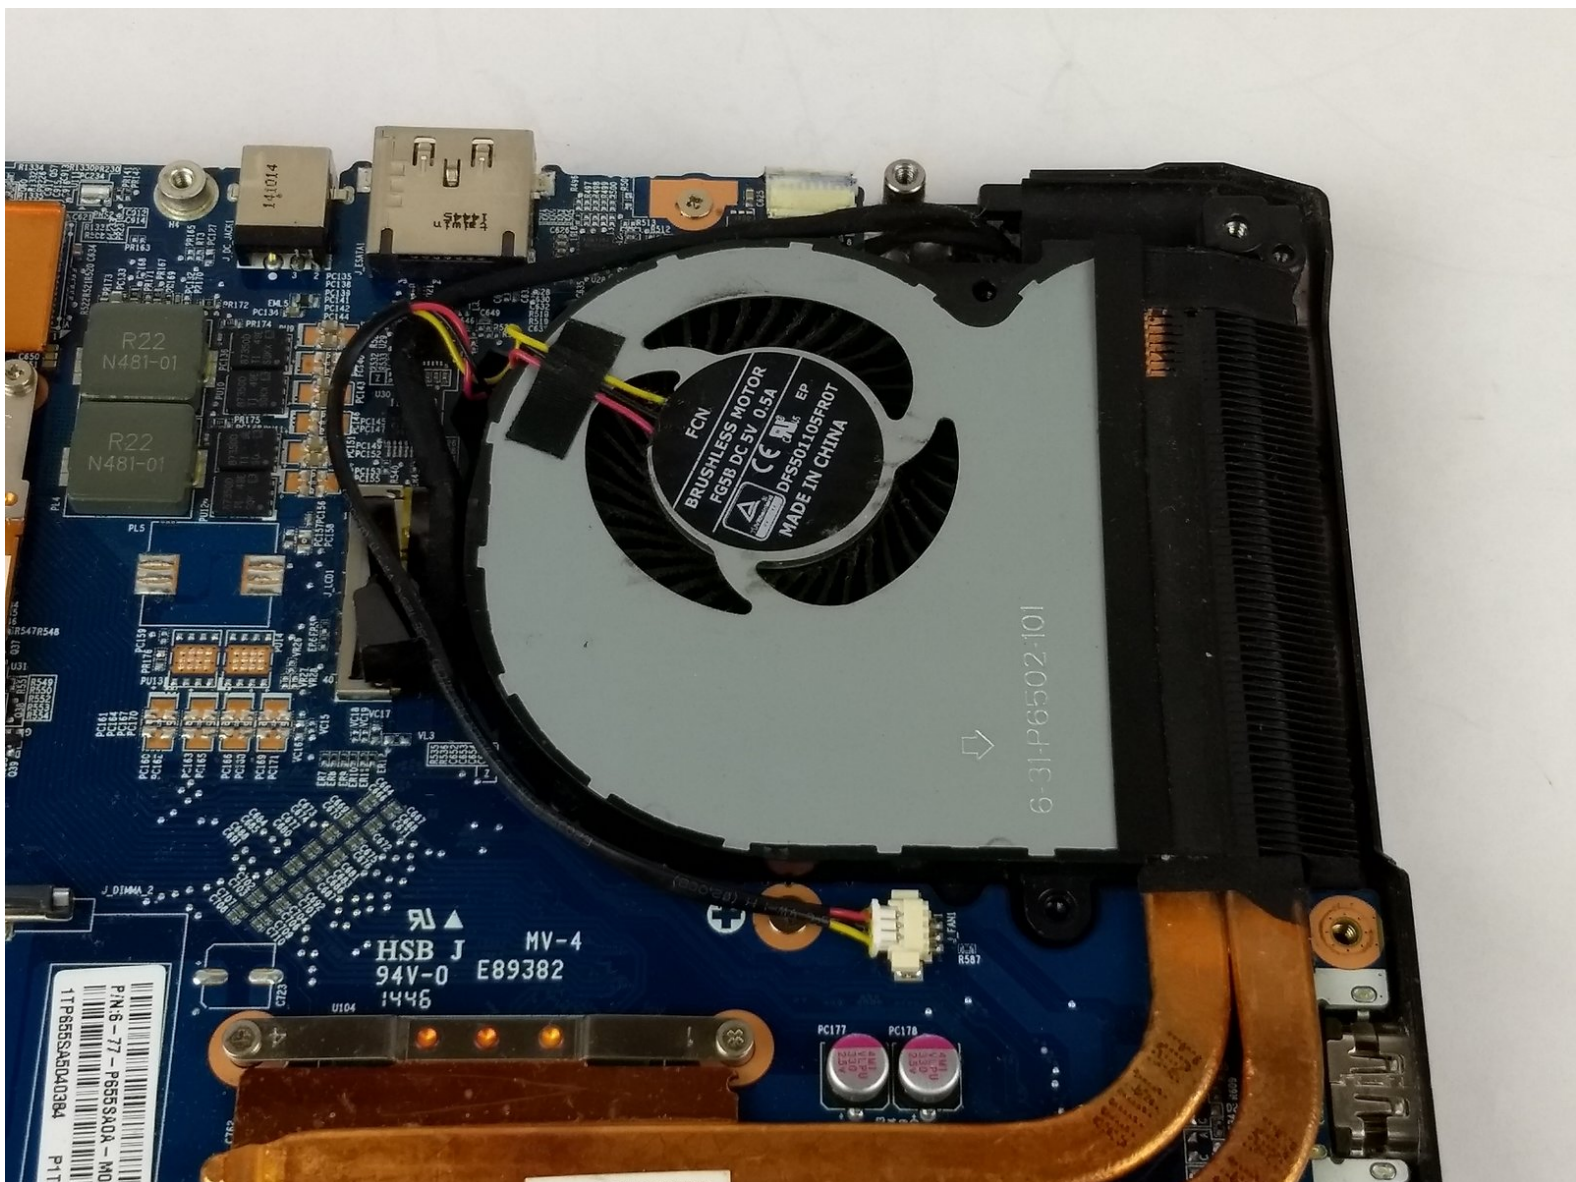

Ce document a été créé le 2022-03-20 03:50:00 AM (MST).



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



PIÈCES:

- [7mm Phillip's Head Screw](#) (18)
- [Plastic Back Panel](#) (1)
- [CPU Fan](#) (1)

Étape 1 — Capot inférieur




- Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 et dévissez les seize vis de 7 mm à l'arrière de l'appareil.

Étape 2



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le capot inférieur en plastique.

Étape 3 — Ventilateur du processeur

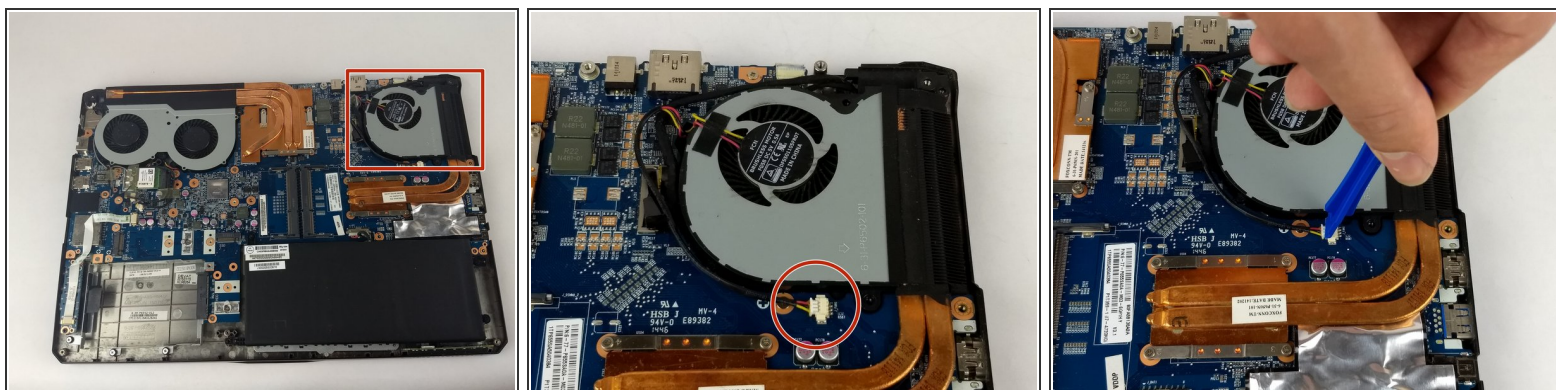

- Pour retirer le ventilateur du CPU, il est nécessaire de déconnecter le câble du ventilateur. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour débrancher le câble.

Étape 4



- Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 7 mm qui maintiennent le ventilateur sur la carte mère.

Étape 5



- Retirez le ventilateur du CPU et remplacez-le par un ventilateur de rechange.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.