




Remplacement du ventilateur de la carte graphique du Hasee Z7M-i78172D1

Ce tutoriel vous montrera comment retirer le capot arrière en plastique du Hasee Z7M-i78172D1 ainsi que le ventilateur de la carte graphique.

Rédigé par: Zachary Gay

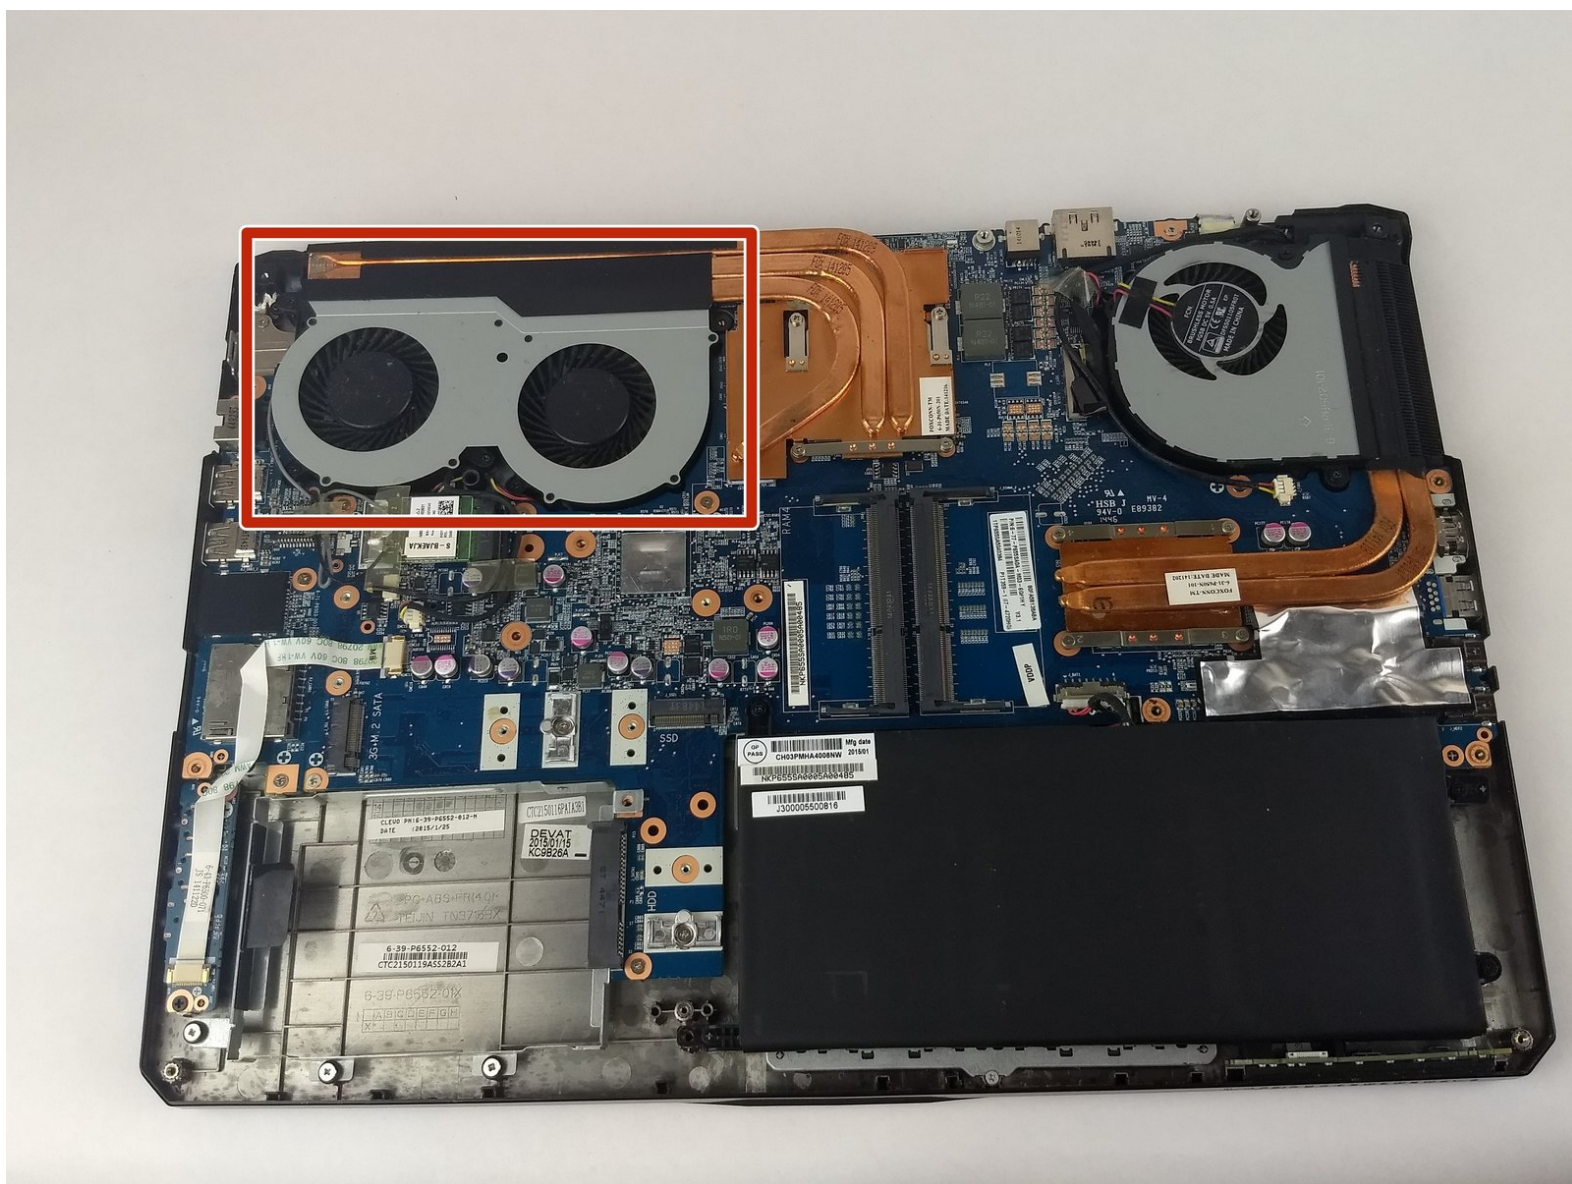



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [7mm Phillip's Head Screw](#) (21)
- [Plastic Back Panel](#) (1)

Étape 1 — Capot inférieur




- Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 et dévissez les seize vis de 7 mm à l'arrière de l'appareil.

Étape 2



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le capot inférieur en plastique.

Étape 3 — Ventilateur de la carte graphique

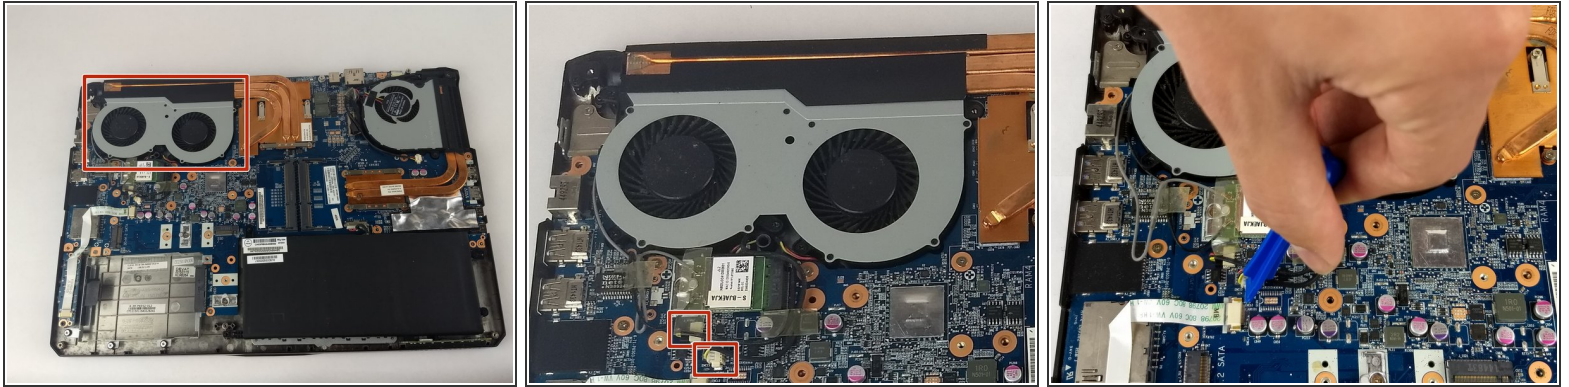


- Pour retirer le ventilateur de la carte graphique, il est nécessaire de débrancher les deux câbles du ventilateur. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour débrancher les câbles.

Étape 4



- Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 et dévissez les cinq vis de 7 mm qui maintiennent le ventilateur en place.

Étape 5

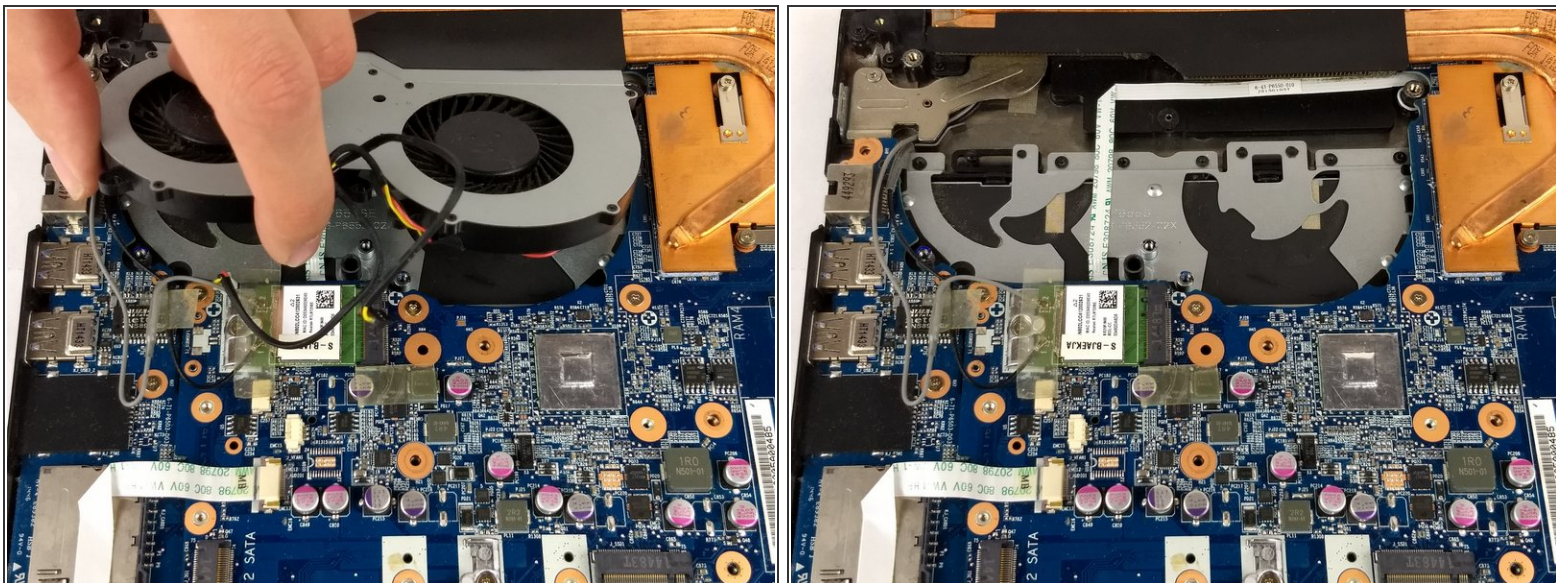

- Sortez le ventilateur de la carte graphique et remplacez-le par un ventilateur de rechange.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.