




# Remplacement du touchpad du HP Spectre 13 4003dx x360

Ce guide vous donne des instructions étape par...

Rédigé par: Ethan Plumer

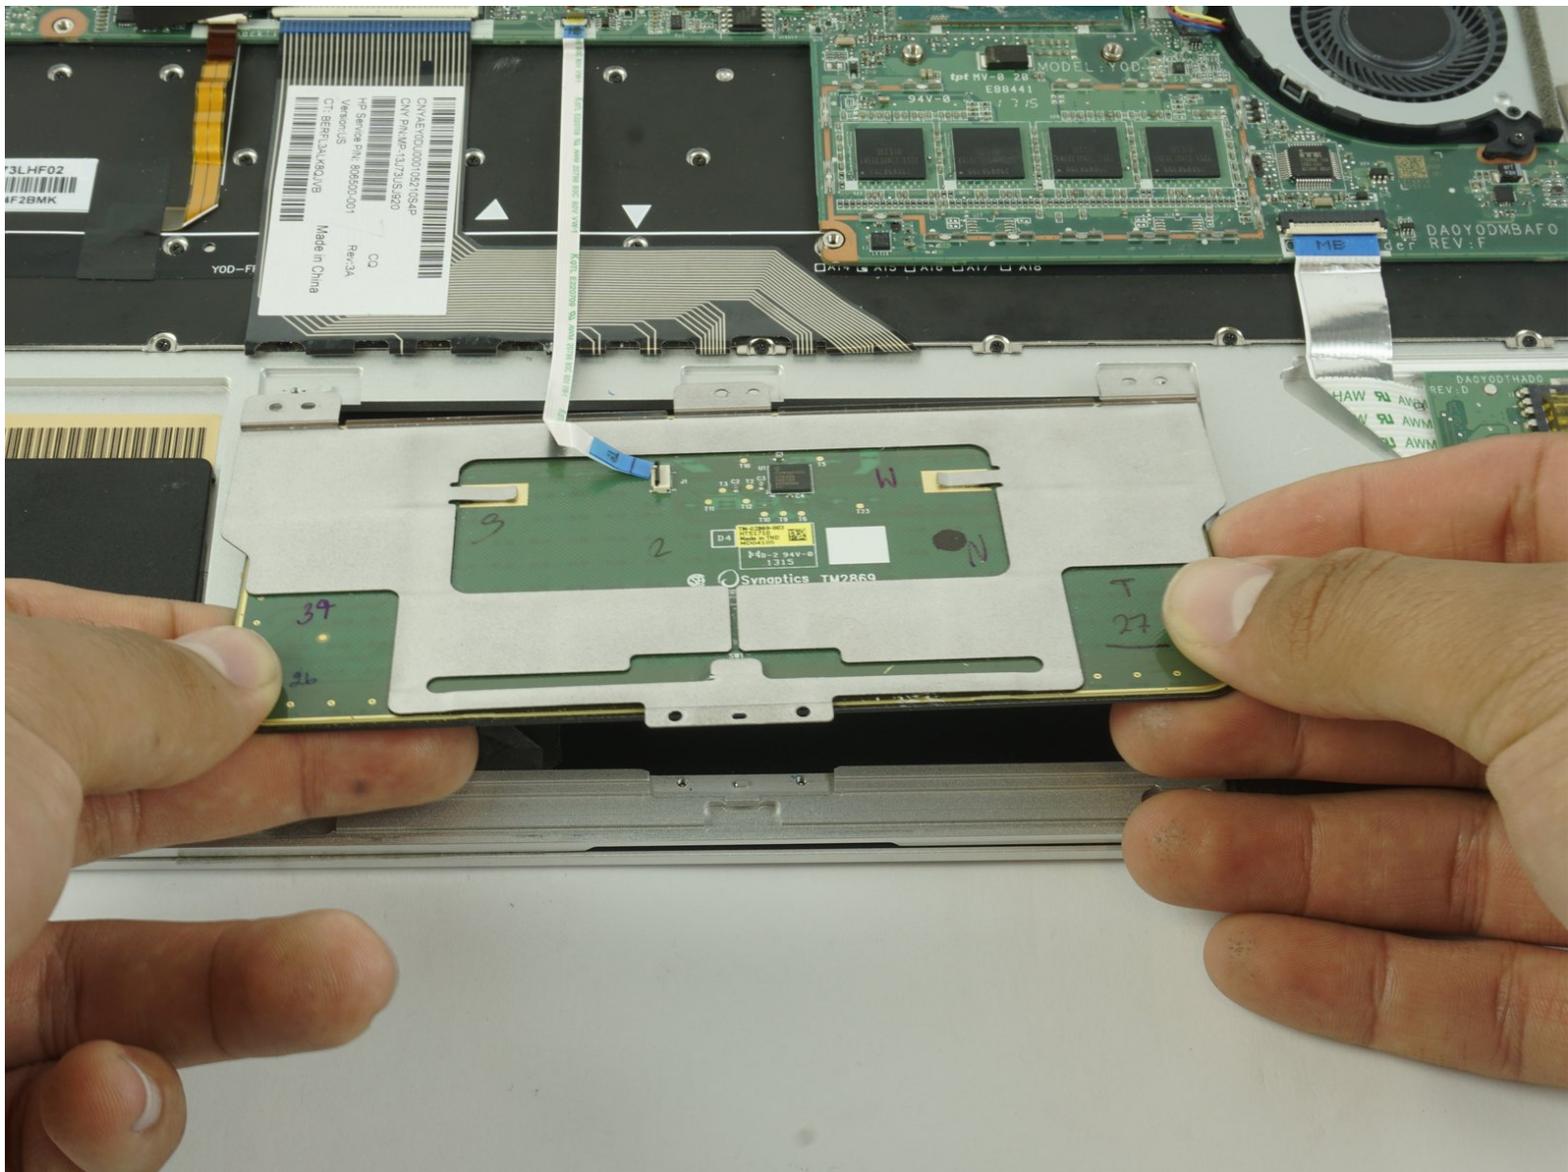

## INTRODUCTION


Ce guide vous donne des instructions étape par étape sur la façon de remplacer votre touchpad. Assurez-vous d'avoir un espace de travail propre, sec, dégagé, spacieux et bien éclairé avant de commencer. De plus, assurez-vous que votre présentoir a besoin d'être remplacé en consultant notre [guide de dépannage](#).

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Magnetic Project Mat](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie

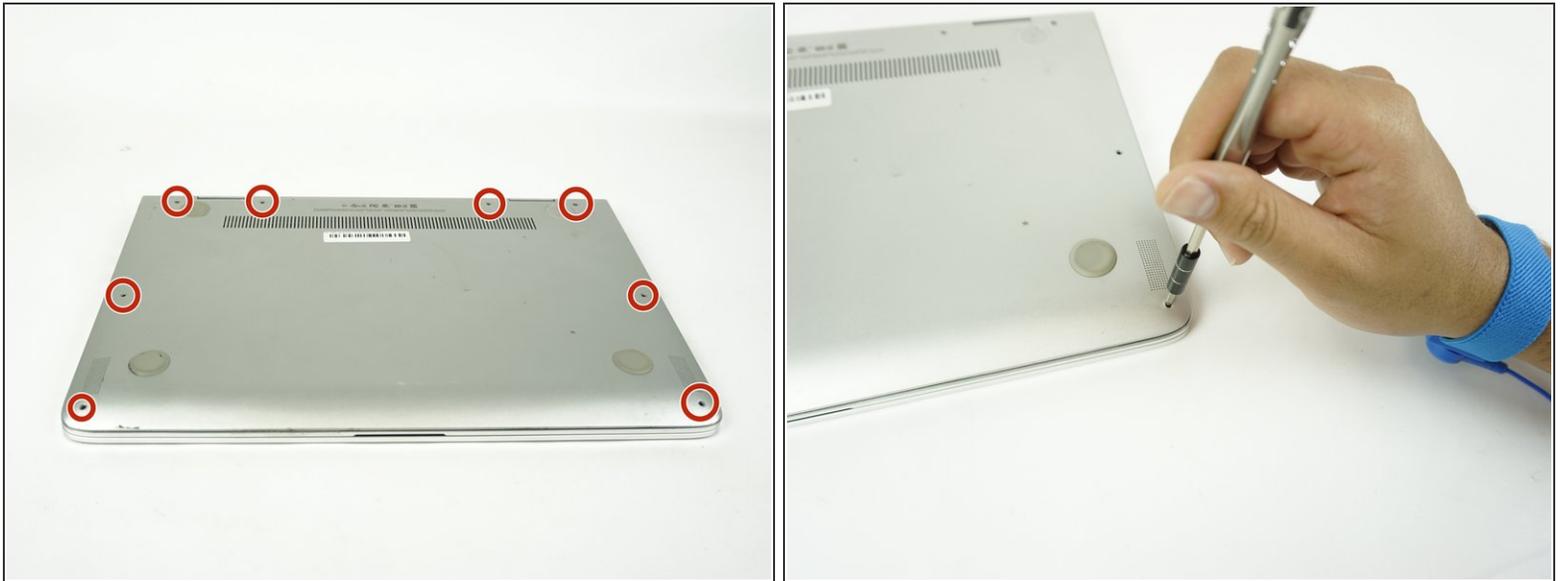

**⚠** Avant de commencer, assurez-vous d'éteindre votre ordinateur portable et de décharger la batterie à 25 %.

- Retournez votre ordinateur.
- Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les huit vis de 3.3mm.

**⚠** Vous pouvez utiliser le [Magnetic Project Mat](#) pour vous aider à ne pas perdre les petites vis.

## Étape 2




- Utilisez un outil d'ouverture pour soulever et détacher le boîtier arrière de l'ordinateur portable.

**⚠** Si le boîtier arrière ne se détache pas facilement, il peut y avoir des vis cachées sous les pieds en caoutchouc. Soulevez délicatement un pied et retirez les vis cachées.

- Retirez le boîtier arrière.

## Étape 3

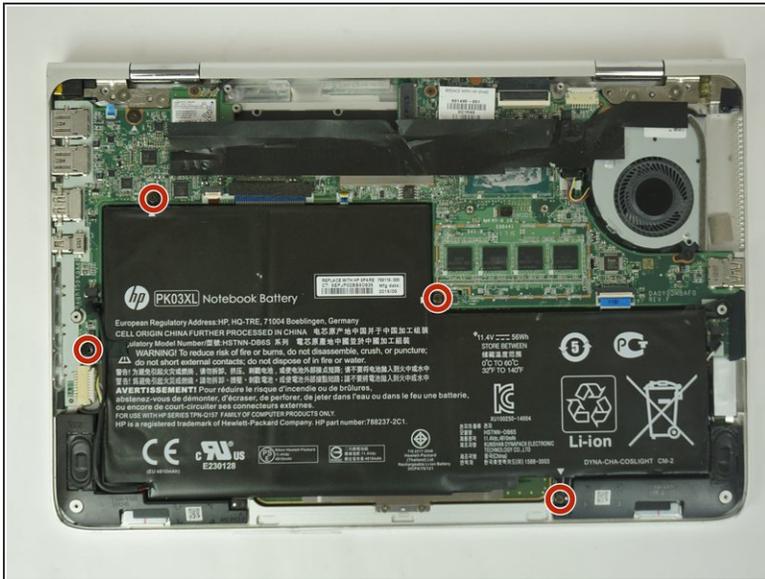

- Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 2mm fixant la batterie.
- ⓘ Les emplacements des vis sont indiqués par de petites flèches blanches sur la batterie.

## Étape 4





- Retirez l'adhésif sur le côté gauche de la batterie en maintenant en place le fil du haut-parleur.
- Déplacez légèrement la batterie pour accéder au connecteur de la batterie, située sur le bord gauche de la batterie.
- Débranchez délicatement la batterie en tirant le connecteur vers la batterie.

**⚠ Tirez parallèlement à la batterie, pas vers le haut.**




- Retirez la batterie.
- i** Il est normal que votre batterie fléchisse et se plie un peu là où la section la plus large rencontre la section la plus étroite.

## Étape 5 — Touchpad

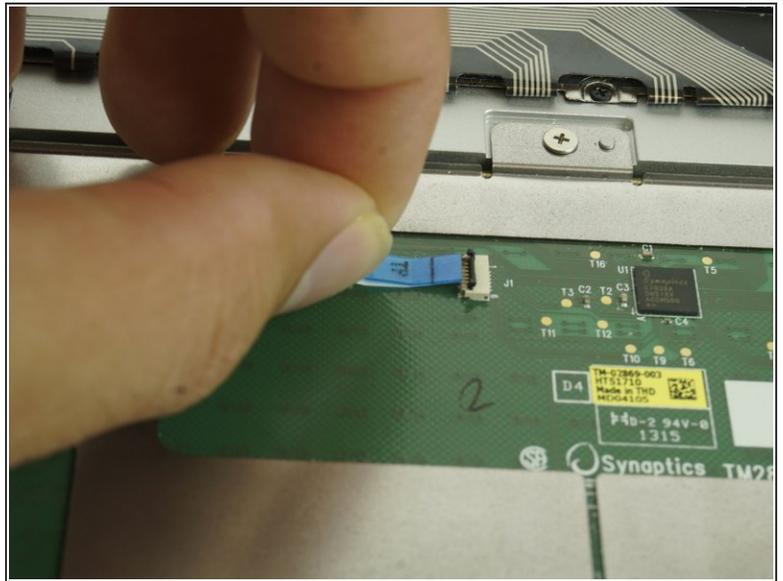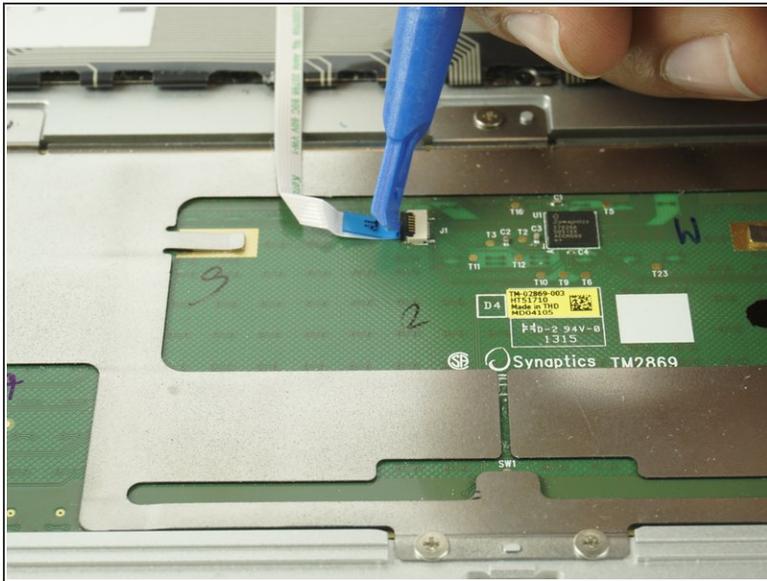


- Utilisez un outils d'ouverture en plastique pour relever le clapet de retenue du connecteur ZIF du trackpad.
- Retirez le câble sans forcer.

## Étape 6

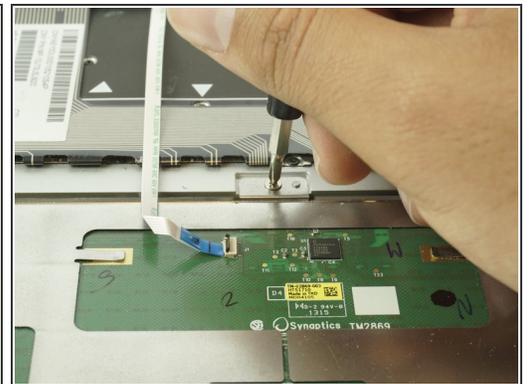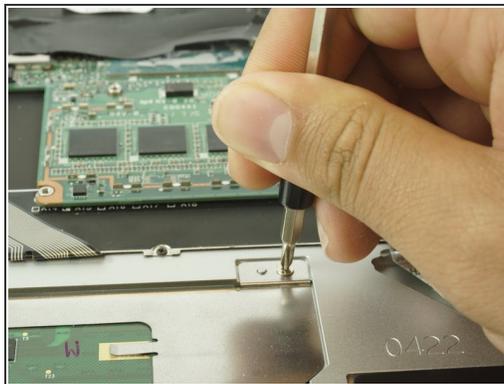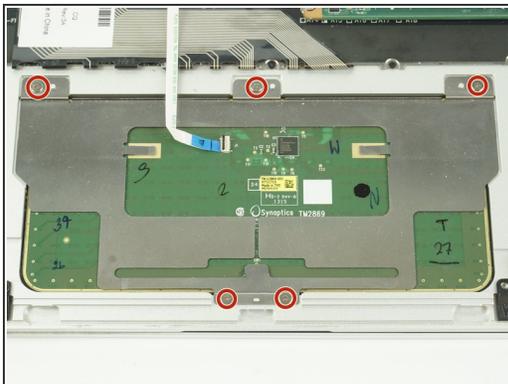

- En utilisant un tournevis cruciforme PH00, retirez les cinq vis de 2.0 mm indiqués sur l'image.

## Étape 7

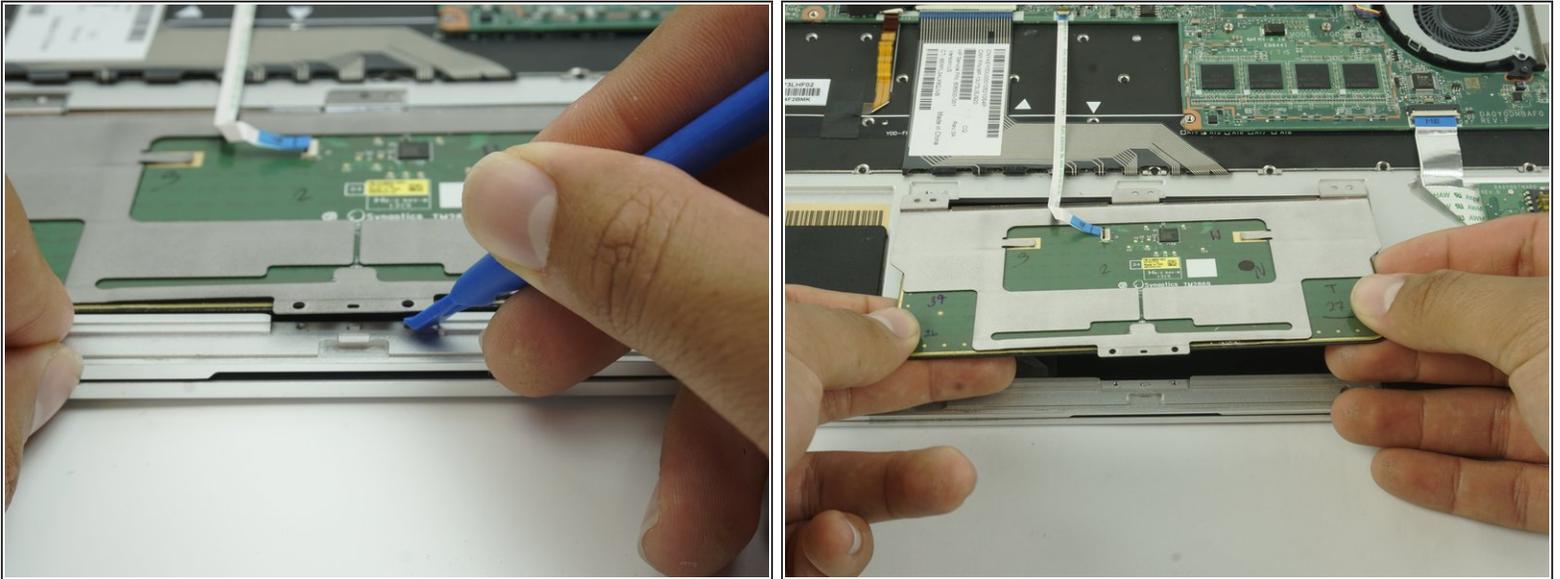

- À l'aide d'un outils d'ouverture en plastique, relevez prudemment la pièce de métal centrale du touchpad.
- EN utilisant vos deux mains, soulevez doucement le touchpad jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré.
- ⓘ Si vous avez du mal à utiliser un outils d'ouverture en plastique, vous pouvez utiliser vos mains pour retirer le touchpad.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.