



Remplacement du port de charge du Alcatel Jitterbug

Utilisez ce guide pour remplacer le port de...

Rédigé par: Minyu Zhang



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer le port de charge d'Alcatel Jitterbug Smart.

Ce guide nécessite la possibilité de dessouder le port de charge de la carte mère. Pour plus d'informations sur la façon de souder et de dessouder des connexions, veuillez visiter [ce guide](#).



OUTILS:

- [JIS #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Soldering Workstation](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Ouvrez le couvercle arrière avec une spatule à médaille ou votre ongle dans la fente située dans le coin inférieur gauche du téléphone.
- Soulevez le boîtier ouvert par le coin le plus proche du divot et retirez-le du téléphone.

Étape 2




- Retirez les 13 vis JIS de 1 mm avec le tournevis JIS #000.

Étape 3



- Retirez délicatement le cadre Mid du téléphone à l'aide d'un spudger en métal.


Étape 4

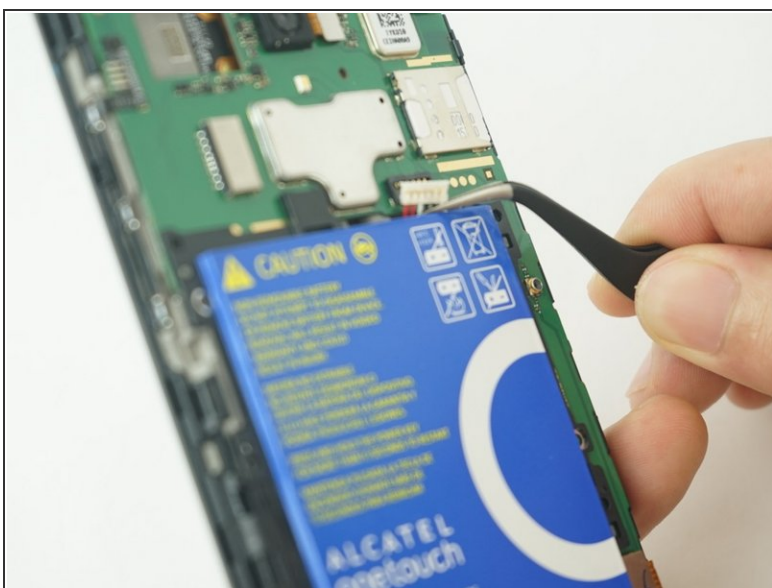

- Utilisez une pince à épiler pour retirer le connecteur de la batterie de son port.


⚠ Attention à ne pas arracher la batterie de sa connexion.

Étape 5 — Carte mère

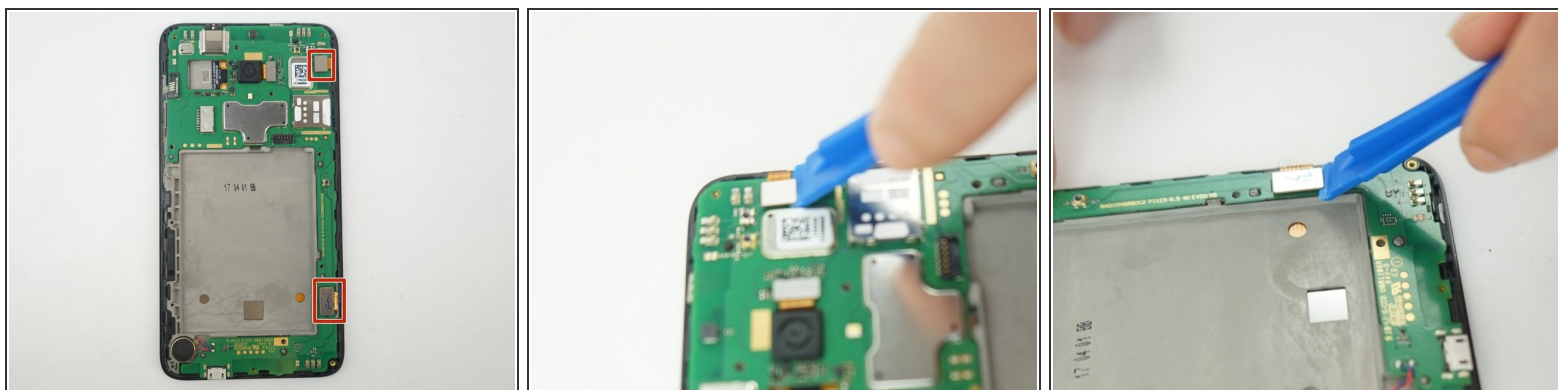

- Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour déloger doucement les deux connexions en haut et en bas à droite du téléphone depuis l'intérieur du téléphone.


Étape 6

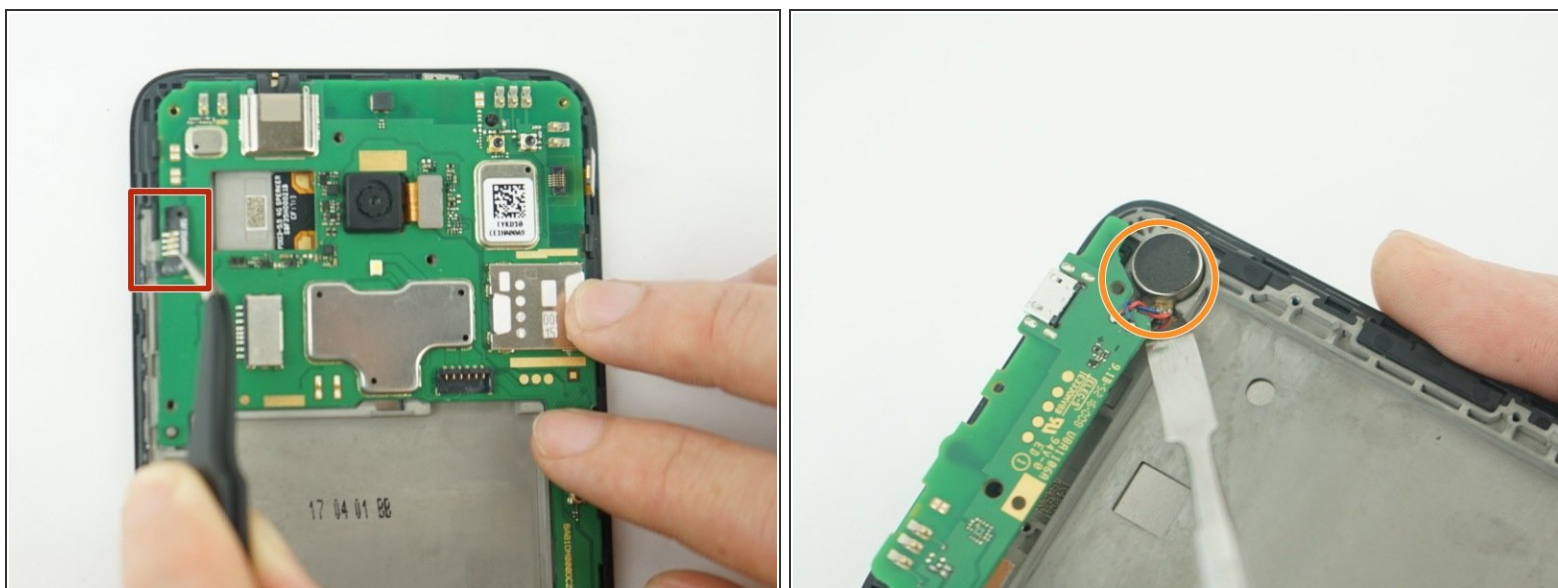

- Utilisez une pince à épiler pour retirer le connecteur de ruban noir de son port.
- Utilisez une spatule métallique pour retirer délicatement le haut-parleur collé en bas à gauche du téléphone.


⚠ Veillez à ne pas endommager le connecteur noir ou le fil reliant le haut-parleur à la carte mère.

Étape 7

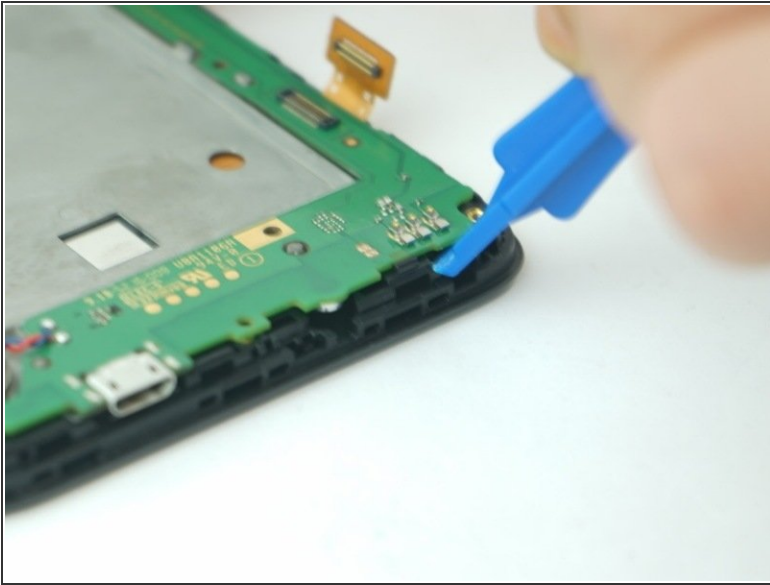

- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, commencez à soulever doucement la carte mère, loin de l'ensemble écran.
- La carte mère se retirera librement.

Étape 8 — Port de charge

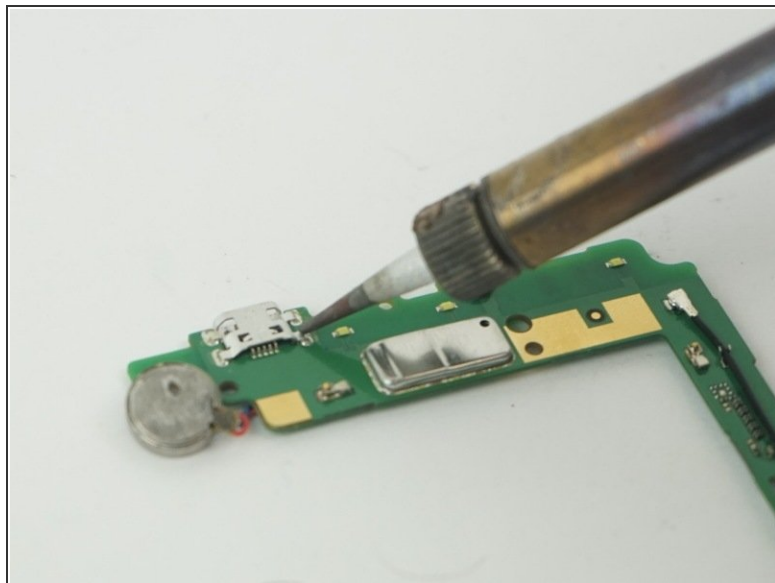

- Retournez la carte mère et dessoudez la broche du port de charge qui se connecte à la carte mère.
- Une fois les broches dessoudées, retirez le port de charge.
- ⓘ Si vous avez besoin d'aide sur la soudure/dessoudage, voici le lien vers le [guide des compétences en soudure](#).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.