



Démontage du Intel NUC5i7RYH

Démontage d'un Intel NUC.

Rédigé par: Jasen Friedle



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous fournira des informations sur la façon de démonter un Intel NUC5i7RYH ou similaire.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Couvercle inférieur



- Placez le NUC à l'envers et commencez par utiliser un tournevis cruciforme pour retirer les vis inférieures de la porte inférieure du boîtier.
- Ces vis sont maintenues par des dispositifs de retenue afin qu'elles ne tombent pas lorsque vous retournez le couvercle.

Étape 2 — Couvercle et support de disque dur




- Soulevez la porte et surveillez les câbles qui se connectent à la carte mère du NUC. Ces câbles sont les câbles d'alimentation et de données pour la baie de disque dur 2,5".
- Débranchez soigneusement les câbles de la carte mère et mettez le support de côté.
- Sur la dernière photo, l'emplacement pour un SSD lame est marqué. C'est là que vous installeriez le SSD lame et utiliseriez une vis pour le maintenir en place.

Étape 3 — Démontage du support de disque dur




- Retirez les 4 vis argentées qui maintiennent le disque dur dans le support. Le blindage métallique avec tampon thermique dans la boîte rouge se détachera : cela est pratique si vous avez installé un SSD lame, car il l'isole du métal.
- Faites glisser délicatement le disque dur ou SSD 2,5" hors de son boîtier.

Étape 4 — Retrait de la RAM

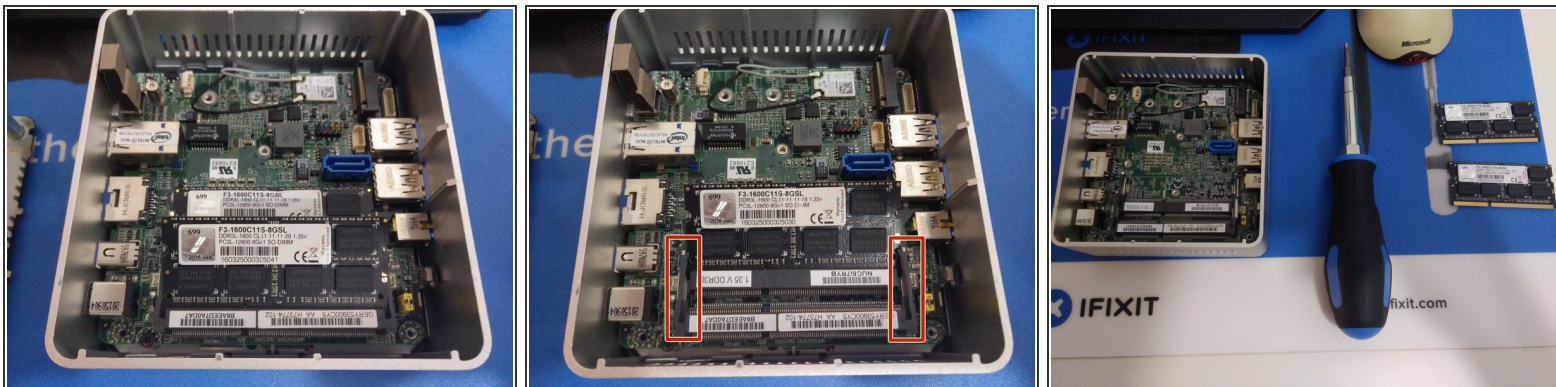

- Le retrait de la RAM sur ces unités est identique à celle d'un ordinateur portable standard : pliez légèrement chaque bras de chaque côté de la puce et laissez-la sortir avant de la faire glisser hors de la prise.
- Si vous utilisez deux bâtons de RAM, répétez ce processus pour le bâton inférieur en dessous.

Étape 5 — Retrait de la carte mère

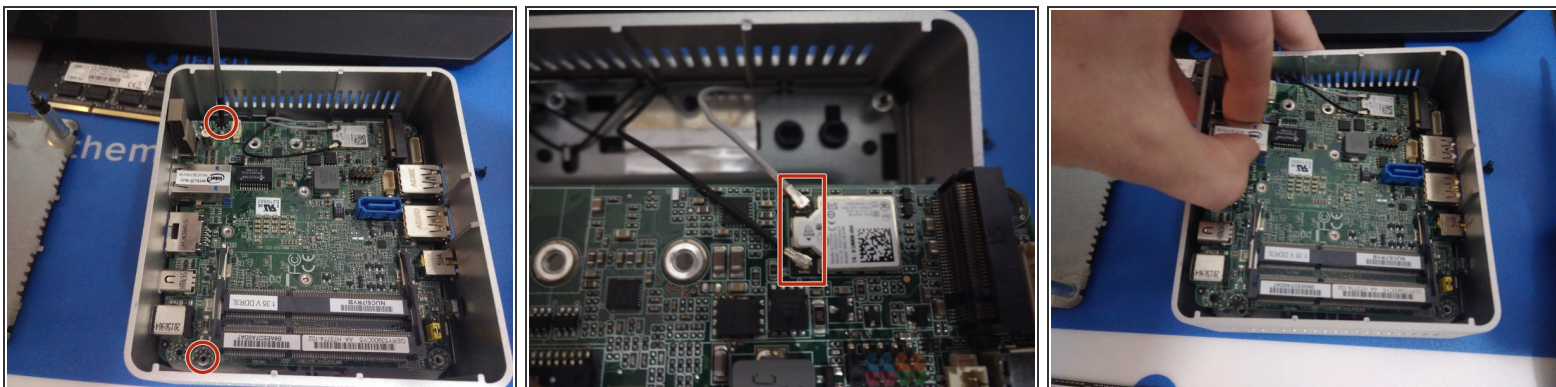

- La carte mère est maintenue par deux vis cruciformes noires, situées sur le côté gauche.
- Assurez-vous de débrancher les câbles d'antenne de la carte sans fil avant de retirer la carte mère.
- Saisissez le port Ethernet et retirez la carte du boîtier.

- ## Étape 7 — Fini!



- Cet appareil est relativement facile à démonter et à remonter. Bonne chance!

Page 6 de 6