




# Remplacement de l'écran du Coolpad 3300A

Comment remplacer l'écran sur un Coolpad 3300A.

Rédigé par: Cordell Miller

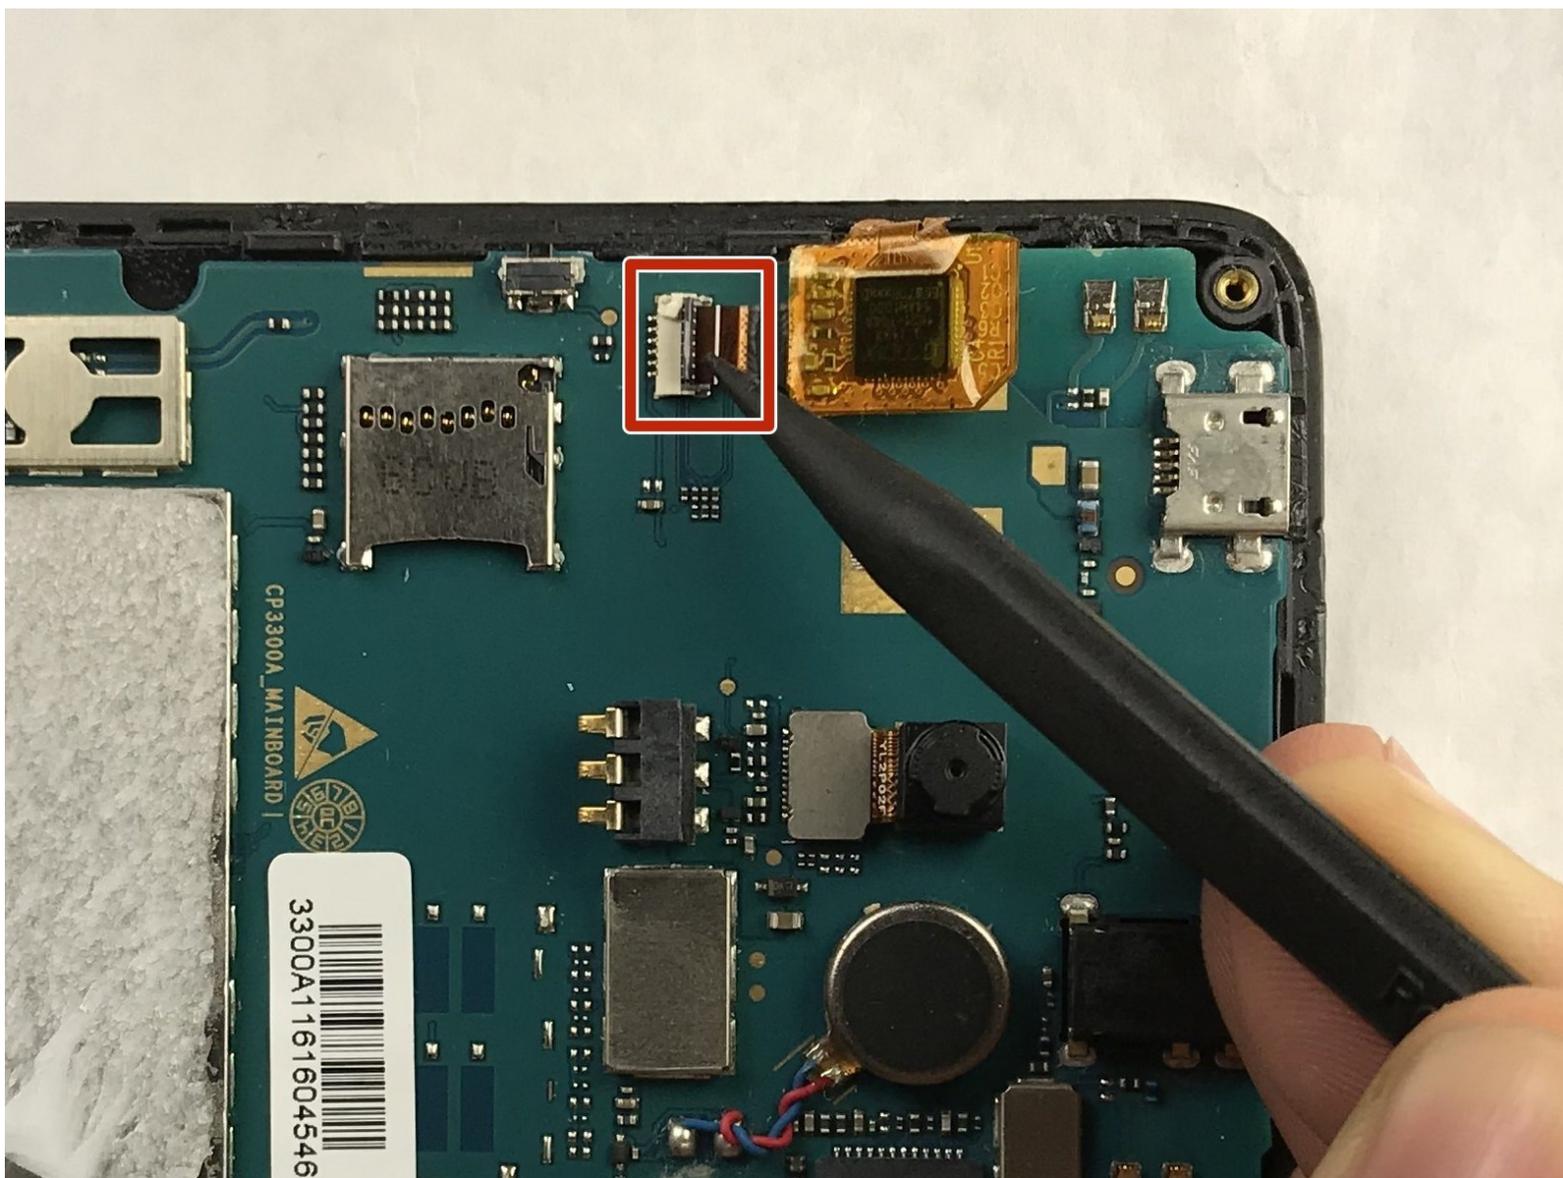

## INTRODUCTION

Le guide suivant explique étape par étape comment remplacer l'écran de cet appareil.



### OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

## Étape 1 — Démontage du Coolpad 3300A



- Après avoir retiré l'arrière du téléphone (non illustré), retirez la batterie en la soulevant par le bas avec votre pouce. Il y aura une rainure qui vous permettra de retirer la batterie avec votre pouce.

## Étape 2




- Retirez les quatre vis (30 mm de long) qui maintiennent ensemble les moitiés avant et arrière de l'unité à l'aide d'un tournevis cruciforme #000. Il y aura une vis dans chaque coin.

### Étape 3





- Utilisez un spudger en métal pour libérer tous les clips autour du téléphone. Ces clips sont utilisés pour maintenir ensemble les panneaux avant et arrière du téléphone.

### Étape 4

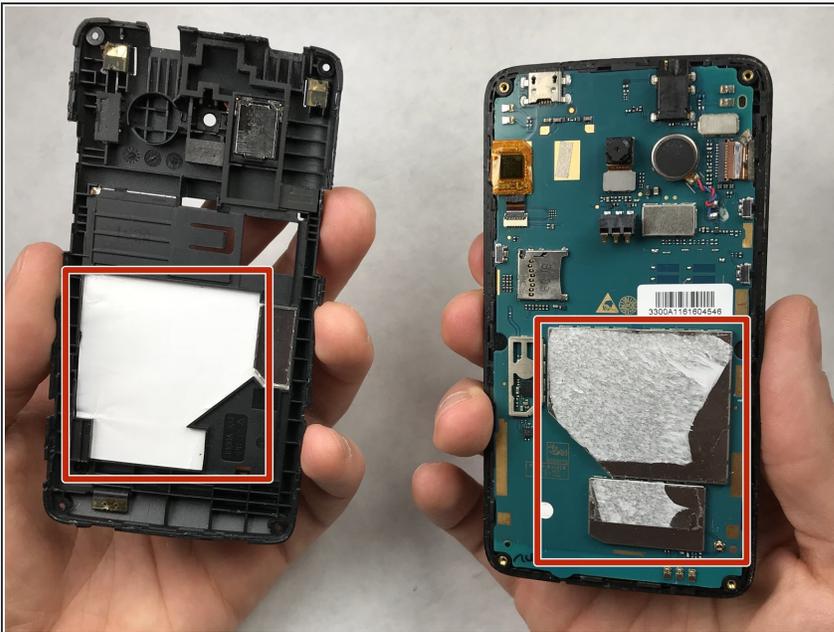


- Une fois les clips libérés, séparez soigneusement le boîtier arrière du téléphone. Notez que l'autocollant qui apparaît dans la boîte rouge maintient le téléphone ensemble, mais peut être décollé.

## Étape 5 — Ecran

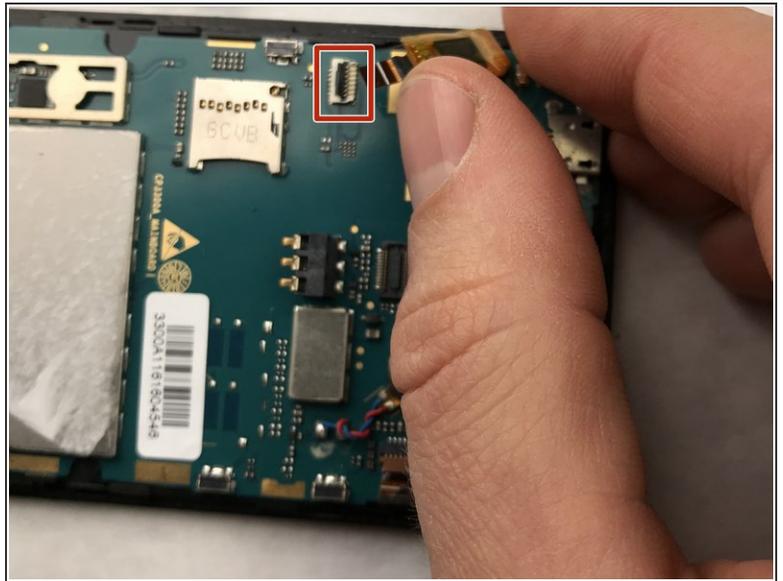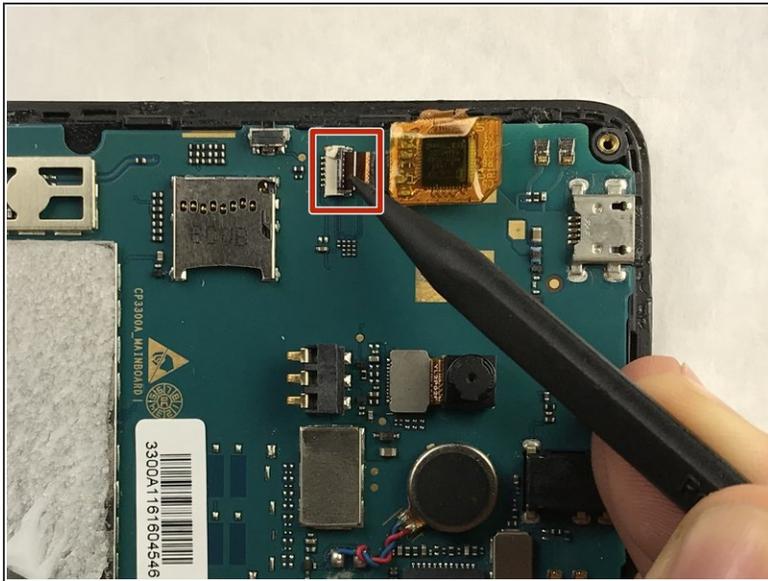

- Retirez le câble plat en retournant le connecteur.

## Étape 6

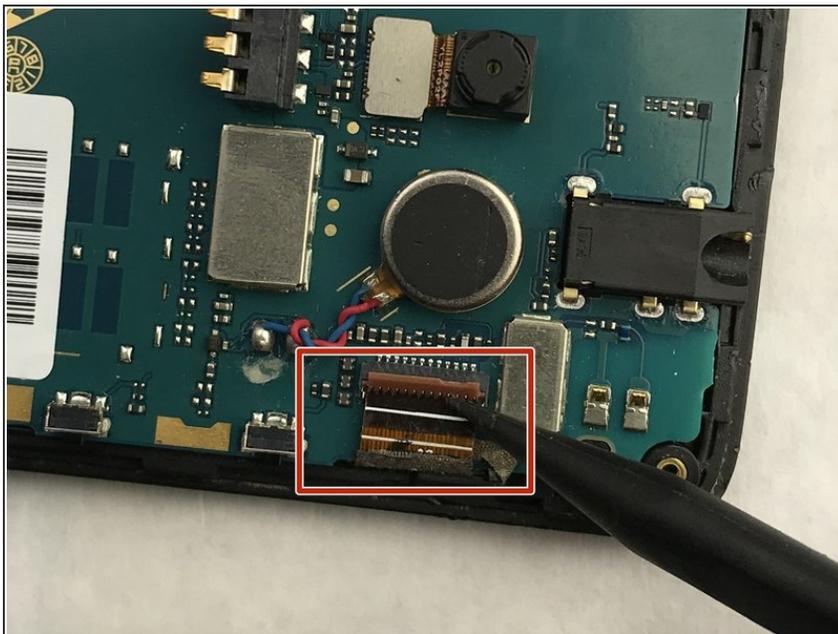

- Retirez le deuxième câble plat indiqué dans la boîte rouge. Pour ce faire, répétez l'étape 5.

## Étape 7



- Utilisez la spatule en nylon pour faire levier/dégager délicatement les clips afin de retirer la carte mère de l'écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.