




Remplacement du disque dur du Mac Mini

Modèle A1283

Rédigé par: Walter Galan

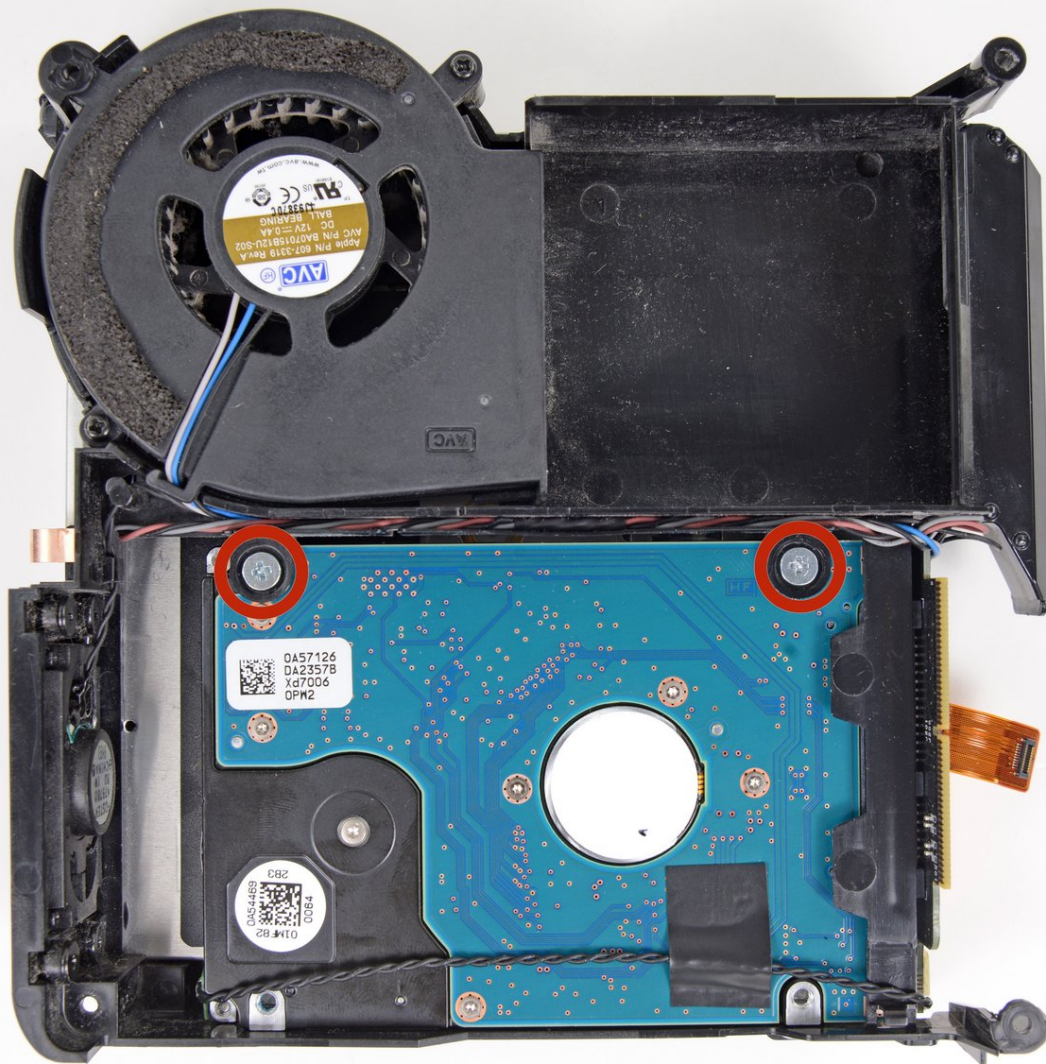


OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)


Spudger (1)

Étape 1 — Disque dur

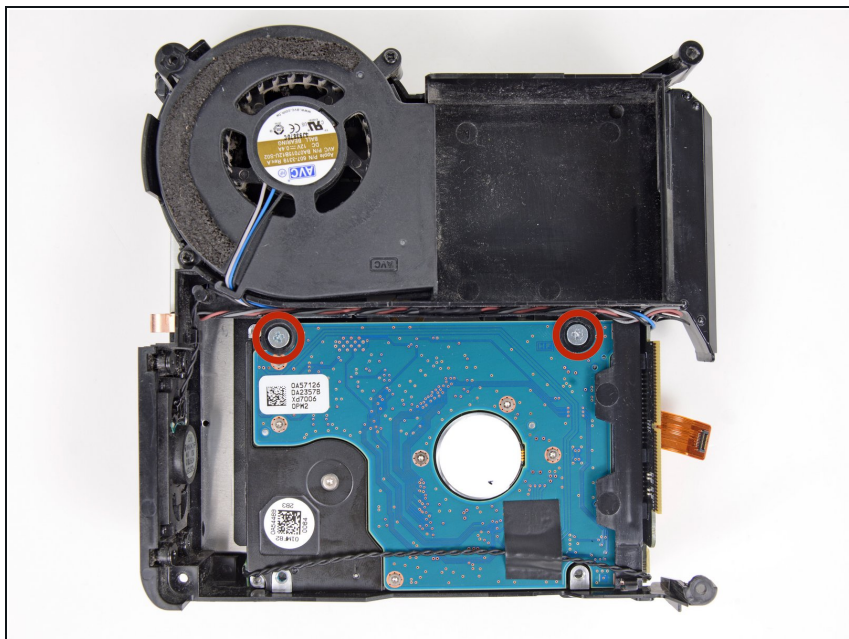


- Retirez les deux vis cruciformes qui fixent la partie inférieure du disque dur au cadre interne.

Étape 2

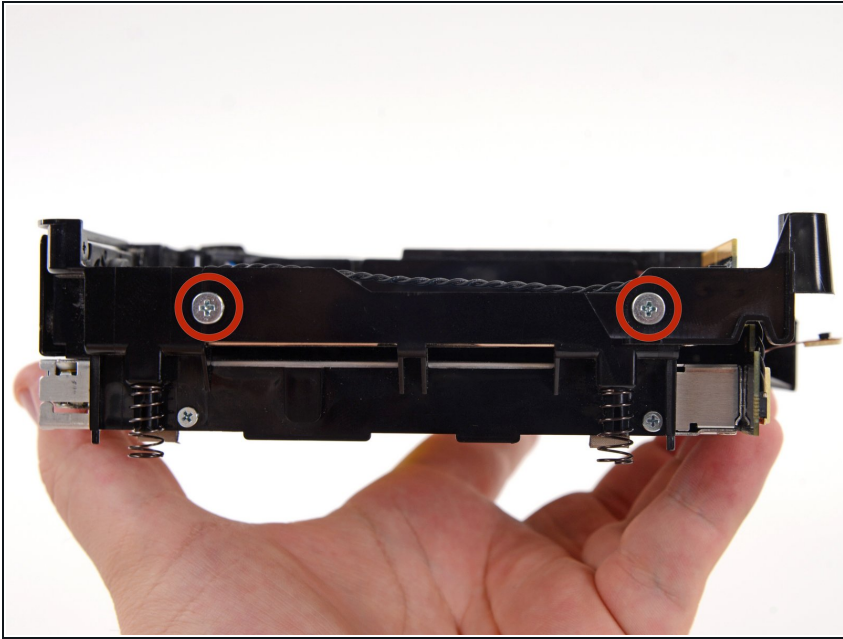


- Retirez les deux vis cruciformes fixant le côté du disque dur au cadre interne.

Étape 3

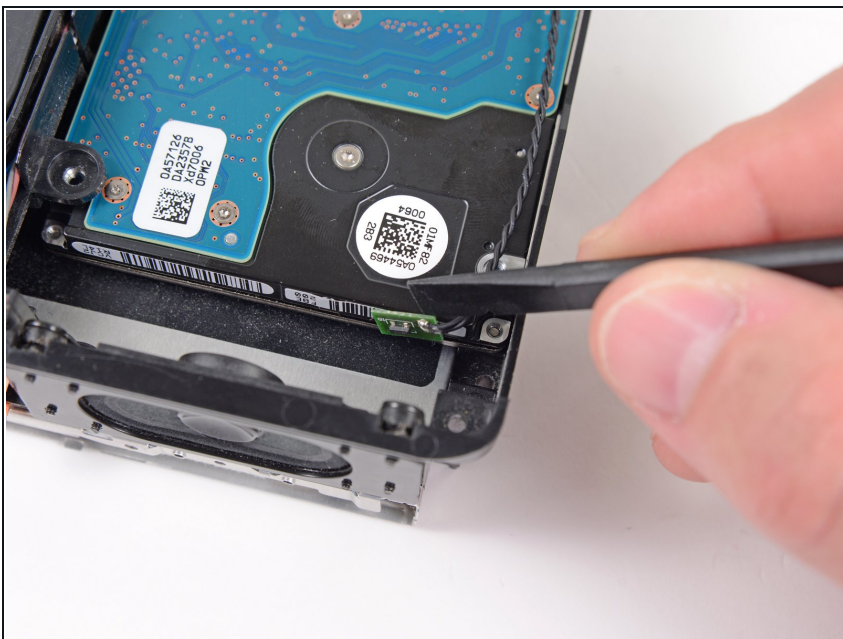

- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour décoller la carte du capteur thermique du disque dur de l'adhésif la fixant sur le côté du disque dur.



Étape 4

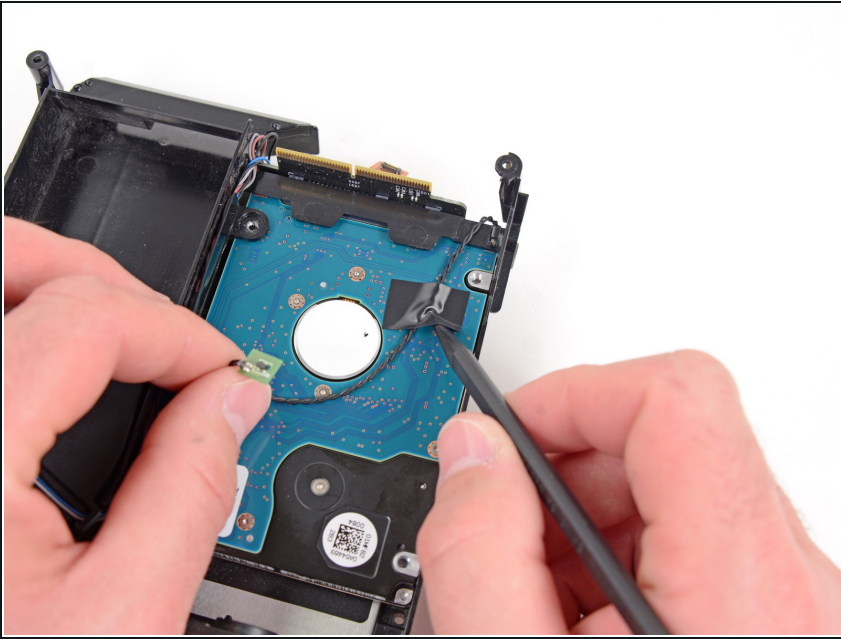

- Retirez la bande de ruban adhésif qui fixe le câble du capteur thermique sur le disque dur et retirez le capteur thermique du disque dur.

☑ Vous devrez remettre ce capteur thermique dans la même position sur votre nouveau disque dur.

Étape 5

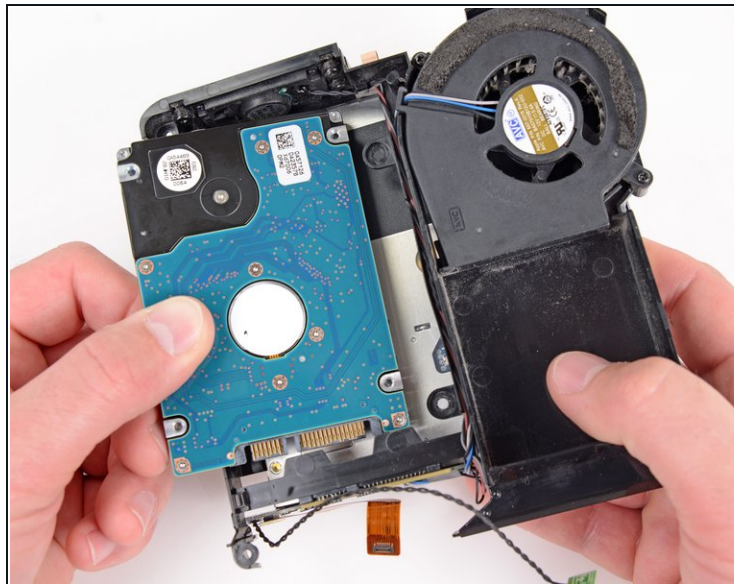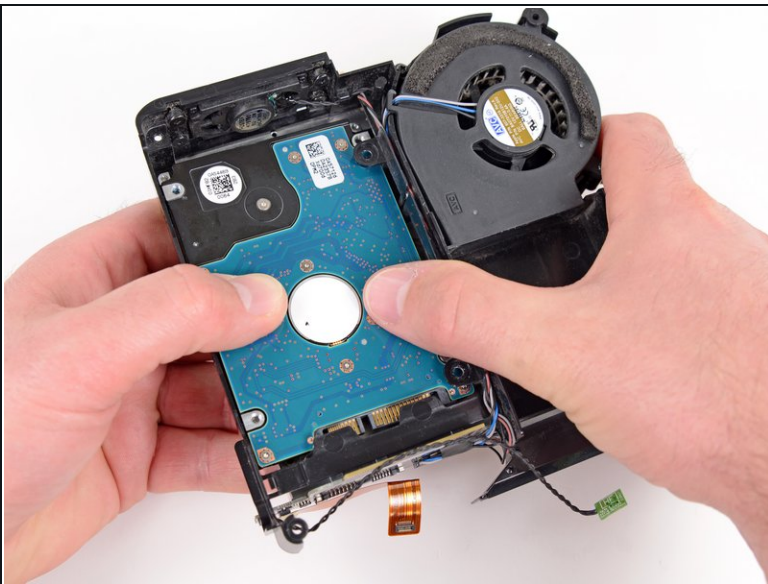

- Faites glisser le disque dur vers le haut-parleur pour le déconnecter de la carte d'interconnexion.
- Soulevez le disque dur par le bord opposé au ventilateur et retirez-le du cadre interne.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.