




Démontage du panneau avant du balai à vapeur professionnel Shark

Ce guide commencera par l'ouverture du panneau...

Rédigé par: Brett Wilson

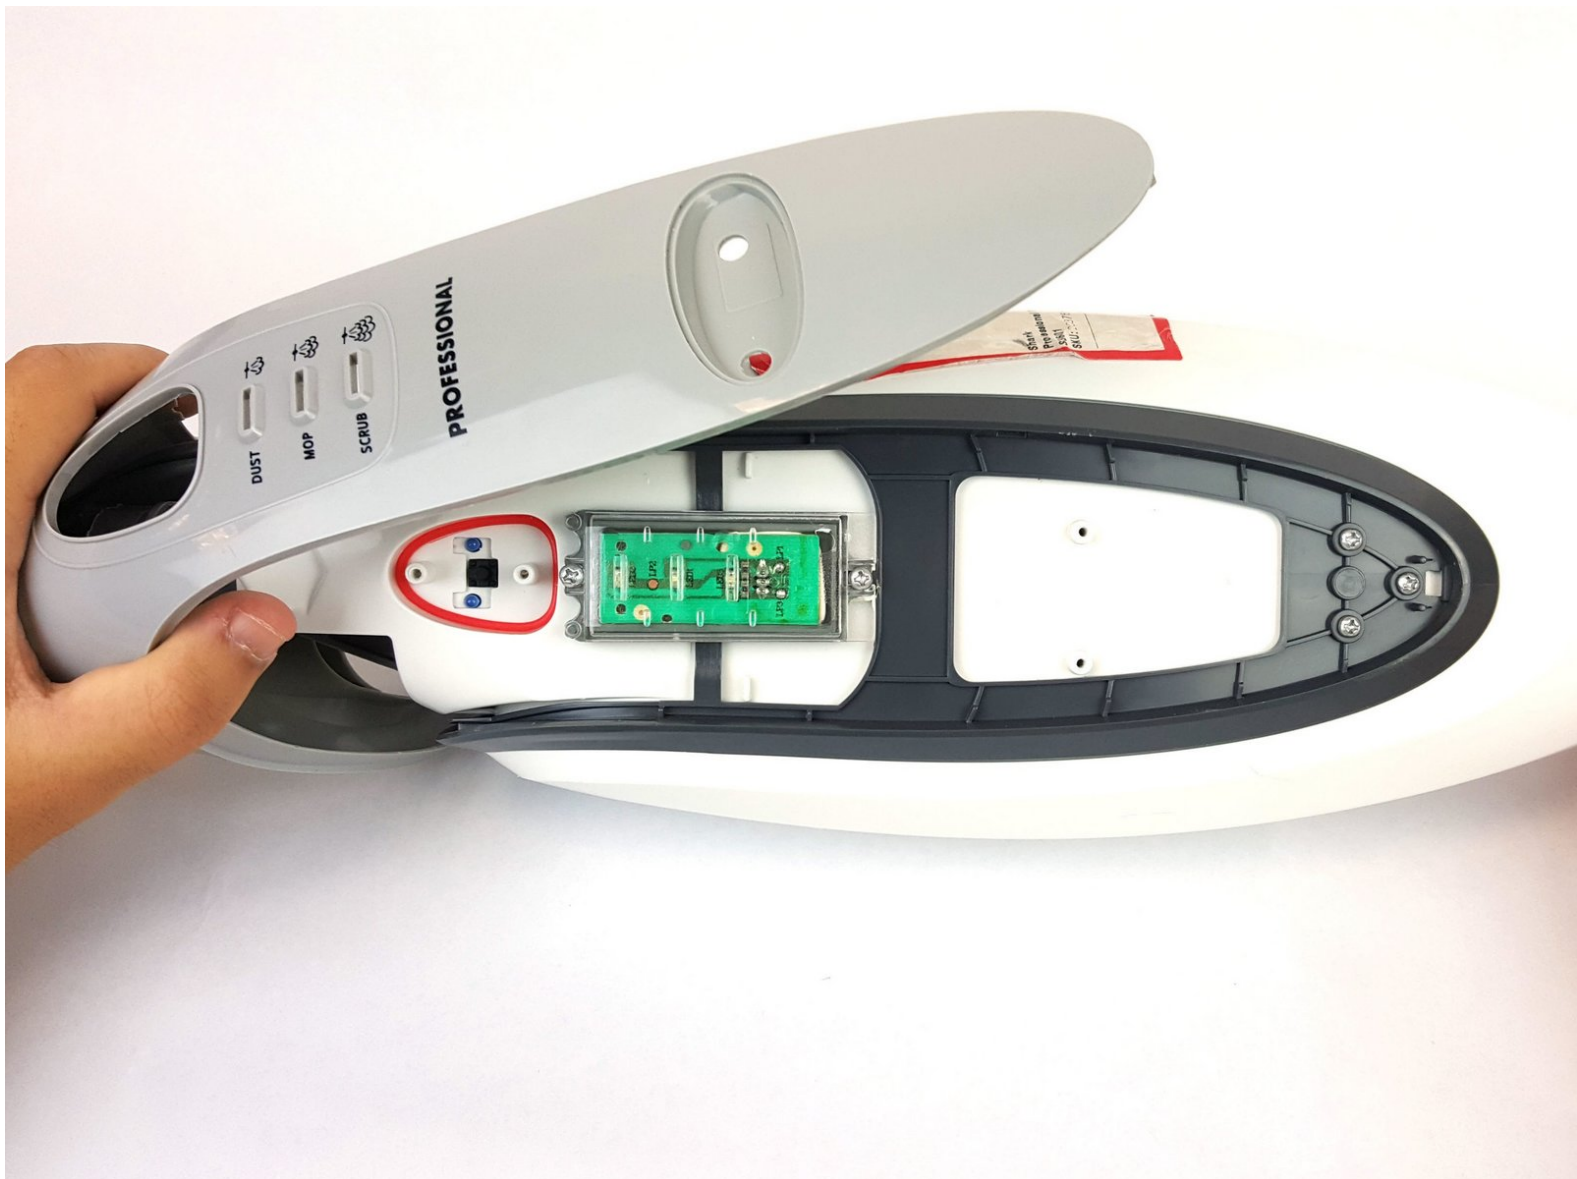

INTRODUCTION


Ce guide commencera par l'ouverture du panneau avant. Cela exposera le panneau de commande et plus de vis pour un démontage ultérieur. Avant de démonter votre vadrouille à vapeur professionnelle Shark, assurez-vous de débrancher la vadrouille et de vider le réservoir d'eau pour votre sécurité.



OUTILS:


- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)
- [T10 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Démontage du panneau avant du balai à vapeur professionnel Shark

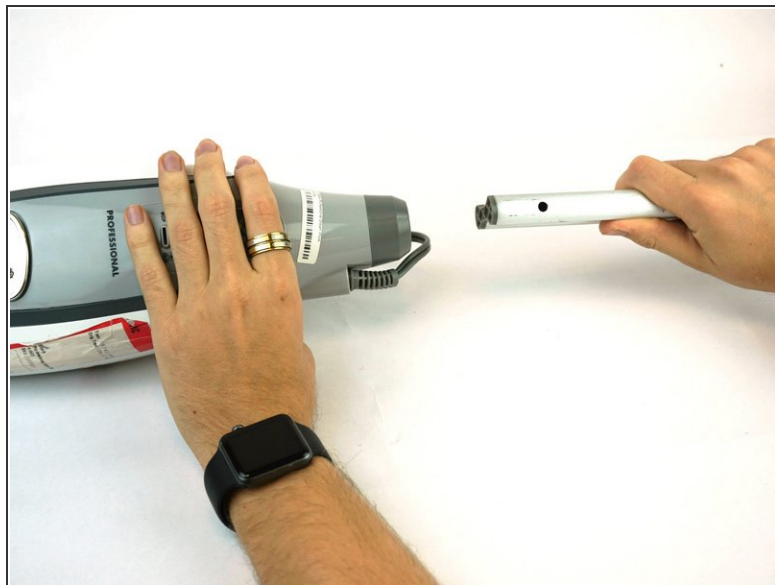

- Déroulez le cordon d'alimentation de la poignée.
- Retirez la vis cruciforme n° 2 de 56,0 mm située au-dessus du bouchon du réservoir d'eau.
- Tirez sur la poignée pour la séparer du corps.

Étape 2

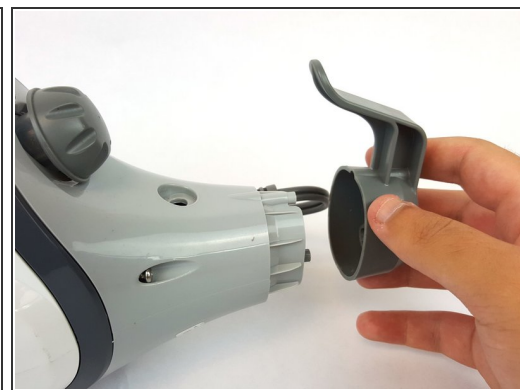

- Retirez les trois vis cruciformes #2 de 12,0 mm à l'endroit où la poignée se connecte au corps.
- Retirez le capuchon en plastique.

Étape 3



- Retirez les trois vis Torx T10 de 16,0 mm près du haut du corps et retirez le bouchon du réservoir d'eau.

 La troisième vis est directement de l'autre côté de la vis du bas sur la photo.

Étape 4



- Retirez le couvercle du bouton de contrôle de la vapeur avec un spudger en métal.
- Retirez les deux vis cruciformes #2 de 12,0 mm en dessous.
- Retirez le rebord en plastique avec le couvercle en plastique transparent.

Étape 5



- Retirez l'autocollant du logo Shark sur le devant du corps à l'aide d'un spudger en métal.
- Retirez les deux vis cruciformes #2 de 12,0 mm en dessous.
- Tirez le couvercle en plastique pour le retirer.

Étape 6



- Retirez la plaque avant grise pour exposer le panneau de commande et les vis nécessaires pour ouvrir le corps de la vadrouille.