




General Electric Téléphone 2-9710A

Remplacement de la batterie du casque 3 V

Remplacer la batterie interne du combiné

Rédigé par: Norberto Sanchez

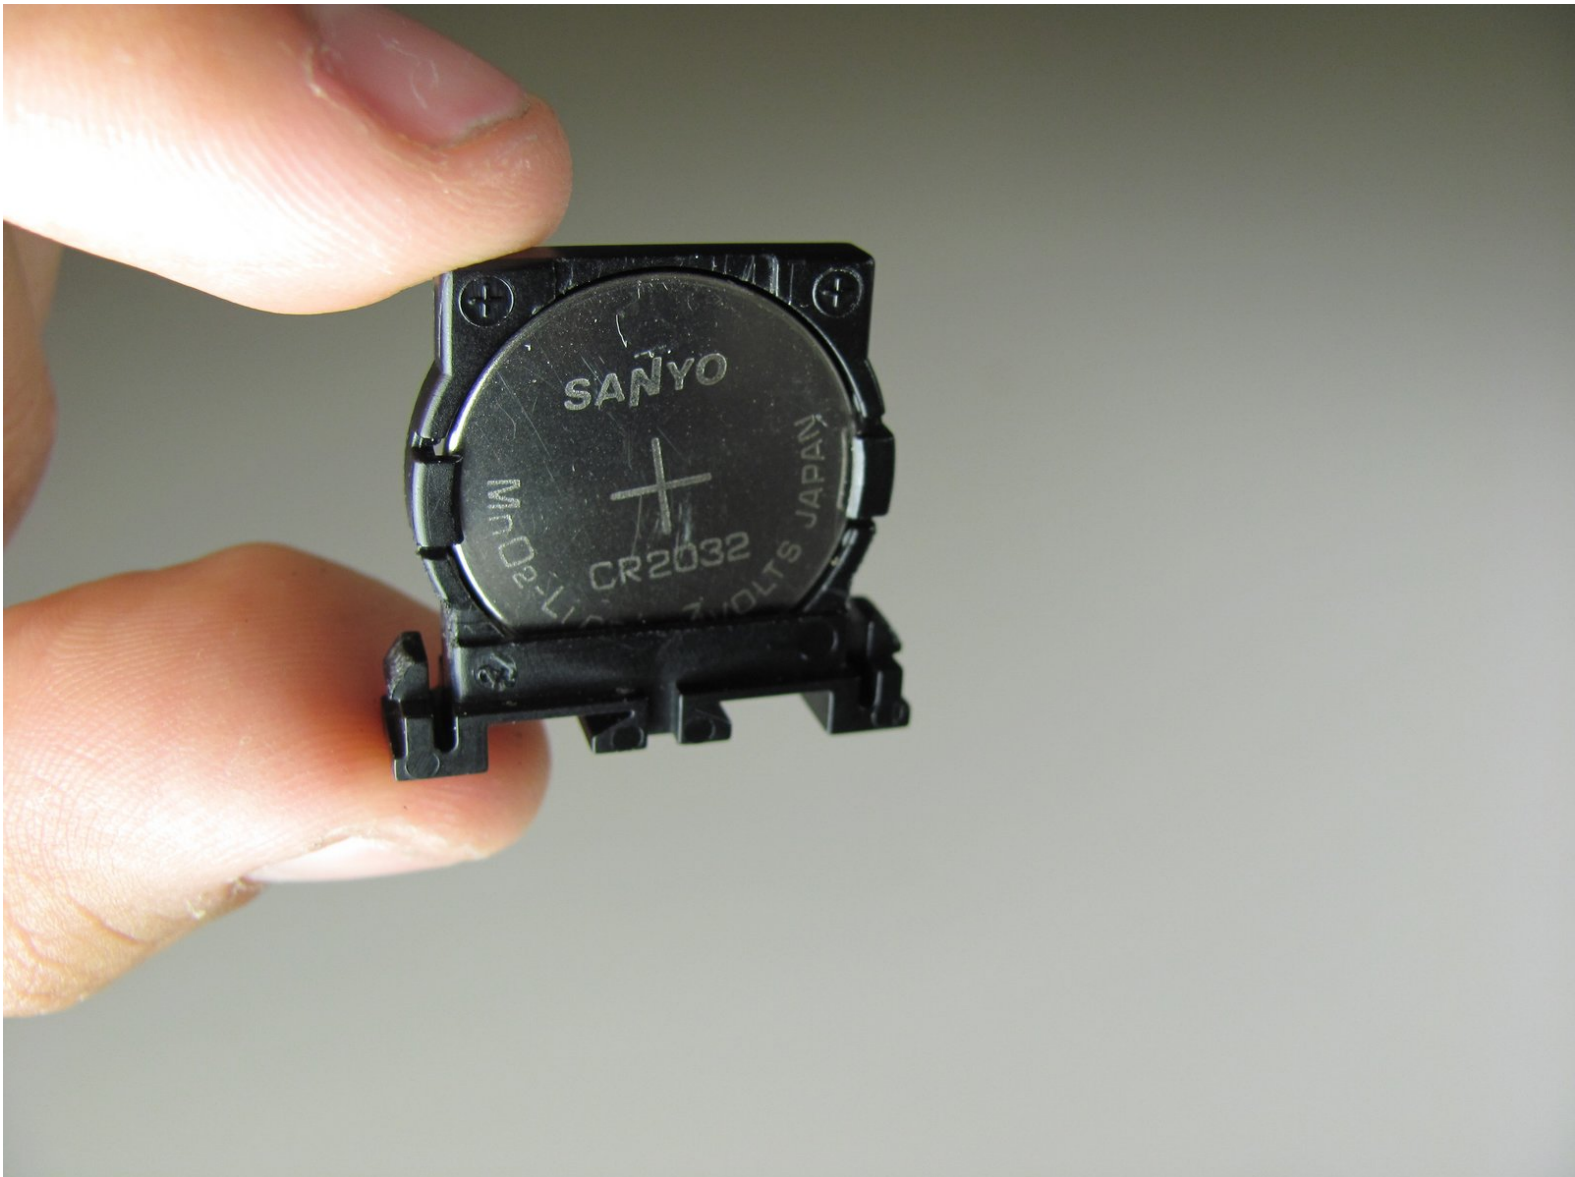

INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer la batterie interne du combiné



OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



PIÈCES:

- [CR2032 Battery](#) (1)


Étape 1 — Déconnexion du cordon téléphonique du téléphone et de la base



⚠ Débranchez l'appareil avant de continuer.

- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le cordon téléphonique de la prise téléphonique de la base du casque.
- Pour libérer doucement le câble, appuyez sur la languette en plastique supérieure du connecteur.

Étape 2

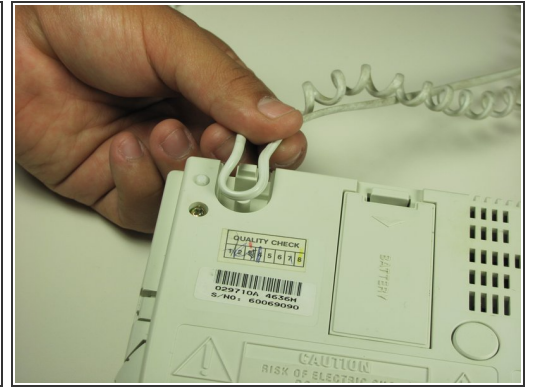

- Retirez le capuchon à vis du cordon téléphonique.
- Dévissez la vis de 7,5 mm.
- Retirez le bouchon à vis.
- Tirez sur le cordon téléphonique pour le retirer de la base.

Étape 3 — Démontage du combiné General Electric Telephone 2-9710A



- Retirez le couvercle en plastique avec un outil d'ouverture en plastique en faisant glisser doucement l'outil sous le plastique et soulevez le couvercle.

Étape 4



- Retirez le papier avec un outil d'ouverture en plastique en glissant doucement l'outil en dessous et en éloignant le papier du téléphone.

Étape 5



- Retirez le bouchon en caoutchouc avec un outil d'ouverture en plastique en faisant glisser doucement l'outil en dessous et en le soulevant du téléphone.

Étape 6





- Retirez les deux vis de 2,1 mm avec un tournevis cruciforme n°1.

Étape 7



- Séparez le combiné en éloignant la coque supérieure de l'autre moitié du téléphone.

Étape 8

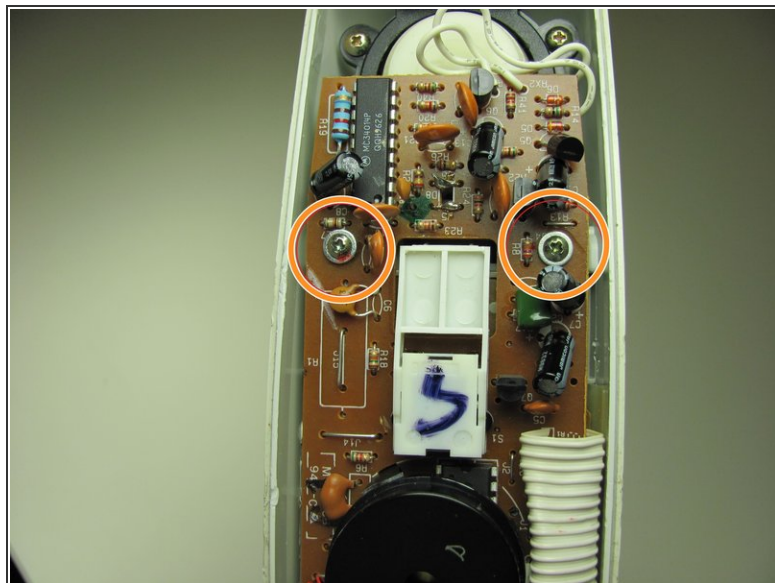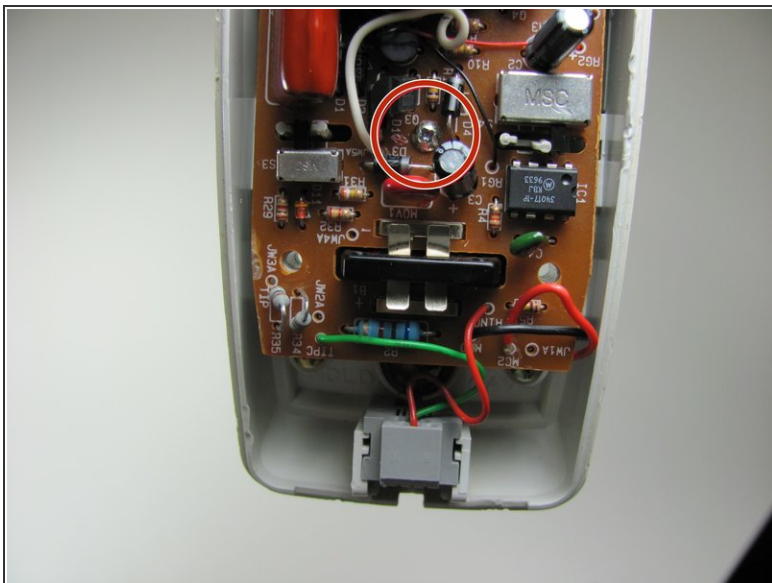


- Retirez les 3 vis fixant la carte mère à la coque.
- Retirez la vis de 13 mm avec un tournevis cruciforme n°1.
- Retirez les deux vis de 13 mm avec rondelles à l'aide d'un tournevis cruciforme n°1.

Étape 9



- Faites glisser la prise téléphonique hors de la coque en soulevant délicatement le connecteur femelle de la prise téléphonique.


Étape 10

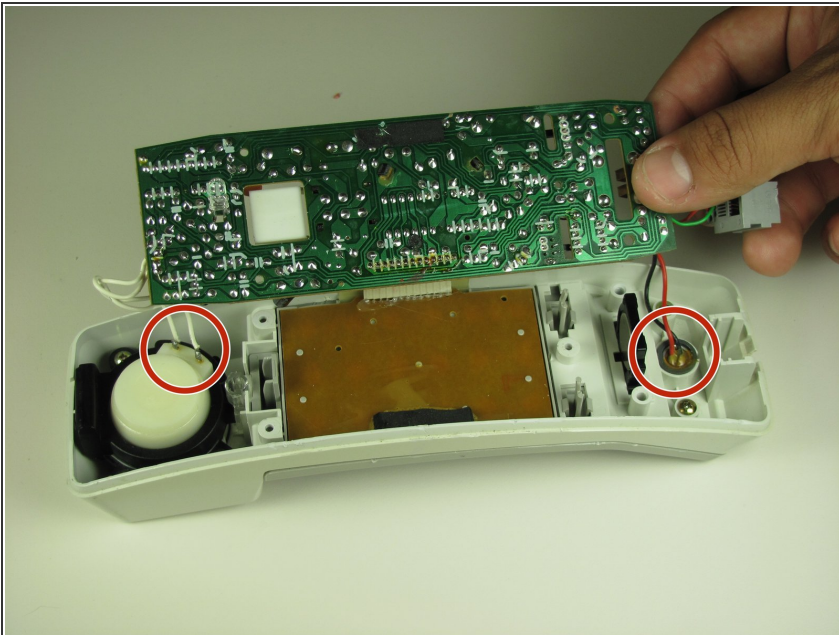

- Sans retirer complètement la carte mère, tirez légèrement vers le haut et faites pivoter la carte mère hors de la coque.


⚠ Veillez à ne pas retirer les connecteurs.

Étape 11 — Batterie du casque 3V

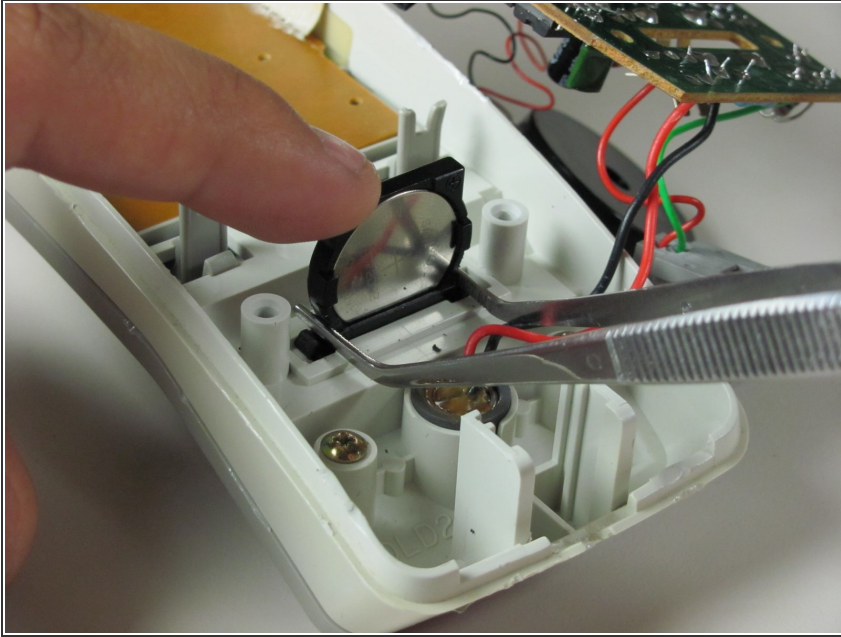


- Utilisez des pincettes pour appliquer une pression sur les languettes du support de batterie.
- Appliquez une pression directement sur le support de batterie pour le faire glisser à travers la coque.
- La batterie va glisser par le bas.

Étape 12

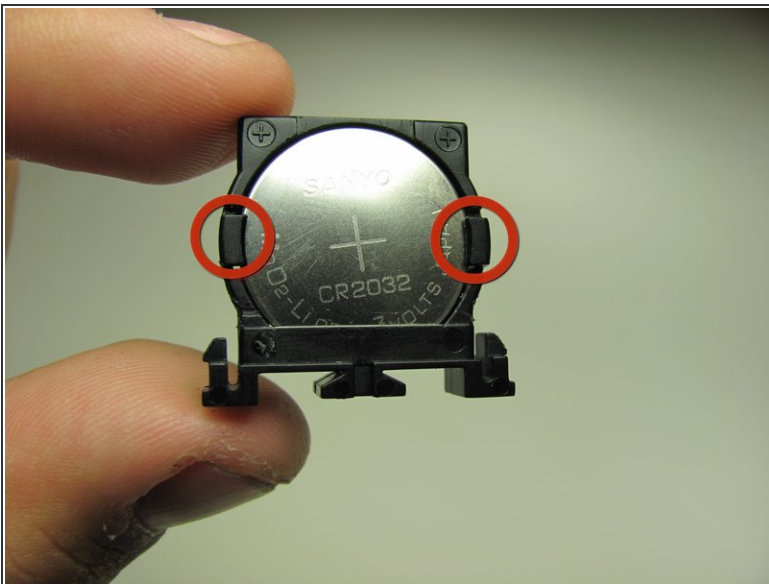

- Soulevez les languettes sur le côté du support en plaçant vos doigts directement sur la languette pour la séparer.
- Tout en tenant la batterie, retirez-la du support.

Étape 13

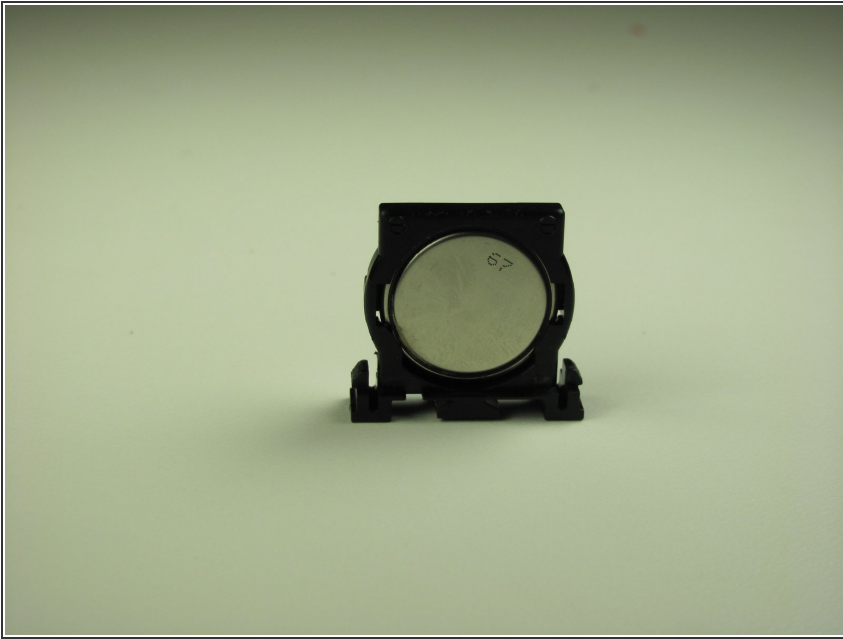

- Insérez maintenant la nouvelle pile.
- Assurez-vous que le côté positif de la batterie fait face aux languettes.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.