




# Remplacement de l'écran du Huawei Union

Ce guide vous montrera comment remplacer l'écran du Huawei Union en quelques étapes simples et courtes.

Rédigé par: Brittany Achor

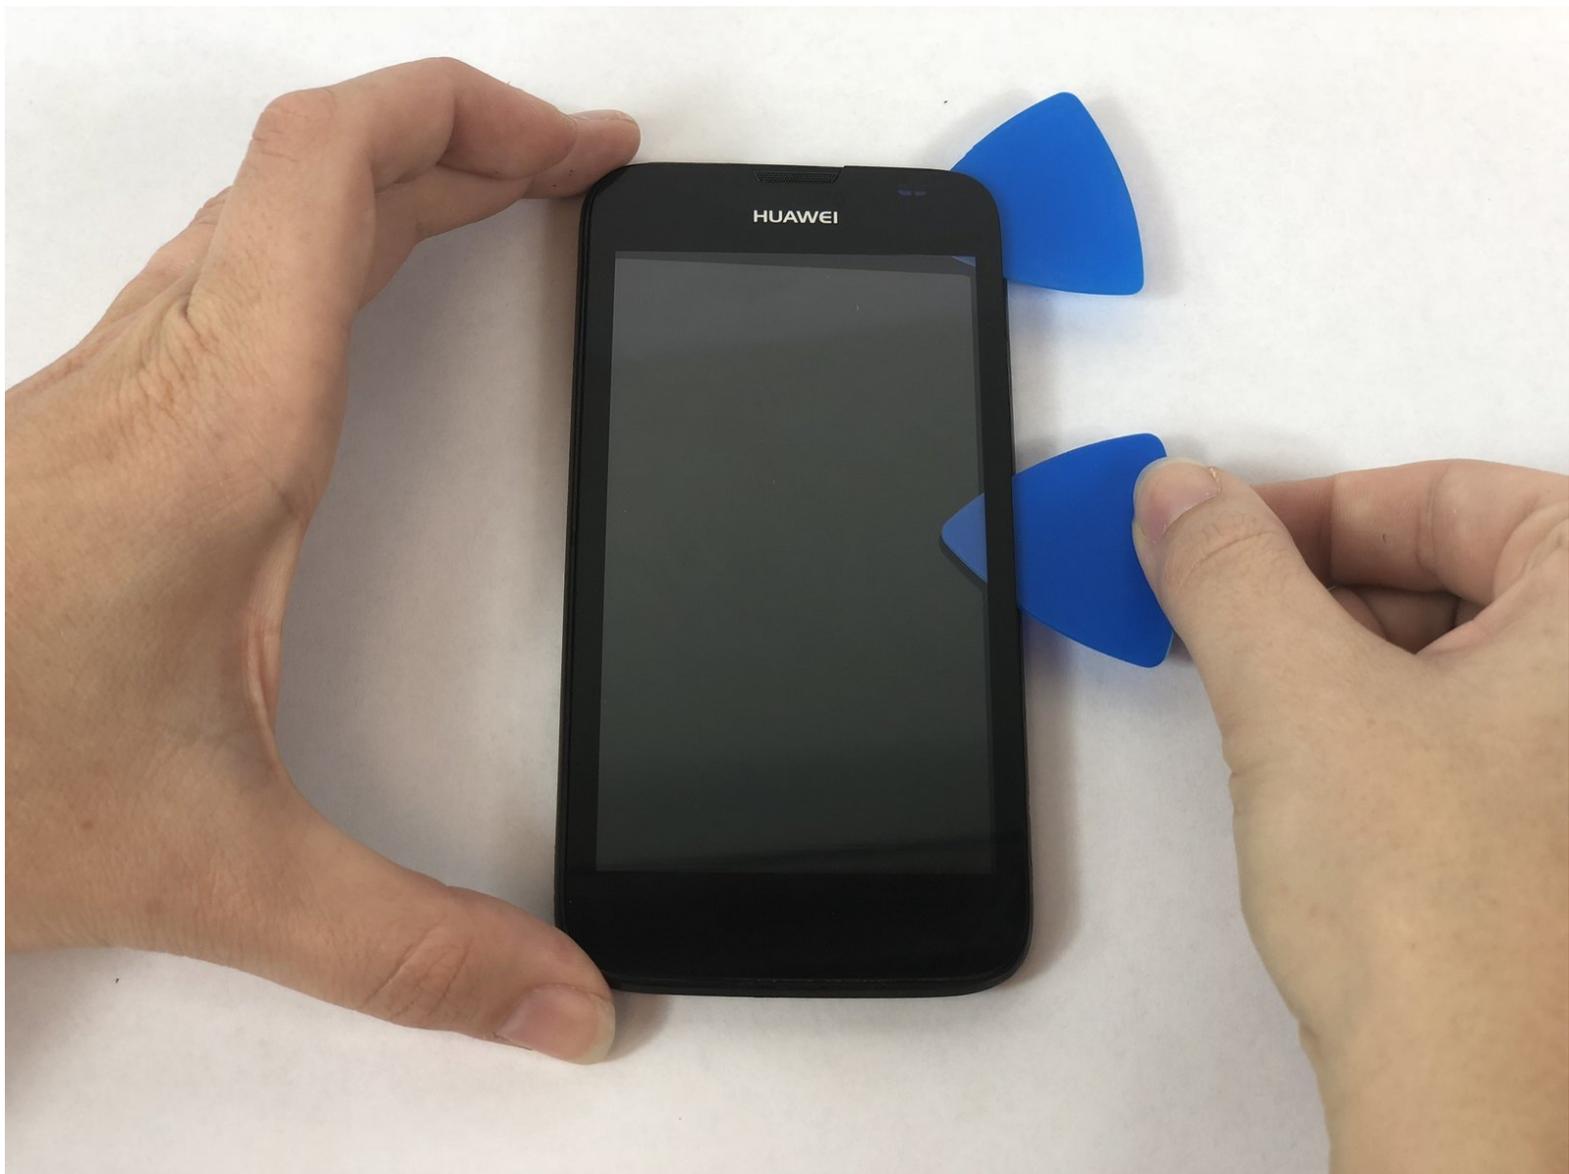

## INTRODUCTION

Utilisez ce guide si votre Huawei Union ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation et que vous devez remplacer l'écran.

---

### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Magnetic Project Mat](#) (1)
  - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
  - [iOpener](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Coincez l'ongle de votre pouce, ou l'extrémité plate d'un spudger, dans le coin inférieur gauche et faites levier.

## Étape 2



- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger ou d'un ongle pour soulever la batterie et la retirer.

### Étape 3 — Panneau d'objectif de caméra



- Retirez les treize vis Phillips #00 de 3 mm du panneau arrière.

### Étape 4



- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever le panneau arrière.

## Étape 5 — Carte mère



- Retirez une seule vis Phillips #00 de 3 mm de la carte mère.

## Étape 6



- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour déconnecter la nappe de la carte mère.

## Étape 7



- Tenez fermement le couvercle en film plastique du deuxième câble plat et tirez vers le haut pour le déconnecter.

## Étape 8



- Calez l'extrémité plate d'un spudger sous la carte mère et faites levier vers le haut pour le séparer du châssis.

## Étape 9 — Ecran



- À l'aide d'un outil de source de chaleur iOpener, chauffez l'écran du téléphone pour décoller l'adhésif de l'écran.

## Étape 10



- Calez un médiateur sous l'écran et faites lentement le tour de l'écran.

## Étape 11



- À l'aide de plusieurs pics d'ouverture, faites votre chemin autour des bords en vous assurant de ne pas exercer trop de pression en un seul point.
- À chaque passage, déplacez le médiateur plus loin pour terminer la séparation.

## Étape 12




- Une fois que l'écran est suffisamment séparé, en tenant fermement les côtés du cadre, utilisez le spudger pour appuyer à travers la petite fenêtre d'accès à l'écran en haut et séparez complètement l'écran du cadre.

**⚠ Ne poussez pas trop fort. L'écran peut se casser. Si l'écran ne se sépare pas, utilisez à nouveau l'élément chauffant iOpener et recommencez.**

**⚠ N'appuyez pas trop loin lorsque vous séparez l'écran. Il y a un petit câble plat attaché à l'écran qui doit être doucement tiré à travers une petite fenêtre d'accès.**

## Étape 13

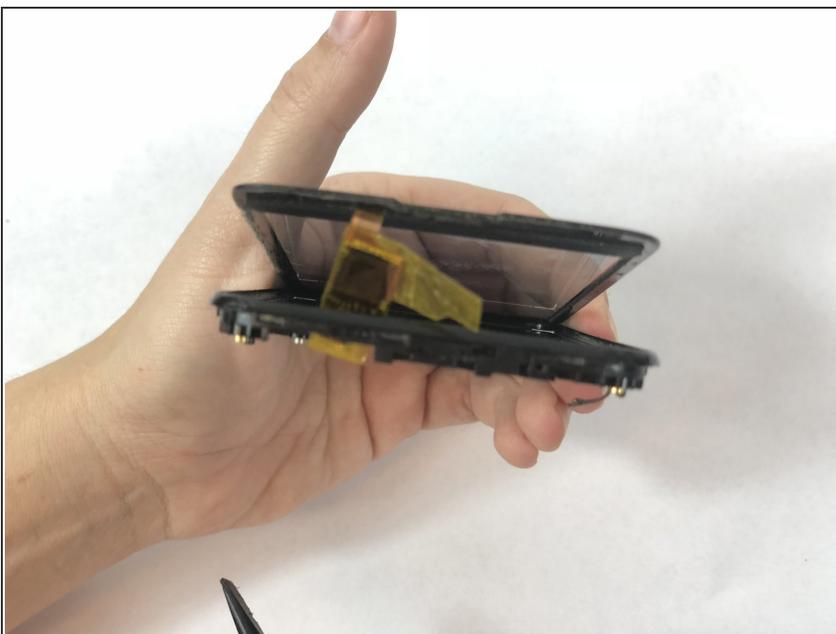

- Retirez l'écran du cadre en vous assurant que le câble plat reste attaché.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.