




Remplacement du port de charge du Huawei M750

Utilisez ce guide pour accéder au port de charge et le remplacer dans Huawei M750

Rédigé par: Kshitiz Thapa

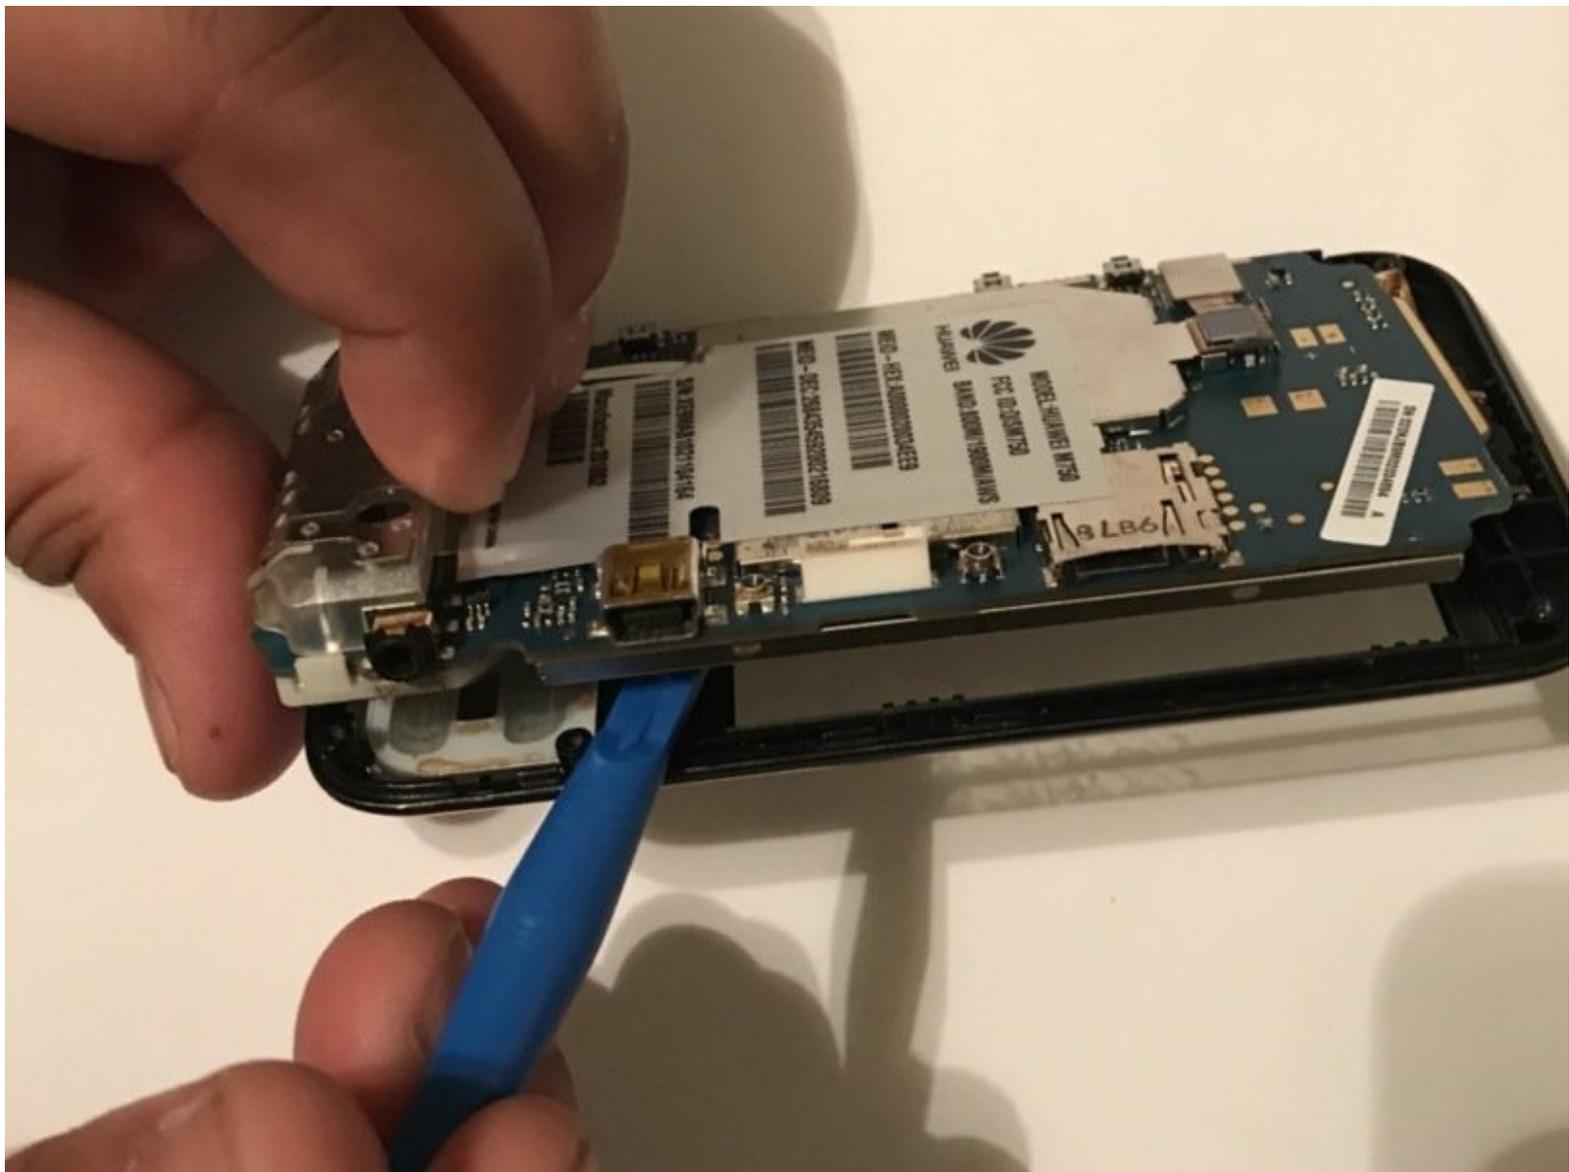

INTRODUCTION

Ce guide vous guidera tout au long du processus de remplacement du port de charge dans Huawei M750

OUTILS:


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le haut du couvercle de la batterie et tirez vers le bas vers la base du téléphone.

Étape 2

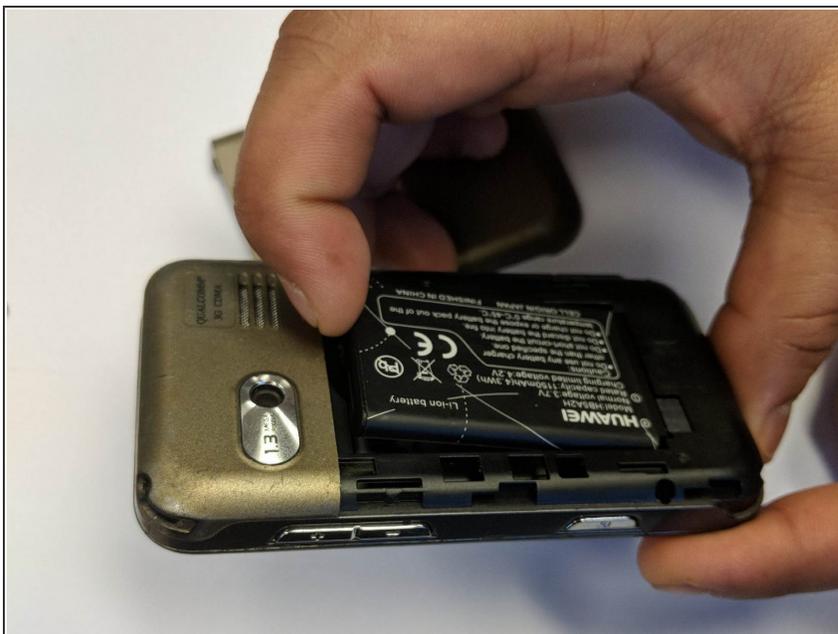


- Retirez la batterie en faisant levier sur la batterie, en utilisant la coupe juste en dessous de l'appareil photo.

Étape 3 — Panneau arrière



- Utilisez l'outil d'ouverture pour commencer à soulever le couvercle de l'appareil photo et du haut-parleur, en commençant par le côté de la batterie.
- Travaillez l'outil d'ouverture autour de la bordure de la caméra et du couvercle du haut-parleur, jusqu'à ce qu'il se détache.

Étape 4

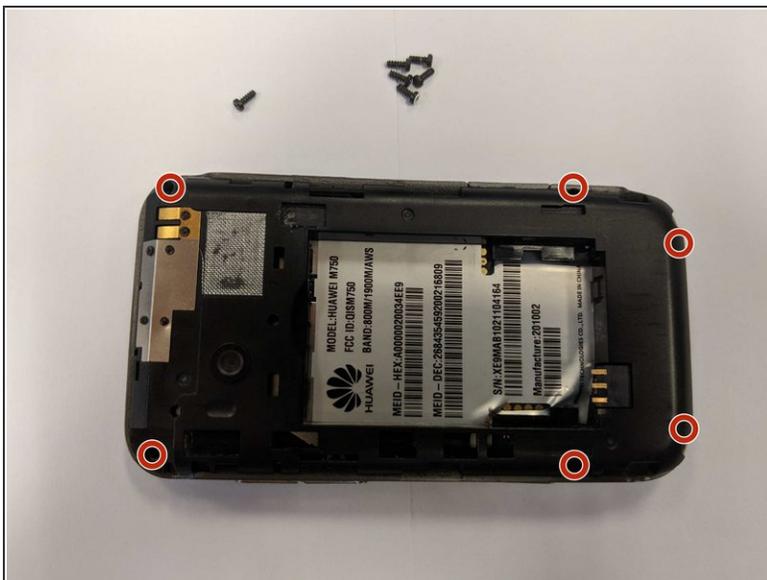


- À l'aide du tournevis Torx T5, retirez les six vis de 6 mm.

Étape 5




- À l'aide de l'outil d'ouverture, soulevez le panneau arrière du panneau avant.
 - Faites le tour du téléphone jusqu'à ce que les panneaux se séparent uniformément.
- i** Cette étape peut nécessiter un effet de levier important.

Étape 6 — Port de charge

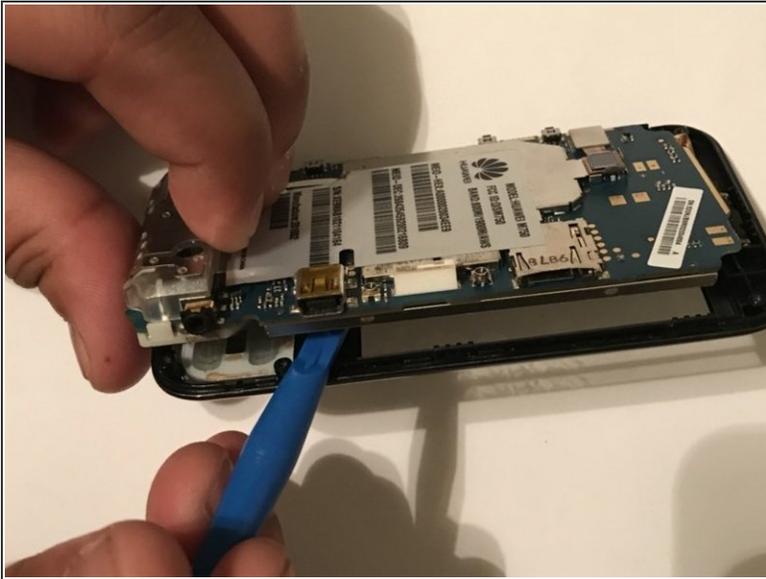

- À l'aide de l'outil d'ouverture, commencez à retirer la carte mère du panneau avant le long de la bordure.
- Lorsque la carte mère semble séparée du panneau avant, tirez-la vers l'extérieur.

Étape 7

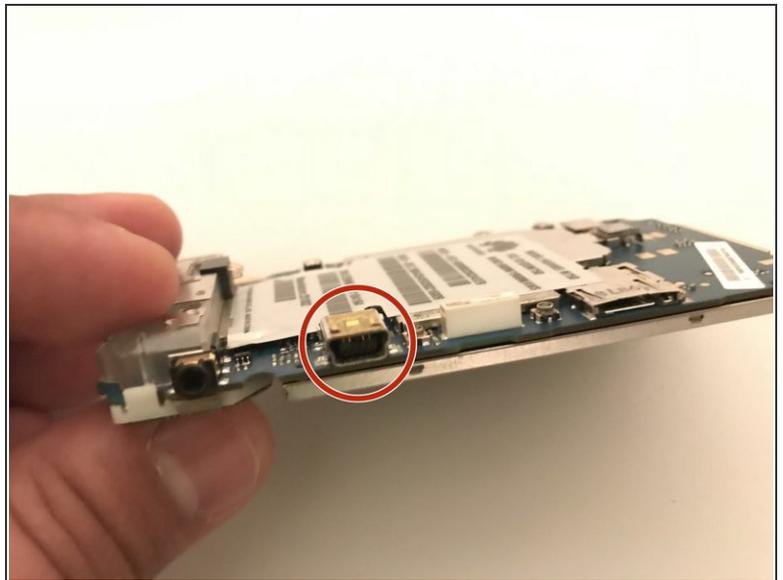

- Le port de charge est soudé à la carte mère, utilisez [ce guide](#) pour effectuer le remplacement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.