



Remplacement du haut-parleur du LG X

Ce guide vous montrera comment remplacer le...

Rédigé par: Chad Sears



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer le haut-parleur d'un smartphone LG X Power.

OUTILS:

[Phillips 0 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Spudger](#) (1)

Étape 1 — Démontage de l'alimentation du LG X



- Insérez un outil d'ouverture en plastique au-dessus de la prise AUX et faites-le glisser autour du périmètre pour faire sortir le capot arrière.

Étape 2




- Retirez les douze vis Phillips n ° 0 de 2,5 mm à l'arrière du téléphone.

Étape 3



- Insérez un outil d'ouverture en plastique sous le cadre central et soulevez vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- Avec l'outil d'ouverture en plastique toujours sous le cadre central, faites le tour du périmètre jusqu'à ce qu'il soit dégagé du smartphone.

Étape 4 — Haut-parleur

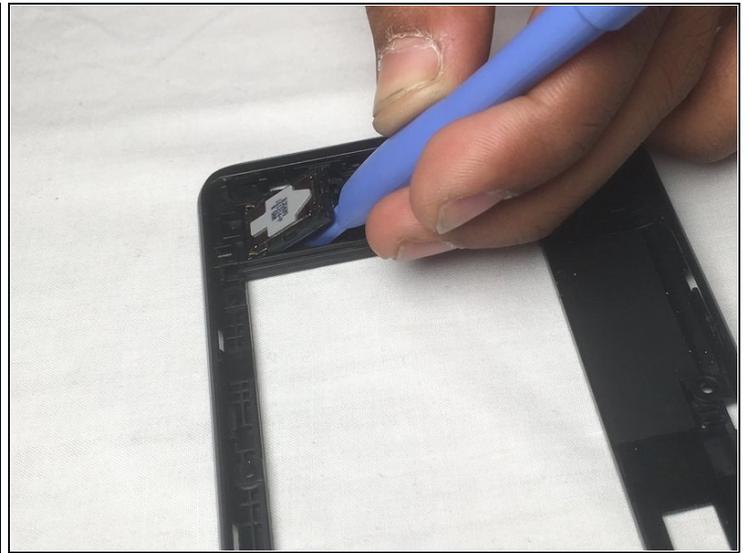

- Soulevez le haut-parleur hors du châssis central avec un outil d'ouverture en plastique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.