



Démontage du Coolpad 3300A

Retrait de la batterie et du boîtier arrière du Coolpad 3300A.

Rédigé par: Riley Casteel



INTRODUCTION

Processus étape par étape sur la façon de retirer le boîtier arrière qui doit être retiré avant que d'autres réparations internes puissent être effectuées.

OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du Coolpad 3300A



- Après avoir retiré l'arrière du téléphone (non illustré), retirez la batterie en la soulevant par le bas avec votre pouce. Il y aura une rainure qui vous permettra de retirer la batterie avec votre pouce.

Étape 2




- Retirez les quatre vis (30 mm de long) qui maintiennent ensemble les moitiés avant et arrière de l'unité à l'aide d'un tournevis cruciforme #000. Il y aura une vis dans chaque coin.

Étape 3



- Utilisez un spudger en métal pour libérer tous les clips autour du téléphone. Ces clips sont utilisés pour maintenir ensemble les panneaux avant et arrière du téléphone.

Étape 4

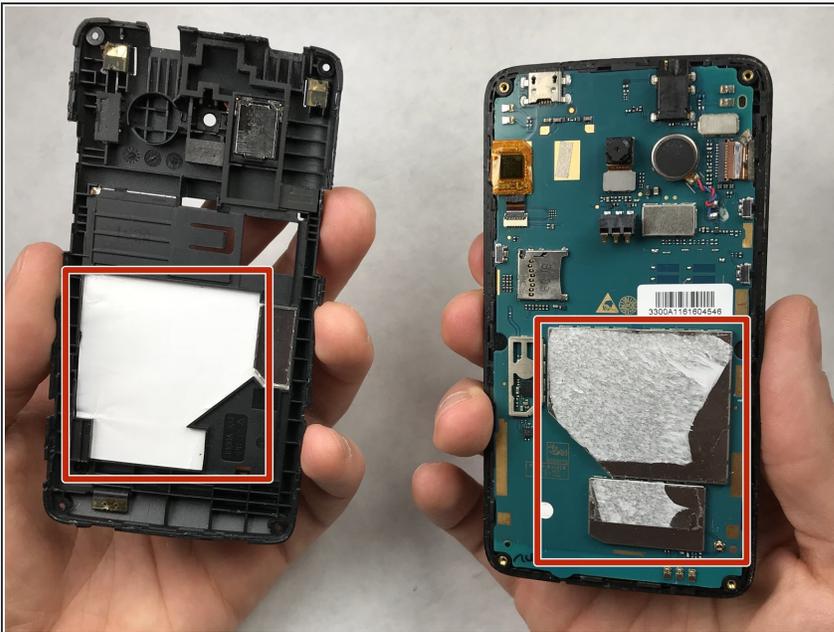

- Une fois les clips libérés, séparez soigneusement le boîtier arrière du téléphone. Notez que l'autocollant qui apparaît dans la boîte rouge maintient le téléphone ensemble, mais peut être décollé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.