



Remplacement du condensateur du flash du Samsung SCV-VLUUST50

Ceci est un guide pour remplacer le condensateur flash.

Rédigé par: Evert Jordan



INTRODUCTION

Votre flash est-il faible ou ne fonctionne pas du tout? Cela pourrait être votre condensateur flash. Voici un guide de remplacement pour vous aider.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Magnetic Project Mat](#) (1)
 - [Flush Wire Cutters](#) (1)
 - [Portable Soldering Iron](#) (1)
 - [Solder](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier supérieur



- Dévissez toutes les vis visibles indiquées par des cercles rouges avec un tournevis Phillips n ° 00.
- Faites glisser le couvercle de la carte mémoire et dévissez la vis cachée en dessous avec un tournevis cruciforme n ° 00.

Étape 2





- Retirez le panneau latéral plat en appliquant une légère pression vers le bas de la caméra.
- Retirez le panneau d'angle en exerçant une pression à l'écart du déclencheur.
- ⓘ Le couvercle de la carte mémoire se détache avec le panneau d'angle.
- Retirez le panneau supérieur en exerçant une légère pression loin du déclencheur.

Étape 3





- Retirez les vis sous le panneau supérieur indiqué par des cercles rouges avec un tournevis Phillips n ° 00.

Étape 4

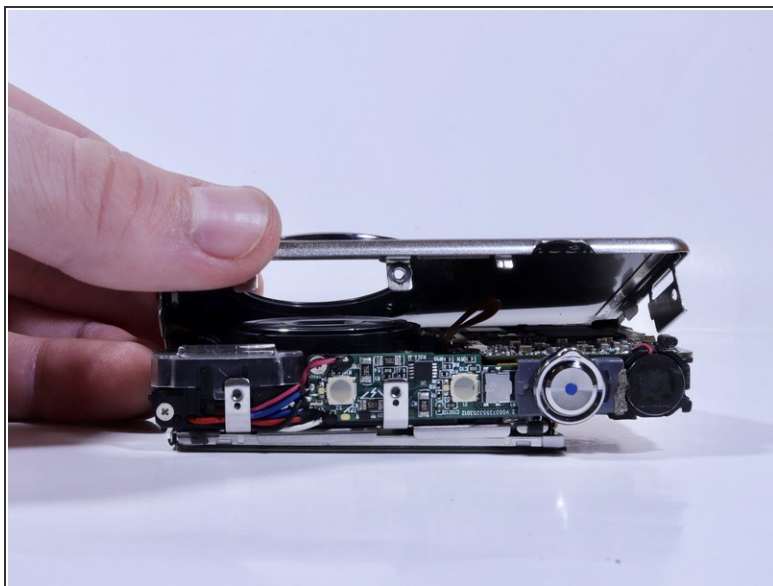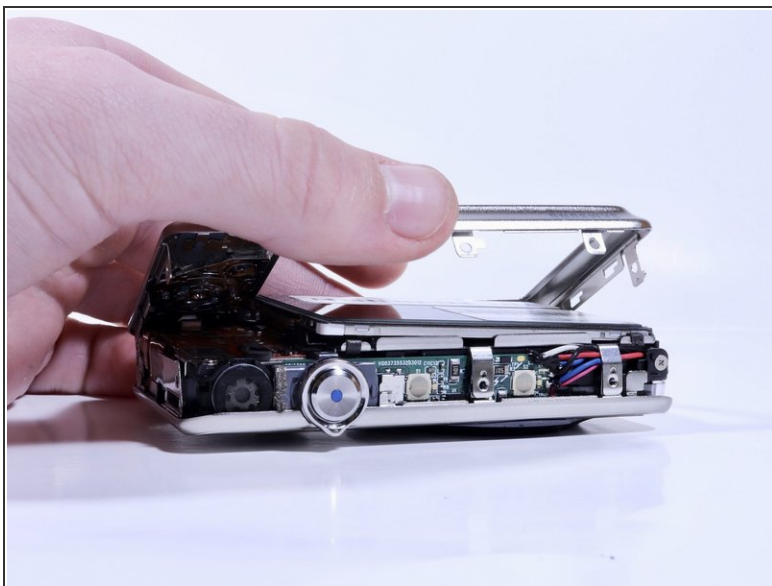



- Retirez les capots avant et arrière en les écartant bien droit.

Étape 5 — Condensateur du flash

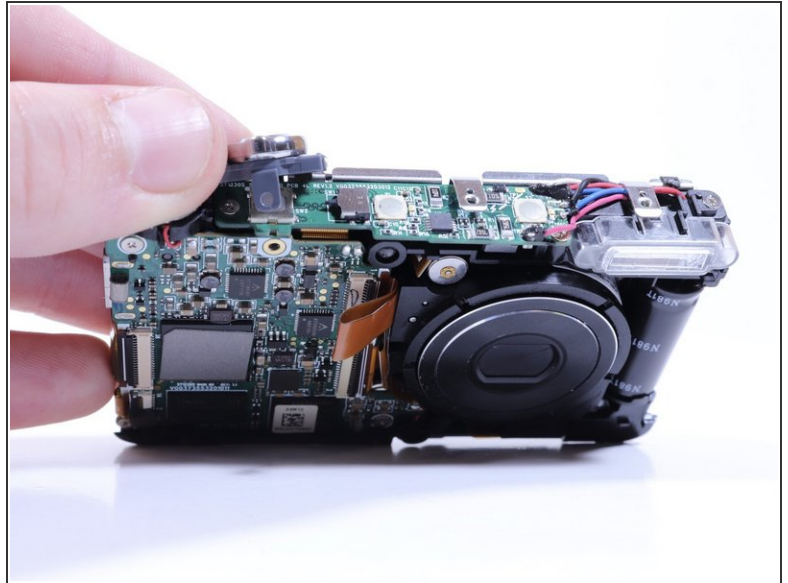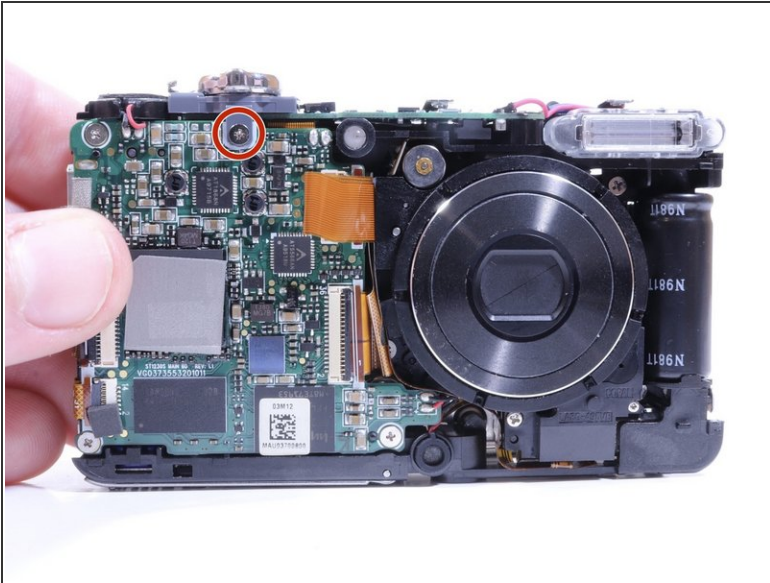




- Retirez la vis fixant le déclencheur.
- Soulevez le déclencheur pour le retirer.

Étape 6

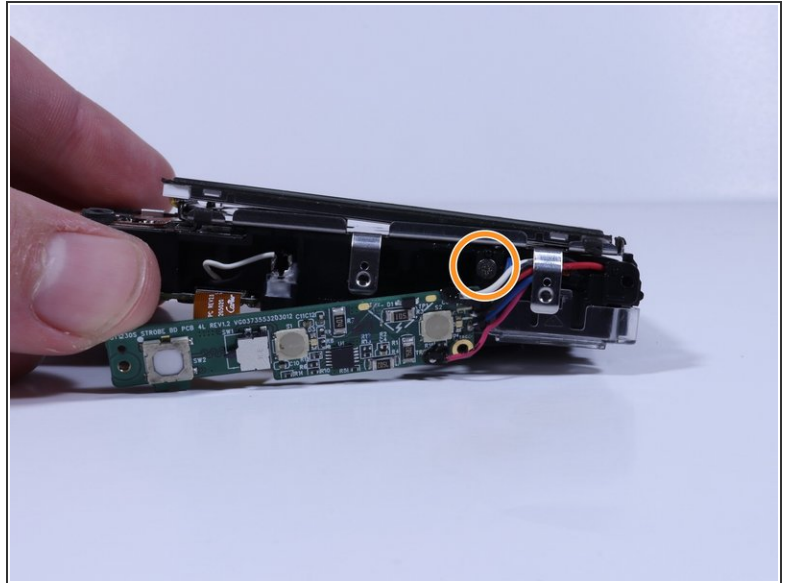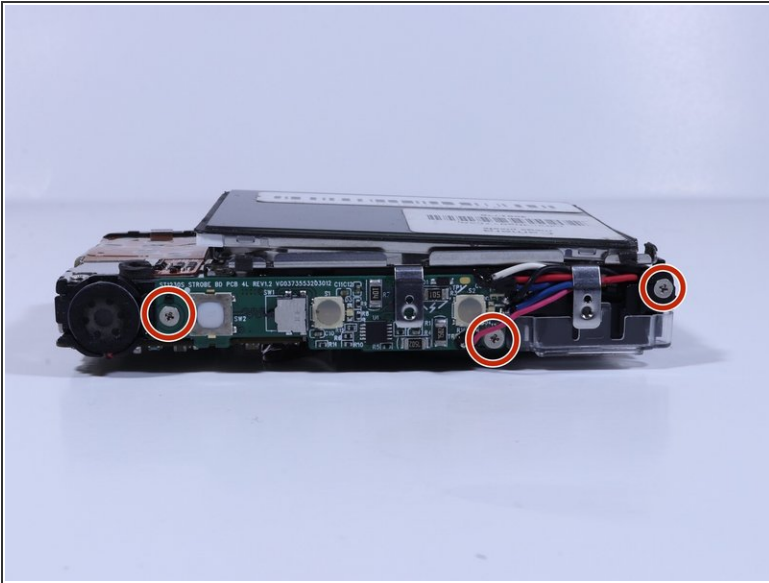

- Retirez les 3 vis visibles avec un tournevis Phillips # 000
- Déplacez les circuits et les fils hors du chemin pour exposer une autre vis et retirez-la avec le même tournevis.

Étape 7

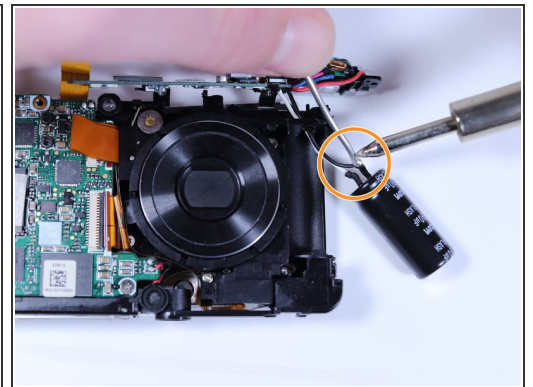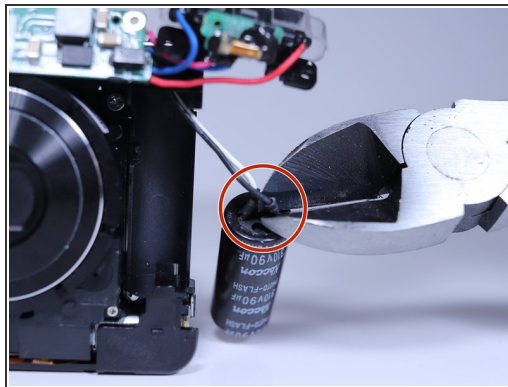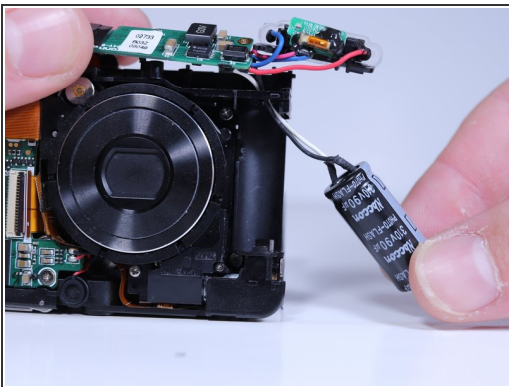

- Retirez le condensateur flash de son compartiment pour exposer les fils qui y sont connectés.
- Coupez les fils de connexion avec des pinces coupantes.
- Souder les fils à la nouvelle source d'alimentation avec un fer à souder et une soudure électrique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.