



# Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5310

Rédigé par: Kari Rodgers



## OUTILS:

Outil pour ouvrir iFixit (1)

Set de tournevis JIS (1)


Spudger (spatule antistatique) (1)

### Étape 1 — Batterie



- Poussez le bouton de gauche avec votre main gauche.
- Puis poussez le bouton de droite avec votre main droite.
- Tout en poussant le bouton de droite avec votre main droite, retirez la batterie avec votre main gauche.

## Étape 2 — Clavier

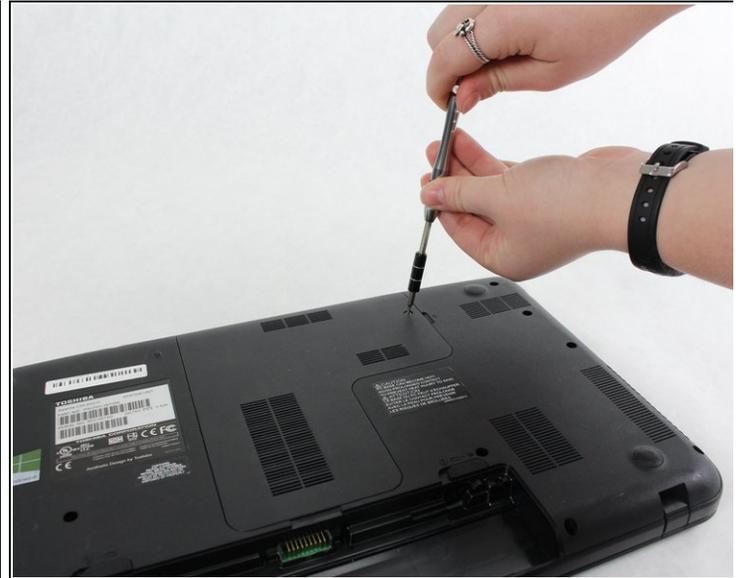

- Retirez cette vis avec un tournevis JIS n° 000.

**i** Cette vis ne se retire pas complètement.

## Étape 3



- Retirez le cache avec un outil d'ouverture en plastique. Assurez-vous de soulever ses quatre côtés.

## Étape 4




- À l'aide d'un tournevis JIS n° 000, retirez la vis de 0,5 mm.

## Étape 5



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le clavier de l'ordinateur portable.

## Étape 6

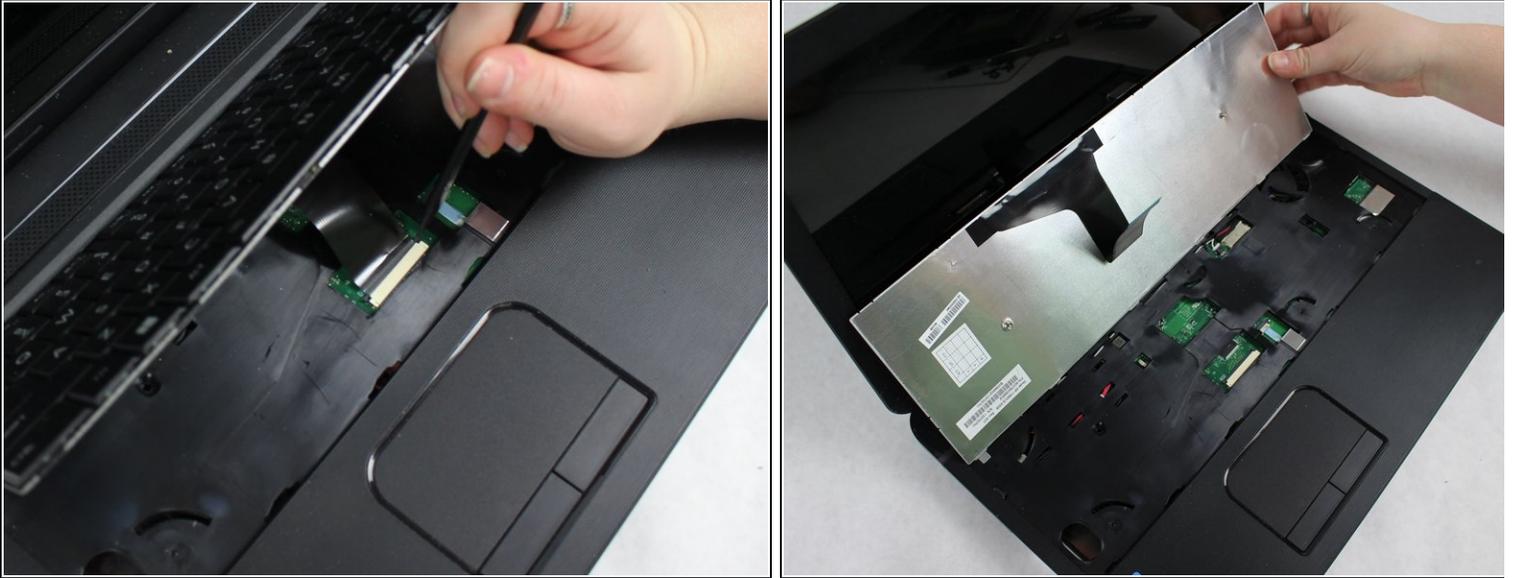

- Une fois que le clavier est détaché, utilisez un spudger en nylon pour soulever le clapet de verrouillage et retirer la nappe qui maintient l'arrière du clavier à l'intérieur de l'ordinateur portable.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.