




# Remplacement de la carte mère du LG Rebel

Comment remplacer votre carte mère LG Rebel.

Rédigé par: Justin Franklin

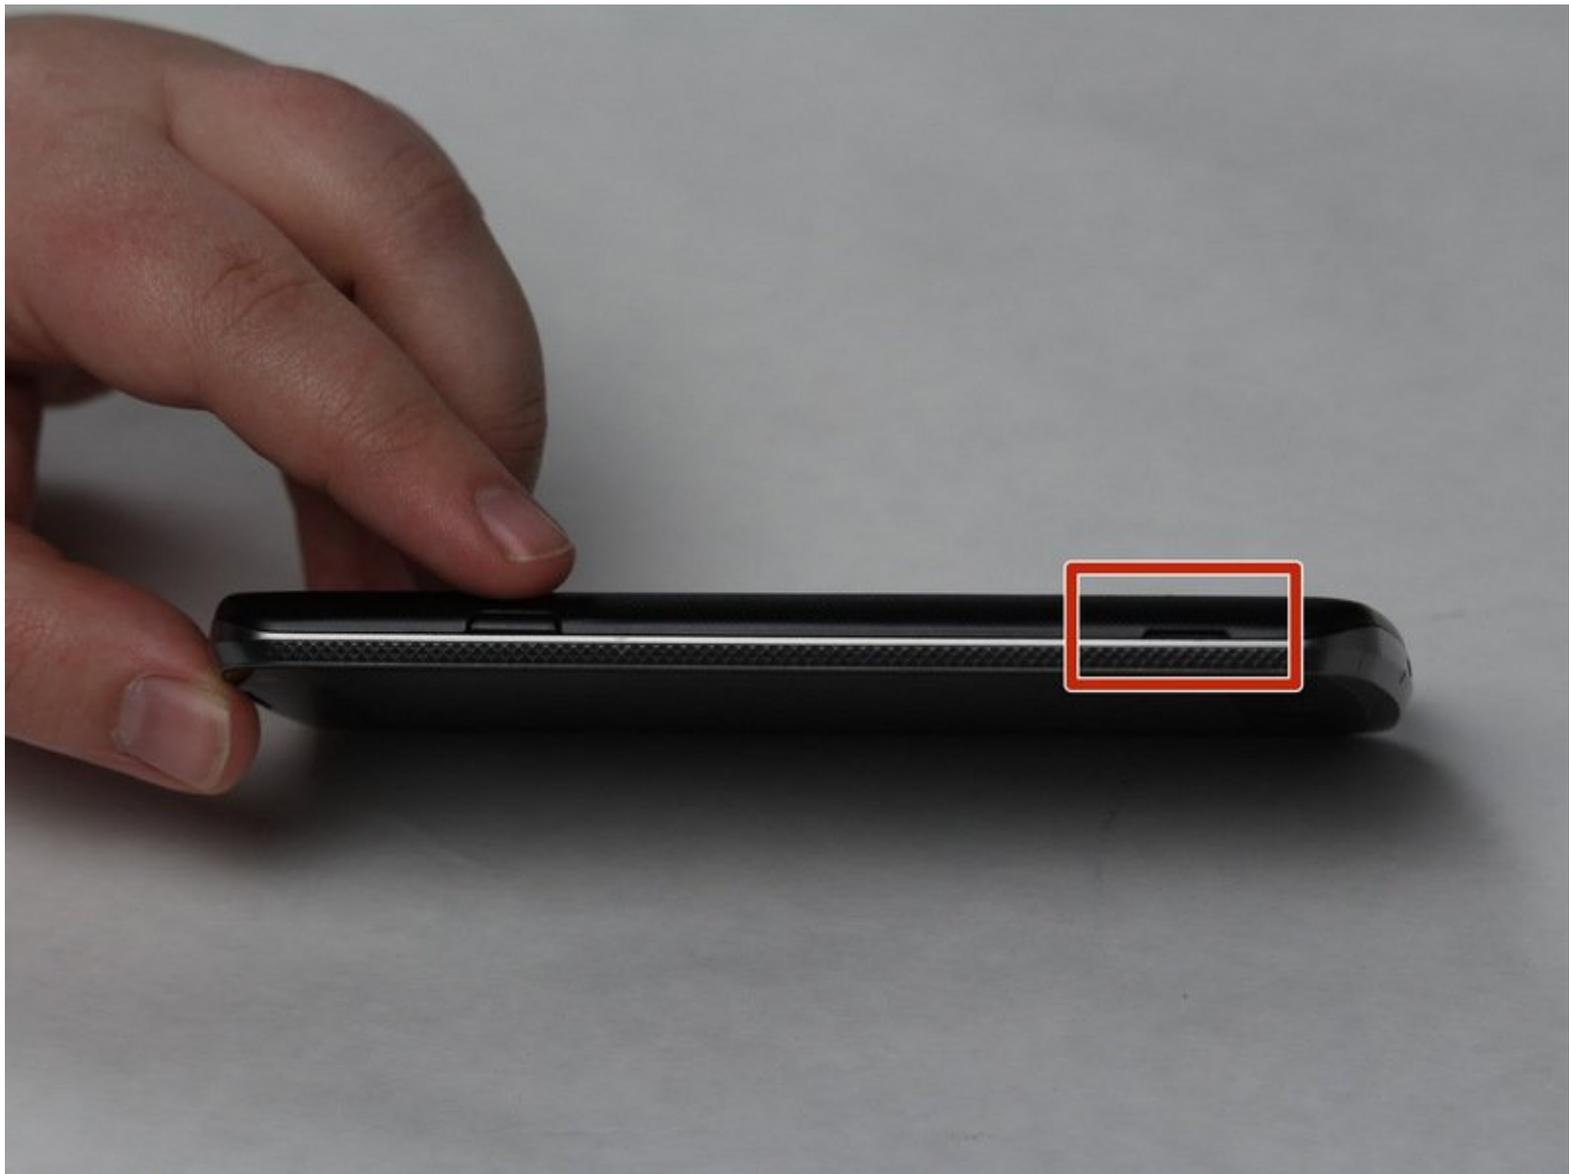

## INTRODUCTION


Ce guide démontrera le remplacement d'une carte mère LG Rebel. Soyez prudent lors du démontage car les pièces sont petites et peuvent être perdues ou cassées.

---

### OUTILS:


- [Spudger](#) (1)
  - [Suction Handle](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

## Étape 1 — Carte mère

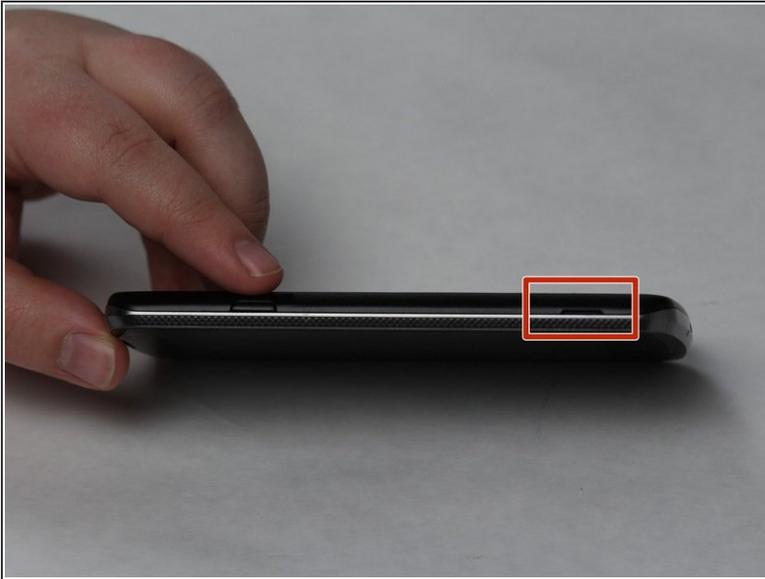

- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la petite rainure sur le côté du téléphone.
- Retirez le couvercle arrière avec l'outil d'ouverture en plastique.

## Étape 2

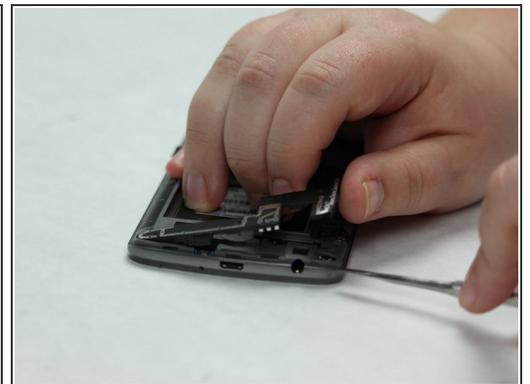

- Insérez la spatule métallique dans la petite rainure située à l'arrière du téléphone.
- Soulevez et retirez le cache plastique noir à l'aide de la spatule métallique.

### Étape 3



- Utilisez la spatule en métal pour soulever les morceaux de couvercle en plastique noir restants.

### Étape 4




- Utilisez la spatule métallique pour soulever et déconnecter les deux pièces de connexion situées à l'arrière du téléphone.

## Étape 5




- Retournez le téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
- Faites glisser la spatule métallique le long du périmètre du téléphone afin de briser entièrement l'étanchéité.
- Utilisez la ventouse pour soulever et retirer l'écran.

## Étape 6

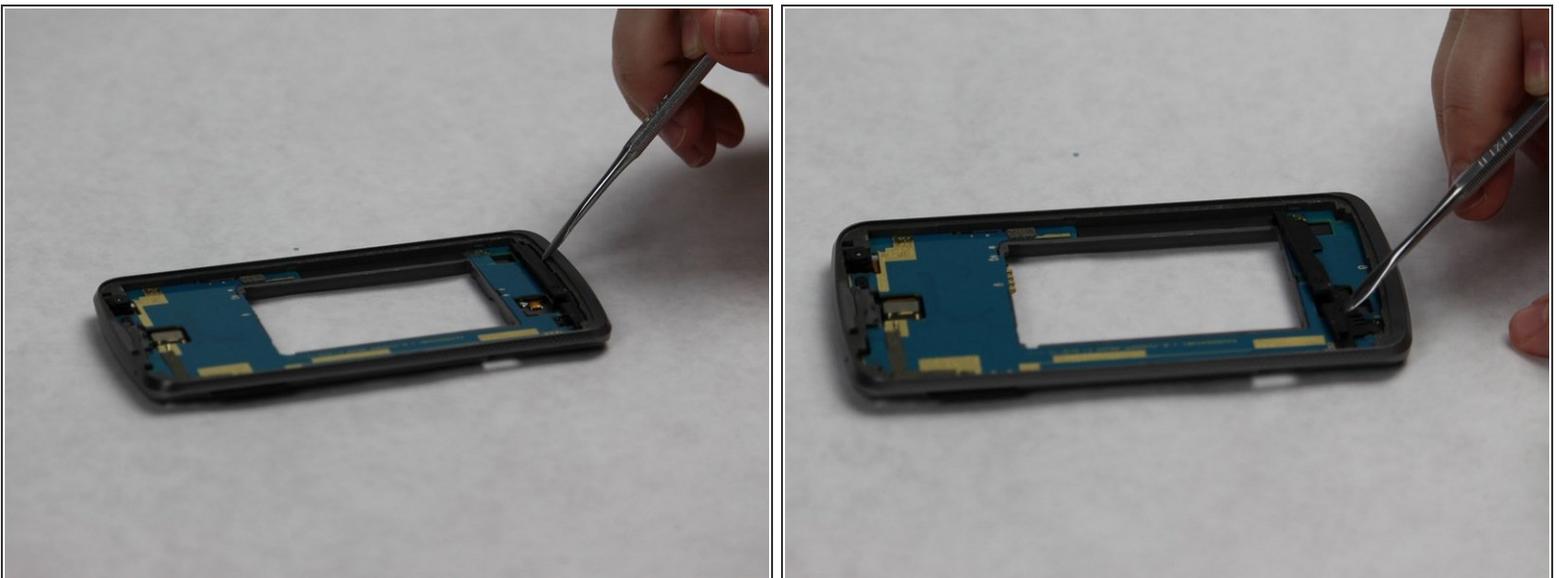

- Utilisez la spatule en métal pour faire glisser le pare-chocs noir hors du bas du téléphone.

## Étape 7

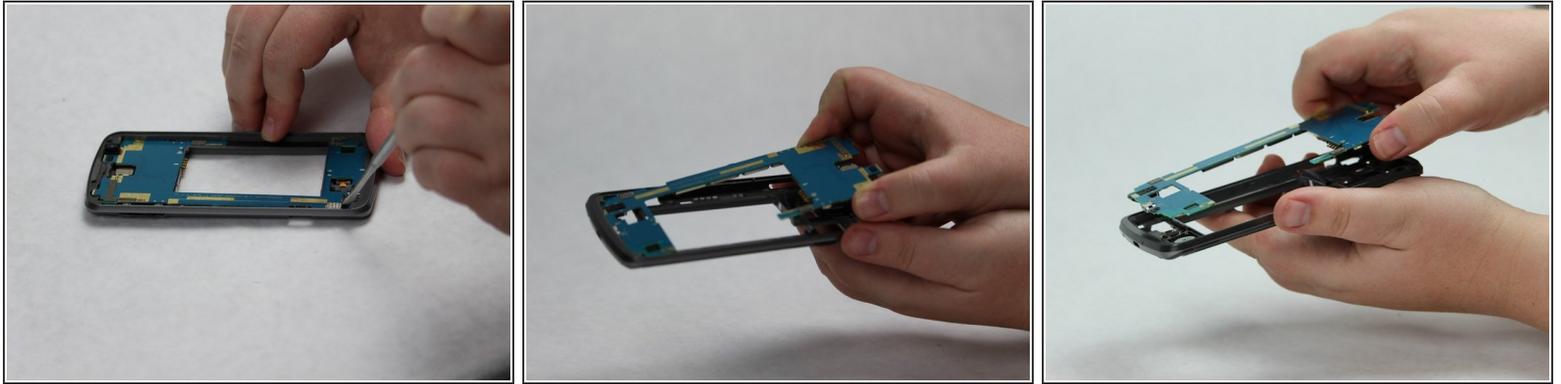

- Utilisez la spatule métallique pour détacher délicatement la carte mère du corps du téléphone.
- Faites glisser lentement la carte mère hors du corps du téléphone.
- Retirez la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.