



Remplacement des haut-parleurs du Xiaomi Air 12

Utilisez ce guide pour remplacer le...

Rédigé par: Hannah Kwan



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer le haut-parleur de votre Xiaomi Air 12.

OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)


[T5 Torx Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Coque arrière



- Orientez l'ordinateur de manière à ce que le logo Xiaomi se trouve en bas de l'appareil.

Étape 2

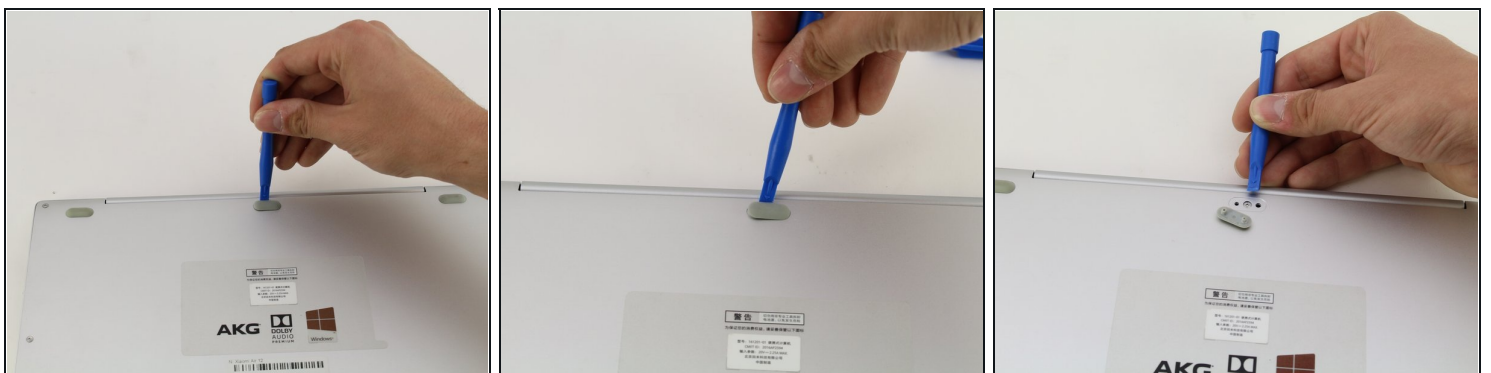


- Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le revêtement en caoutchouc situé en haut et au milieu et soulevez-le pour faire apparaître la vis cachée.

Étape 3



- Retirez les huit vis de 3 mm à l'aide du tournevis Torx T5 en insérant le tournevis dans chaque vis et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


Étape 4

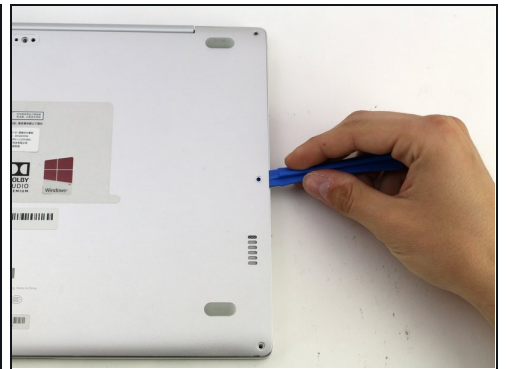

- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans chaque côté de l'ordinateur et poussez l'outil vers le bas pour ouvrir le couvercle arrière.



i Vous entendrez des bruits secs lorsque vous enlèverez le couvercle.

Étape 5

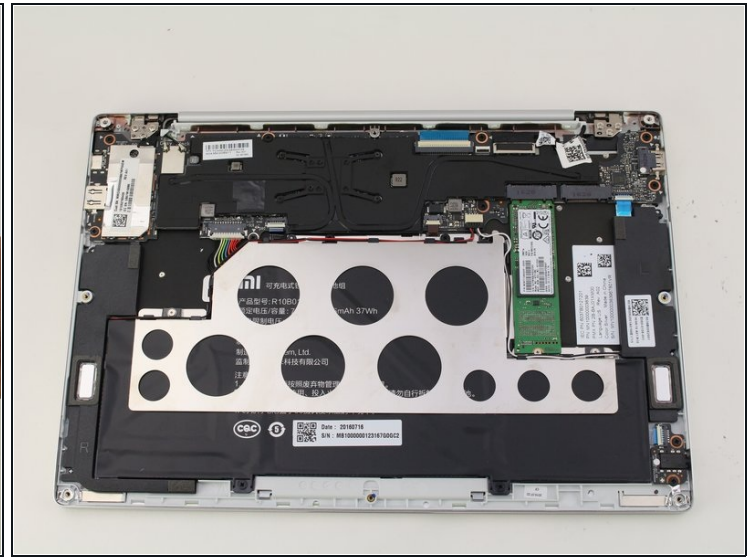


- Retirez l'arrière de l'ordinateur portable en soulevant délicatement le boîtier vers le haut.

Étape 6 — Haut-parleurs

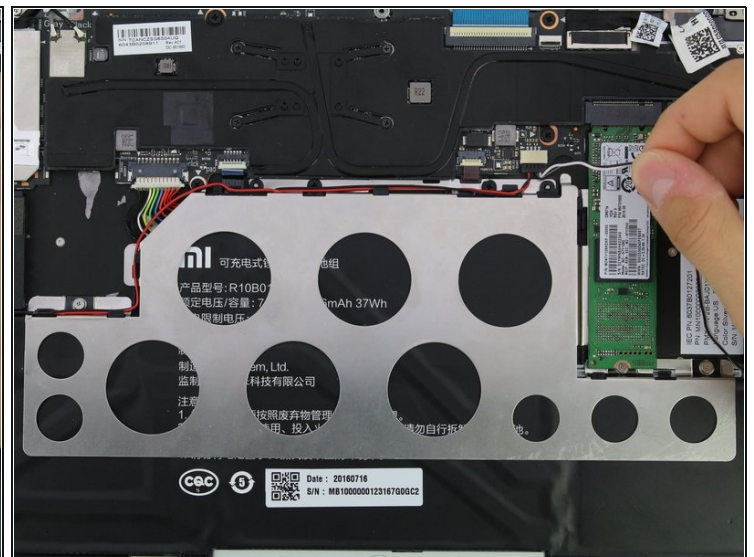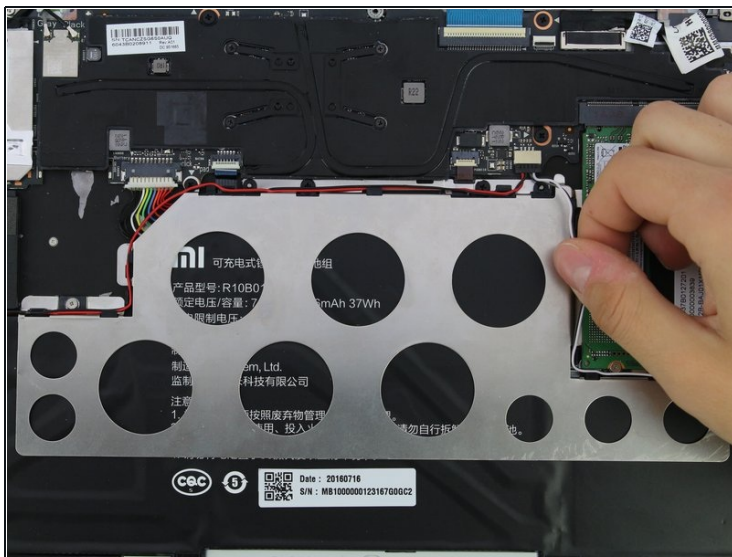


- Retirez les fils blanc et noir des enceintes des languettes noires en les tirant vers le haut de l'appareil.

Étape 7

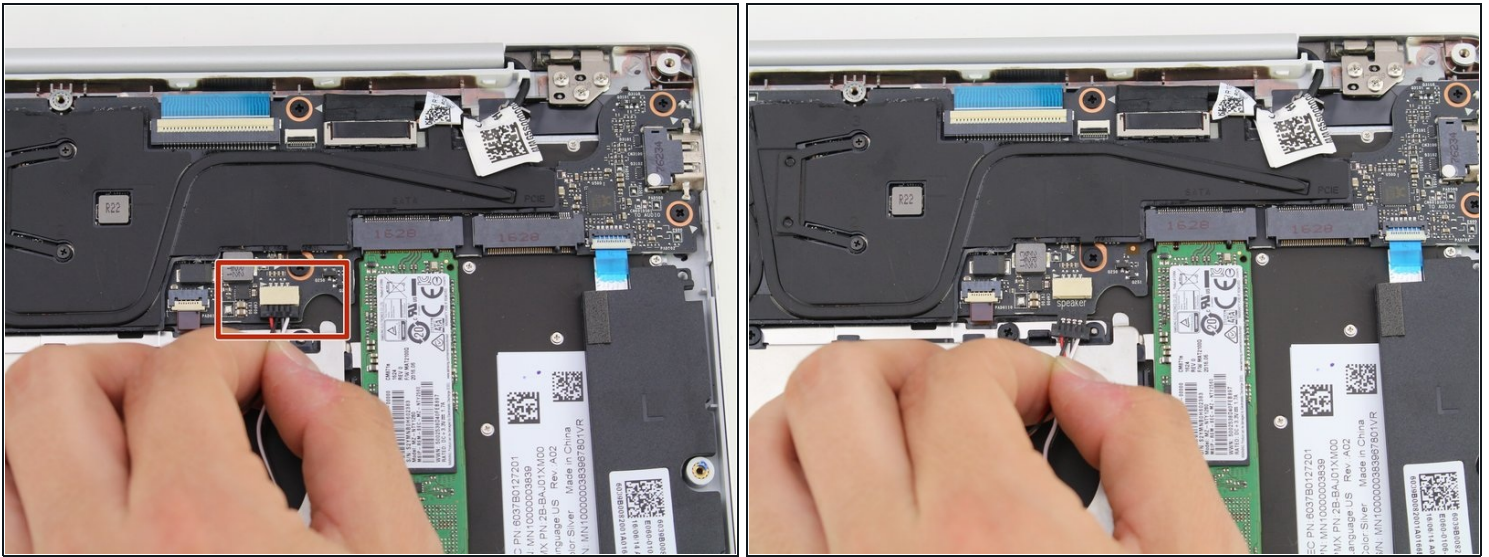

- Retirez doucement le connecteur du haut-parleur du point de connexion à l'aide de votre main.

Étape 8

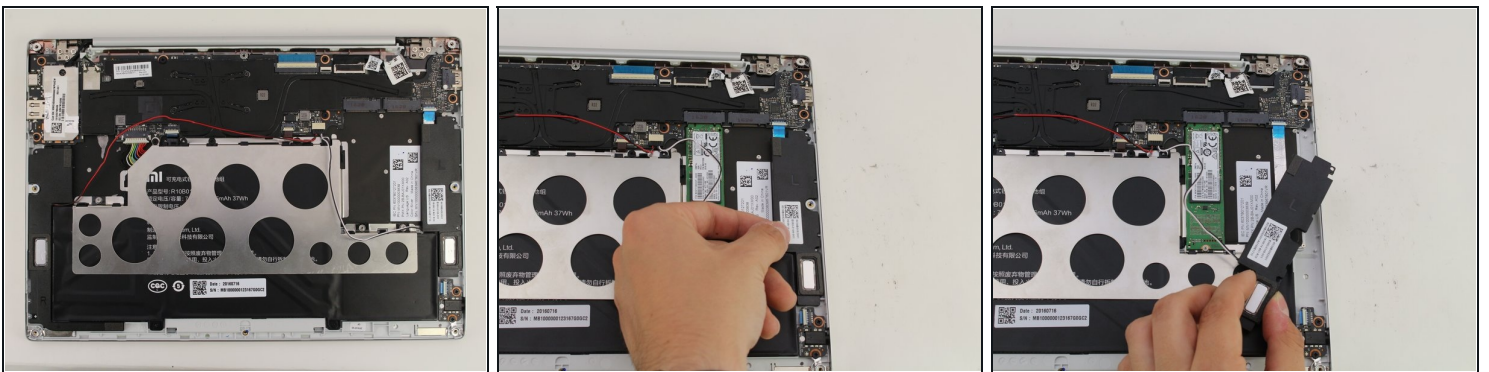

- Retirez le module de l'enceinte gauche en tirant le panneau vers le haut.
 - Répétez le même processus pour le module de l'enceinte droite.
- ❗ Les modules d'enceintes gauche et droite sont désignés respectivement par les lettres "L" et "R".
- ❗ Il y aura un léger adhésif sous le module.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.