



# Remplacement du port de charge du Huawei Mate 10 Pro

Remplacez le port de charge de votre smartphone Huawei Mate 10 Pro.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



## INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour remplacer le port de charge de votre smartphone Huawei Mate 10 Pro.

---

### OUTILS:

- [Halberd Spudger](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
  - [Suction Handle](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
  - [SIM Card Eject Tool](#) (1)
  - [iOpener](#) (1)
-

## Étape 1 — Coque arrière



- Éteignez votre téléphone.
- [Préparez un iOpener](#) et posez-le sur la coque arrière de votre téléphone pendant environ deux minutes pour y faire ramollir l'adhésif.

## Étape 2



- Soulevez la coque arrière avec une ventouse jusqu'à pouvoir y insérer l'extrémité plate d'une spatule hallebarde (halberd spudger).
- Tranchez l'adhésif sur tout le périmètre de la coque arrière avec votre outil.
- ⓘ Insérez des médiateurs au fur et à mesure que vous progressez pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.


### Étape 3



**⚠** Ne retirez pas encore complètement la coque arrière. La nappe du lecteur d'empreintes digitales est toujours reliée à la carte mère.

- Retournez la coque arrière.
- Dévissez la vis cruciforme #00 qui maintient en place le cache du connecteur de la nappe du lecteur d'empreintes digitales.

## Étape 4

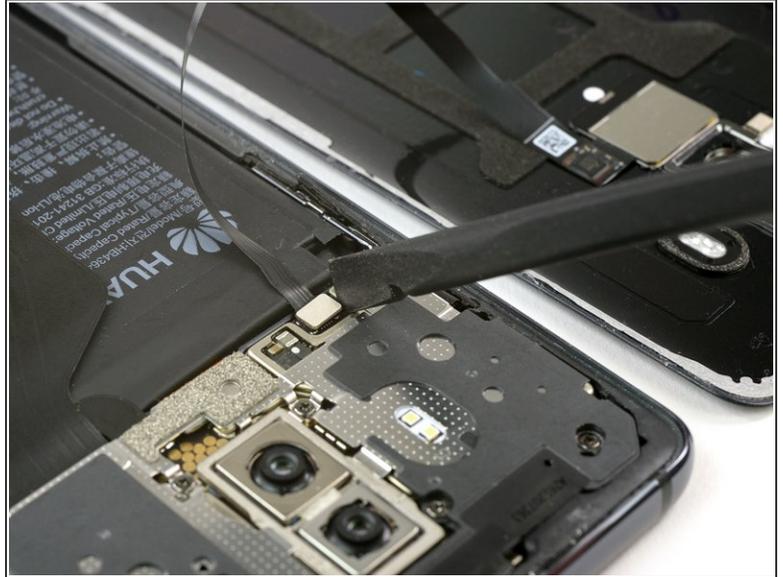


- Ôtez le cache du connecteur avec une pincette.
- Déconnectez la nappe du lecteur d'empreintes digitales avec une spatule.
- ☑ Au moment de remonter votre téléphone, appliquez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.

## Étape 5 — Plaques de protection




- Dévissez les douze vis cruciformes #00.
- Ôtez soigneusement les plaques de protection de la carte mère et de la carte de gestion de charge.
- ⓘ Si les plaques ne se détachent pas facilement une fois que vous les avez dévissées, faites levier avec l'extrémité pointue d'une spatule (spudger).

## Étape 6 — Port de charge

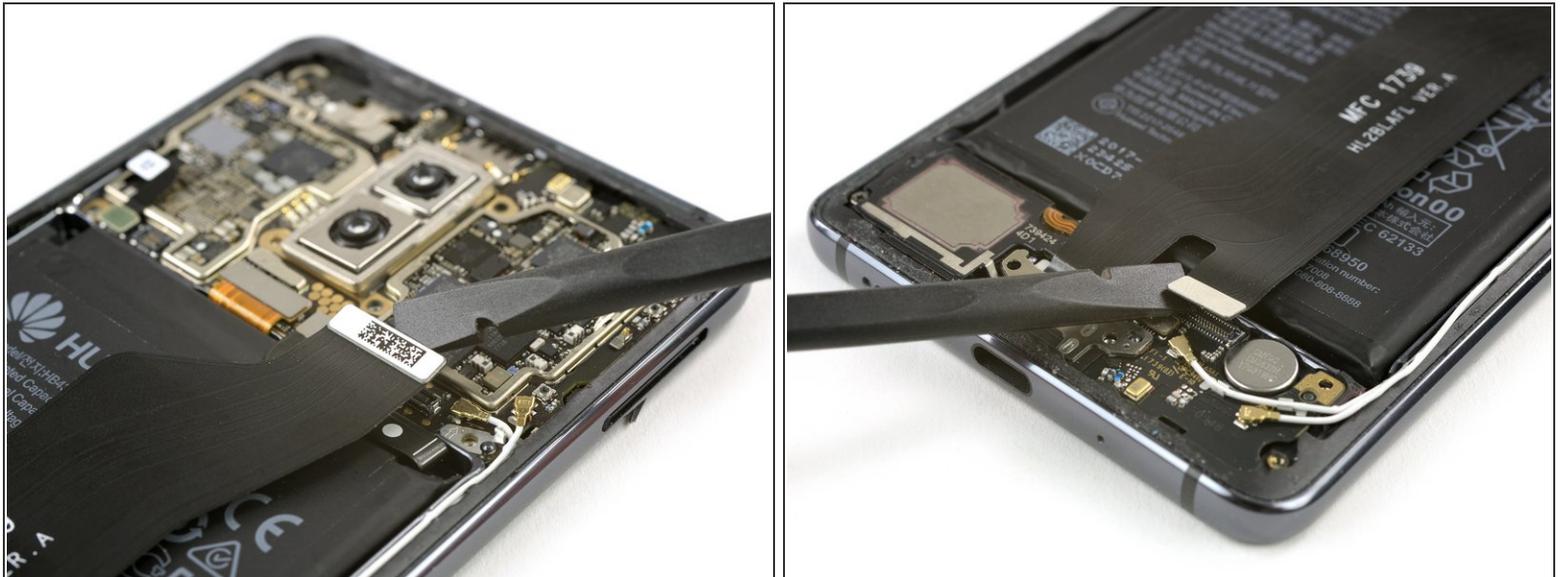

- Prenez une spatule pour déconnecter la nappe du port de charge de ses prises sur la carte mère et la carte fille.

## Étape 7

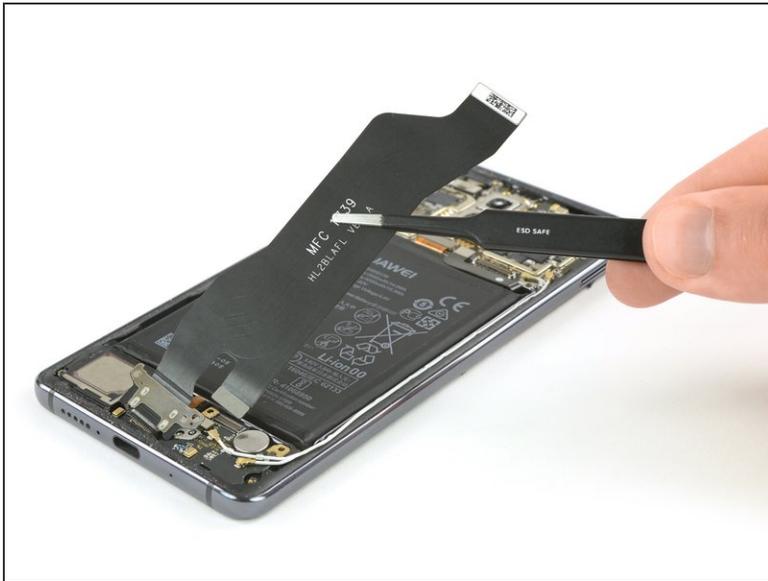

- Ôtez soigneusement le port de charge et sa nappe avec une pincette.
  - ⓘ Le port de charge est bien encastré. Si vous avez du mal à l'enlever, prenez l'extrémité plate d'une spatule hallebarde pour faire levier.

Pour refermer votre appareil, suivez les instructions précédentes en sens inverse.