



Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10 Pro

Ce tutoriel vous montre comment remplacer la batterie faiblissante de votre Huawei Mate 10 Pro.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie faiblissante de votre Huawei Mate 10 Pro.

Avant de démonter votre téléphone, **déchargez la batterie en dessous de 25 %**. Une batterie accidentellement perforée risque de prendre feu et/ou d'exploser, mais les risques sont moindres avec une batterie déchargée.



OUTILS:

- [Halberd Spudger](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)



PIÈCES:

- [Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, or P20 Pro Replacement Battery](#) (1)

Étape 1 — Coque arrière




- Éteignez votre téléphone.
- [Préparez un iOpener](#) et posez-le sur la coque arrière de votre téléphone pendant environ deux minutes pour y faire ramollir l'adhésif.

Étape 2



- Soulevez la coque arrière avec une ventouse jusqu'à pouvoir y insérer l'extrémité plate d'une spatule hallebarde (halberd spudger).
- Tranchez l'adhésif sur tout le périmètre de la coque arrière avec votre outil.
- ⓘ Insérez des médiateurs au fur et à mesure que vous progressez pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.

Étape 3

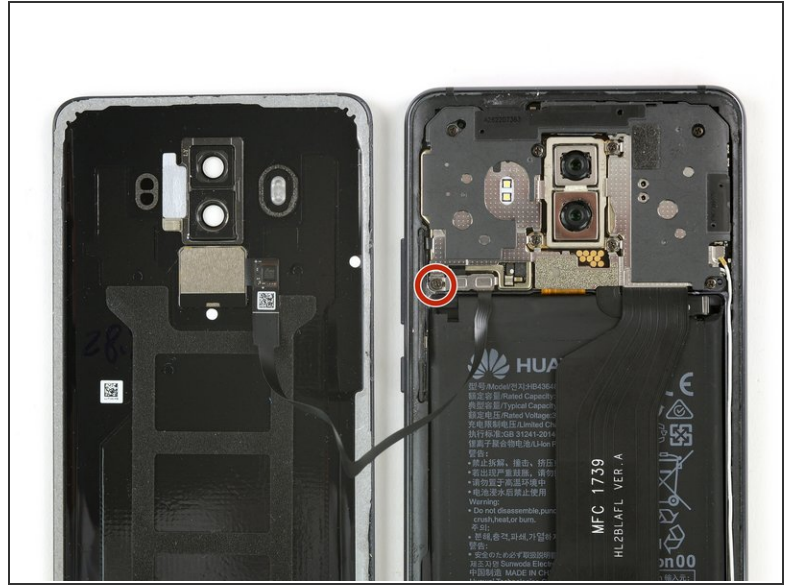

⚠ Ne retirez pas encore complètement la coque arrière. La nappe du lecteur d'empreintes digitales est toujours reliée à la carte mère.


- Retournez la coque arrière.
- Dévissez la vis cruciforme #00 qui maintient en place le cache du connecteur de la nappe du lecteur d'empreintes digitales.

Étape 4




- Ôtez le cache du connecteur avec une pincette.
 - Déconnectez la nappe du lecteur d'empreintes digitales avec une spatule.
- ☒ Au moment de remonter votre téléphone, appliquez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.

Étape 5 — Plaques de protection

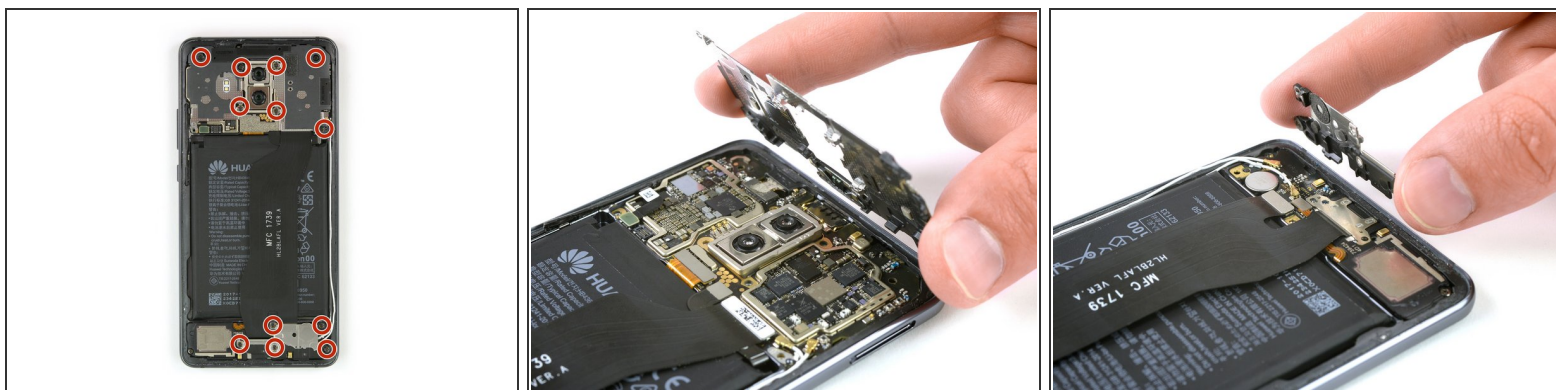


- Dévissez les douze vis cruciformes #00.
- Ôtez soigneusement les plaques de protection de la carte mère et de la carte de gestion de charge.
- ❗ Si les plaques ne se détachent pas facilement une fois que vous les avez dévissées, faites levier avec l'extrémité pointue d'une spatule (spudger).

Étape 6 — Port de charge

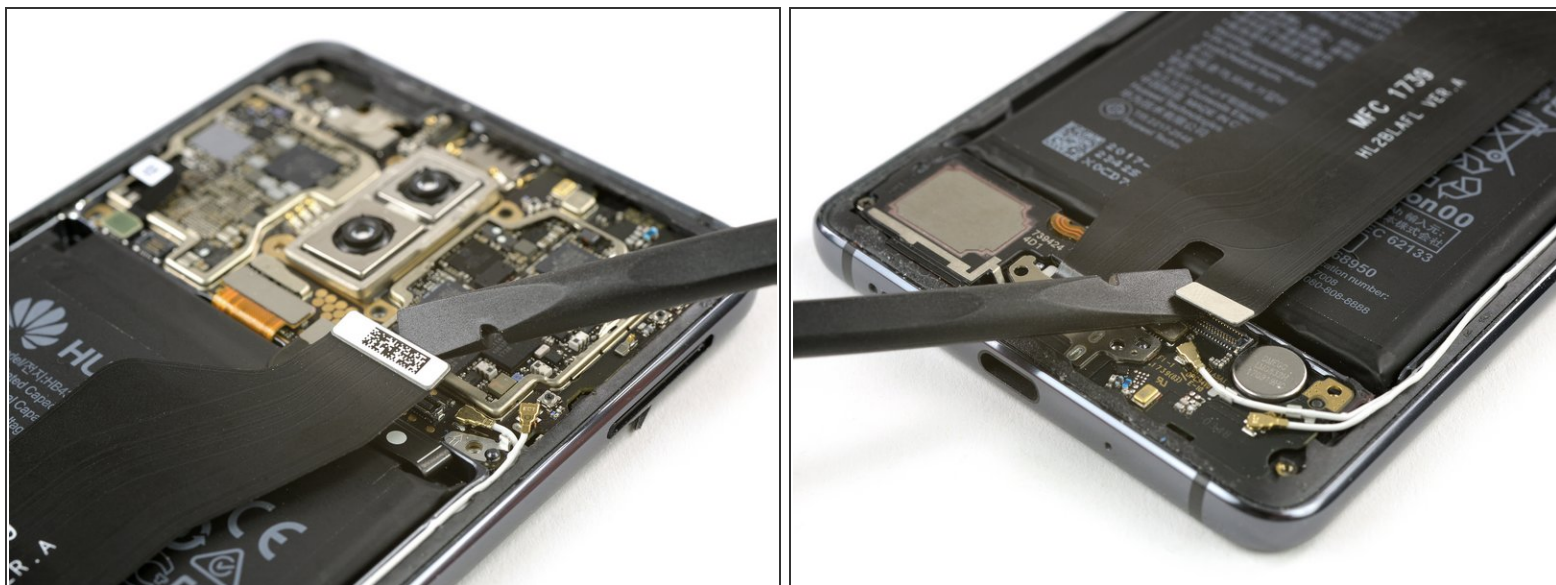


- Prenez une spatule pour déconnecter la nappe du port de charge de ses prises sur la carte mère et la carte fille.

Étape 7

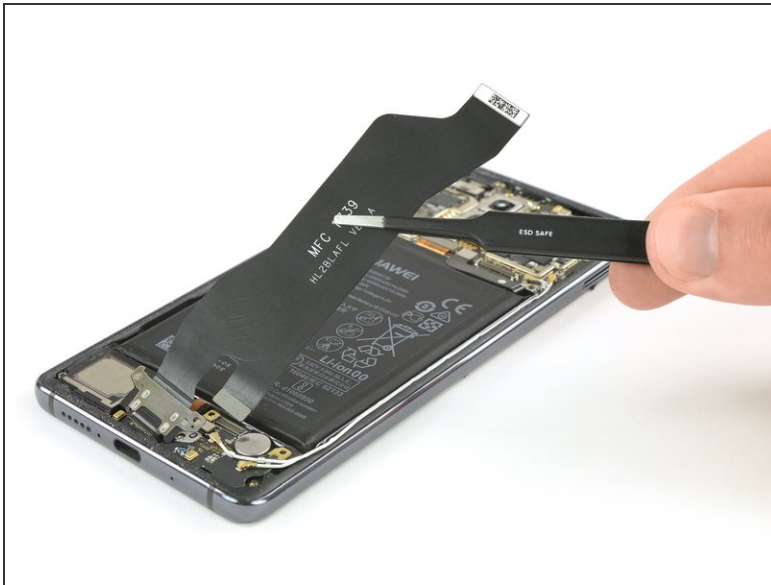


- Ôtez soigneusement le port de charge et sa nappe avec une pincette.
- ❗ Le port de charge est bien encastré. Si vous avez du mal à l'enlever, prenez l'extrémité plate d'une spatule hallebarde pour faire levier.

Étape 8 — Batterie

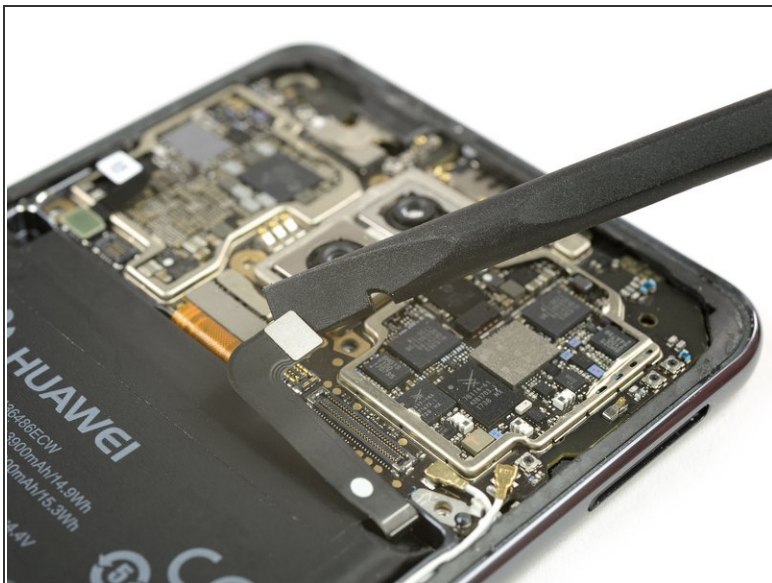

- Déconnectez la nappe de la batterie avec une spatule.
- [Posez un iOpener](#) sur l'écran pendant au moins une minute pour ramollir l'adhésif en dessous de la batterie.

Étape 9

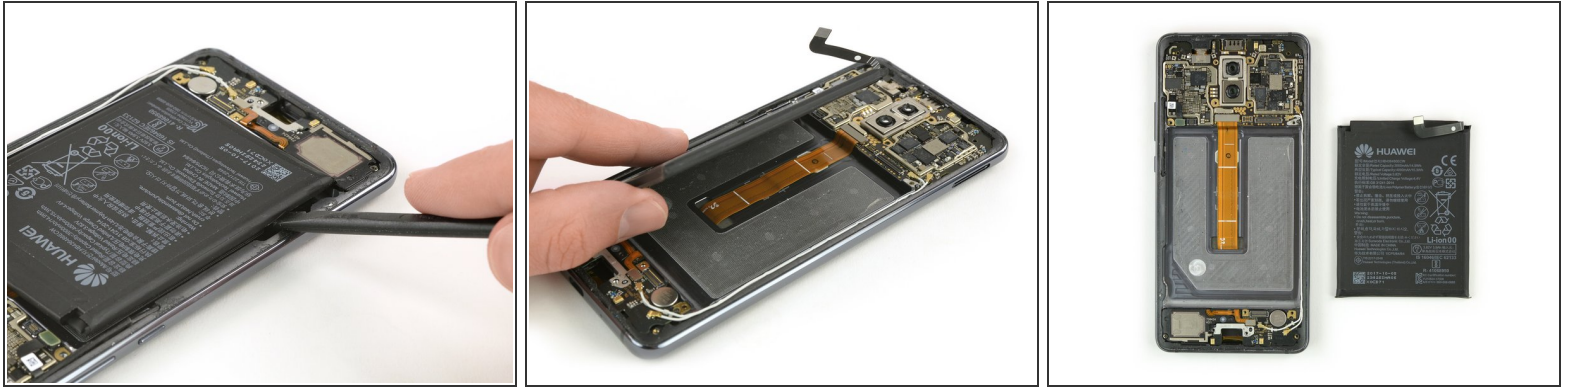

- ⚠ La nappe de l'écran se trouve sous la batterie. Faites attention à ne pas l'endommager en décollant l'adhésif. Faites également attention à ni déformer ni perforer la batterie.
- Faites soigneusement glisser une spatule sur tout le long de la batterie en faisant levier pour faire céder l'adhésif.
 - Ôtez la batterie.
- 🔧 Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec du ruban adhésif double-face ou de [l'adhésif prédécoupé](#).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.