


# Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A205-S4577

Ce tutoriel permet de retirer le ventilateur...

Rédigé par: Cameron Howard

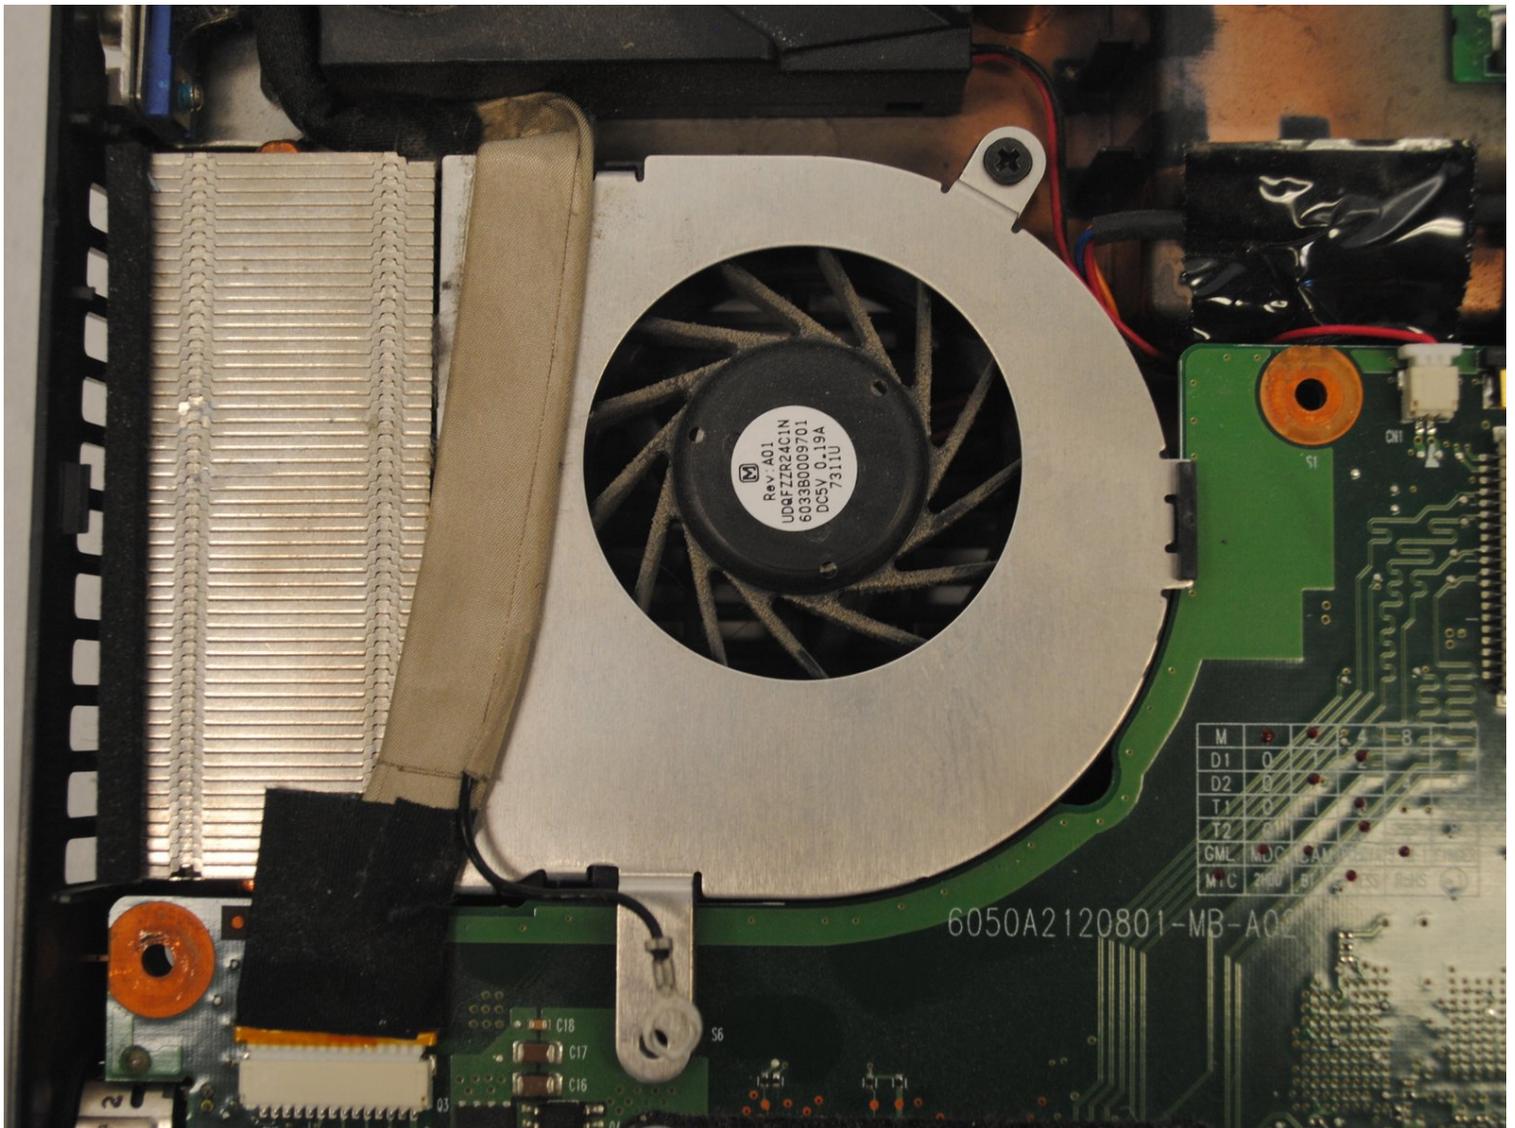


# INTRODUCTION

Ce tutoriel permet de retirer le ventilateur afin de l'examiner ou de le remplacer. Les instructions étape par étape ne laissent aucune ambiguïté sur les composants qu'il faut retirer ainsi que l'ordre dans lequel ils doivent être retirés.

## OUTILS:

Tournevis cruciforme #00 (1)

### Étape 1 — Batterie

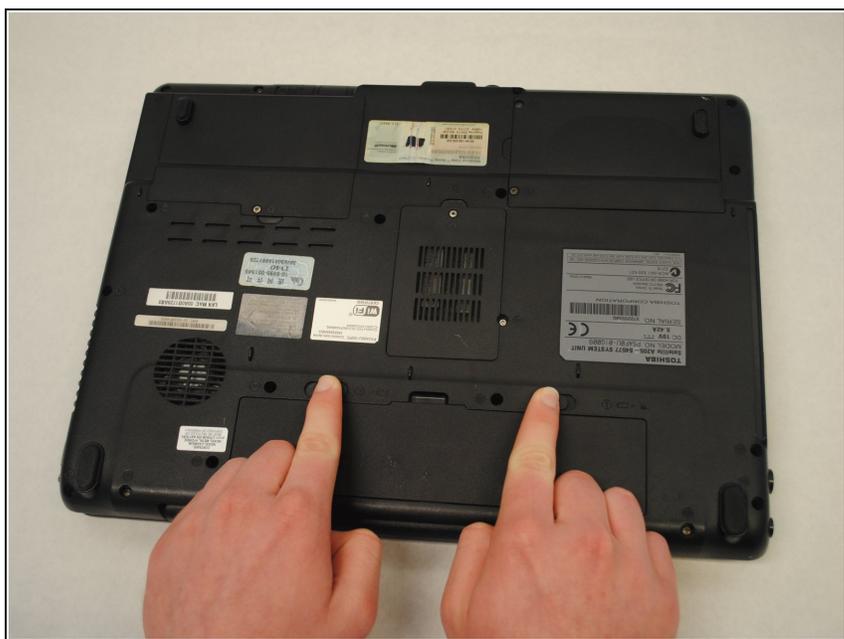

- Repérez les deux loquets montrés sur la photo.
- Faites glisser vers la droite le loquet de droite (indiqué « 1 »). Il restera dans sa position déverrouillée.
- Faites glisser vers la gauche le loquet de gauche (indiqué « 2 ») et maintenez-le en place.

## Étape 2




- Tout en maintenant le loquet de gauche, placez vos doigts dans l'encoche près de la batterie et soulevez la batterie.

## Étape 3 — Cache des haut-parleurs




- Retirez les quatre vis indiquées sur la photo à l'aide d'un tournevis cruciforme 00. De gauche à droite : vis à tête ronde de 6 mm, vis à tête plate de 3 mm, vis à tête ronde de 6 mm, vis à tête plate de 6 mm.

## Étape 4

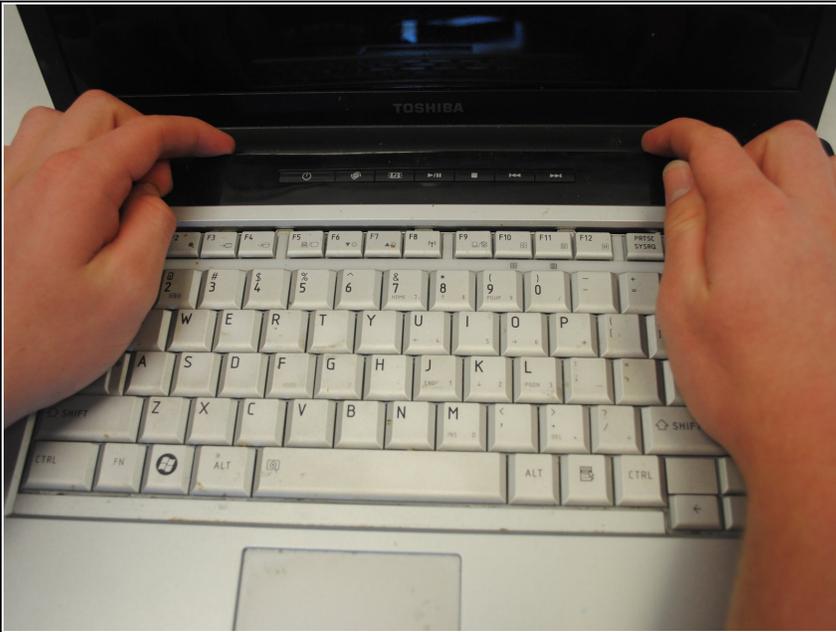

- Avec vos mains, prenez le cache des haut-parleurs à partir du bord le plus près de l'écran.
- Soulevez le cache du haut-parleur vers le haut.

## Étape 5

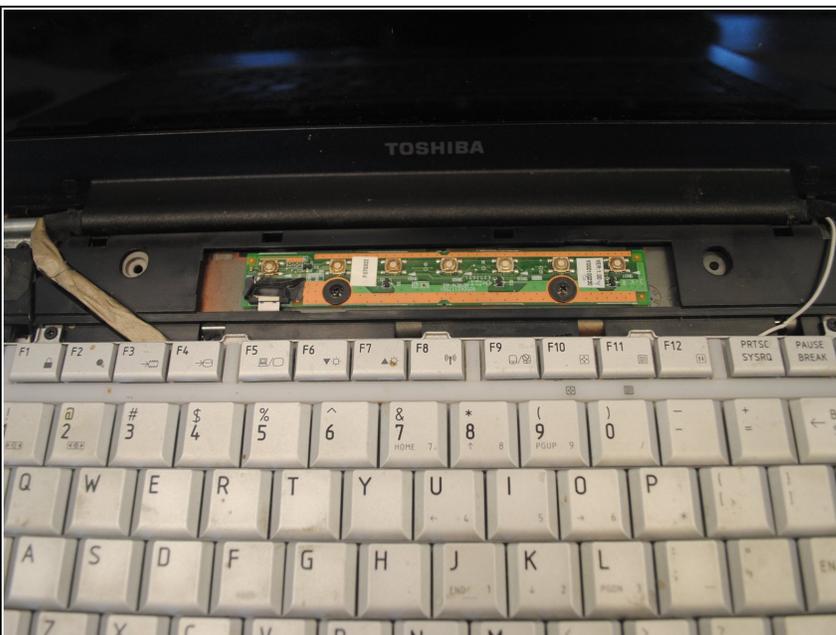

- Retirez le cache des haut-parleurs. Votre ordinateur portable ressemblera à cette photo lorsque le cache sera retiré.

## Étape 6 — Clavier




- Retirez les deux vis à tête plate de 4 mm indiqués sur la photo.

## Étape 7





- Soulevez légèrement le clavier vers l'avant, en direction de l'écran, jusqu'à ce que les attaches se détachent du boîtier.
- Lorsque toutes les attaches sont détachées, soulevez lentement le bas du clavier tout en gardant le haut du clavier incliné vers le bas. Continuez à faire prudemment pivoter le clavier jusqu'à ce que vous puissiez accéder à la nappe de connexion qui le relie à l'ordinateur.

## Étape 8

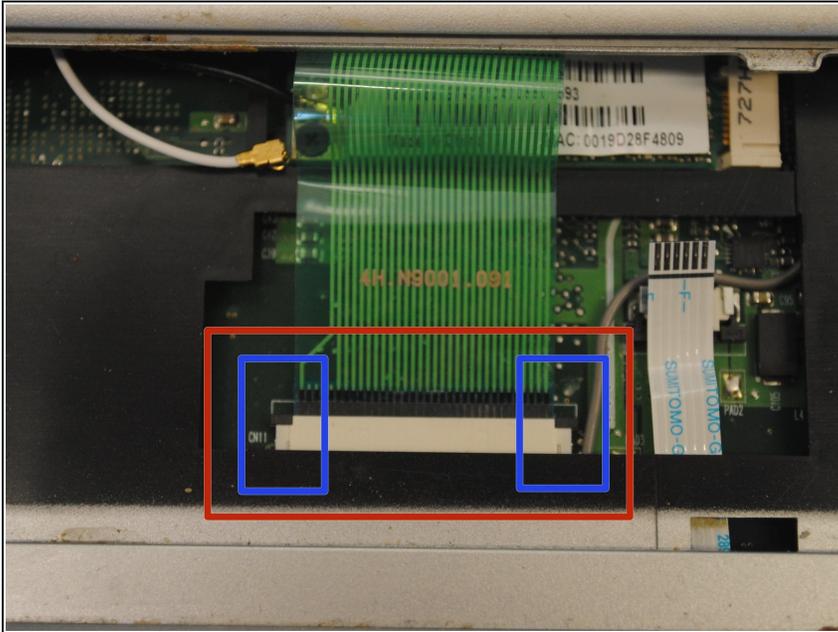


- La nappe de connexion doit être débranchée ici pour libérer le clavier.
- À l'aide d'un spudger en plastique ou de la pointe de votre tournevis, soulevez délicatement le clapet de verrouillage noir qui maintient la nappe.
- Lorsque le clapet de verrouillage noir qui parcourt le long du câble est soulevé, vous pouvez retirer la nappe de connexion lentement et prudemment.
- Vous pouvez maintenant soulever et retirer le clavier.

## Étape 9 — Écran

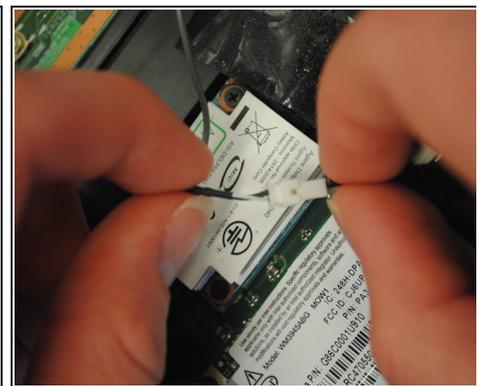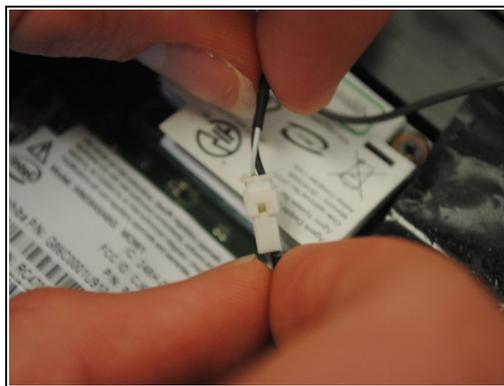

- Repérez le fil gris sur la droite.
- Débranchez la prise blanche à son extrémité en séparant délicatement les prises l'une de l'autre.

## Étape 10

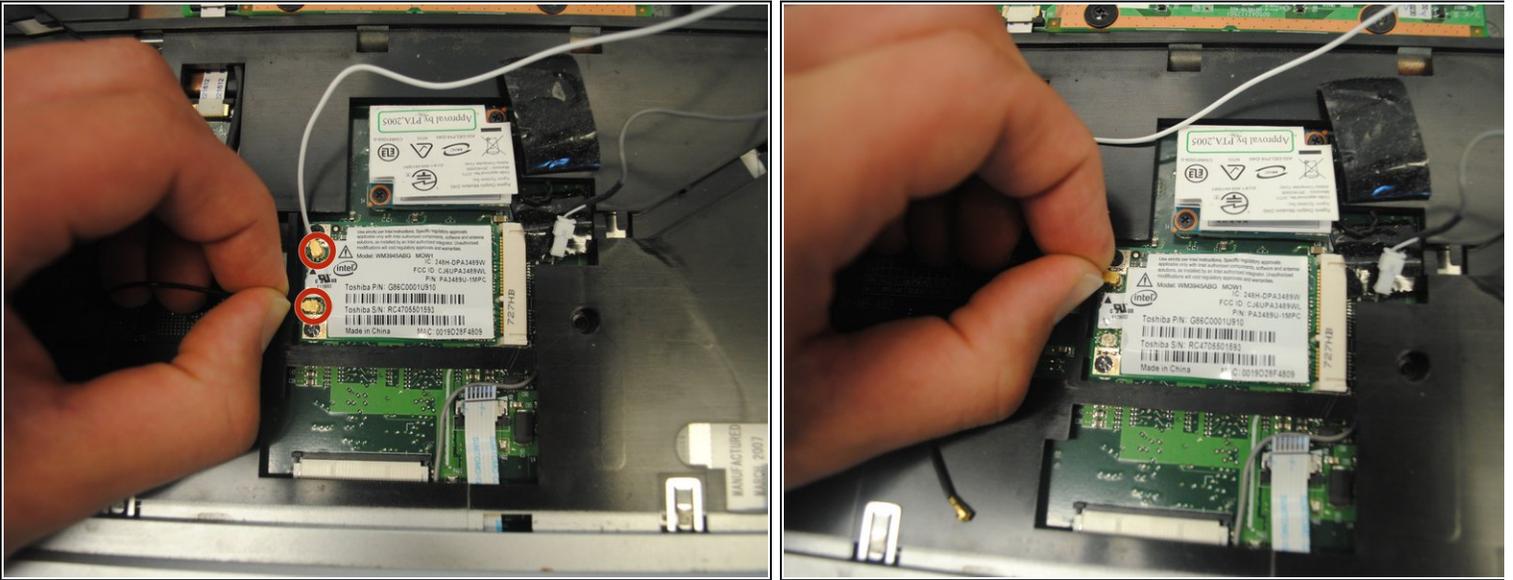


- Sur la gauche, repérez les câbles noirs et blancs avec un connecteur doré à leur extrémité.
- Tirez sur les câbles pour les débrancher.

## Étape 11



- Repérez le câble beige épais sur la gauche.
- Faites glisser l'épais câble comme montré pour le débrancher.

## Étape 12

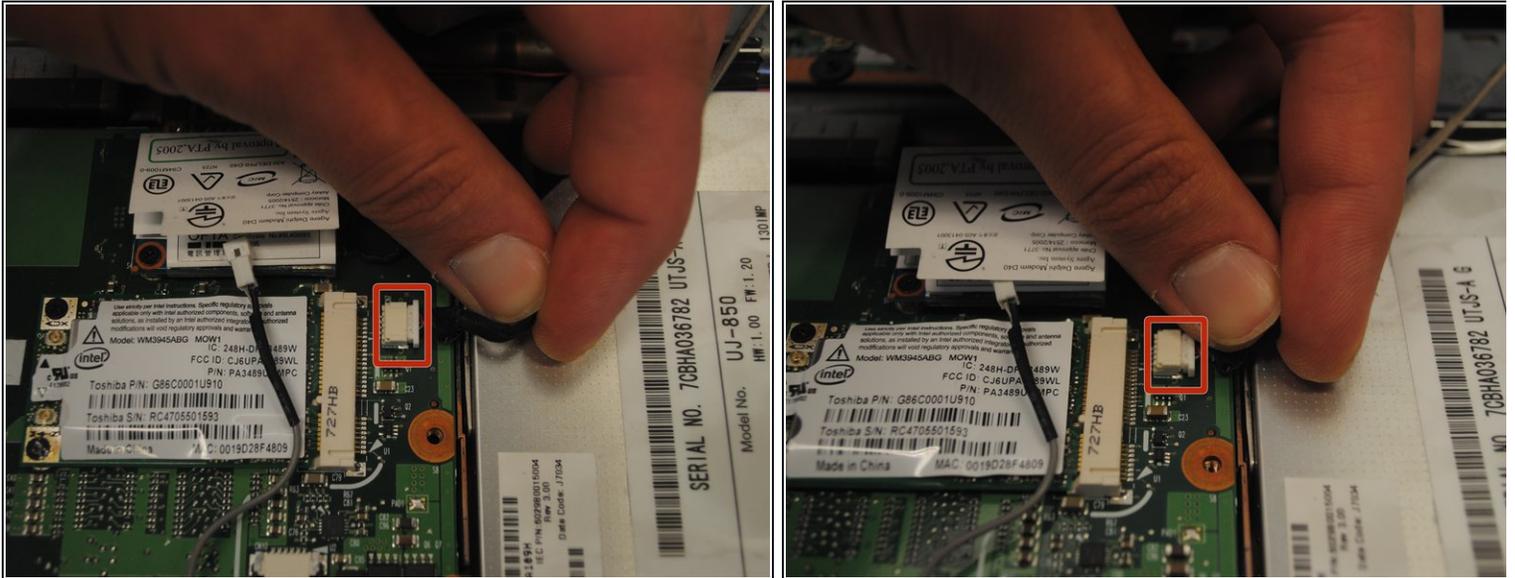

- Sur la droite, repérez l'épais câble noir avec un connecteur rectangulaire.
- Tirez dessus pour le débrancher.

## Étape 13




- Retirez les quatre vis à tête ronde de 8 mm qui sont situés dans le coin supérieur droit (2) et dans le coin supérieur gauche (2) de la partie supérieure du boîtier. Utilisez un tournevis cruciforme 00.

## Étape 14




- Une fois que tous les câbles sont débranchés et que toutes les vis sont retirées, soulevez l'écran pour le retirer.

## Étape 15 — Partie supérieure du boîtier

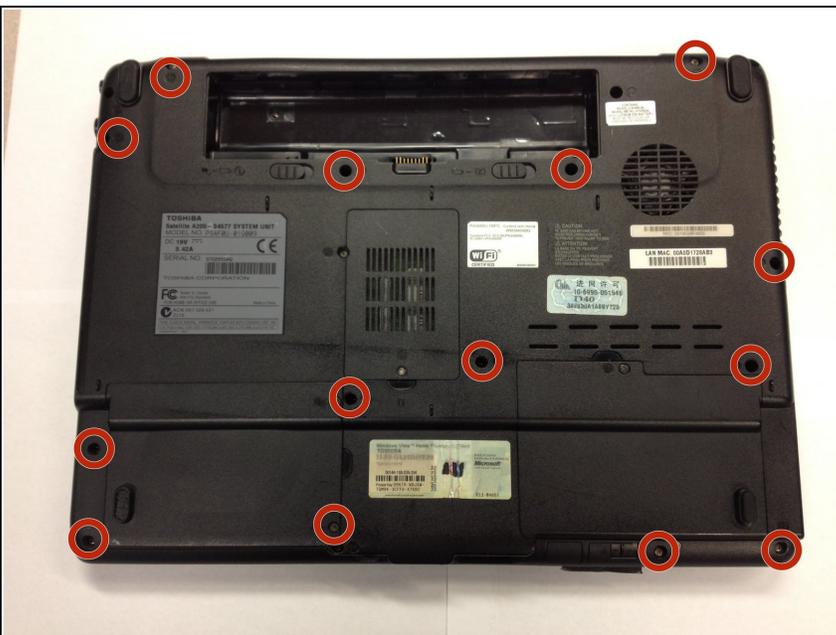

- Repérez les vis indiquées sur l'image.
- Retirez les quatorze vis à tête ronde de 6 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme 00.

## Étape 16

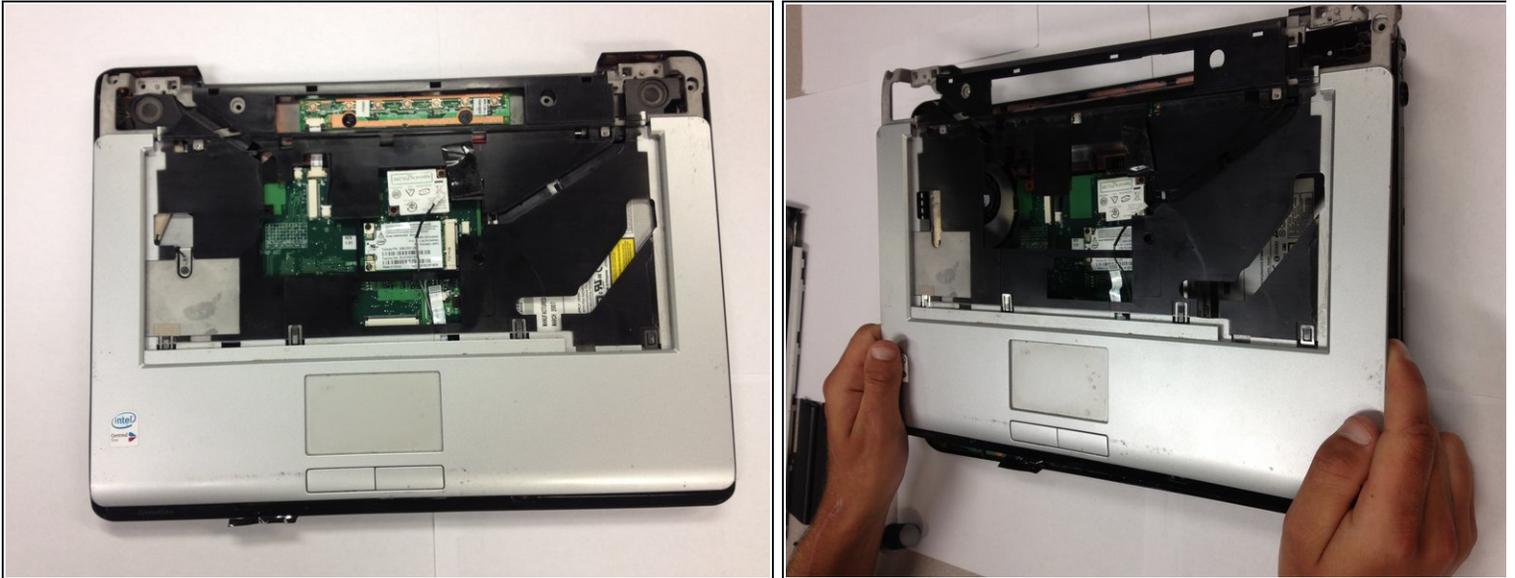




- Soulevez la partie supérieure du boîtier pour la retirer.

## Étape 17 — Ventilateur






- Repérez la vis plate de 6 mm dans le coin supérieur droit sous l'ordinateur portable.
- Retirez cette vis avec un tournevis cruciforme 00.

## Étape 18

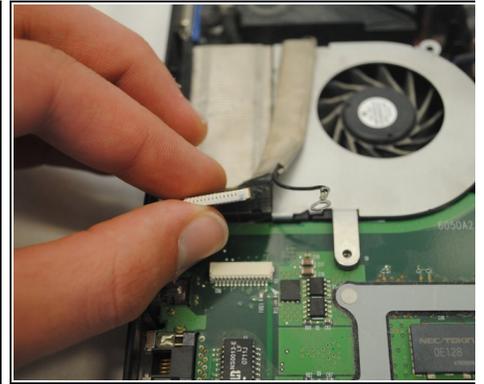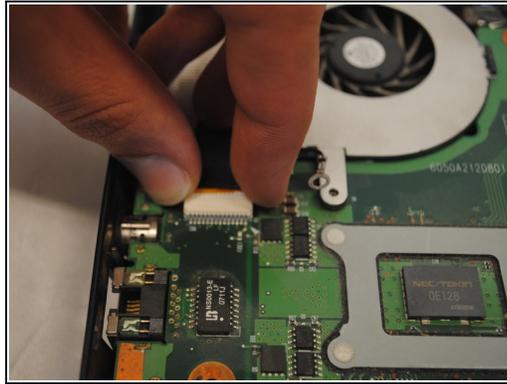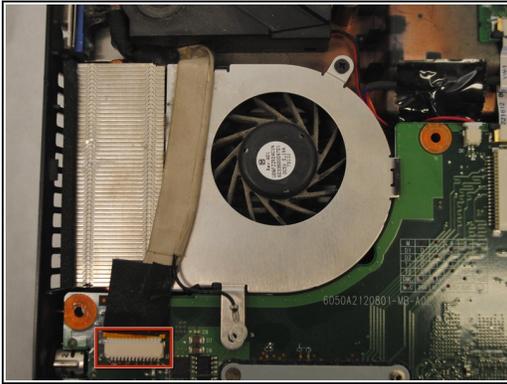



- Repérez et débranchez la prise blanche qui fait 1,9 cm de large.

## Étape 19

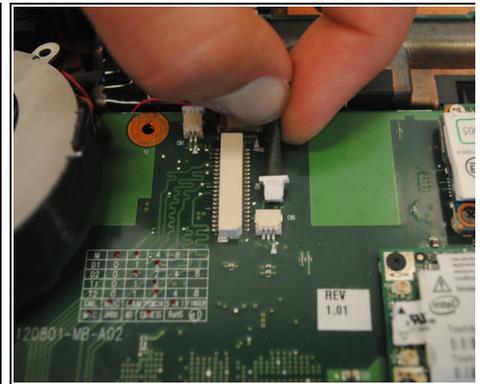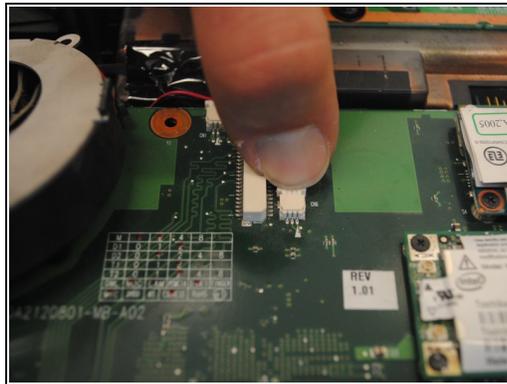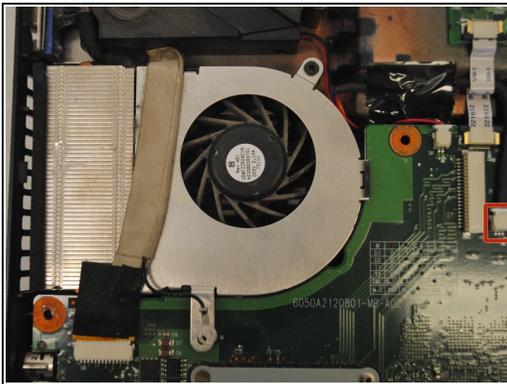

- Repérez et débranchez le connecteur blanc plus petit (plus à droite) ainsi que tous les bouts d'adhésif qui le retienne.

## Étape 20

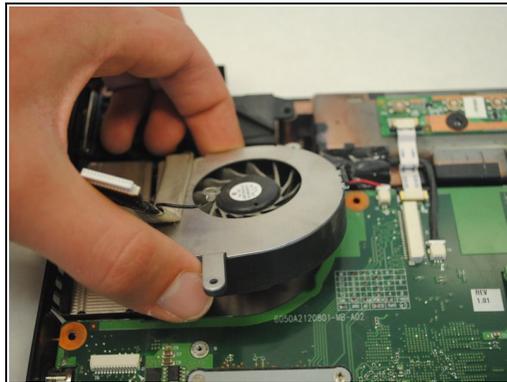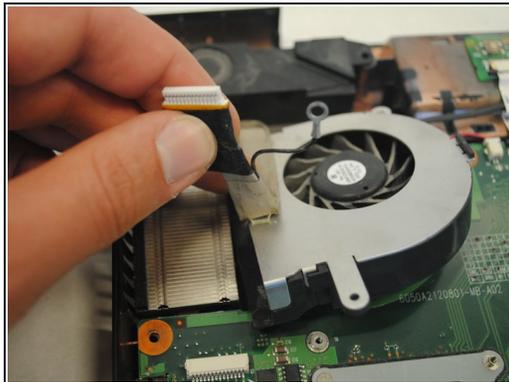

- Retirez tous les bouts d'adhésif qui recouvrent le ventilateur.
- Retirez le ventilateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.