



Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813

Comment remplacer un écran dans un Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813.

Rédigé par: Kaley Sapper



INTRODUCTION

De grandes quantités d'adhésifs sont présentes à l'arrière de l'écran. Soyez prudent lorsque vous travaillez pour éviter d'être coupé par un verre brisé sur l'écran.

OUTILS:

- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)

A set of 6 picks will suffice, but more picks will make removing the screen easier.


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran



- Chauffez les iOpeners dans un four à micro-ondes pendant 1-2 minutes.
- ⚠ Les iOpeners seront chauds. Faites attention et tenez les onglets aux extrémités.
- Placez des iOpeners chauffés sur les bords de l'écran pour chauffer l'adhésif.
- ⓘ Pour des instructions plus détaillées sur l'utilisation des iOpeners, veuillez vous reporter aux [instructions iOpener](#).

Étape 2

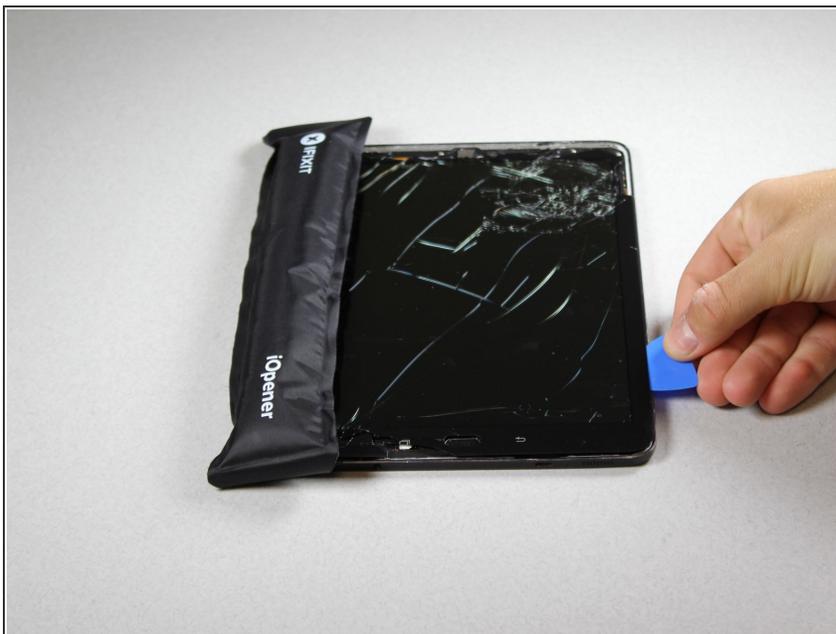


- Séparer l'assemblage de l'écran de l'arrière en calant les pics entre les deux composants.
- Faites glisser les pics le long du bord et laissez-les en maintenant l'appareil ouvert tout autour des bords.

Étape 3



- Placez le dispositif d'aspiration près du coin de l'écran et soulevez-le doucement pour créer un espace entre l'assemblage du panneau avant et l'arrière.
- Insérez les pics pour séparer les deux composants une fois qu'un écart est créé.

Étape 4

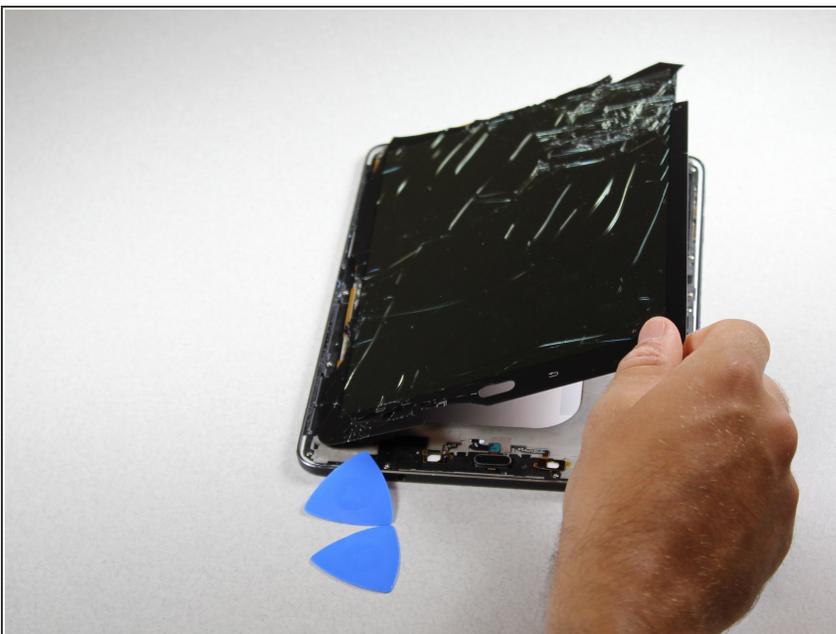


- Une fois tous les bords déconnectés, soulevez délicatement l'écran en tirant un côté vers le haut.
- ⚠** Veillez à ne pas vous couper. Tout verre brisé de l'écran sera net.

Étape 5




- En utilisant la pince à épiler, pelez doucement sur le ruban d'argent couvrant le connecteur.

Étape 6

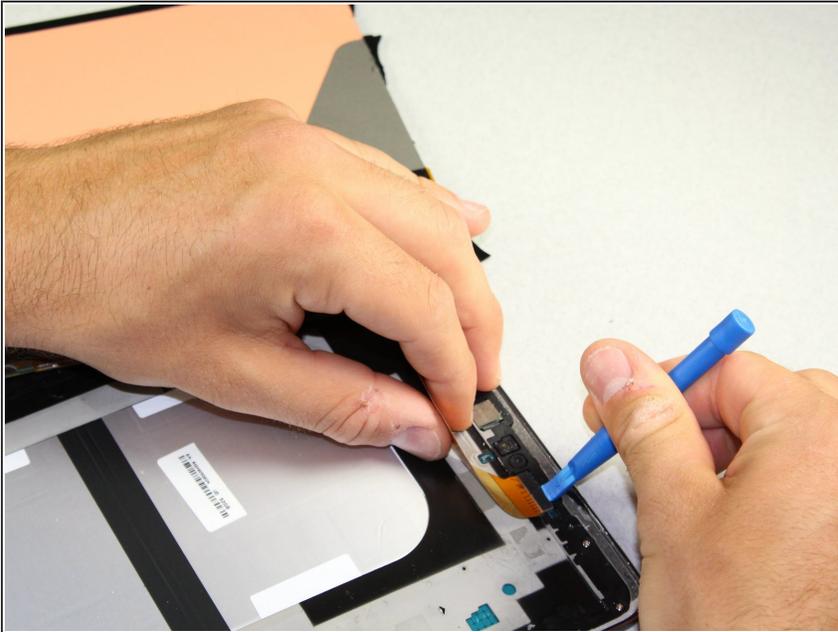

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour obtenir sous la pièce de connecteur. Cela vous permettra de retirer l'ensemble du panneau avant du reste de l'appareil.

Étape 7

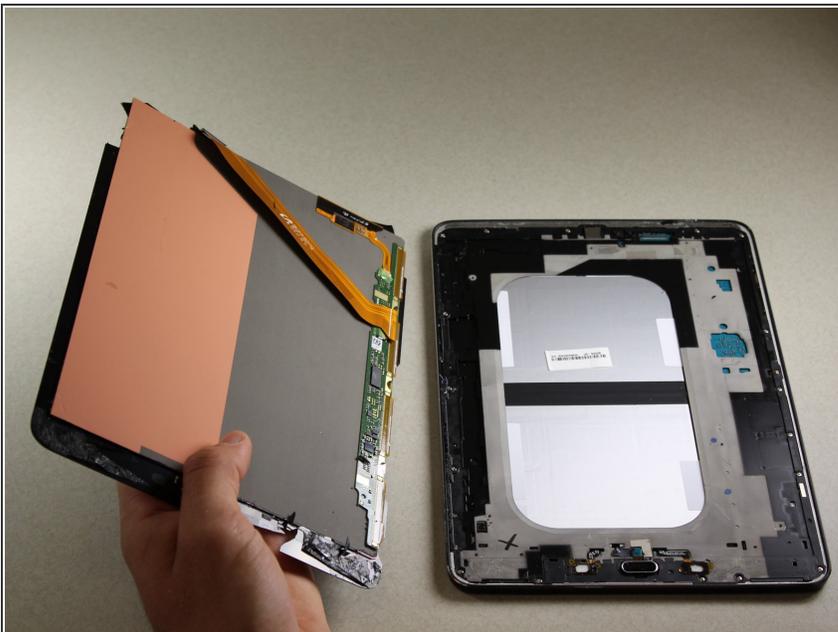

- Détachez le connecteur de l'intérieur de l'appareil.
- Soulevez l'écran pour séparer l'assemblage du panneau avant du reste de l'appareil.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.