


Remplacement du support du Sceptre X9 Komodo VII

Comment retirer le support du moniteur et les...

Rédigé par: Ted Hsueh

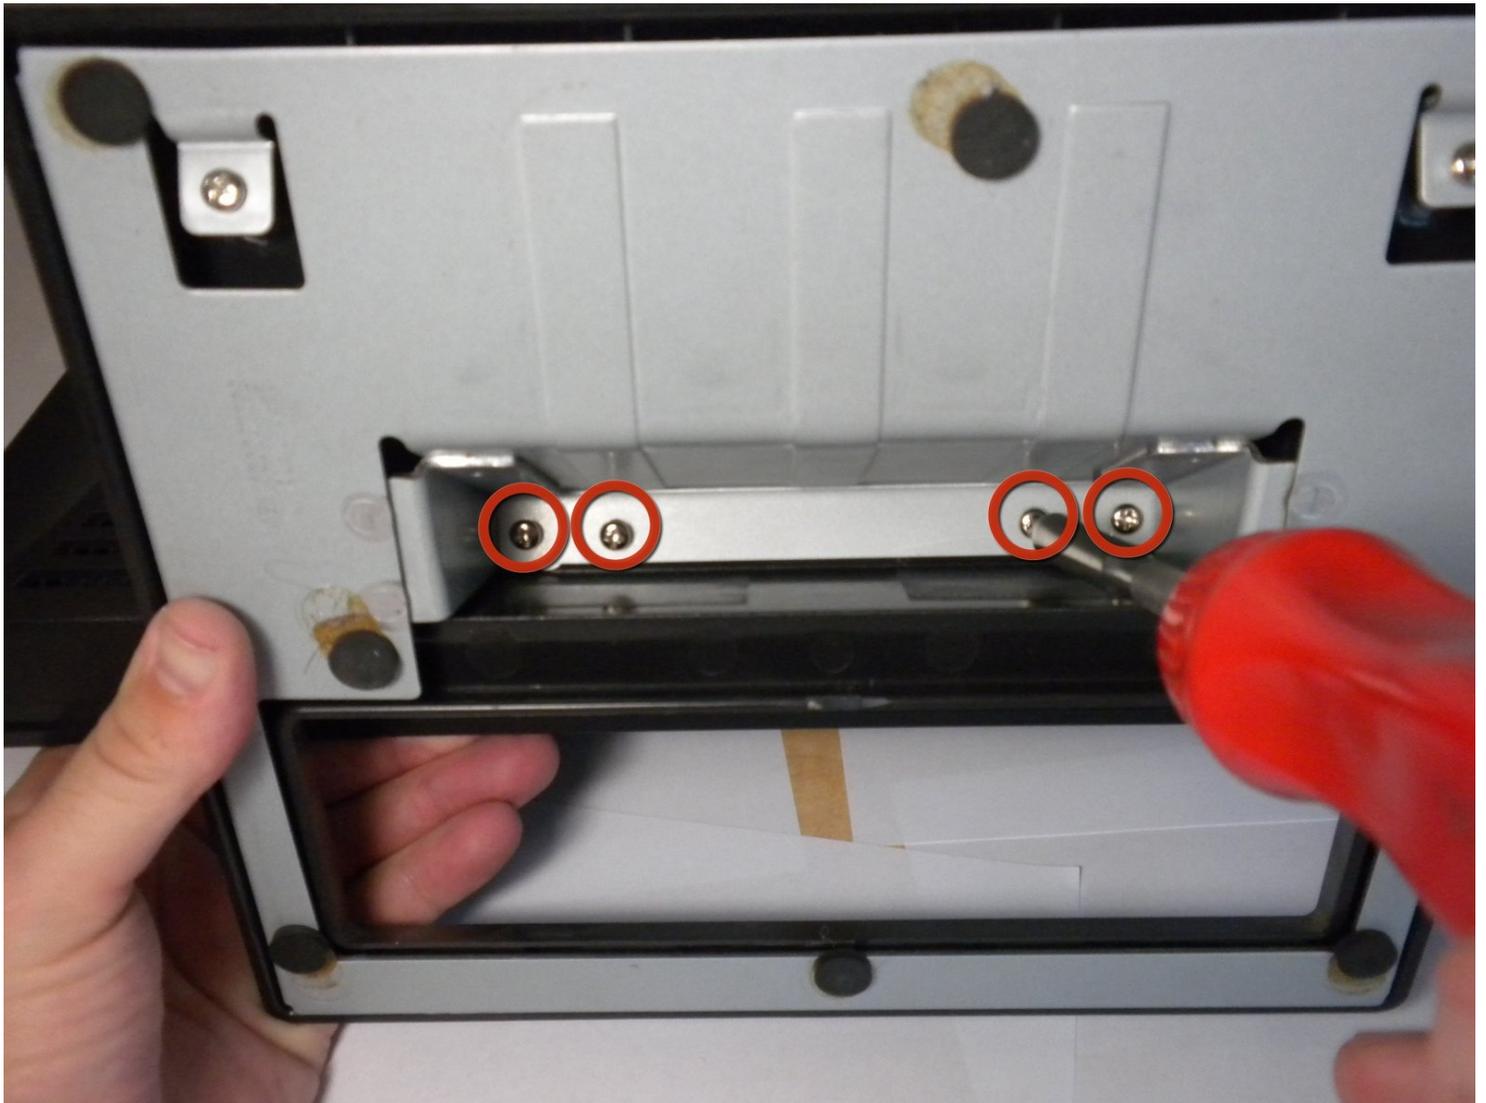


INTRODUCTION

Comment retirer le support du moniteur et les accessoires du support pour le remplacement.

OUTILS:

Phillips #2 Screwdriver (1)

Étape 1 — Support

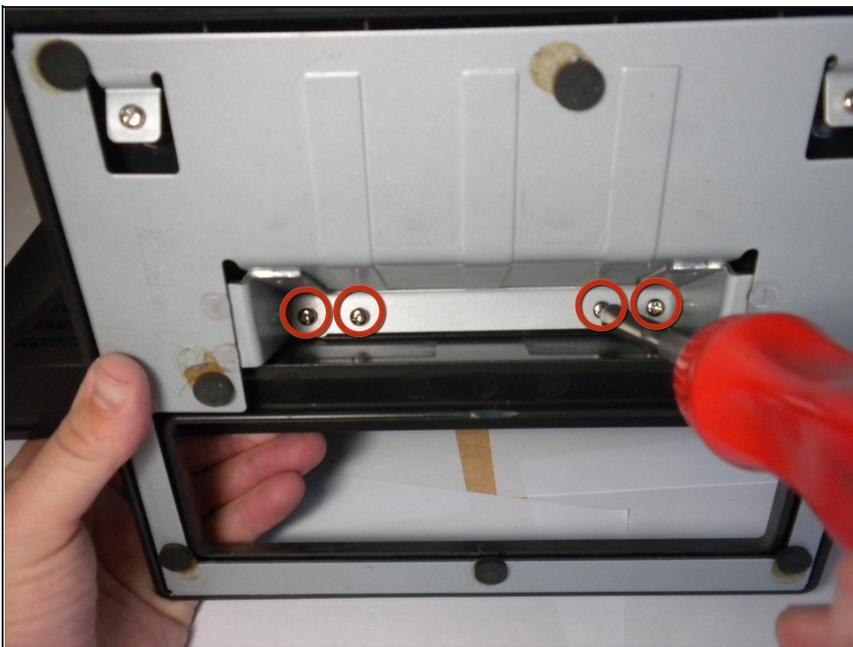

- Placez le moniteur face vers le bas.
- Retirez les quatre vis de 11,5 mm avec un tournevis cruciforme n° 2.
- Retirez le support en le tirant.

Étape 2



- Retirez deux vis de 11,5 mm avec un tournevis cruciforme n° 2.
- Retirez la barre en plastique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.